



ZONE LAVERIE VAISSELLE

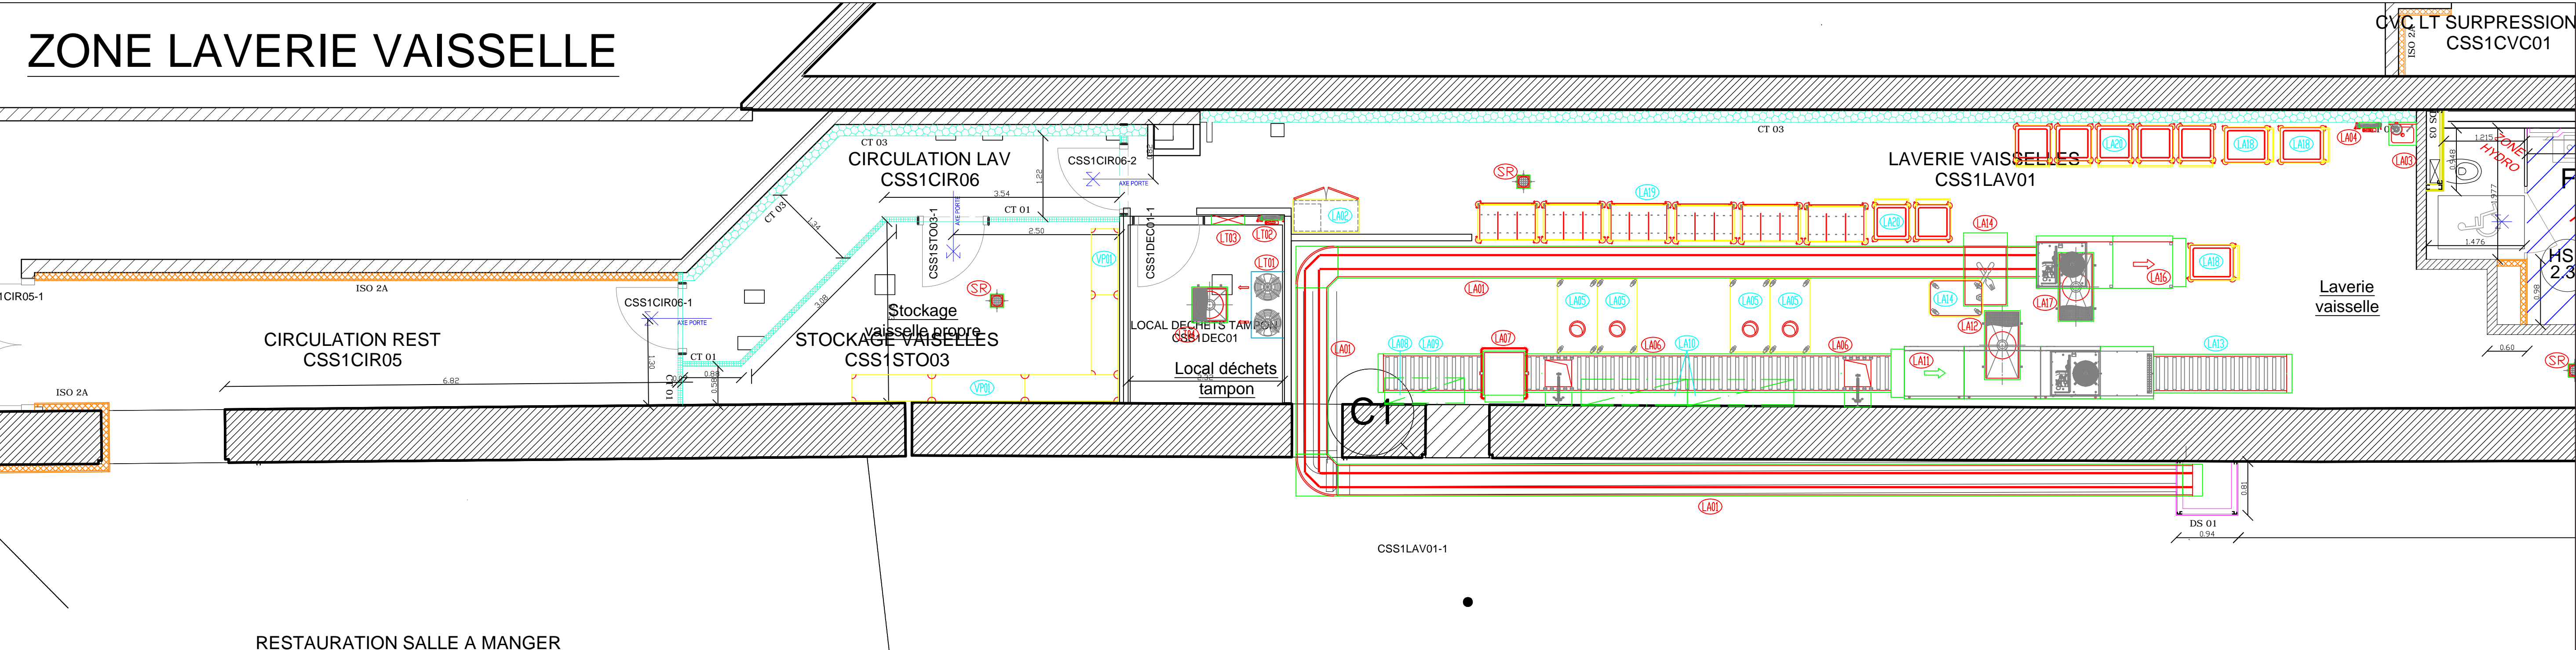



ZONE CUISINE

Rénovation partielle  
Arche de la Défense

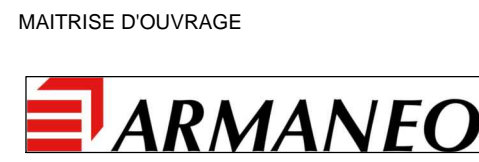

Valode & Pistre

EMETTEUR DU DOCUMENT  
Cabinet  
PRACIM SERVICES  
2 rue Christophe Colomb  
94110 SUDY SUR SEINE  
Tel : 01 56 73 13 90  
Fax : 01 56 73 39 81

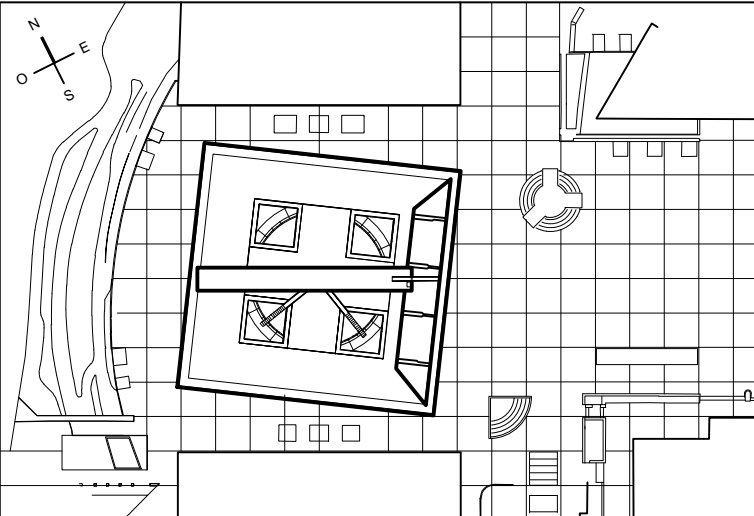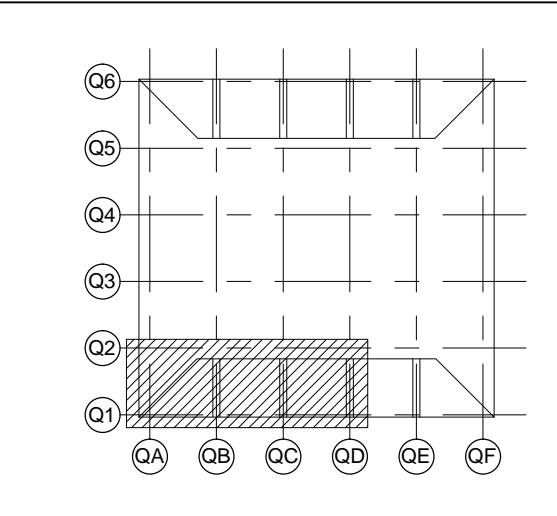



PHASE EXE  
TITRE  
PLAN D'IMPLANTATION DES  
EQUIPEMENTS DE CUISINE  
CUISINE PRINCIPALE - Niveau 1er SOUS-SOL

DATE DE L'INDICE : 04/05/2016

Ech : 1/50 ème

FRA	GAD	EXE	29	CS	S1	PLN	0008	D
EMETTEUR	PROJET	PHASE	LOT	BAT / ZONE	NIVEAU	TYPE	N° DE SERIE	INDICE



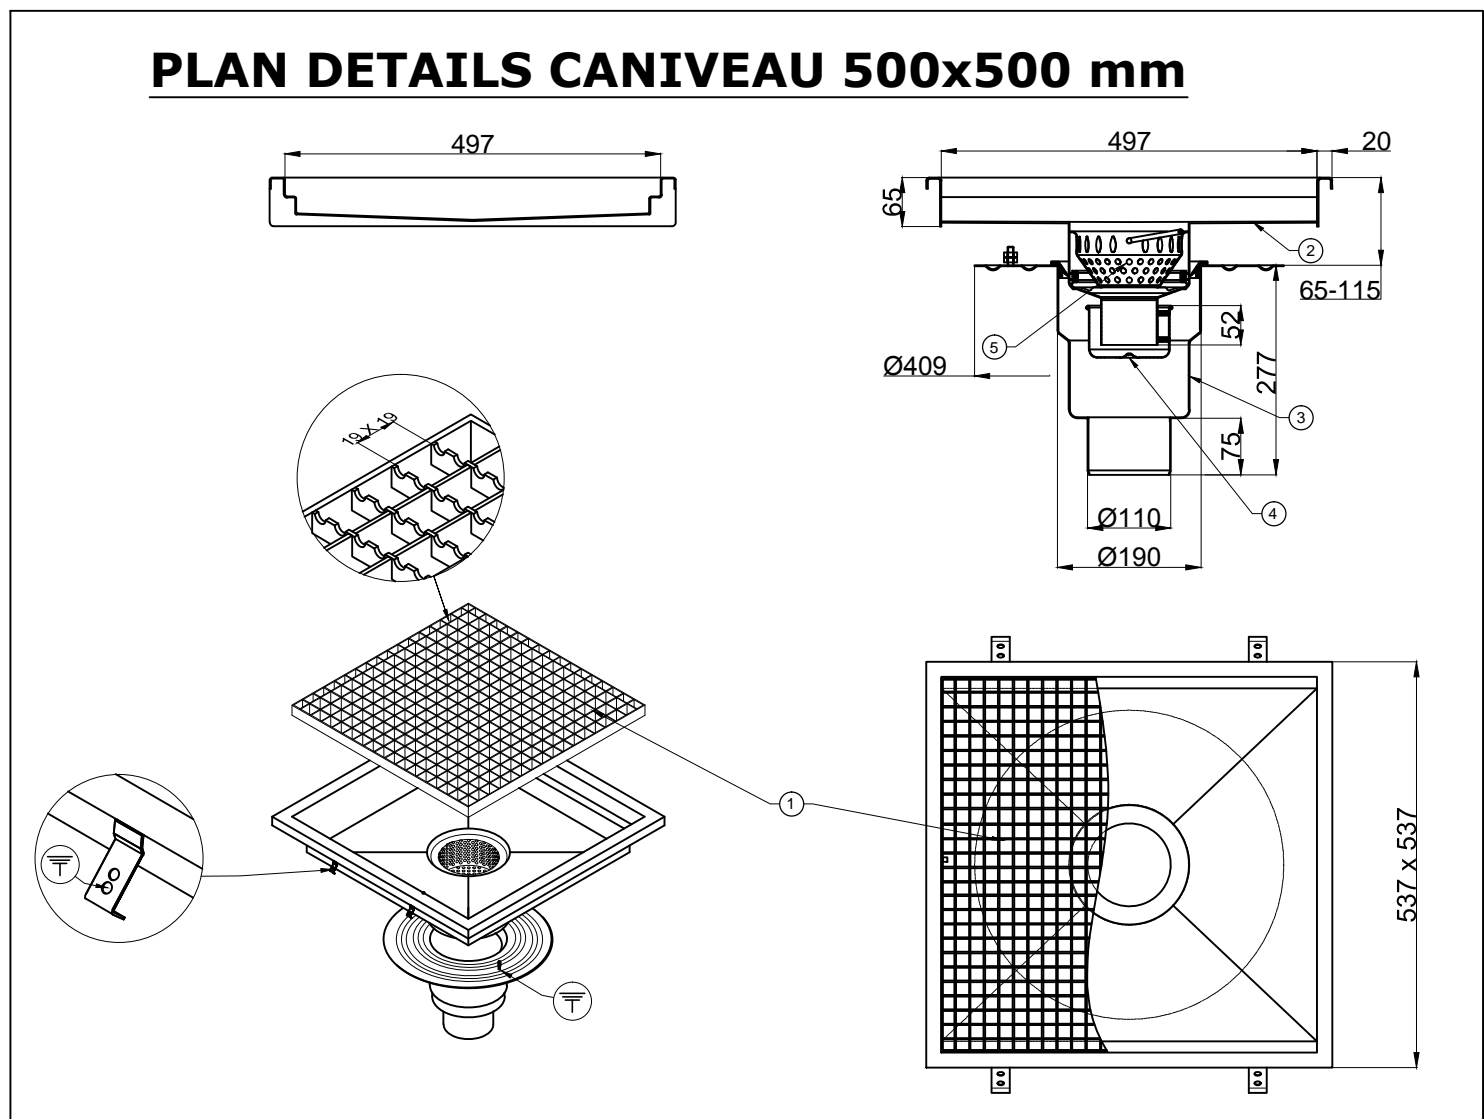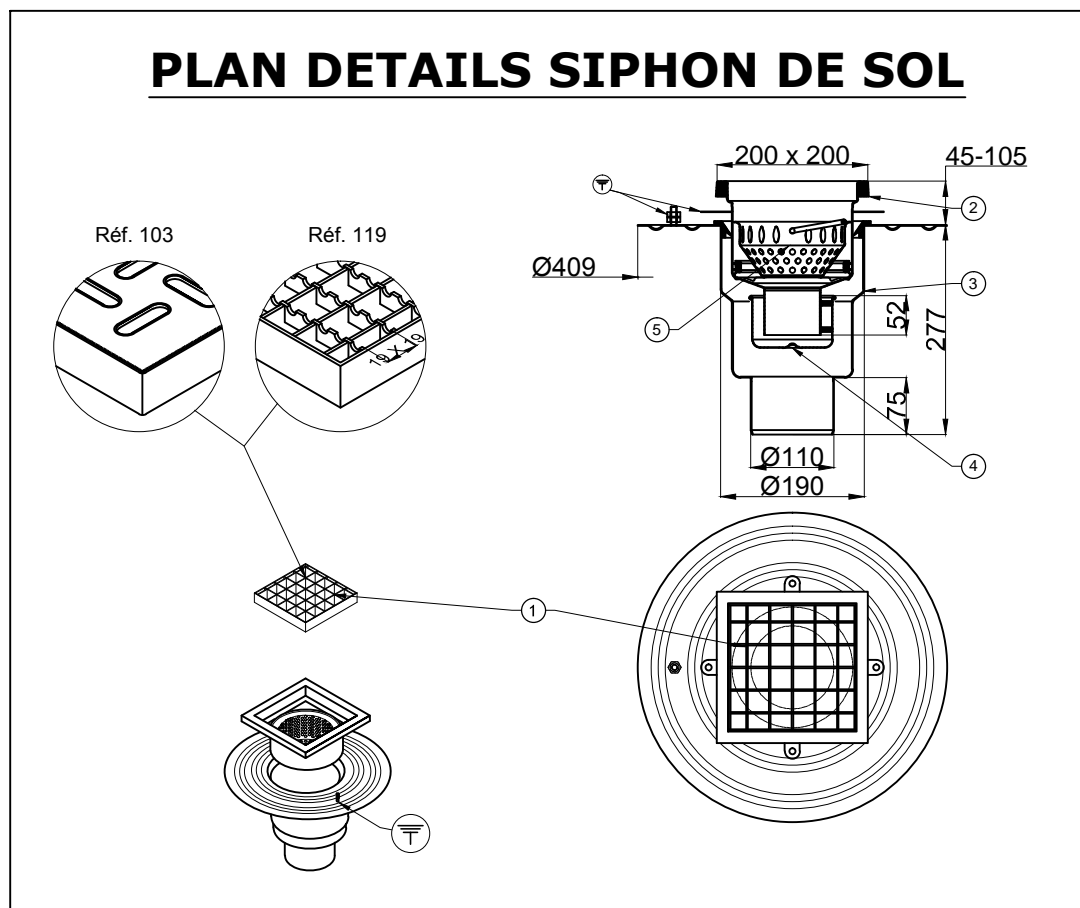


PREScriptions POUR LE LOT "ELECTRICITE"

- E1: Prévoir disjoncteur à +140 cm du sol.  
E2: Prévoir 2 ml de câble, sortie au mur à +10 cm du sol fini.  
E3: Prévoir 2 ml de câble en attente au départ plafond.  
E4: Prévoir 2 ml de câble en attente à partir du sol fini.  
E5: Prévoir 1,5 ml de câble en attente à +140 cm du sol fini.  
E6: TOURELLE, Prévoir E5 à +100 cm du sol fini. Ainsi que le câble contacteur/tourèle (celui-ci résistera à la chaleur, type R07 R-NF) avec coupure à proximité de la tourèle et protection en armure.  
E7: Prévoir prise de courant murale étanche (IP mini 355), fournie complète mâle et femelle à +70 cm du sol fini. Encastrément dans le cas d'appareil adossé.  
E8: Idem E7 à +140 cm du sol fini.  
E9: Idem E7 à +120 cm du sol fini.  
E10: Idem E7 à +180 cm du sol fini.  
E11: Idem E7 à +190 cm du sol fini.  
E12: Idem E7 à +220 cm du sol fini.  
E13: Idem E7 à +240 cm du sol fini.  
E14: Prévoir un boîtier de raccordement à +270 cm du sol fini.  
E15: Prévoir un boîtier de raccordement à +120 cm du sol fini.  
E16: Branchement sur ligne secourue.  
E17: P.C de service au dessus de la plinthe à +10cm du sol.  
E18: Prévoir prise de courant étanche (IP mini 355), fournie complète mâle et femelle à encastrer dans le sol (carrelage ou résine). Avec protection contre les chocs et étanchéité permettant le lavage du sol.

NOTA: Prévoir l'alimentation électrique de tous les appareils thermiques par câble souple et à haute résistance de température. Type R07 RN-F ou similaire.

NOTA 2: TOUTES LES COTES SOULIGNEES ( ) REPRESENTENT LES DIMENSIONS MINIMALES A RESPECTER IMPERATIVEMENT.

LEGENDES ET SYMBOLES "ELECTRICITE"

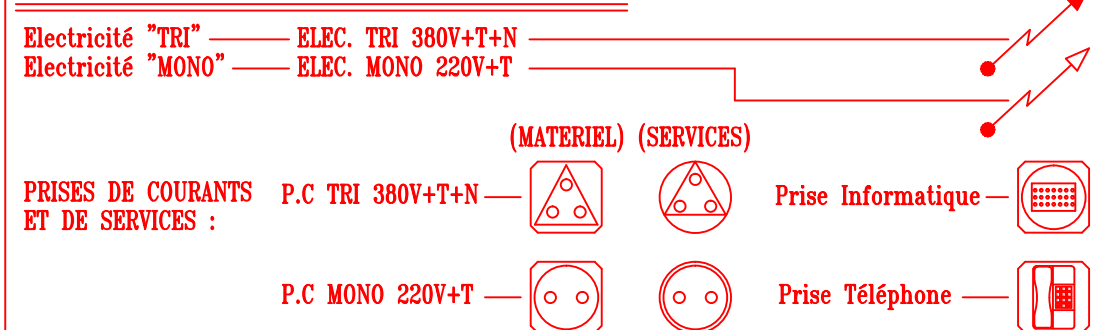


PREScriptions POUR LE LOT "PLOMBERIE"

- P1: Vidange dépassant de 5 cm du sol fini ou plot, siphonné sous dalle.  
P2: Vidange dépassant de 5 cm du sol fini ou plot non siphonné.  
P3: Prévoir robinet sortie mâle à +10 cm du sol fini, position verticale. Dans le cas de plots, celui-ci devra être de Ø 6 cm de ØR maximum.  
P4: Prévoir orifice du robinet d'arrêt à +100 cm du sol fini. Ainsi qu'un robinet de type puisage avec raccord au nez pour tuyau souple, canalisation encastrée.  
P5: Voir croquis de détails.  
P6: Prévoir orifice du robinet de barrage GAZ. Position horizontale, axe à +10 cm du sol fini.  
P7: Pression d'eau à respecter: 3 bars.  
P8: Degré hydrométrique maximum recommandé: 7 th.  
P9: Prévoir orifice du robinet d'arrêt eau chaude et eau froide, sortie mâle à +5 cm du sol fini ou plot. Position horizontale.  
P10: Prévoir robinet mâle suivant croquis de détail plomberie pour canalisation encastrée.  
P11: Prévoir robinet sortie mâle à +120 cm du sol fini, position verticale.

NOTA: Prévoir l'alimentation électrique de tous les appareils thermiques par câble souple et à haute résistance de température. Type R07 RN-F ou similaire.

NOTA 2: TOUTES LES COTES SOULIGNEES ( ) REPRESENTENT LES DIMENSIONS MINIMALES A RESPECTER IMPERATIVEMENT.

LEGENDES ET SYMBOLES "PLOMBERIE"

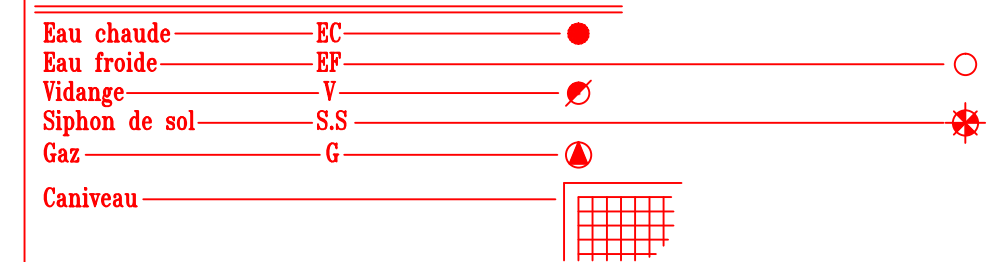

CONSIGNES GENERALES IMPERATIVES

Nous dégageons toutes responsabilités sur les conséquences de défaut non signalés en temps utile par les différentes entreprises des obstacles éventuels non figurés sur les plans et intervenant à sa date d'édition (correspondants au dernier indice). Les cotes sont inscrites en CENTIMETRES au sol, murs et soles finis aux nus des enduits ou carrelages.

MACONNERIE

Carrelages: Les côtes, positionnement des trémisses et décaissements doivent être rigoureusement respectés. Les soles devront être bien de niveau avec revêtement et plinthe carrelés, à l'y à lieu.

PLOMBERIE

Toutes les descentes sur les murs sont à signaler. Alimentation gaz, eau chaude, eau froide et vapeur, sur vannes de barrage filets mâle, ainsi que les vidanges sont à la charge de l'entreprise détentrice du lot plomberie et suivant les modalités du présent lot. Pression d'eau maximale comprise entre 1,5 et 2,5 bars (sauf prescriptions particulières). Prévoir les détendeurs de gaz et l'asservissement en cas de demande d'électrovanne.

ELECTRICITE

Les alimentations, appareils de raccordement et protections électriques en attente au droit des appareils, les armoires générales sont dans leur intégralité installés par l'entreprise détentrice du lot électricité selon nos prestations particulières. Les lignes alimentant le matériel réfrigérant seront branchées en amont de la coupure générale. Toutes les prises de-mandes seront équipées mâle et femelle.

VENTILATION

Dans le cas où les boîtes d'extraction sont au lot cuisine. Celle-ci sont fournies avec bride de raccordement en attente, la liaison avec les gaines d'extraction restant dans tous les cas à la charge du lot ventilation.

CUVETTES DE SOL/CANIVEAUX


Elle doivent être posées avant la réalisation de l'étanchéité, les cuvettes voisines des soles maçonnées seront posées avant la construction de ceux-ci (interprétation de la bavoile, voir coupe de principe). La pose des cuvettes ou des encastréments reste à la charge du lot gros oeuvre ou maçonnerie, le raccordement à la charge du lot plomberie.

LIMITES DES PRESTATIONS


Sont spécifications contraignes précitées au marché contractuel, ne font pas partie de nos prestations et fournitures, les travaux suivants:

- Ventilation avec extracteur, gaines aérothermes, asservissement.
- Réseaux hydrauliques avec robinets et détendeurs.
- Réseaux gaz y compris robinets et détendeurs.
- Réseau électrique y compris armoires et organes de protection.
- Les murets maçonnés ainsi que les soclements.
- Les déboucheurs, séparateurs à graisse et fécules.
- Le siphonnage de la cuisine, qui est impératif.

IMPLANTATION

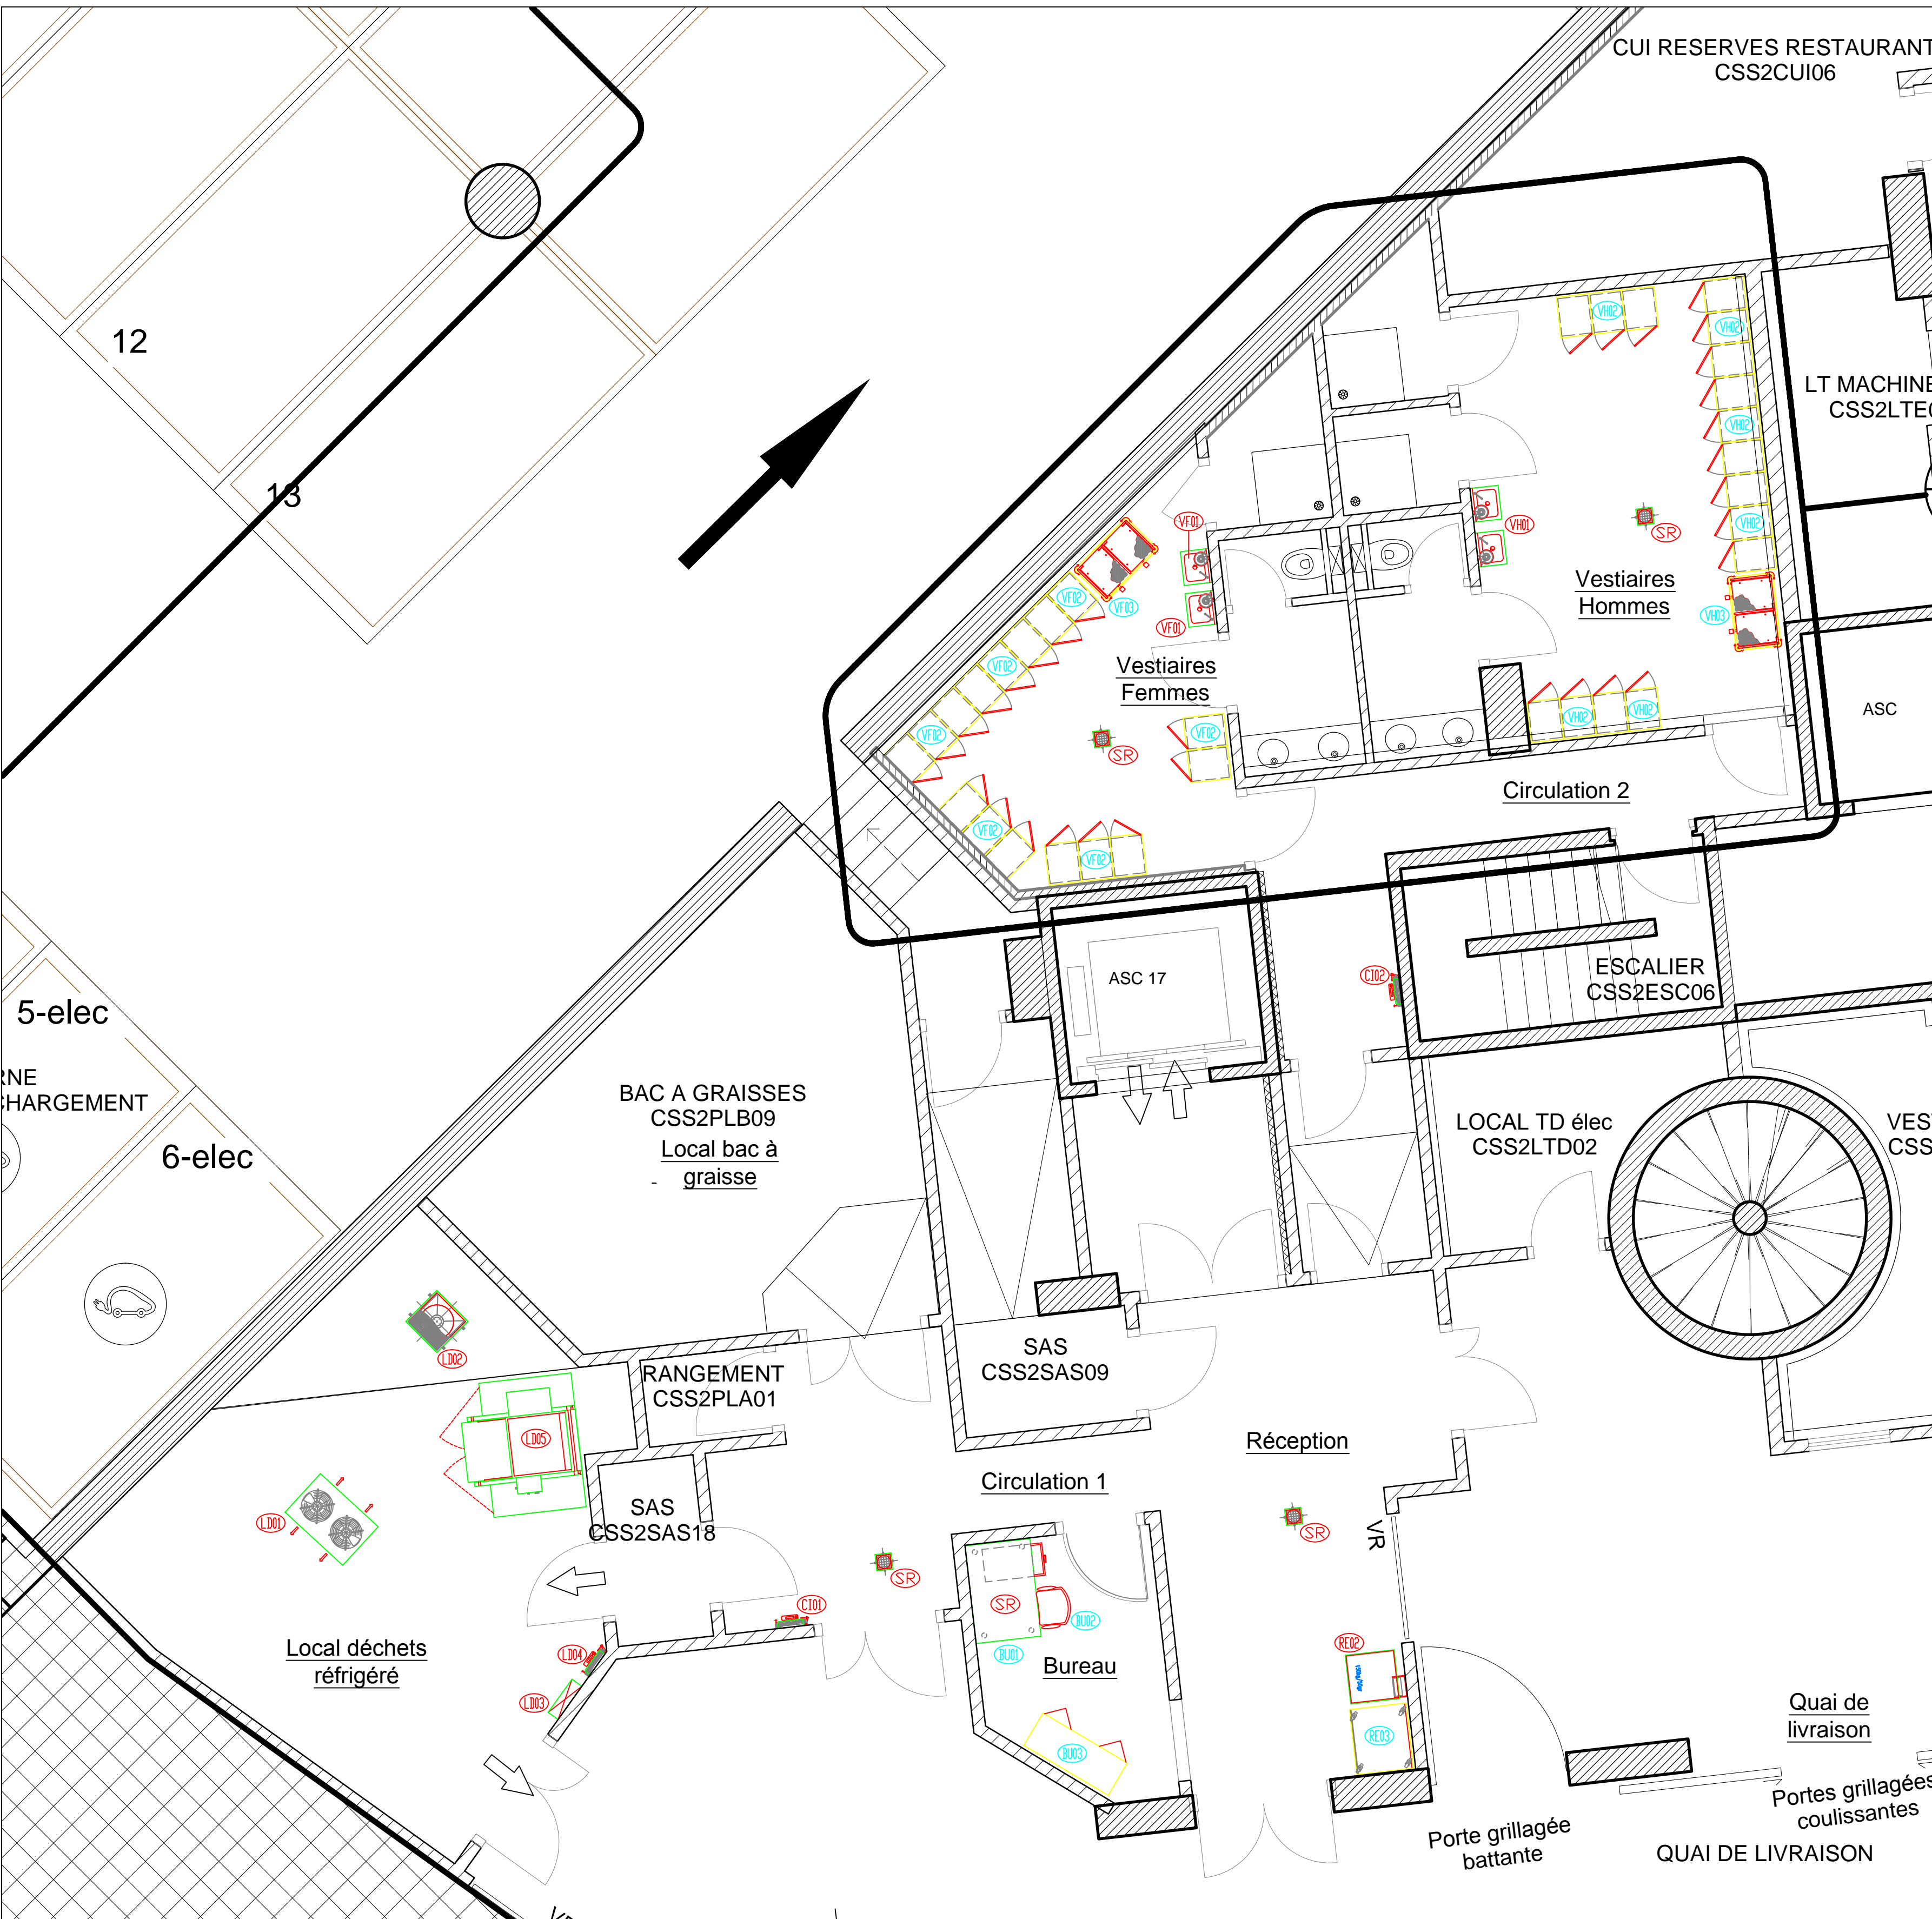

RESERVATIONS

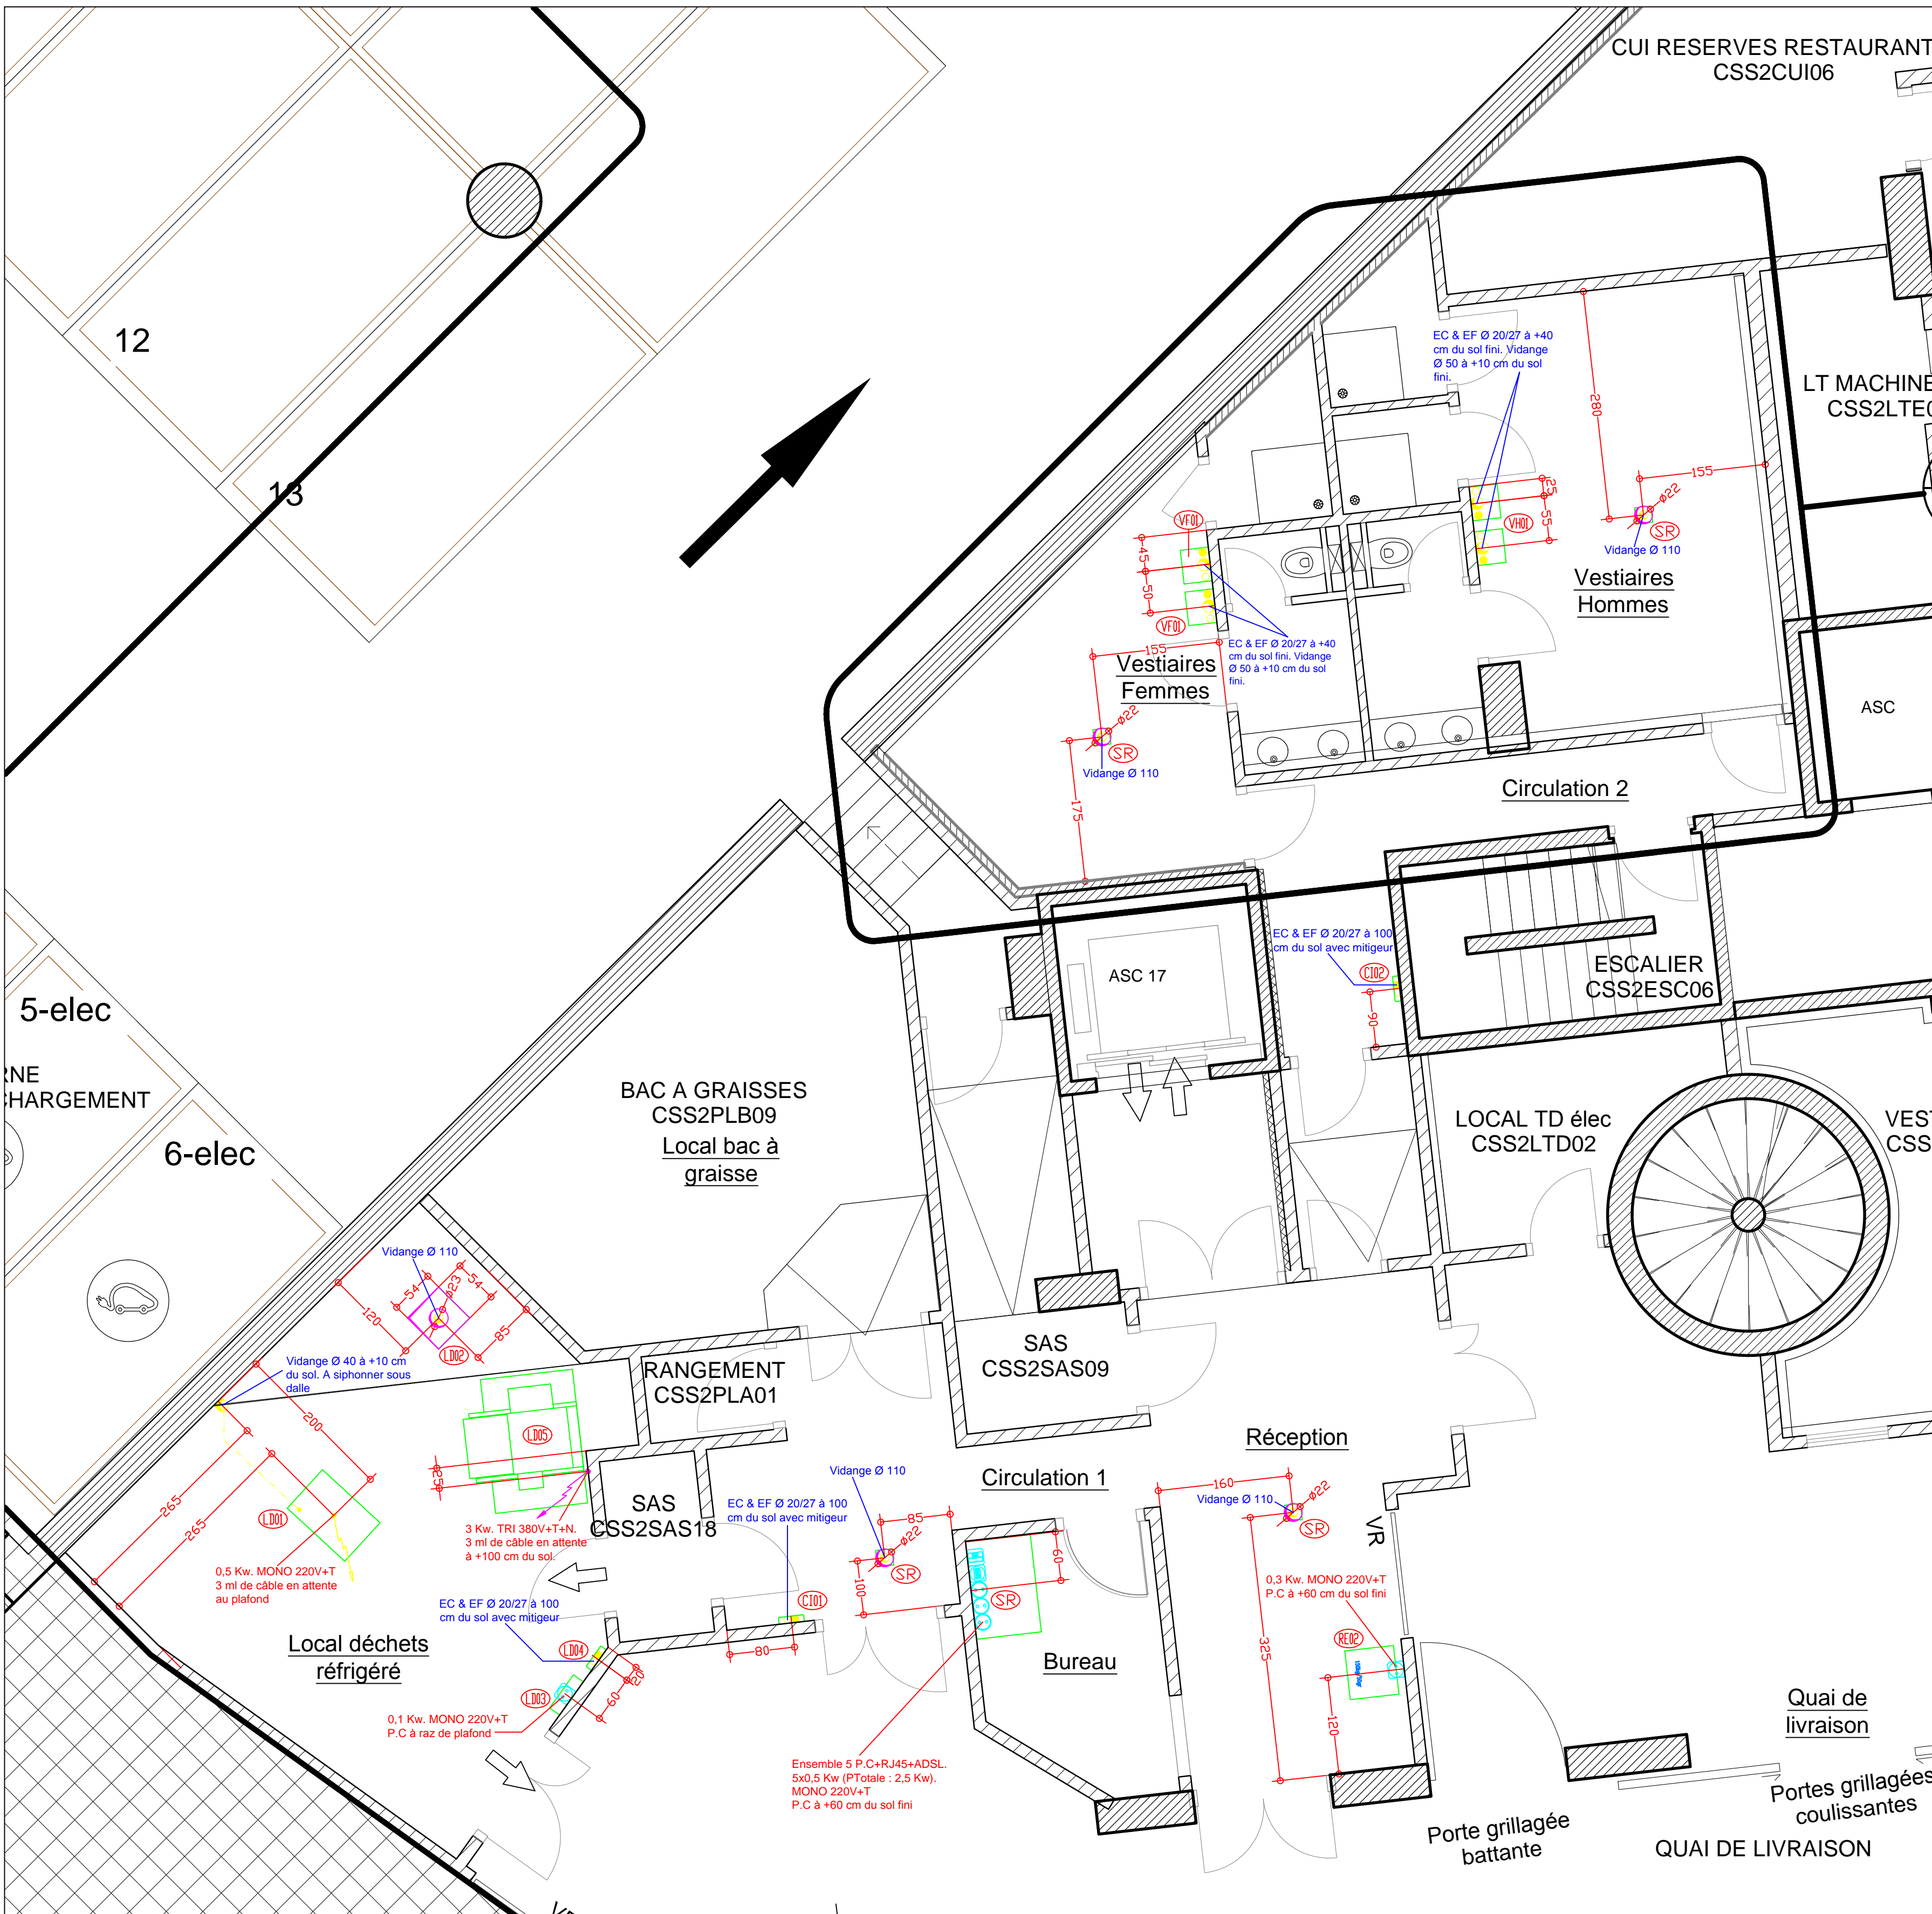

Rénovation partielle  
Arche de la Défense

PERSONNE PUBLIQUE

MAITRISE D'OUVRAGE

MAITRISE D'OEUVRE

EMETTEUR DU DOCUMENT

PHASE

TITRE

PLAN D'IMPLANTATION & DE RESERVATIONS  
DES EQUIPEMENTS DE CUISINE  
CUISINE PRINCIPALE - Niveau 2ème SOUS-SOL

DATE DE L'INDICE: 24/09/2015

Ech: 1/50ème

FRA	GAD	EXE	29	CS	S2	PLN	0003	Ø
EMETTEUR	PROJET	PHASE	LOT	BAT./ZONE	NIVEAU	TYPE	N° DE SERIE	INDICE