

Récépissé de DT Récépissé de DICT

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l'environnement
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4^{ème} partie (partie réglementaire) du Code du travail

Destinataire

Récépissé de DT
Récépissé de DICT
Récépissé de DT/DICT
conjointe

Dénomination :

Complément / Service :

Numéro / Voie :

Lieu-dit / BP :

Code Postal / Commune :

Pays :

N° consultation du téléservice :

Référence de l'exploitant :

N° d'affaire du déclarant :

Personne à contacter (déclarant) :

Date de réception de la déclaration :

Commune principale des travaux :

Adresse des travaux prévus :

Coordonnées de l'exploitant :

Raison sociale :

Personne à contacter :

Numéro / Voie :

Lieu-dit / BP :

Code Postal / Commune :

Tél. :

Fax :

Éléments généraux de réponse

Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :

Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : _____ m

Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie : _____ (voir liste des catégories au verso)

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois :

Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.

Veuillez contacter notre représentant :

Tél. :

NB : Si nous avons connaissance d'une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages

Plans joints :

Références :

Echelle₍₁₎ :

Date d'édition₍₁₎ :

Sensible :

Prof. règl. mini₍₁₎ :

Matériau réseau₍₁₎ :

NB : La classe de
précision A, B ou C
figure dans les plans.

Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :

Date retenue d'un commun accord : ____ / ____ / ____ à ____ h ____

ou Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ____ / ____ / ____)

Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.

(cas d'un récépissé de DT) Vous devez prévoir des investigations complémentaires à notre charge (hors cas d'exemption prévus dans la réglementation) ⁽²⁾

Des branchements non cartographiés sont présents. Ils sont soit pourvus d'affleurants visibles et rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints, soit munis de dispositifs automatiques supprimant tout risque en cas d'endommagement ⁽²⁾

(1): facultatif si l'information est fournie sur le plan joint (2): pour les tronçons et branchements non cartographiés en classe A, prévoir des clauses techniques et financières particulières dans le marché

Recommandations de sécurité

Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisation.gouv.fr

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l'utilisation des techniques de travaux employées :

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, la mise hors tension est : possible impossible

Mesures de sécurité à mettre en œuvre :

Dispositifs importants pour la sécurité :

Cas de dégradation d'un de nos ouvrages

En cas de dégradation d'un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : _____

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d'incendie et de secours (par défaut le 18 ou le 112) : _____

Responsable du dossier

Nom : _____

Désignation du service : _____

Tél. : _____

Signature de l'exploitant ou de son représentant

Nom du signataire : _____

Signature : _____

Date : ____ / ____ / ____ Nombre de pièces jointes, y compris les plans : ____

	Enregistrement	Référence	RES-SC-ENR-005
	Consignes particulières - Travaux exécutés à proximité d'ouvrages d'assainissement	Version	6
		Diffusion	17/09/2024
		Page(s)	1 / 3

Les présentes consignes concernent les ouvrages d'assainissement exploités par HAGANIS sur la zone de vos futurs travaux.

• LOCALISATION DES OUVRAGES

Il vous appartient de vérifier sur place la position exacte des ouvrages existants au moyen du ou des extraits de plans qui vous sont fournis, sur lesquels sont représentés les branchements particuliers d'assainissement qui sont connus par nos services. HAGANIS ne garantit donc pas que ces derniers soient tous représentés.


Si une localisation visuelle de nos ouvrages n'est pas possible (trappe de regard de visite recouverte), vous devez réaliser des sondages, par ouverture de fouille, qui vous permettront de localiser sans ambiguïté nos réseaux et/ou branchements.

Dans le cadre de vos travaux, il vous appartiendra de prendre toutes les mesures de protection nécessaires à la conservation des branchements et réseaux d'assainissement qui pourraient se situer à proximité. A cet effet vous devez vous assurer qu'aucun résidus de chantier (laitance, gravats,...) ne soit acheminé vers les ouvrages d'assainissement (réseau, avaloir,...) durant toute la durée des travaux. Dans le cas où les équipes d'HAGANIS constateraient la présence de résidus dans les ouvrages d'assainissement à la fin du chantier, vous aurez à charge de faire nettoyer lesdits ouvrages à vos frais.

Il est interdit de mettre en œuvre un branchement, ou un réseau, dans une tranchée d'assainissement existante.

Dans le cas d'une mise en place en fouille commune, les consignes suivantes devront être respectées, afin de nous permettre d'effectuer tout acte d'exploitation ultérieur (cf schémas ci-dessous) :

- Interdiction de positionner votre réseau au droit d'un réseau ou d'un branchement d'assainissement existant,
- Conservation d'un espace minimal de 50 cm entre les extrados des canalisations respectives

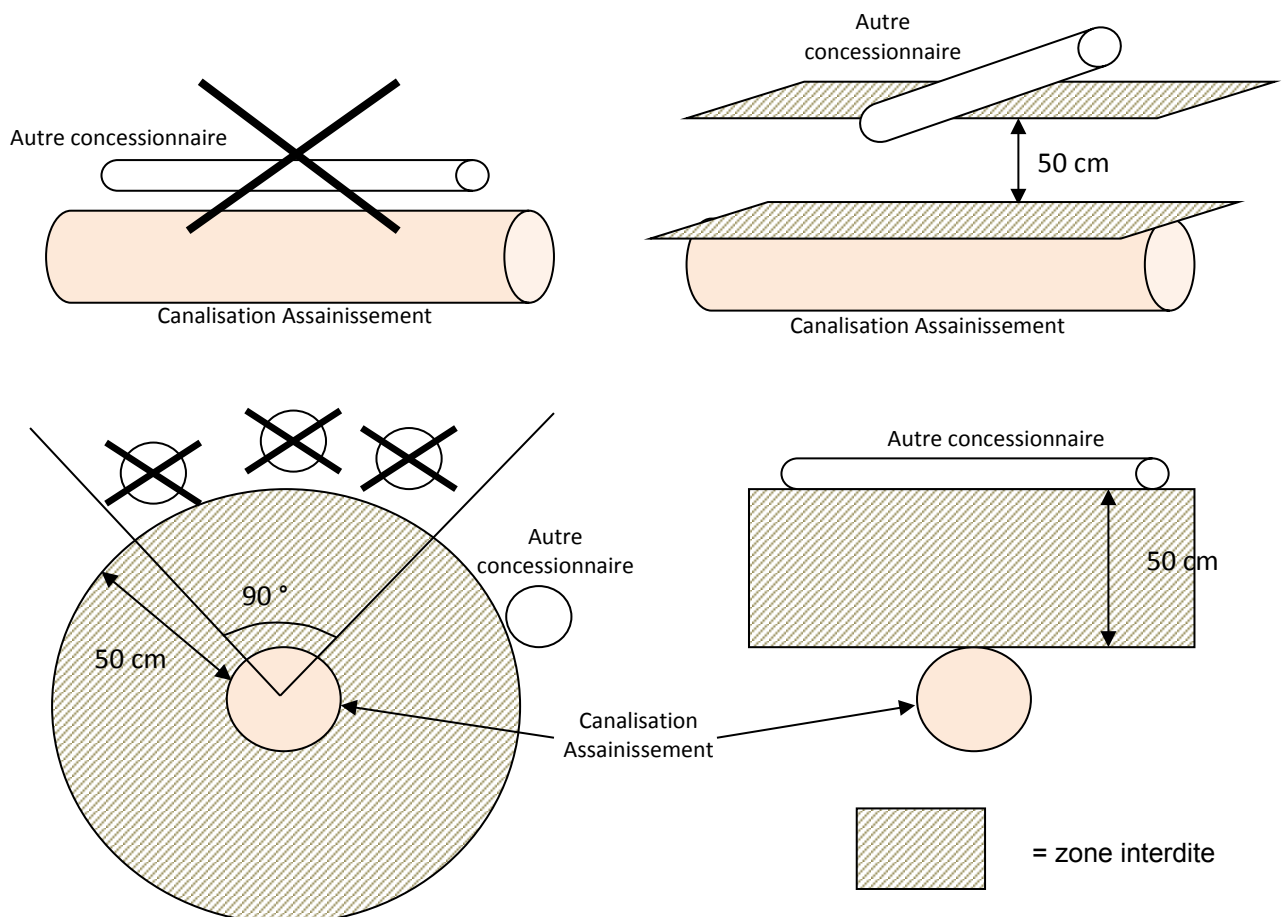

	Enregistrement	Référence	RES-SC-ENR-005
	Consignes particulières - Travaux exécutés à proximité d'ouvrages d'assainissement	Version	6
		Diffusion	17/09/2024
		Page(s)	2 / 3

HAGANIS ne tolère aucune pénétration ou traversée (réseaux, branchements, ...) pouvant entraver la section hydraulique de l'ouvrage.

Dans le cas où vos travaux nécessiteraient des rejets d'eaux d'exhaure ou des raccordements de purge sur nos réseaux d'assainissement, il vous appartiendra de vous rapprocher d'HAGANIS afin de valider les modalités de rejets.

CAS DES RESEAUX VISITABLES (hauteur supérieure à 1,4 m)

Il est formellement interdit d'utiliser ce type d'ouvrage comme galerie technique.

D'éventuelles interventions sur la structure de l'ouvrage devront faire l'objet d'une étude préalable, validée par un bureau de contrôle, et dûment acceptée par HAGANIS.

La pénétration dans des collecteurs visitables, ou tout autre ouvrage d'assainissement (regards, station, chambre,) sans accord préalable d'HAGANIS est formellement interdite.

Dans le cas où vos travaux nécessiteraient une pénétration dans de tels ouvrages, vous devrez impérativement en demander l'autorisation au préalable auprès d'HAGANIS (contact service clients au 03 87 34 64 60) qui jugera de la nécessité ou non d'un accompagnement par des équipes de la régie et vous indiquera alors la date retenue pour votre intervention.

Si, compte tenu de vos compétences et habilitations, un accompagnement par nos équipes n'est pas jugé nécessaire, vous devrez, malgré tout, impérativement informer HAGANIS de la date prévue pour votre intervention dans nos ouvrages.

En effet, de telles interventions (espaces confinés) peuvent exposer les agents à un certain nombre de risques (gaz, chute,...) qu'il faut connaître et face auxquels il faut savoir réagir avec l'équipement adapté.

La couverture des réseaux visitables étant souvent assez réduite, **aucune charge supplémentaire ne devra être appliquée au droit des réseaux visitables durant toute la durée de l'opération** (installation de chantier, travaux en tant que tels,...).

Dans le cas où des engins de levage (grue, camion,...) sont nécessaires à la réalisation des travaux il faudra donc s'assurer que la charge soit répartie de part et d'autres des réseaux et ouvrages d'assainissement.

Quoi qu'il en soit, dans le cas où des charges seront amenées à transiter au droit d'ouvrages d'assainissement peu profonds durant un chantier, HAGANIS devra, préalablement à tout démarrage de chantier, valider le mode opératoire envisagé pour empêcher toute surcharge.

• DEMOLITION DE BATIMENTS / FONDATIONS SPECIALES

Dans le cas de travaux de démolition de bâtiments ou la réalisation de fondations spéciales type pieux, il vous faudra impérativement informer le **service Clients (tel: 03 87 34 64 60)** afin de définir les modalités techniques de cette opération et de fixer un rendez-vous sur place avant tout démarrage de travaux.

De plus, les branchements existants rencontrés lors des travaux devront être repérés et bouchonnés hermétiquement pour un réemploi éventuel dans le cadre d'un nouveau projet.

• NOUVELLE CONSTRUCTION APRES DEMOLITION

Les installations sanitaires créées seront traitées en système séparatif eaux usées et eaux pluviales et dans la mesure du possible raccordées sur le ou les branchements existants.

HAGANIS ne garantit pas l'état du ou des branchements existants qui seront potentiellement utilisés pour le nouveau projet. Vous devrez alors, si vous le souhaitez, faire procéder à un passage caméra desdits branchements afin de déterminer leurs états respectifs. Dans le cas où des travaux de réparation seraient nécessaires avant réutilisation, ces derniers seront effectués à vos frais.

	Enregistrement	Référence	RES-SC-ENR-005
	Consignes particulières - Travaux exécutés à proximité d'ouvrages d'assainissement	Version	6
		Diffusion	17/09/2024
		Page(s)	3 / 3

Aucun nouveau raccordement eaux usées ou eaux pluviales ne sera créé pour la nouvelle construction si HAGANIS n'a pas réceptionné la mise hors service du ou des branchements non utilisés.

- **DEGATS SUR NOS OUVRAGES**

En cas de dégâts sur nos ouvrages, vous devez immédiatement prévenir le **service Clients (tel: 03 87 34 64 60)**.
Un constat contradictoire sera alors établi avec l'entreprise en charge de la réalisation des travaux.



Classe de précision indiquée sur chaque canalisation -RGF93CC49- IGN69

Il vous appartient de vérifier la position exacte des ouvrages par tout moyen approprié. Il est formellement interdit de traverser nos collecteurs visitables ou de les utiliser comme galerie technique. Les cotes TN et FE sont indicatives et n'engagent pas la responsabilité d'HAGANIS. Elles peuvent se trouver légèrement modifiées suite à des travaux de voirie. Cotes circulaires en mm, non-circulaire en cm

Source cadastrale : Direction Générale des Impôts - Droits réservés.

EAU USÉE
EAU PLUVIALE
UNITAIRE
HORS INVENTAIRE
PRIVÉ
HORS SERVICE

