



**MINISTÈRE
DES ARMÉES**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Centre interarmées du soutien
« Équipements commissariat »

**FICHE PRODUIT
INTERARMÉES
HABILLEMENT**

**FPIH SCA
8465-0010**

**MAILLON ACIER
RAPIDE**

Février 2025
V0

UTILISATION : personnel des centres commando et aguerissement

Annule et remplace tout document antérieur

PRESENTATION GENERALE

Le maillon rapide en acier inoxydable sert d'élément de sécurité pour une connexion entre un dispositif d'assemblage ou un autre composant lors d'une utilisation en alpinisme. Il doit avoir les caractéristiques suivantes :

- composition : acier inoxydable ;
- maillon de forme ovale ;
- diamètre 8 mm, tolérance + 2 mm ;
- grande résistance à la rupture dans le grand axe ;
- coloris : gris acier ;
- certification CE de type ;
- conforme à la norme NF EN 12275 et NF EN 362.

SOMMAIRE

Articles	Feuillets
PRESENTATION GENERALE	1
DONNEES LOGISTIQUES	2
DESCRIPTIONS	3
MARQUAGE – TRACABILITE - CONDITIONNEMENT	4
SUIVI DES MODIFICATIONS	5
VALIDATION	6

DONNEES LOGISTIQUES

RAG : *En cours de référencement*

RAD : *En cours de référencement*

DESIGNATION LONGUE : *En cours de référencement*

NNO : *En cours de référencement*

MARQUAGE – TRACABILITE - CONDITIONNEMENT

MARQUAGE :

Une notice d'utilisation doit être livrée avec chaque maillon, elle doit comporter :

- nom et adresse du fabricant ;
- référence à la norme NF EN 12275 et NF EN 362 ;
- la signification des marquages apposés sur le produit ;
- le mode d'utilisation du produit ;
- les critères de choix des autres composants à utiliser avec le système ;
- l'entretien et la maintenance du produit ;
- la durée de vie du produit ;
- les effets des réactifs chimiques et de la température sur le produit ;
- les effets du stockage et du vieillissement.

Le maillon doit porter un marquage clair, indélébile fournissant au minimum les informations suivantes :

- le nom du fabricant ;
- la lettre correspondant à la classe du mousqueton ;
- les valeurs de résistance minimale (en kN) : du grand axe doigt fermé, du grand axe doigt ouvert et du petit axe ;
- la date de fabrication.

TRAÇABILITE :

La traçabilité de l'article est assurée par une étiquette code à barres sur chaque emballage individuel, de codage EAN 128. L'étiquette doit indiquer la RAD (alphanumérique) correspondante. La lecture du code à barres doit faire apparaître la RAD (Cf NTIH-SCA 0000-0002).

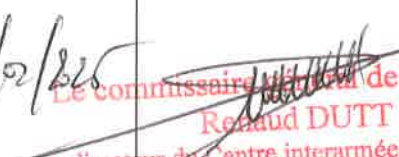
Sur chaque caisse d'emballage, en façade, est collée une étiquette comprenant toutes les indications nécessaires dont une étiquette Flash code (cf. NTIH-SCA 0000-0002).

CONDITIONNEMENT :

Selon les critères de la notice technique interarmées habillement SCA 0000-0002 « Conditionnement, emballage, palettisation et modalités de mise à disposition des articles lors des réceptions ».

Les maillons sont livrés par 10 ou 12 unités.

VALIDATION

Grade, nom, prénom	Fonction	Date	Signature
COMMISSAIRE GENERAL DE 2 ^{ème} CLASSE RENAUD DUTT	Directeur du CIEC	24/02/2025	 Le commissaire général de 2 ^{ème} classe RENAUD DUTT directeur du Centre interarmées du soutien « équipements commissariat »

