


Poste de Distribution de Formol

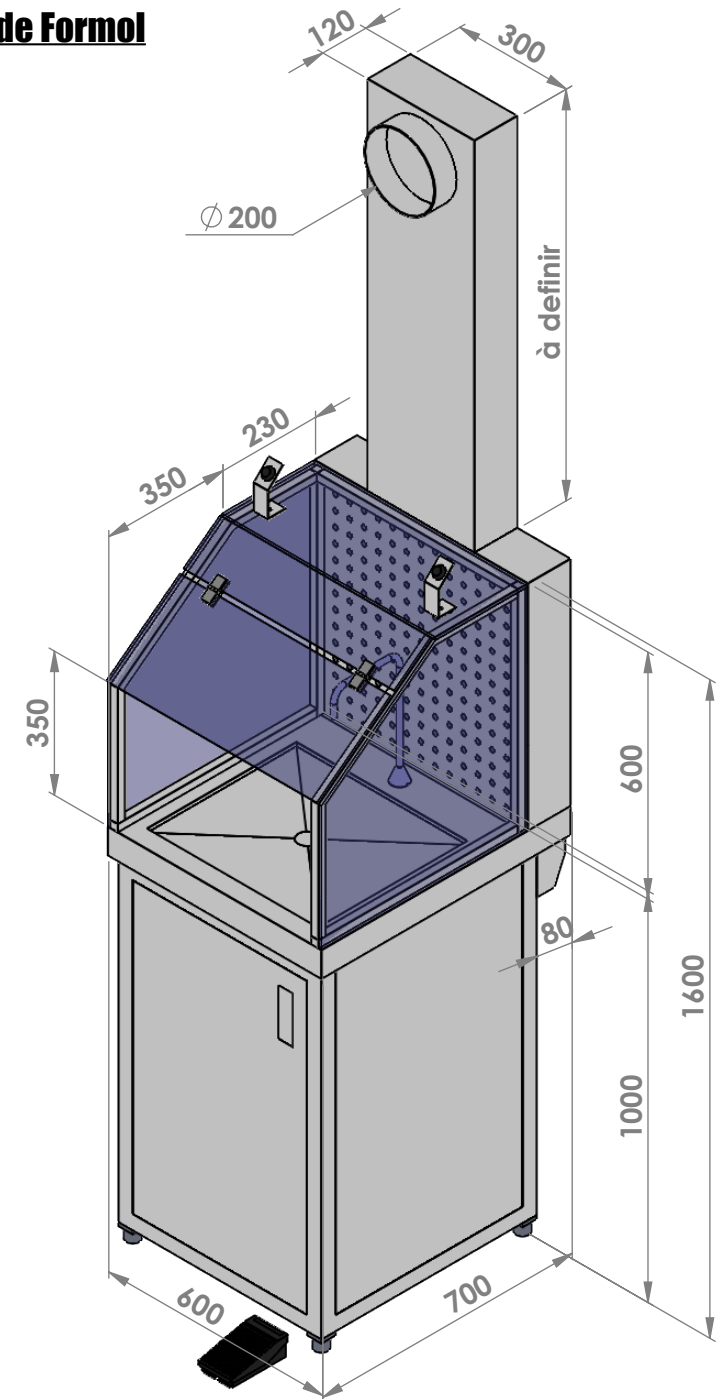

ATTENTES A PREVOIR

Alim électrique 220V 50Hz 16A

Extraction : 450m3/h avec commutateur 2 vitesses ou variateur (non fournis)

Vitesse frontale estimée à 0.5m/s

450 m3/h : débit position travail

100m³/h : débit de mise en dépression parties basses (non utilisation de la table)

Perte de charge : 120 Pa

Raccordement en partie superieure sur cheminée avec piquage diam 200 mm

Connexion sur réseau d'extraction avec piquage équivalent en attente à proximité du poste

Compensation air neuf à assujettir au débit d'air extrait