




WN 055555 45532  
03/01

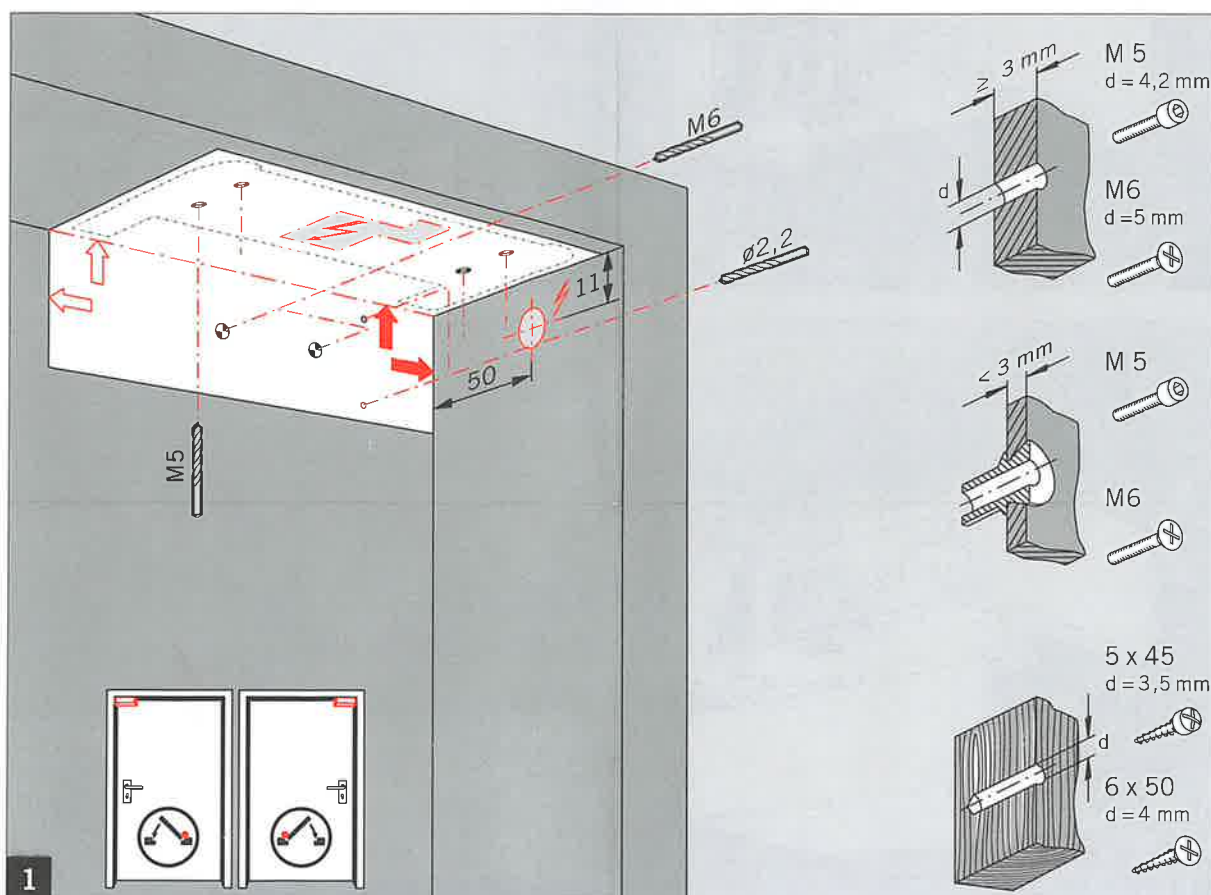

Eine Montage an Feuer- und Rauchschutztüren ist nur erlaubt, wenn die Verwendbarkeitsnachweise für diese Türen dieses vorsehen und deren Maßgaben beachtet werden.

Weitere Hinweise siehe auch Mitteilung "Änderung bei Feuer- und Rauchschutztüren" des Deutschen Instituts für Bautechnik, Berlin.

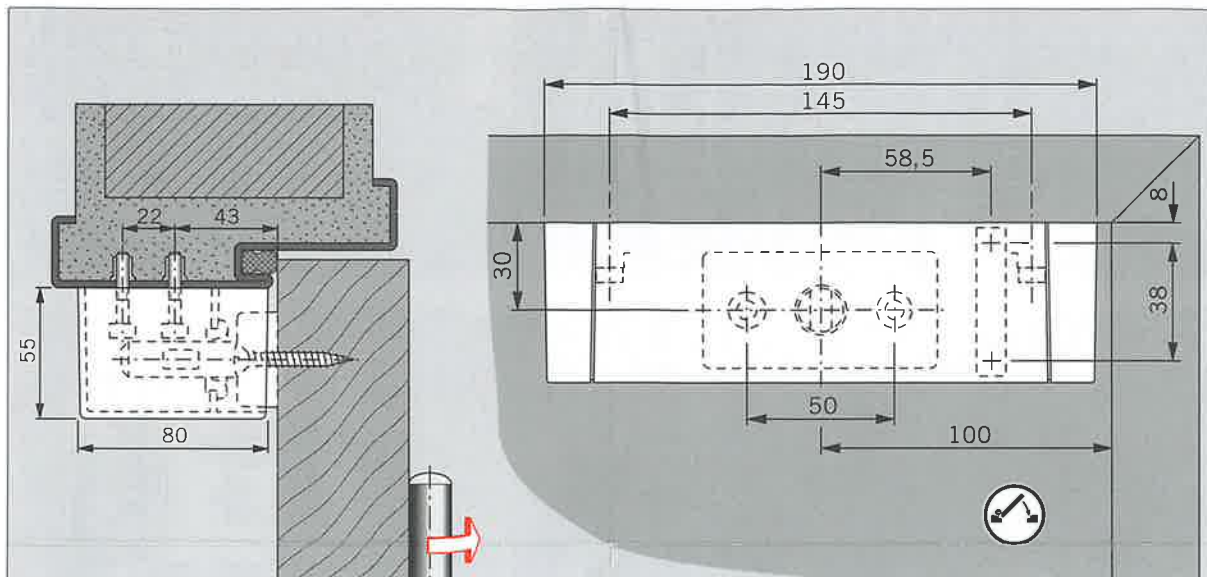

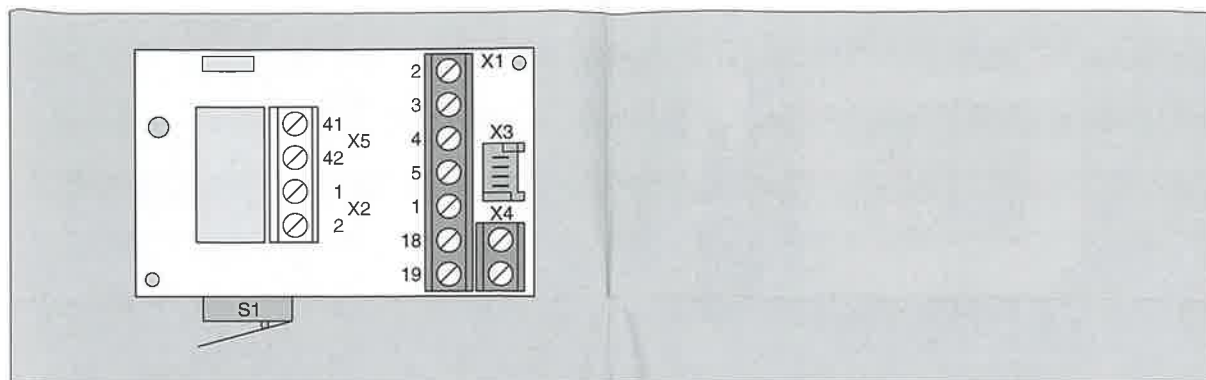

### Cablaggio TV 1xx

I

<b>X1</b>	2	←	+ 24 V DC	Tensione di alimentazione
	3	⊥	GND	Terra
	4	→	NC	Contatto "TV attivato", in collegamento con RZ 1x e TL - S, <b>LED rosso</b>
	5	→	NO	Contatto "TV disattivato", in collegamento con RZ 1x e TL - S, <b>LED verde</b>
	18	→	C	Contatto "TV attivato / disattivato", in collegamento con RZ 1x e TL-S, <b>+ 24 V DC</b>
	19	→	C	Contatto privo di potenziale "porta aperta / chiusa"
<b>X5</b>	41	→	C	Linea di sabotaggio
	42	→	NC	

#### Dati tecnici:

Tensione nominale:	24 V DC, +15/-10%
Assorbimento di corrente:	ca. 250 mA
Carico ammissibile sul contatto:	24 V / 500 mA (Contatto della porta)
	24 V / 10 mA (Linea di sabotaggio con 3,3 kΩ di resistenza)
	24 V / 1 A (Gegnalazione "bloccato / sbloccato")


### Bedrading TV 1xx

NL

<b>X1</b>	2	←	+ 24 V DC	Spanningsverzorging
	3	⊥	GND	Spanningsverzorging
	4	→	NC	Terugmelding "TV vergrendeld", in verbinding met RZ 1x en TL - S, <b>LED aanduiding rood</b>
	5	→	NO	Terugmelding "TV ontgrendeld", in verbinding met RZ 1x en TL - S, <b>LED aanduiding groen</b>
	18	→	C	Terugmelding "TV vergrendeld / ontgrendeld", in verbinding met RZ 1x en TL-S, <b>+ 24 V DC</b>
	19	→	C	Potentiaalvrije terugmelding voor "deur open / dicht"
<b>X5</b>	41	→	C	Sabotagelijn
	42	→	NC	


#### Technische gegevens:

Aansluitspanning:	24 V DC, +15/-10%
Stroomopname:	ca. 250 mA
Kontaktbelastbaarheid:	24 V / 500 mA (Deurkontakt)
	24 V / 10 mA (Sabotagelijn met 3,3 kΩ weerstand afgesloten)
	24 V / 1 A (Terugmelding "vergrendeld / ontgrendeld")

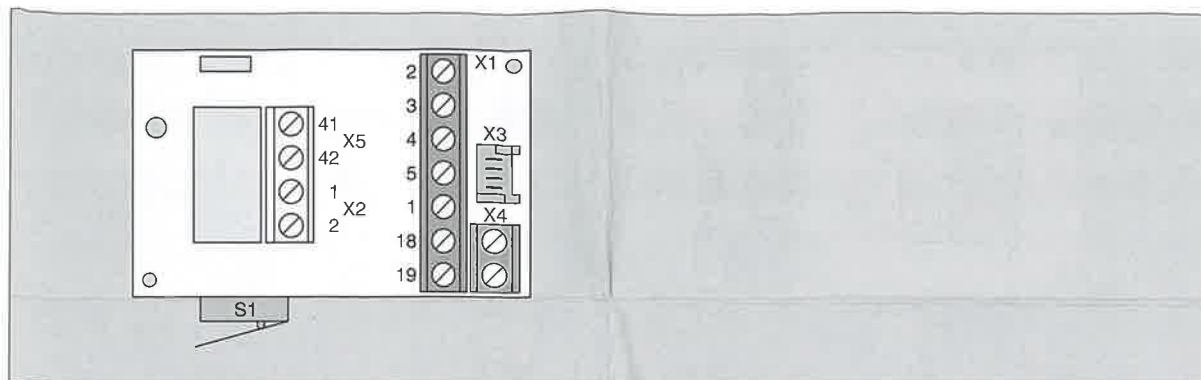WN 055556 45532  
03/01

### Beschaltung TV 1xx

D

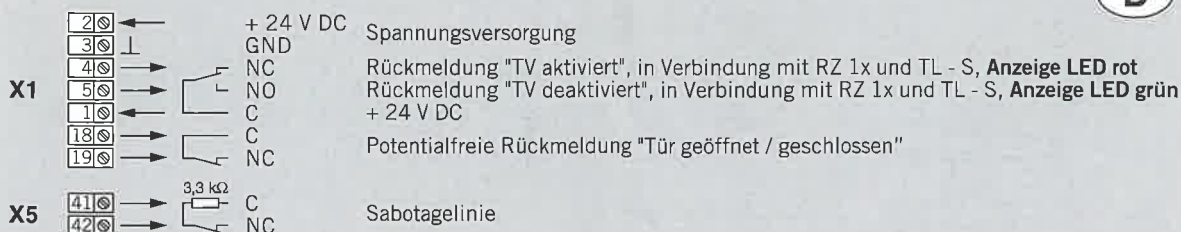


### Technische Daten:

Nennspannung: 24 V DC, +15/-10%  
 Stromaufnahme: ca. 250 mA  
 Kontaktbelastbarkeit: 24 V / 500 mA (Türkontakt)  
 24 V / 10 mA (Sabotagelinie mit 3,3 kΩ Widerstand abgeschlossen)  
 24 V / 1 A (Rückmeldung "gesichert / entsichert")

### Terminal connections TV 1xx

GB

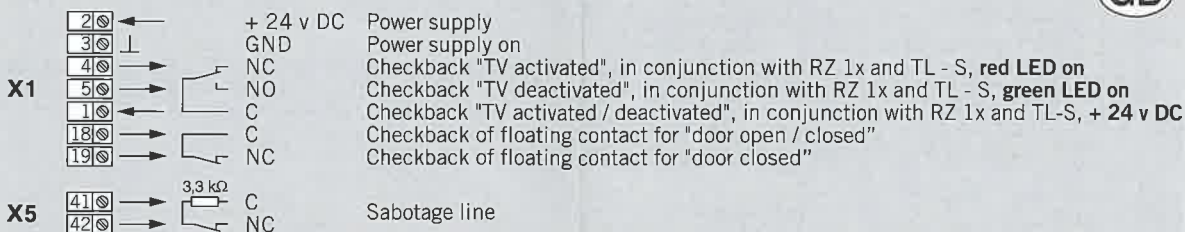


### Technical data:

Voltage rating: 24 v DC, +15/-10%  
 Current input: approx. 250 mA  
 Contact ratings: 24 v / 500 mA (Door contact)  
 24 v / 10 mA (Sabotage line with 3,3 kΩ terminal resistor)  
 24 v / 1 A (Checkback "activated / deactivated")

### Branchement TV 1xx

F

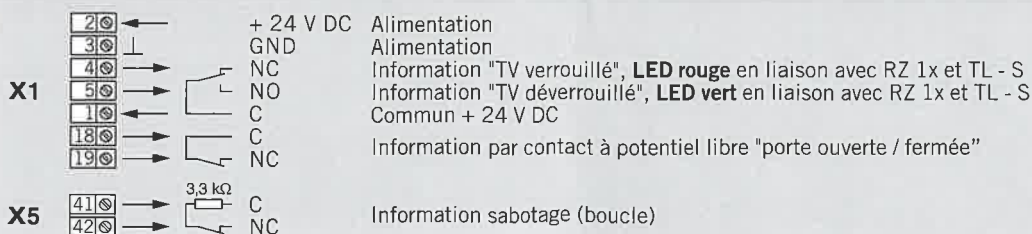

### Caractéristiques techniques:

Alimentation: 24 V DC, +15/-10%  
 Intensité: environ 250 mA  
 Pouvoir de coupure: 24 V / 500 mA (Contact de porte)  
 24 V / 10 mA (Boucle de sabotage - résistance 3,3 kΩ)  
 24 V / 1 A (Etat du verrouillage)