


## Dallage en opus irrégulier de pierre calcaire


( Place d'armes )

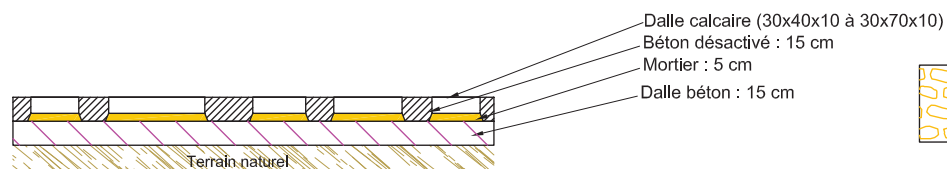


Dallage en opus irrégulier de pierre calcaire dure beige claire  
Dim pierre - L :40/70 - l :30 - ép :10 - finition : smillée  
Clivage manuel des champs verticaux  
Béton de concassé calcaire 16/22 (80%) - 8/14 (20%) - ép :15cm  
Cloutage de brique aspect concassé 10/20 (30 u /m²)  
Finition : désactivation fine + sablage

## Dallage en opus irrégulier de pierre calcaire

(Aire de battage)

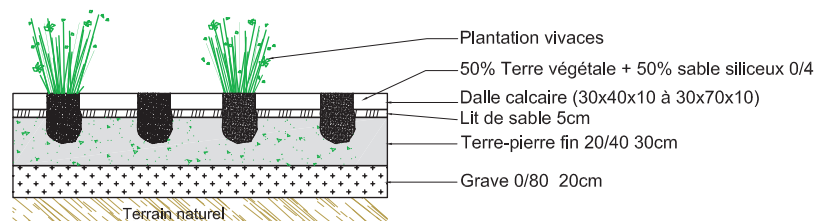

Dallage opus irrégulier de pierre calcaire dure beige claire  
Dim pierre - L :40/70 - l :30 - ép :10 - finition : smillée  
joints en terre pierre battue



Dallage opus romain irrégulier de pierre calcaire  
Dim pierre - L :40/70 - l :30 - ép :10 - finition : smillée  
joints plantés de vivaces

## DALLAGE OPUS ROMAIN IRREGULIER

### **Dalles en pierre calcaire dure beige claire**

Champs sciées, face supérieur finition smillée (ci-dessous)

Dimension :

Largeur : 30 cm

Longueur variable : 40 -70 cm

Epaisseur : 10 cm

Rives éclatées manuellement sur site et posées suivant respect du calepinage ci-contre

### **Joints larges en béton bouchardé de pierre calcaire**

Epaisseur : 15 cm

Concassé calcaire 16/22 (80%) - 8/14 (20%) - colorant 3 %

Cloutage de brique aspect concassé 10/20 (30 u /m²)

Finition : desactivation fine + bouchardage manuel

