

## LONGRINES BETON POUR POTAGER EN CARRE

Quantité : 6 modules

Bac de plantation : Réservation dans le revêtement et la structure de sol de la place d'Armes, évacuation des eaux par infiltration

Implantation générale : 17,68 m x 7,80 m avec allée entre chaque module

pente générale de 0,5 %

Dimensions : Côté = 320 cm

Assise = 30 cm

Hauteur hors tout variable = entre 60 cm et 75 cm

Hauteur assise variable = entre 45 cm et 60 cm

Fondation : Longrine béton + Profil en acier fixation par scellement chimique sur longrine béton et visserie sur les madriers



Structure en madrier bois massif : essence européenne noble, épaisseur = 100 mm, hauteur variable = max. 300 mm

Fixation par équerre en acier positionnée en face intérieure


Visserie peinte : peinture thermolaquée sablée métallisée (qualicoat classe 2)



Localisation

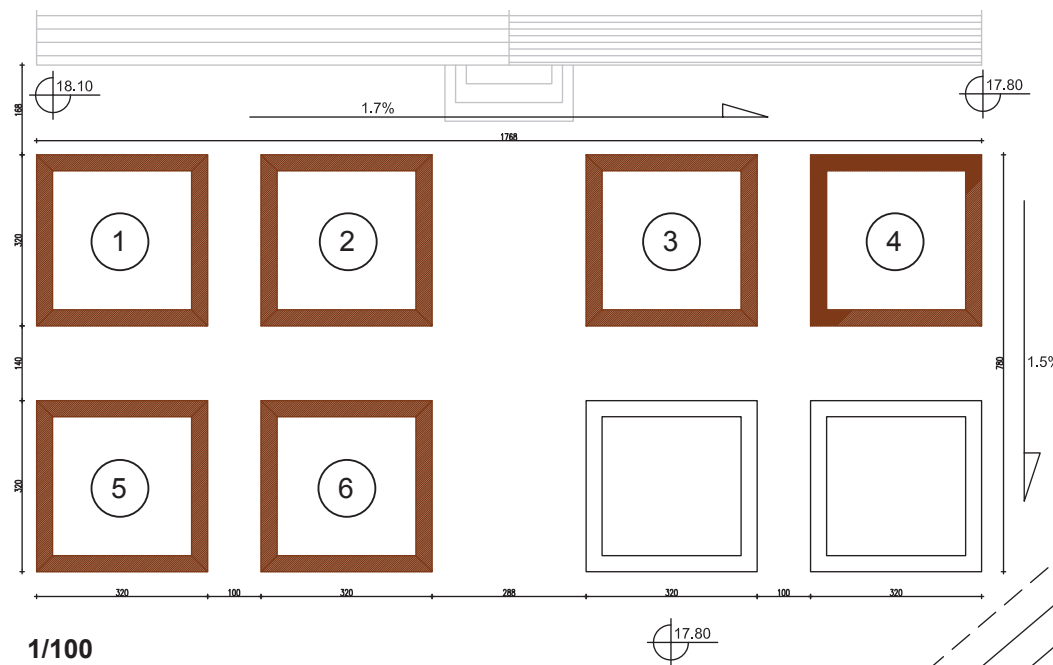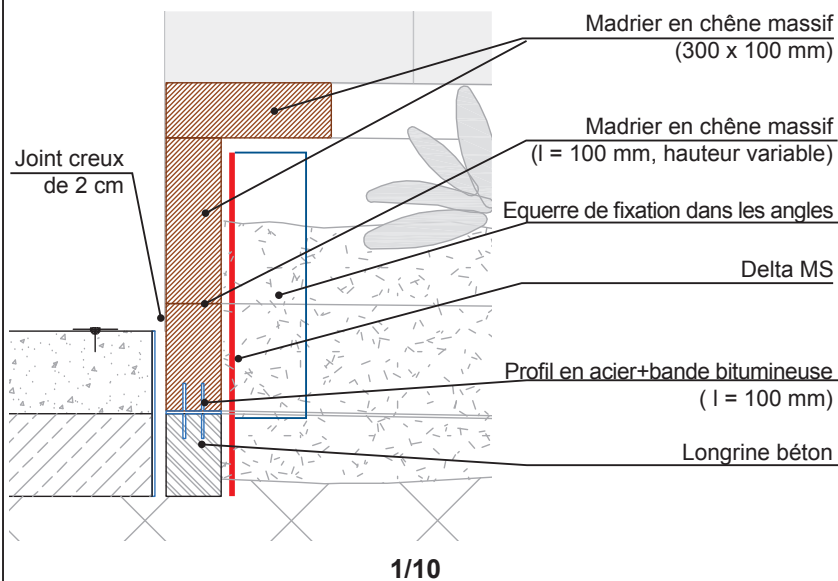

# **LONGRINES BETON POUR POTAGER EN CARRE**

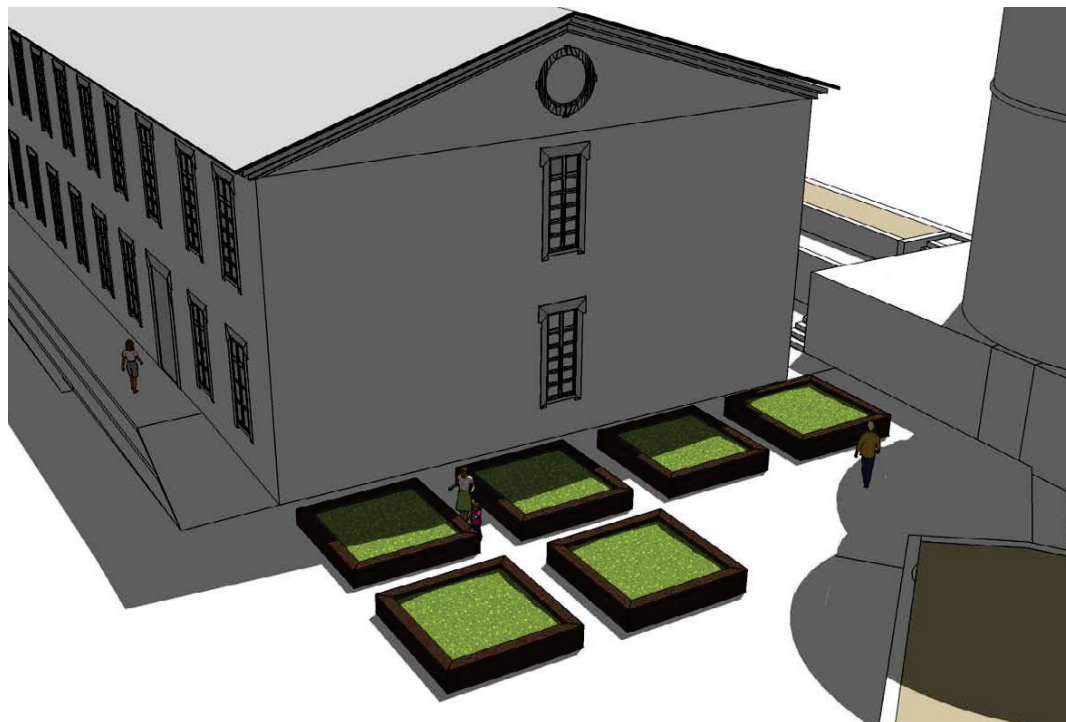

Localisation

