




HOPITAL SAN SALVADOUR
Remplacement des volets coupe-feu du bâtiment
Hôtel

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

LOT 2 – DESENFUMAGE

Phase DCE

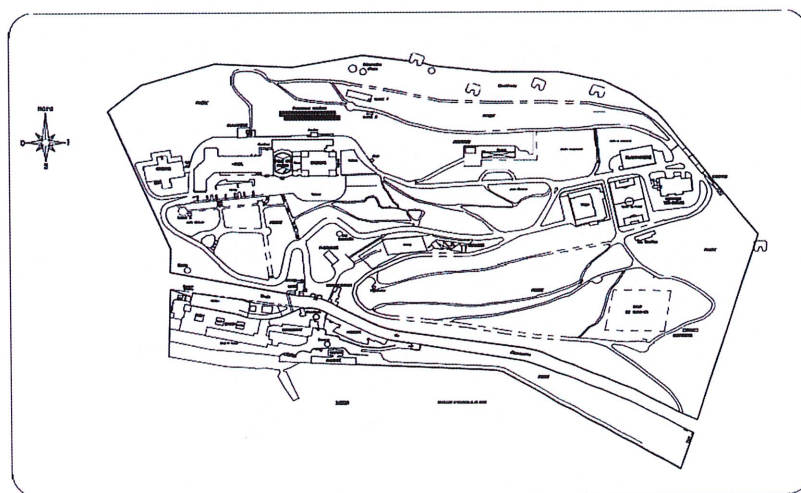

Indice : 0

Date : 03/03/2025

Rédacteur : Corrade Capirchio

Table des matières

1	DEFINITION DE L'OPERATION.....	2
---	--------------------------------	---

Table des matières

1	DEFINITION DE L'OPERATION	3
1.1	Préambule	3
1.2	Installation projetée	3
2	Mise en œuvre	3
2.1	Performances techniques éligibles	3
2.2	Généralités techniques d'exécution	3
2.3	Volet de désenfumage	4

1 DEFINITION DE L'OPERATION

1.1 Préambule

Le présent cahier des charges concerne le lot n°2 – Désenfumage des travaux de remplacement des volets coupe-feu du bâtiment Hôtel de l'hôpital San Salvador situé 4312, route de l'Almanarre 83400 Hyères.

1.2 Installation projetée

Le présent projet prévoit :

- La mise en œuvre d'une méthodologie d'exécution adaptée au phasage de l'opération.
- Le remplacement de volets de désenfumage existants.
- La mise en œuvre de protections sur tous les ouvrages avant le début des interventions.
- La dépose et l'évacuation de l'ensemble des installations existantes non récupérées.
- Participation aux réunions et visites de chantier ;
- Autocontrôle avant câblage définitif ;
- Etude DOE comprenant plans, documents, note de calcul.

2 Mise en œuvre

2.1 Performances techniques éligibles

Les volets de désenfumage assureront les même performances aérauliques que les volets déposés.

2.2 Généralités techniques d'exécution

L'entreprise devra avant exécution de ses travaux, vérifier soigneusement les cotes portées aux dessins et CCTP et s'assurer de leur concordance.

- Elle sera responsable de toutes les erreurs non signalées, ainsi que des conséquences de toutes natures qu'elles entraîneraient.

2.3 Volet de désenfumage

2.3.1 Dépose volet de désenfumage

L'entreprise devra la dépose des volets de désenfumage défectueux identifiés lors de la phase préparation de chantier avec la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre.

- 16 Volets de désenfumage ;

Localisation : selon annexe 1.

2.3.2 Fourniture volet de désenfumage

L'entreprise devra la fourniture, pose et raccordement de volets de désenfumage en lieu et place des volets déposés.

Ces volets devront être conformes aux normes NF et CE. Ils seront coupe-feu EI120 et présenteront les caractéristiques suivantes :

- Commande à émission en 48V
- Equipé d'un moteur de réarmement et commande à clé à ressort (RONIS 455)
- Contact de position

d'attente et de sécurité

L'entreprise devra la fourniture

des certificats NF.

La fourniture de l'alimentation pour le réarmement et le raccordement électrique seront réalisés par le lot n°1.

- 16 Volets de désenfumage OPTONE + grille 2V de chez ALDES ou équivalent

Localisation : selon annexe 1

Annexe N°1 : plans