

Etude nouvelle bride de fixation Signalétique Sentiers

Janvier 2015

Contact:
Stéphane D'HOUWT
04 92 40 20 13
stephane.dhouwt@
ecrins-parcnational.fr




Pièce métallique à
fabriquer représentée
en gris foncé
Quantité à chiffer:
500, 1000, 2000 ou
5000 exemplaires

Bride intercalaire 70 x 12 x 13 mm
pré-percée Ø 5 mm
- 2 trous ext écartement 40 mm
pour fixation B40, H40 et C50
- 1 trou central Ø 5 mm
pour fixation D7, E12, D75 etc...

Vissage unique pour tous
les panneaux et balises:
Würth Assy II 5 x 60 mm

Epaisseur tôle pliée 2.5 mm
pour rigidité suffisante.

Acier galvanisé à chaud
au panier

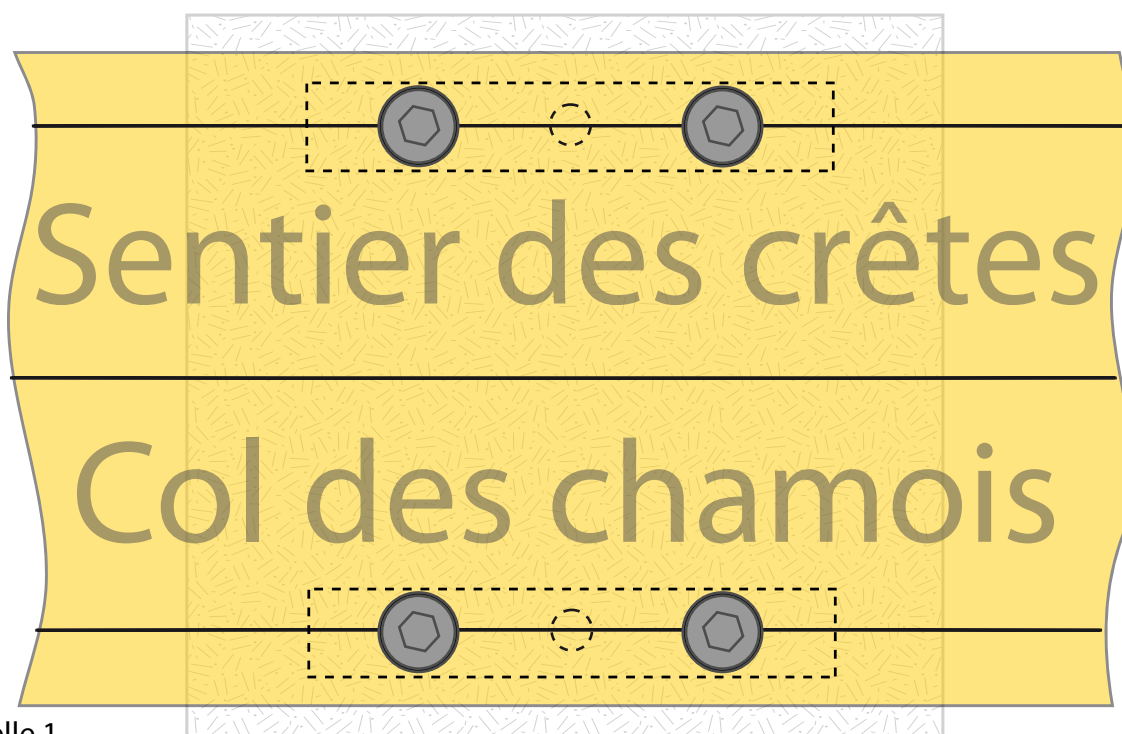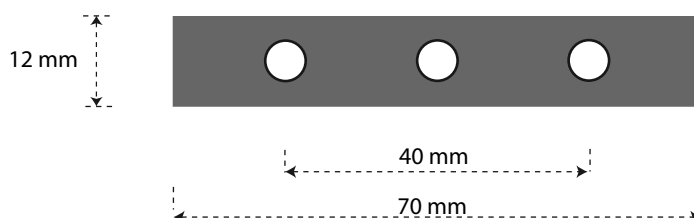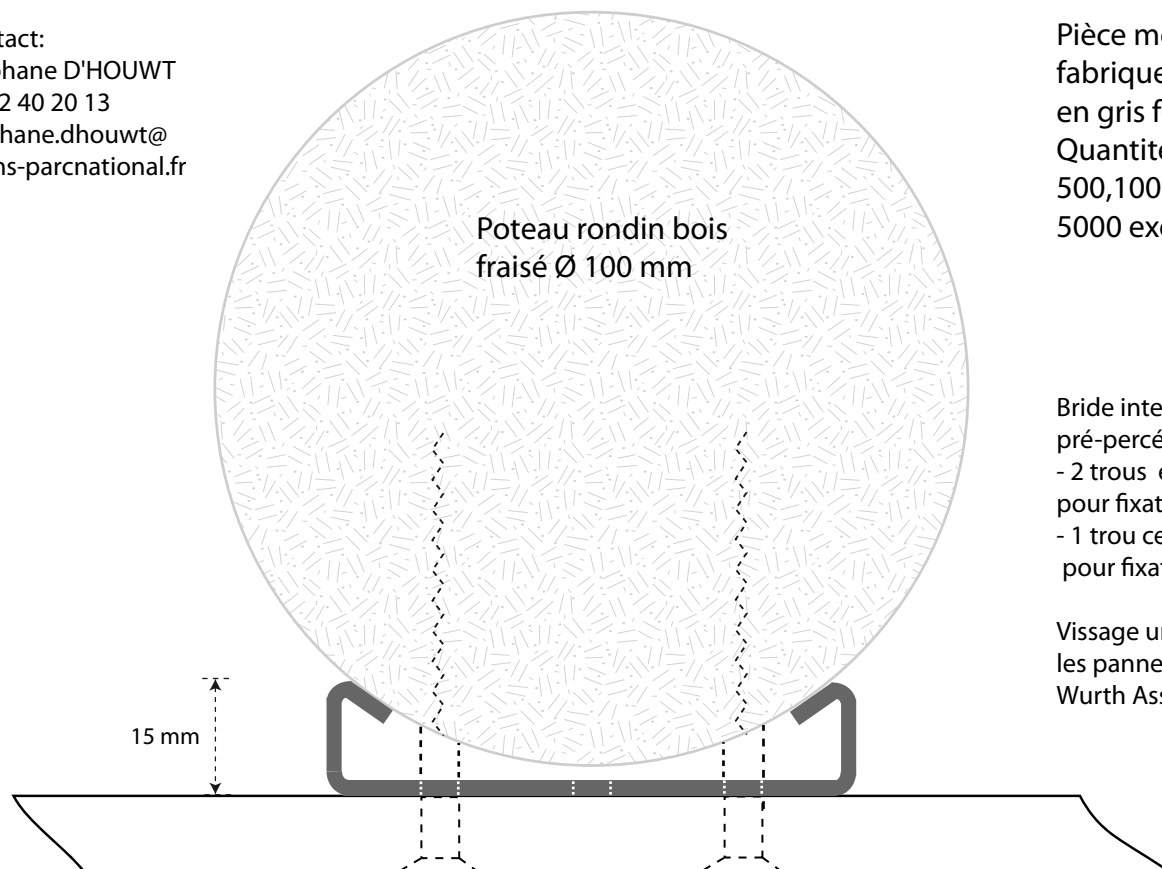

Exemple fixation
B40-2
1 bride par
couple de vis

Pour fixation balises
D7, E12, F20:
vissage central
uniquement