

MISE EN CONFORMITE
Accélérateur Grand Louvre d'Analyses Elémentaires
AGLAE

Maître d'ouvrage :

OPPIC
30, Rue du Château des Rentiers
75013 PARIS

Occupant des Lieux :

C2RMF

Maître D'œuvre :

EGIS
168,170, Avenue Thiers
69 455 LYON Cedex 06

LOT N°5 - SECOND ŒUVRE

SABISTONE

11, rue Marcel Bierry - 94320 THIAIS
Tél : 01 43 91 41 29
Fax : 01 43 91 41 30

BLOC - PORTES
Dossier + Fiches Produits

N°	indices	Modifications
03	^D 21/12/2016	1 ^{ère} transmission
	^A 23/03/2017	D.O.E
	^B 28-04-17	D.O.E Fiche portes ajoutées

SABISTONE

BÂTIMENT - PIERRE DE TAILLE

11, rue Marcel Biérry
94320 THIAIS

Tél : 01 43 91 41 29
Fax : 01 43 91 41 30

C2RMF - SALLE AGLAE

DOSSIER BLOCS PORTES BOIS

- * Liste équipements.
- * Plan indication des ouvrants.
- * Fiche produit barre antipanique.
- * Fiche produit poignée sans serrure.
- * Fiche produit poignée avec serrure et 1/2 cylindre (PORTE PO9).
- * Fiche produit ferme-porte GROOM GR150.
- * Fiche produit crémonne pour vantaux semi-fixes.
- * *Fiche produit blocs portes bois*

SABISTONE

BÂTIMENT - PIERRE DE TAILLE

11, rue Marcel Biérry
94320 THIAIS

Tél : 01 43 91 41 29
Fax : 01 43 91 41 30

PORTES HUISSERIES BOIS - AMES PLEINES

PORTE PO2 : (2 vantaux) hauteur 2040

- * 1 vantail ouvrant de 930 - poussant droite
- * 1 barre antipanique 1 PT
- * 1 poignée sans serrure
- * 1 ferme porte

- * 1 vantail semi-fixe de 430
- * 1 crémone à levier

PORTE PO9 : (2 vantaux) hauteur 2200

- * 1 vantail ouvrant de 830 - poussant gauche
- * barre antipanique 1 PT
- * 1 poignée avec serrure cylindre
- * 1 ferme porte

- * 1 vantail semi-fixe de 830
- * 1 crémone à levier

PORTE PO6 : (2 vantaux) hauteur 2200

- * 1 vantail ouvrant de 1030 - poussant droit
- * barre antipanique 1 PT
- * 1 poignée sans serrure
- * 1 ferme porte

- * 1 vantail semi-fixe de 630
- * 1 crémone à levier

PORTE PO3 : (1 vantail) hauteur 2040

- * 1 vantail de 630 - poussant gauche
- * 1 barre antipanique 1 PT
- * 1 ferme porte
- * 1 poignée sans serrure

PORTE PO5 : (1 vantail) hauteur 2040

- * 1 vantail de 930 - poussant gauche
- * barre antipanique 1 PT
- * 1 ferme porte
- * 1 poignée sans serrure


.....

SABISTONE

11, rue Marcel Bierry - 94320 THIAIS

Tél. : 0143914129 - Fax : 0143914130

SIRET N° 421 327 677 00033 - APE 4333Z

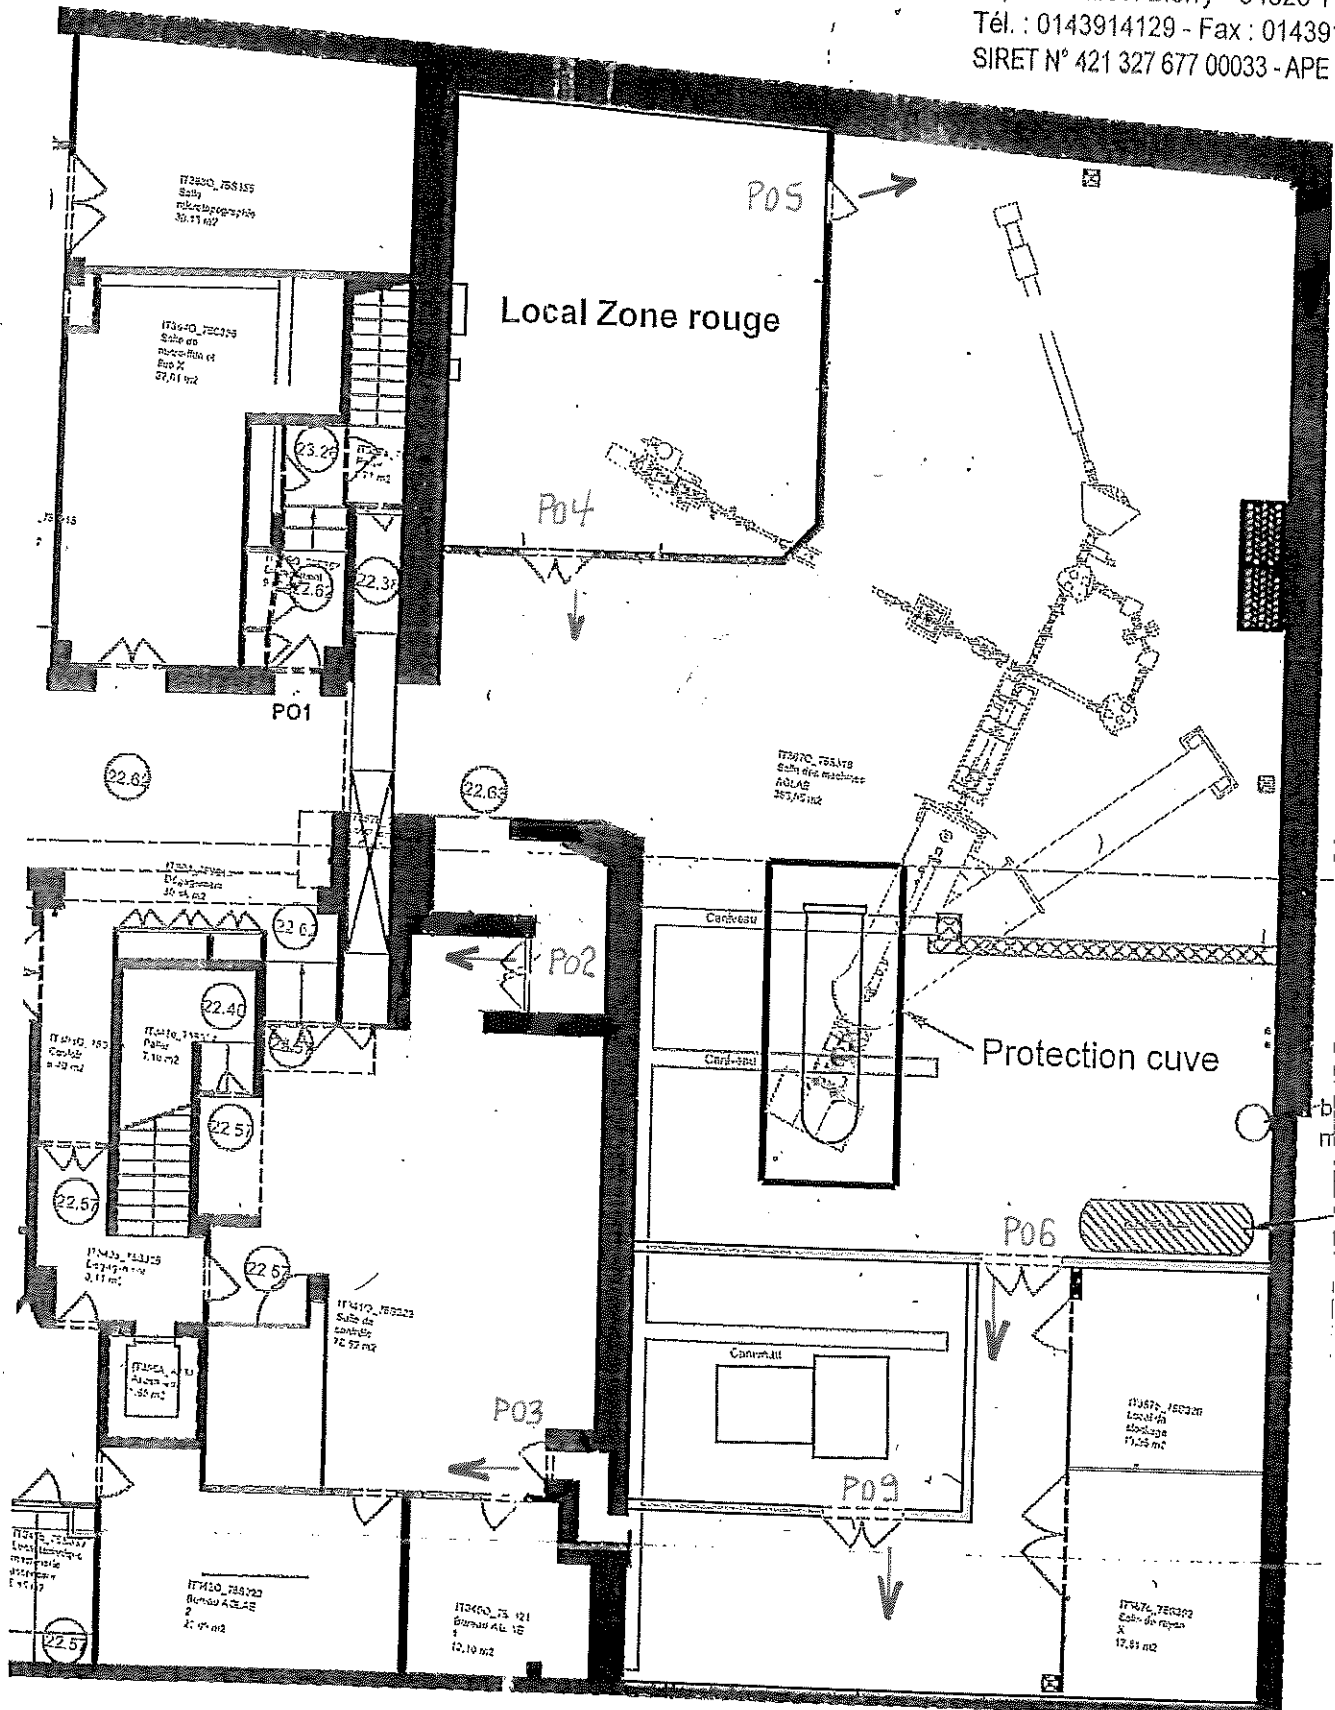

Fiche Produit



Anti-panique à barre 1 pt	N° Fiche	PB	PM	PMT
	00006 / 0			




Descriptif : Serrure cross-bar anti-panique 1 pt réversible. Pêne en acier inox. Caches et barre de poussée en acier laqué gris. Livrée avec visserie et accessoires de pose.

Finition : Laqué gris argent.

Conformité : EN 1125 - CE.

Destination : Pour portes de la gamme PMIS/PMT (EI30 ; EI60 ; sauf M301SA et M302SA). Pour portes un vantail ou pour vantail mobile de porte à 2 vantaux.

Fournisseur : ANTIPANIC.

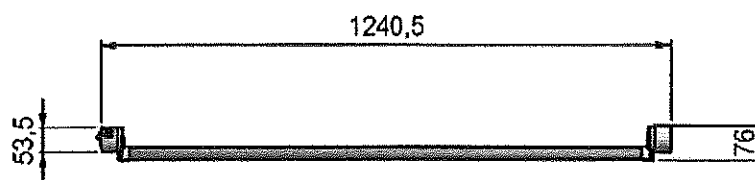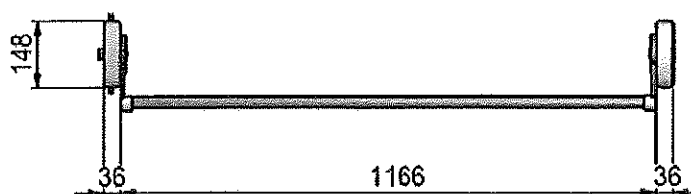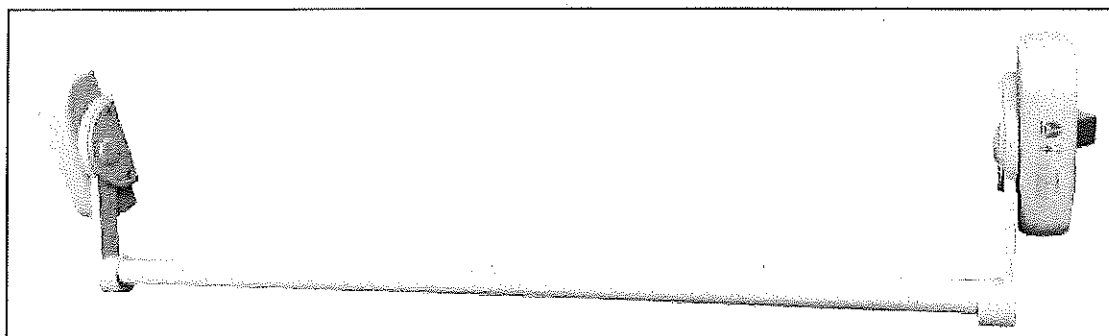

Equipements associés : poignée PC51/PC52/PC53/PC56.

SABISTONE
11, rue Marcel Bierry - 94320 THIAIS
Tél. : 0143914129 - Fax : 0143914130
SIRET N° 421 327 677 00033 - APE 4333Z



Pour une bonne utilisation, la pose doit être effectuée conformément à la notice Malerba


POIGNÉE DE TIRAGE POUR ANTIPANIQUE SANS SERRURE



accessori specifici per modulo-fascia

MANIGLIA ESTERNA IN ALLUMINIO VERNICIATO CON
MOLLA DI RITORNO
PAINTED ALUMINIUM OUTER HANDLE WITH SPRING
POIGNÉE EXTÉRIEURE A RESSORT EN ALUMINIUM LAQUÉ

Cod.Art.	Colore - Colour
1080	Nero - Black - Noir
1080/G	Grigio - Grey - Gris
1080/B	Blanco - White - Blanc
1080/A	Verniciatura effetto acciaio - Steel finish special painting - Laquage spécial finition acier
1080/X	Cromo satinato - Satiny chrome Chromé satinée

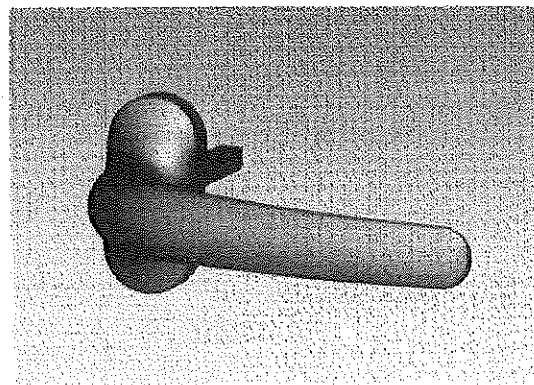

confezione - boxing : 1 pz.

Imballo - packing: 8 pz.

SABISTONE

11, rue Marcel Bierry - 94320 THIAIS
Tél. : 0143914129 - Fax : 0143914130
SIRET N° 421 327 677 00033 - APE 4333Z

Fiche Produit

Poignée pour anti-panique avec cylindre	N° Fiche	PB	PM	PMT
	00010 / 0			



Descriptif : Module extérieur pour anti-panique ANTIPANIC en alliage moulé sous pression et laqué gris avec cylindre à profil européen (30+10).

Finition : Laqué gris argent.


Conformité : EN 179 - CE.

Destination : Pour portes de la gamme PMIS/PMT (EI30 ; EI60).

Fournisseur : ANTIPANIC.

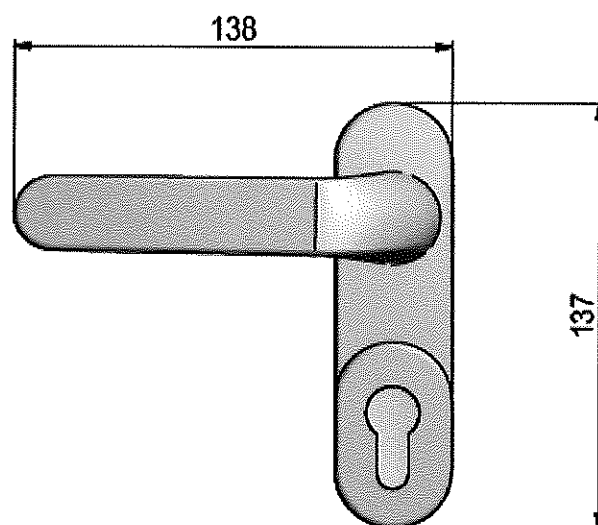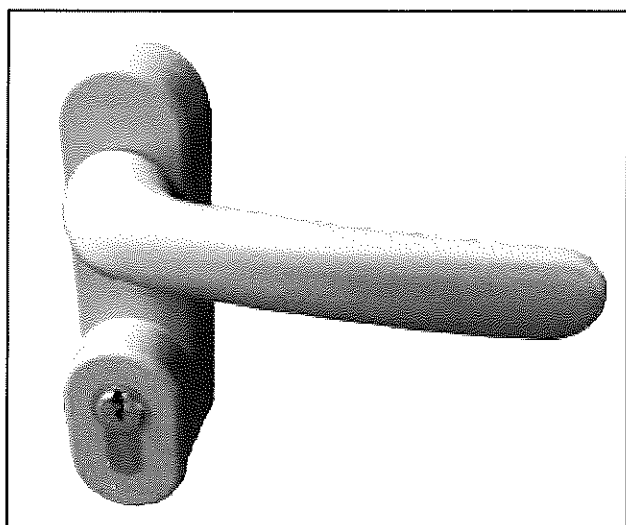


SABISTONE
11, rue Marcel Bierry - 94320 THIAIS
Tél. : 0143914129 - Fax : 0143914130
SIRET N° 421 327 677 00033 - APE 4333Z

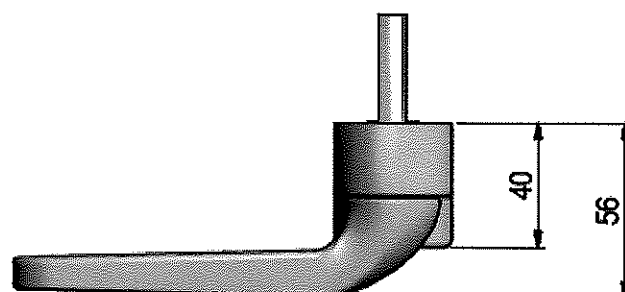

Equipements associés : Anti-panique AP51, AP52, AP53, AP71, AP72, AP73.

GR150

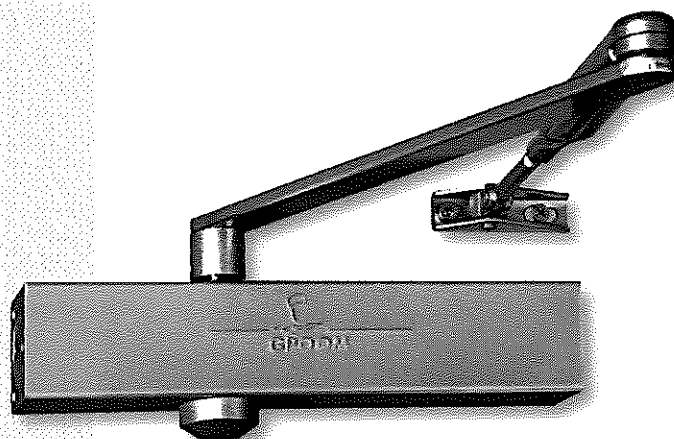

Le ferme-porte le plus compact du marché
pour tout type de portes jusqu'à 80 kg



Conformité accessibilité
validée par le CNPP
<50N



Homologation coupe-feu
Conforme EN 1634

LES **PRODUITS GROOM**

- Encombrement réduit : hauteur 44 mm, épaisseur 40 mm
- Entraxe de fixation de 16 mm permettant un montage direct sur profils métalliques sans apport de plaque de montage DIN
- Vitesse de fermeture et à-coup final réglables par vis pointeau
- Clapet de surpression de série
- Plage d'ouverture jusqu'à 180° côté paumelles
- Fixations invisibles dissimulées sous son capot clipé
- Pose sur tout type de menuiseries (bois, alu, PVC)
- Réglages constants et durables grâce à notre technologie thermostable
- Choix de poses multiples

GARANTIE 5 ANS



Fiche Produit

Crémone à levier 2 pts pour vantail semi-fixe	N° Fiche	PB	PM	PMT
	00009 / 0			



Descriptif : Fermeture 2 pts en applique réversible pour vantail semi-fixe. Pose côté pivots ou opposé aux pivots. Composée d'un corps de manœuvre et de tringles carrées de 14mm en acier.

Finition : Acier galvanisé.

Conformité : Ø.

Destination : Pour portes de la gamme PMIS/PMT (EI30 ; EI60 ; CF 2h). Pour vantaux semi-fixes.

Fournisseur : WSS.

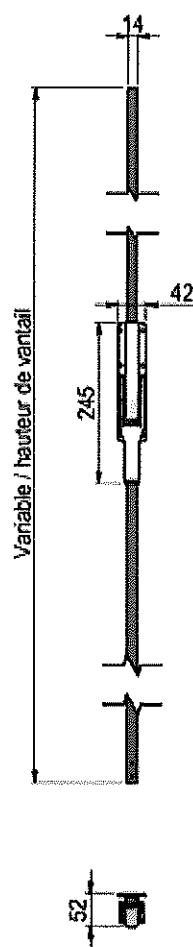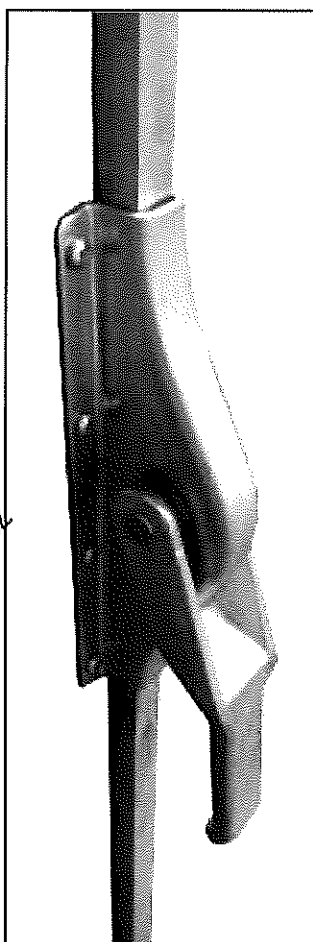

SABISTONE
11, rue Marcel Bierry - 94320 THIAIS
Tél. : 0143914129 - Fax : 0143914130
SIRET N° 421 327 677 00033 - APE 4333Z

Equipements associés : Anti-panique ou serrure à mortaiser sur vantaux mobiles.

NB : Les vantaux équipés de cette crémone ne peuvent pas recevoir de ferme-porte sauf M301SA et M302SA.

2V - AME PLEINE - RIVE DROITE - HB

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur tout type de support		
HUISSERIE	Huisserie/bâti bois exotique ou européen - de section mini 68 x 58		
VANTAUX	Épaisseur 40 mm - Âme Agglo Cadre bois européen ou exotique Battement feuilluré	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 2040 (autres sur demande)
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 Serrure un point et verrous à aiguille		Largeur service : 430/530/630/730/830/ 930/1030
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépelante ; FIBER (LOUNGE et FILETTI) Avec Cadre exotique, possibilité de Stratifié (lisse ou Rainuré) ou Placage		

Quincalleries :

- Installation d'un joint d'étanchéité à l'air en feuillure d'hubriserie
- Installation d'un joint d'étanchéité à l'air à la jonction des vantaux
- Possibilité de paumelles de 140
- Possibilité de paumelles de 130 inox
- Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles KOBLENZ 7000 (7080 si pou = 1030)
- Protection de la partie basse des vantaux par panneaux PVC de hauteur maxi 900 ou 1200 mm
- Profil de protection des chants côté paumelles, UNIQUEMENT compatibles avec paumelles de 130
- Possibilité d'installer une imposte (Hauteur de 380 à 930mm)

Regards vitrés :

- * Vitrage sans performance feu et acoustique

Découpe Rectangulaire (H)

Pareclosage bois	H = 1380mm à 160 du haut et des rives	Sur Fibras lisses seulement
	LOUNGE et HAUSSMAN	Sur Fibras rainurées uniquement

[illegible]

10-31-2024 / Centre PEFC / prix franc cfp uniquement sur demande

* Informații despre activitatea de cercetare științifică desfășurată în cadrul proiectului "Sistem de suport decizional pentru evaluarea impactului asupra mediului în proiectele de investiții" în anul 2014

BLOCS-PORTES DE COMMUNICATION

1V - AME PLEINE - RIVE DROITE - HB

malerba
MBS-023

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur tout type de support		
HUISSERIE	Huisserie/bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58		
VANTAUX	Épaisseur 40 mm – Âme Agglo Cadre bois exotique ou européen	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 2040 (autres sur demande)
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 Serrure un point		Largeur : 430 à 1230
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER / Avec Cadre exotique, possibilité de Stratifié (Lisse ou Rainuré) ou Placage		

Quincailleries :

- Installation d'un joint d'étanchéité à l'air en feuillure d'huissérie
- Possibilité de paumelles de 140
- Possibilité de paumelles de 130 inox
- Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles KOBLENZ 7000 (7080 si > ou = 1030)
- Serrure un point axe à 120 mm
- Serrure multipoint standard
- Profil de protection du chant côté paumelles, UNIQUEMENT compatibles avec paumelles de 130
- Profil de protection du chant côté serrure, UNIQUEMENT avec serrure un point
- Protection de la partie basse du vantail par garnitures PVC de hauteur maxi 900 ou 1200 mm
- Possibilité d'installer un joint balai ou une plinthe automatique
- Possibilité d'installer une imposte (Hauteur de 380 à 930mm)

Regards vitrés :

- Vitrage sans performance (feu et acoustique)

Découpe Rectangulaire (H)

Pareclosage bois	H = 1380mm à 160 du haut et des rives	Sur Fibres lisses seulement
	LOUNGE et HAUSSMAN	Sur Fibres rainurées uniquement

VARIANTES ADMISES



PEFC 10-31-2004 / Certifié PEFC / pefc-france.org (uniquement sur demande)