


Principes de conception des sanitaires accessibles



Exemple d'aménagement au bâtiment L1

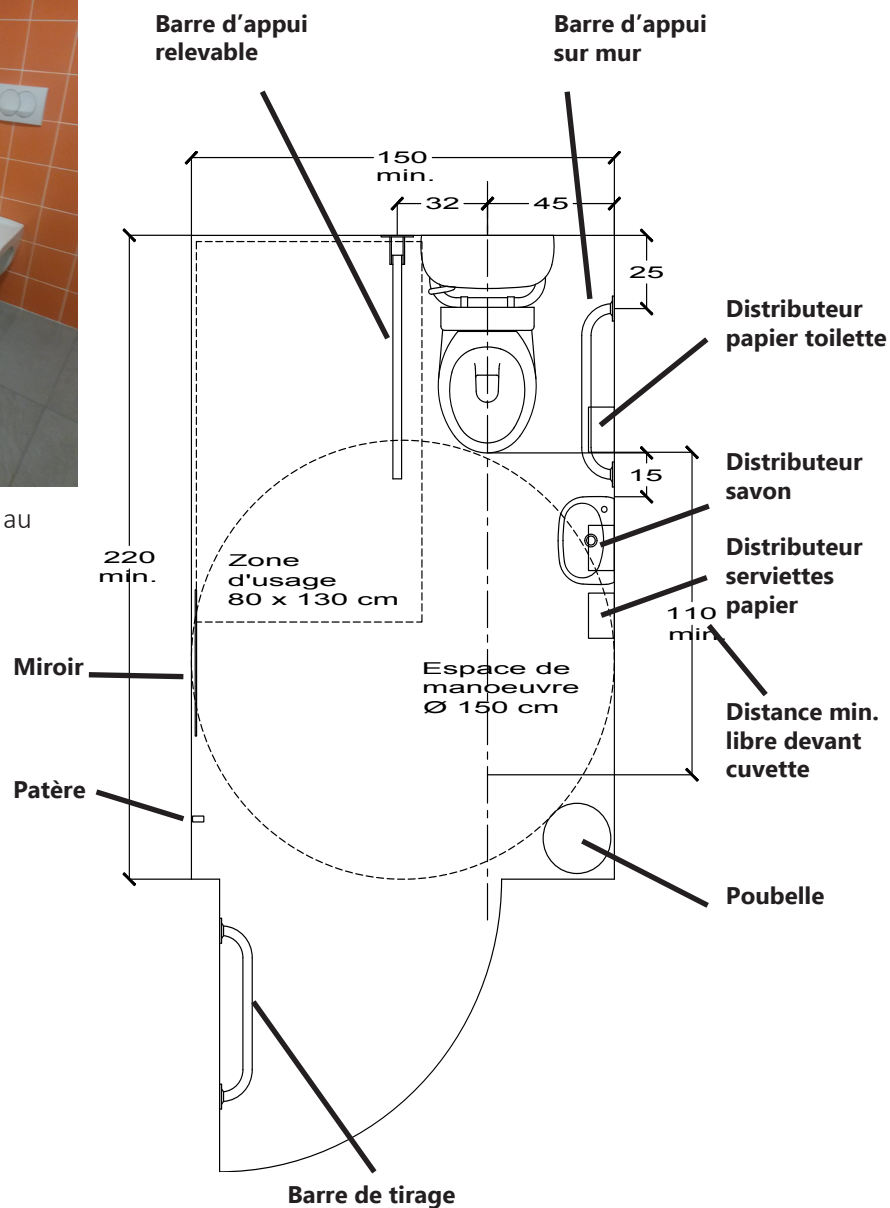

Recommandations :

- Assurer un choix de possibilités de transfert (gauche ou droit) dans l'ensemble des sanitaires PMR hommes et femmes, et les répartir à chaque niveau;
- Assurer un bon niveau de contraste de tonalités entre les équipements, les murs, le sol et la porte;
- Intégrer une barre d'appui relevable de l'autre côté de la cuvette des WC afin de permettre aux PMR debout ou assise de se tenir et/ ou d'effectuer un transfert;
- Le lave-main devra avoir un siphon déporté afin d'assurer minimum 30cm de profondeur (permettant le passage des genoux);
- Le distributeur de papier toilette devra être facile d'accès depuis la cuvette à une hauteur d'environ 1m;
- La hauteur au niveau haut du battant doit être comprise entre 45 et 50cm;
- La chasse d'eau devra être facile d'accès depuis la zone de transfert et préhensible;
- Prévoir une barre de tirage sur la porte permettant de refermer la porte derrière soi dans les toilettes;
- Le verrou de la porte doit pouvoir être fermé avec un poing fermé – préférer le système avec tige;
- Prévoir une patère située à maximum 1,30m de hauteur;
- Intégrer un miroir long vertical (qui ne touche pas le sol);

- Eclairage et robinet doivent pouvoir être manœuvrés facilement. Préférer le détecteur de présence pour l'éclairage et le détecteur de mouvement pour le robinet .
- Le sèche-main doit pouvoir être utilisé facilement (sans qu'il soit nécessaire de soulever les bras)