


AMENAGEMENT DU LABORATOIRE DES DOUANES- Bât LEADER - Route des Abymes 97139 LES ABYMES

Couleurs
d'Architecture
Céline DEGOULET
Architecte d.p.l.g
Ingénieur INSA

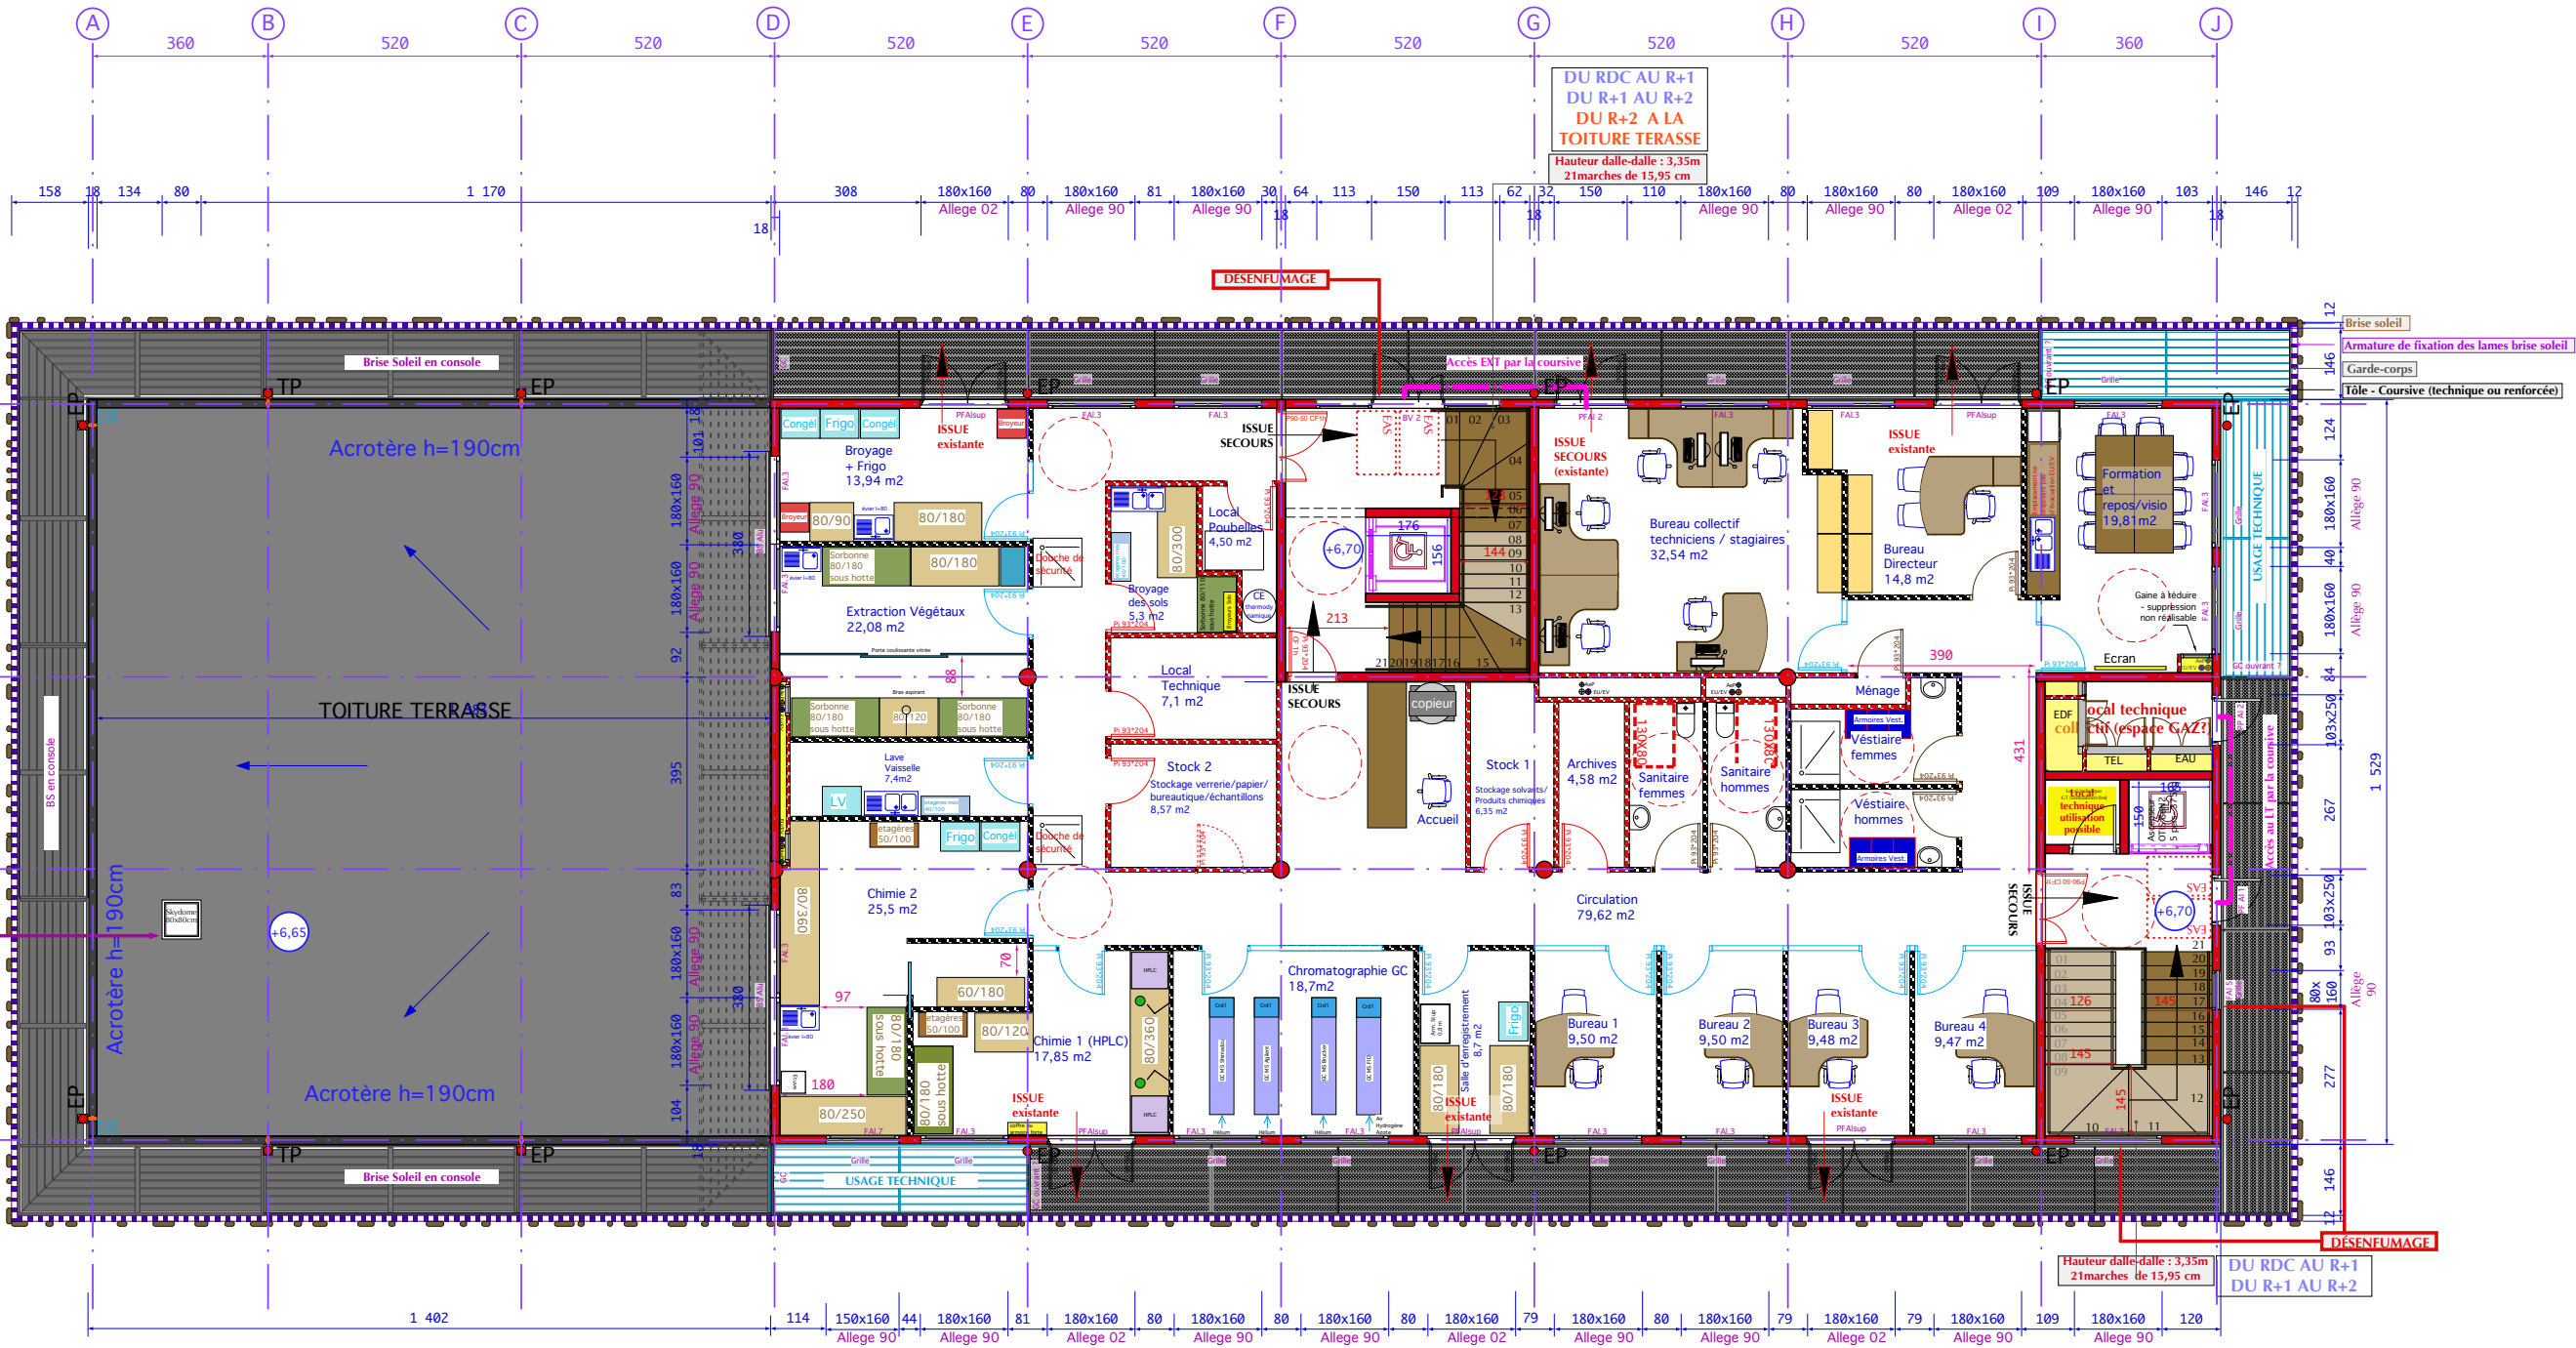

Nom	Type	Dim. (en cm)	Surf.	Qtés. R+2
FAI.3	vitrée	180*160	2,880m2	23
FAI.5	vitrée	80*160	1,280m2	1
FAI.7	vitrée	150*160	2,400m2	1
PFAl 1	vitrée	103*250	2,575m2	1
PFAl 2	vitrée	150*250	3,750m2	1

Nom	Type	Dim. (en cm)	Surf.	Qtés. R+2
PPAl.2	Porte palière	103*250	2,575m2	1
B V 2	Baie vitrée avec ouvrant	374*250	9,350m2	1

BS en applique ou console, Grilles, GC techniques ou renforcés, MC alu. cf. Plans

LEGENDE PORTES	
	PORTE BOIS A PAREMENTS STRATIFIES au choix du Moa AVEC BATI BOIS EXOTIQUE ROUGE sans imposte
	PORTE BOIS A PAREMENTS STRATIFIES au choix du Moa AVEC BATI ALUMINIUM (dito porte avec bâti bois) ET IMPOSTE FILANTE - isolation phonique 32dB
	PORTE BOIS CF1H A PAREMENTS STRATIFIES au choix du Moa AVEC BATI BOIS EXOTIQUE ROUGE sans imposte
	PORTE BATI ALUMINIUM REMPLISSAGE VERRE + vitrophanie sans imposte - isolation phonique 32dB

LEGENDE MURS ET CLOISONS	
	Voile BETON ARME 18cm - CF 2h30
	Cloison plaques de plâtre "coupe feu 1 heure" 10 cm épaisseur (2 BA15 feu ou 4 BA13) compris laine de roche + IMPOSTE COUPE FEU 1h DANS PLENUM
	Cloison plaques de plâtre phonique 10 cm épaisseur compris isolant 10cm - RA= 52db + IMPOSTE PHONIQUE DANS PLENUM
	Cloison plaques de plâtre phonique 7 cm épaisseur compris isolant laine de roche type KNAUF - RA = (indice affaiblissement) 42 dB mini + IMPOSTE PHONIQUE DANS PLENUM
	Cloison aluminium (RAL 9010) vitrée phonique + film (vitrage stadip silence ou double vitrage) RA = (indice affaiblissement) 42 dB mini + IMPOSTE PHONIQUE DANS PLENUM

Base ESQ 12b	
AVP	
20 Septembre 2022	

AMENAGEMENT DU LABORATOIRE DES DOUANES		
ECHELLE: 1/50eme à 33% sur A3		
Maître d'oeuvre:		
Couleurs d'Architecture SARL Céline Degoulet 24 Les Comptoirs de St.François 97118 St. François Tél: 0590 886870		
DÉCEMBRE 2021		
Maître d'ouvrage:		
Service commun des laboratoires (SCL) DGCCRF - DGDDI 30 Rue Wallenberg 75 019 PARIS Tél: 09 70 27 26 18		