

**CPAM**  
2 RUE DIDEROT  
47914 AGEN CEDEX

**À l'attention de MME SYLVIE PUIMALY**

**Rapport de mission de repérage des matériaux et  
produits contenant de l'amiante avant réalisation de  
travaux dans un immeuble bâti**

**RAPPORT N° 11366388-001-1**

Ce rapport annule et remplace les éventuels rapports précédents

**Lieu d'intervention :**

**CPAM**  
2 rue DIDEROT  
47914 AGEN CEDEX



**N° D'AFFAIRE : 33220545**  
**RAPPORT ETABLI LE : 06/03/2020**



## SOMMAIRE :

<b>INFORMATIONS GÉNÉRALES.....</b>	<b>3</b>
DESIGNATION DU BATIMENT.....	3
DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	3
DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE .....	3
EXÉCUTION DE LA MISSION .....	3
REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE .....	3
SIGNATURE ET VISA DE L'OPERATEUR DE REPERAGE .....	3
<b>CONCLUSION(S) DU RAPPORT .....</b>	<b>3</b>
<b>RESULTATS DU REPERAGE.....</b>	<b>4</b>
MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AFFECTES PAR LES TRAVAUX .....	4
MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE .....	4
<b>INVESTIGATIONS NON REALISEES .....</b>	<b>4</b>
MOYENS D'ACCES A METTRE A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE .....	4
INVESTIGATION(S) APPROFONDIE(S) DEVANT ETRE REALISEE(S) PAR LE DONNEUR D'ORDRE .....	4
<b>COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION .....</b>	<b>4</b>
OBJECTIF .....	4
REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES .....	4
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	5
<b>PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION .....</b>	<b>5</b>
PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE .....	5
PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE DEFINIS PAR L'OPERATEUR DE REPERAGE .....	5
<b>RAPPORT(S) ANTERIEUR(S).....</b>	<b>6</b>
<b>OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE DE L'IMMEUBLE BATI .....</b>	<b>6</b>
<b>PRECONISATIONS .....</b>	<b>6</b>
<b>ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION .....</b>	<b>8</b>
<b>ANNEXE CROQUIS .....</b>	<b>11</b>
<b>ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES .....</b>	<b>14</b>
<b>ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE .....</b>	<b>18</b>
<b>ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE .....</b>	<b>19</b>
<b>CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS .....</b>	<b>21</b>

1	INFORMATIONS GÉNÉRALES
1.1	DESIGNATION DU BATIMENT

Adresse : 2 rue DIDEROT  
47914 AGEN CEDEX

Étage :  
Bâtiment :

Nature du bâtiment : BUREAUX  
Cat. du bâtiment :

Numéro de Lot :  
Référence Cadastre : Non communiqué  
Date du Permis de Construire : Antérieur au 1er juillet 1997

1.2	DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE
Nom :	CPAM	Nom : CPAM
Adresse :	2 RUE DIDEROT 47914 AGEN CEDEX	Adresse : 2 RUE DIDEROT 47914 AGEN CEDEX
Qualité :		

1.3	EXÉCUTION DE LA MISSION
Rapport N° : 11366388-001-1	Laboratoire d'Analyses : Eurofins Analyse pour le Bâtiment Sud
Repérage réalisé par : PIN Thierry	Adresse laboratoire : 75C Avenue de Pascalet 30310 VERGÈZE
N° certificat de qualification : CPDI998	Numéro d'accréditation : 1-5922
Date d'obtention : 23/10/2019	Organisme d'assurance professionnelle : AXA FRANCE IARD
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : ICERT	Adresse assurance : 313 Terrasse de l'ARCHE 92727 NANTERRE CEDEX
Date de la commande : 06/03/2020	N° de contrat d'assurance : 5271124804
Accompagnateur : Le représentant du donneur d'ordre	Date de validité : 31/12/2019

1.4	REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE
-----	---

1.5	SIGNATURE ET VISA DE L'OPERATEUR DE REPERAGE	DATE D'ÉTABLISSEMENT DU RAPPORT
Nom du diagnostiqueur : PIN Thierry	Lieu et date d'établissement du rapport	
AGENCE DE BORDEAUX RIVE DROITE 90 Avenue Gay Lussac	Fait à ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX le 06/03/2020	
BP 3 33370 ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX		

Signature



1.6	CONCLUSION(S) DU RAPPORT
-----	--------------------------

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante dans les parties de l'immeuble rendues accessibles lors de notre intervention.

## 2 RESULTATS DU REPERAGE

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité.

### 2.1 Matériaux ou produits contenant de l'amiante affectés par les travaux

Néant

### 2.2 Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critère de conclusion	Réf sondage
R+1	BUREAU COTE PATIO	sol sous plancher technique	ragréage + colle	Résultat d'analyse (P001)	
R+1	PALIER ASCENSEUR	sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P002)	
		Murs	Plinthe + Colle	Résultat d'analyse (P003)	
		Murs	revêtement mural	Résultat d'analyse (P004)	
RDC	ENTRE	sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P005)	
		Murs	Plinthe + Colle	Résultat d'analyse (P006)	
		Murs	Peinture	Résultat d'analyse (P007)	
		sol extérieur	Enrobé	Résultat d'analyse (P008)	
		mur extérieur	Enduit lissé	Résultat d'analyse (P009)	

### 2.3 Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante non prélevés

Sans objet

## 3 INVESTIGATIONS NON REALISEES

### 3.1 Moyens d'accès à mettre à disposition par le donneur d'ordre

Néant

### 3.2 Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre

Néant

## 4 COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION

### 4.1 OBJECTIF

Le repérage de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti est défini à l'article R. 4412-97 du Code du Travail. Il consiste à rechercher, identifier, localiser et quantifier les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux tels qu'ils ont été définis par le donneur d'ordre.

### 4.2 REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES

Loi no 2016-1088 du 8 août 2016,  
Décret no 2012-639 du 4 mai 2012 modifié par le décret 2017-899 du 9 mai 2017 et par le décret 2019-251 du 27 mars 2019,  
Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis  
Articles L.4412-2, L.4531-1, L.4121-3 et R.4412-97 du Code du travail,  
Norme NF X 46 020 du 05 août 2017.

#### 4.3 CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

##### Date(s) et nature des visites sur site

Date(s) de la ou des visites	Objet
27/02/2020	DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX

##### Documents remis :

Titre
Programme de travaux

**Conditions du repérage :** Le repérage est réalisé conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des sondages et prélèvements au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage (dépose de doublages, de pléniums etc), le donneur d'ordre fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement des travaux projetés.

**Moyens mis à disposition de l'opérateur :** Néant

**Commentaire :** Néant

### 5 PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION

#### 5.1 PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

- 1 – la porte de l'ascenseur du palier du RDC, dans le projet de réhabilitation, le « nouveau » RDC est situé 1 mètre plus bas qu'actuellement, soit au niveau du palier de l'entrée du personnel. La porte de l'ascenseur va être démontée et repositionnée au nouvel emplacement. Pour information, cet ascenseur a été remplacé en 2013.
- 2 – l'entrée du personnel, dans la continuité du palier de l'entrée, une rampe d'accès « PMR » va être aménagée à l'extérieur. Les prélèvements souhaités concernent le carrelage et le trottoir
- 3 – le câblage électrique et informatique de l'open-space du R+1, le plancher technique est conservé. Les travaux consistent en la dépose de la moquette (posée en 2012), et la dépose du câblage électrique et informatique présent dans le plancher technique.

Si des produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'auraient pas fait l'objet d'investigations car non identifiés comme concernés par le programme de travaux tel que communiqué par le donneur d'ordre, ce dernier devra effectuer des investigations complémentaires.

#### 5.2 PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE DEFINIS PAR L'OPERATEUR DE REPERAGE

**Périmètre de repérage :** Ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concernés par la mission de repérage, telle que découlant du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre.

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
R+1	BUREAU COTE PATIO	OUI	
R+1	PALIER ASCENSEUR	OUI	
RDC	ENTRE	OUI	
RDC	RESERVES	OUI	

**Programme de repérage :** Liste des composants de construction et parties de composants de construction à inspecter à l'occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage est établi sur la base du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre, en prenant notamment en considération les données de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

## 6 RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

### Rapports précédents :

Absence de rapports antérieurs ou non communiqués

## 7 OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE BATI

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier amiante – parties privatives» (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier technique amiante» (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux.

Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

## 8 PRECONISATIONS

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

**ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION**

<b>PRELEVEMENT : P001</b>		
<b>Nom du client</b>	<b>Numéro de dossier</b>	<b>Pièce ou local</b>
CPAM	33220545	R+1 - BUREAU COTE PATIO
<b>Matériau</b>	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Nom de l'opérateur</b>
ragréage + colle	27/02/2020	PIN Thierry
<b>Localisation</b>		
sol sous plancher technique - A		
<b>Résultat amiante</b>		
<b>Absence d'amiante</b>		
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>		
<b>Objet</b>		
ragréage + colle		

<b>PRELEVEMENT : P002</b>		
<b>Nom du client</b>	<b>Numéro de dossier</b>	<b>Pièce ou local</b>
CPAM	33220545	R+1 - PALIER ASCENSEUR
<b>Matériau</b>	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Nom de l'opérateur</b>
Colle de carrelage	27/02/2020	PIN Thierry
<b>Localisation</b>		
sol - A		
<b>Résultat amiante</b>		
<b>Absence d'amiante</b>		
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>		
<b>Objet</b>		
Colle de carrelage		

<b>PRELEVEMENT : P003</b>		
<b>Nom du client</b>	<b>Numéro de dossier</b>	<b>Pièce ou local</b>
CPAM	33220545	R+1 - PALIER ASCENSEUR
<b>Matériau</b>	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Nom de l'opérateur</b>
Plinthe + Colle	27/02/2020	PIN Thierry
<b>Localisation</b>		
Murs - A		
<b>Résultat amiante</b>		
<b>Absence d'amiante</b>		
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>		
<b>Objet</b>		
Plinthe + Colle		

PRELEVEMENT : P004		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CPAM	33220545	R+1 - PALIER ASCENSEUR
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
revêtement mural	27/02/2020	PIN Thierry
Localisation		
Murs - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
revêtement mural		

PRELEVEMENT : P005		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CPAM	33220545	RDC - ENTRE
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	27/02/2020	PIN Thierry
Localisation		
sol - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de carrelage		

PRELEVEMENT : P006		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CPAM	33220545	RDC - ENTRE
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plinthe + Colle	27/02/2020	PIN Thierry
Localisation		
Murs - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Plinthe + Colle		


PRELEVEMENT : P007		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CPAM	33220545	RDC - ENTRE
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture	27/02/2020	PIN Thierry
Localisation		
Murs - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Peinture		

PRELEVEMENT : P008		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CPAM	33220545	RDC - ENTRE
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enrobé	27/02/2020	PIN Thierry
Localisation		
sol extérieur - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enrobé		

PRELEVEMENT : P009		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CPAM	33220545	RDC - ENTRE
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit lissé	27/02/2020	PIN Thierry
Localisation		
mur extérieur - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit lissé		

**ANNEXE CROQUIS**

Client :	CPAM	Titre :	Document 1
N° dossier :	33220545		
N° planche :	1/2	Version : 0	
Type :	Croquis		
Date :	05/03/2020		
Intervenant :	PIN Thierry	Bâtiment :	
Origine du plan :	Croquis ou document transmis	Etage :	
		Commentaire :	

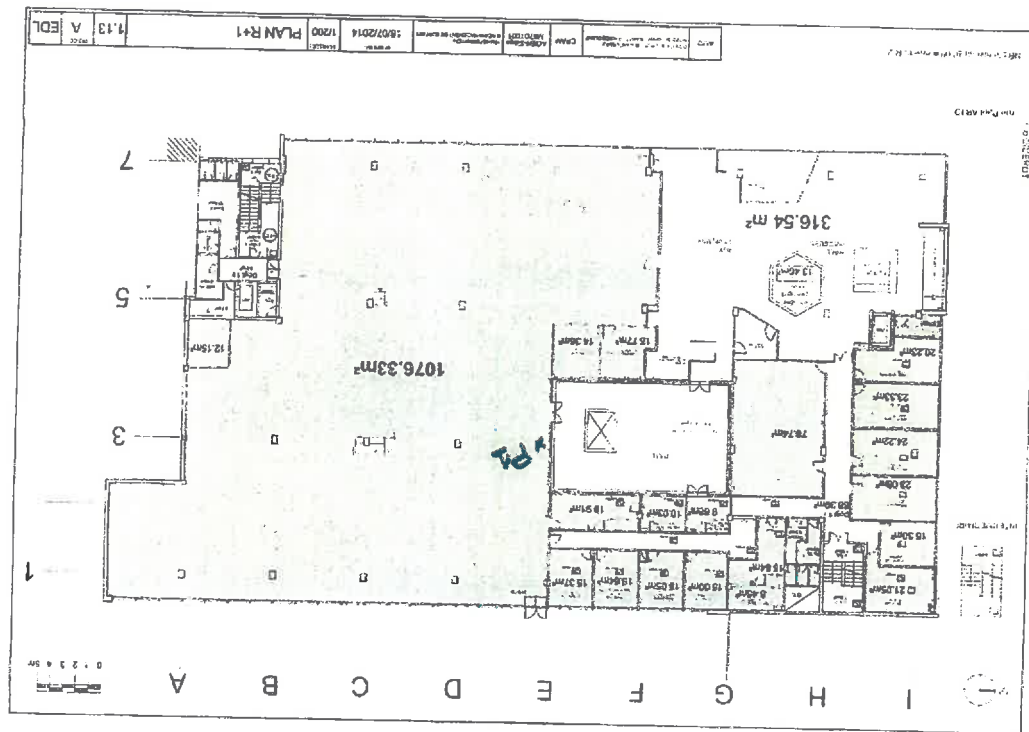




# Planche de repérage

Client :	CPAM
N° dossier :	33220545
N° planche :	2/2
Type :	Croquis
Date :	06/03/2020
Intervenant :	PIN Thierry
Origine du plan :	Croquis ou document transmis

Titre	Document 2
Lieu d'intervention :	2 rue DIDEROT 47914 AGEN CEDEX
Bâtiment :	
Etage :	
Commentaire :	

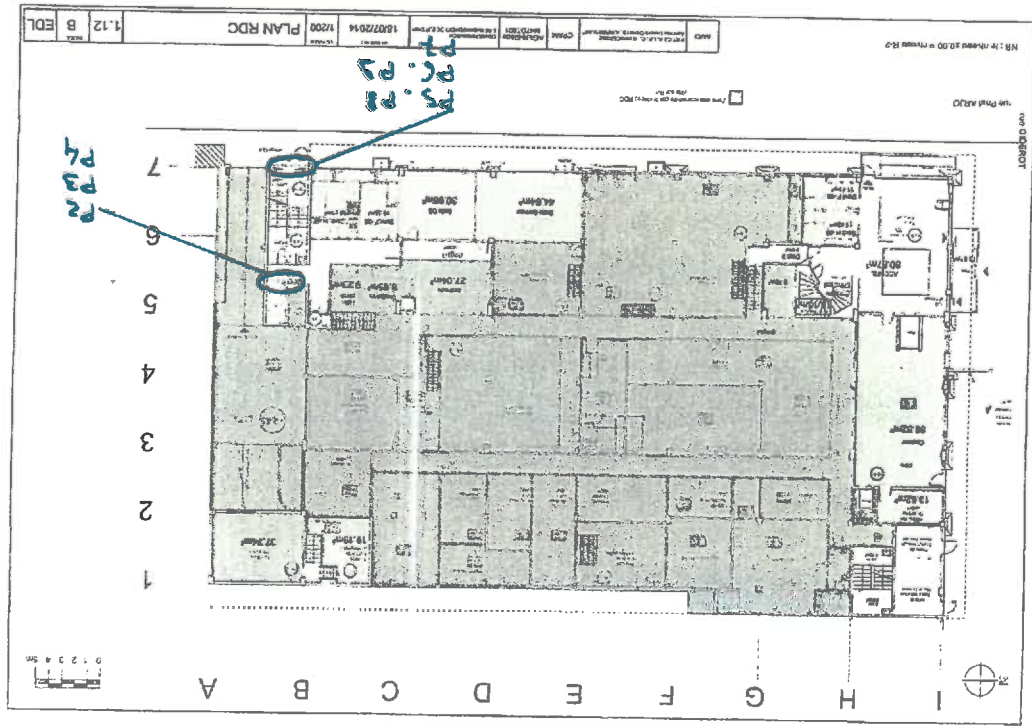

## ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES

## Document 1



## Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud-Ouest SAS

APAVE SUDEUROPE SAS - LEM  
Monsieur Thierry PIN  
zi avenue gay lussac  
bp 3  
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-KC-022995-01  
Dossier N° : 20K007107  
Référence Dossier : AFFAIRE : 33220545

Version du : 05/03/2020 18:54  
Date de réception : 04/03/2020

Page 1/3  
Date d'analyse : 05/03/2020

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
001 (1)	P1 R+1 BUREAU RAGREAGE + COLLE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET *	1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET *	1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002 (1)	P2 K +1 PALIER ASCENSEUR CARRELAGE + COLLE	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces	MET *	1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003 (1)	P3 R +1 PALIER ASCENSEUR PLINTHE + COLLE	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET *	1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	P4 R+1 PALIER ASCENSEUR REVETEMENT MURAL	Matériau de type maillage de fibres et liant (jaune)	MET *	1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole "A".

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest  
4 Chemin des Maures, CS 60134  
33172 GRADIGNAN CEDEX, FRANCE  
Tél: +33 (0) 5 57 86 41 20 - Fax: +33 3 80 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/bub  
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux: 519 147 487 00632 TVA FR443 785 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION  
N° 1-5840  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr





## Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud-Ouest SAS

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-KC-022995-01

Version du : 05/03/2020 18:54

Page 2/3

Dossier N° : 20K007107

Date de réception : 04/03/2020

Date d'analyse : 05/03/2020

Référence Dossier : AFFAIRE : 33220545

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
005	P5 RDC ENTREE CARRELAGE + COLLE	Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) en traces	MET *	1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	P6 RDC ENTREE PLINTHE + COLLE	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) en traces	MET *	1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	P7 RDC ENTREE PEINTURE MUR	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET *	1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	P8 RDC ENTREE ENROBE + BETON	Matériau dur bitumineux de type enrobé (noir) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET *	1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	P9 RDC ENTREE ENDUIT MUR	Matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET *	1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	P10 RDC RESERVE ENDUIT PLAFOND	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET *	1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

## Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. Le reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Aïmeurs, CS 50134

33172 GRADIGNAN CEDEX, FRANCE

Tél: +33 (0) 5 57 06 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/ndb

S.A.S. au capital de 901 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION  
N° 1 - 5840  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr




## Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-KC-022995-01

Version du : 05/03/2020 18:54

Page 3/3

Dossier N° : 20K007197

Date de réception : 04/03/2020

Date d'analyse : 05/03/2020

Référence Dossier : AFFAIRE : 33220545

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0,1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par META indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 246 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

## Observation(s) échantillon(s)

- (1) Une lingette ayant été utilisée lors du prélèvement pour la protection de l'opérateur de repérage est présente dans l'échantillon. Celle-ci n'a pas été analysée.



Océane Melle  
Chef de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole :

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures CS 80134

33172 GRADIGNAN CEDEX, FRANCE

Tél: +33 (0) 5 87 85 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/nob

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION  
IF 1-5840  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



## ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE



### Certificat de compétences Diagnosticqueur Immobilier

N° CPDI0998 Version 001

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur PIN Thierry**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 25/10/2019 - Date d'expiration : 15/06/2022
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 25/10/2019 - Date d'expiration : 15/06/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 25/10/2019 - Date d'expiration : 17/10/2022
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 25/10/2019 - Date d'expiration : 17/10/2022

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit  
Edité à Saint-Grégoire, le 23/10/2019.

\* Eléments de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention  
\*\* Eléments de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention  
\* Les missions visées à l'issue des travaux de repérage et de confinement. Arrêté du 21 novembre 2005 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constatés de risque d'exposition au plomb des diagnostics du risque d'inhalation par le plomb des peintures ou des peintures après travaux en présence de plomb et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 22 juillet 2010 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits couvrant de l'embarcad et d'entretien visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2005 modifié établissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 15 octobre 2005 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 mai 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation technique de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 4 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation technique d'escaliers et les critères d'accréditation des organismes de certification.



Certification de personnes  
Diagnosticqueur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)  
Parc d'Affaires Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev'3

## ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE

Contrat RC n° 5271124804 1/2



AXA France IARD  
DIRECTION ENTREPRISES  
Production R.C. - Grands Comptes  
Télécopie 01.57 65 07 90

### ATTESTATION

Nous, soussignée, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313 Terrasses de l'Arche - 92727 NANTERRE Cedex, agissant en qualité d'apôtre en coassurance à 60% avec GENERALI, atteste par la présente que l'assuré

**APAVE**  
191 rue Vaugirard  
75015 PARIS

agissant tant pour son compte que pour celui de **APAVE SUDEUROPE SAS** et de ses filiales :

- APAVE MONACO
- APAVE NOUVELLE CALEDONIE (succursale)
- APAVE NON DESTRUCTIVE TESTING (NDT)
- AQUALIS
- GIE ESQS
- GIE IQSE
- ISIA
- PRORAD

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, par le contrat n° 5271124804, souscrit auprès de notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants :

#### Activités assurées

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulées autour des principaux métiers suivants :

- inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- bâtiment et génie civil
- essais, mesures et métrologie
- laboratoires d'analyses (non médicales)
- conseils
- formation
- certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités, à destination de tous les secteurs d'activité.

#### A l'exclusion :

- des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.3 du Code de la construction et de l'habitation
- des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

Contrat RC n° 5271124804 2/2



# **TABLEAU DE GARANTIES**

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus <u>Sans pouvoir excéder pour :</u>	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux USA/Canada <u>sous-limités :</u>	5 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

\*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précitées ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019 inclus sous réserve du règlement de la prime et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à PARIS le 06/12/2018  
Pour servir et valoir ce que de droit.

POUR L'ASSUREUR :

**VERLINGUE**  
AGENCE EN ASSURANCE  
Adresse postale :  
12, rue de Kerolan - CS 44012  
29335 QUIMPER cedex  
TEL 0297 230 960 / 111 7066 Fax 0297 230 977  
contact@verlingue.fr - www.verlingue.fr

## CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS

### Les responsabilités du producteur de déchets

Le Code de l'Environnement dispose dans son article L. 541-2 : «*Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge.*»

A ce titre, pour des travaux de désamiantage, le maître d'ouvrage (en général le propriétaire) est responsable de la bonne élimination des déchets issus du chantier. Les déchets de chantier tels que les équipements de protection des intervenants sont de la responsabilité de l'entreprise effectuant les travaux.

### Les familles de déchets




### Les différentes sortes de déchets d'amiante

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant à la gestion de leur élimination. **Le traitement va dépendre de la nature des déchets amiantés.**

Installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) ou installation d'inertage par vitrification	Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)
Tous types de déchets amiantés, y compris les déchets connexes de chantiers contaminés (EPI, films de protection)	Déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d'un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, y compris les terres naturellement amiantifères et les agrégats d'enrobés bitumineux amiantés

A CHAQUE DECHET SA FILIERE

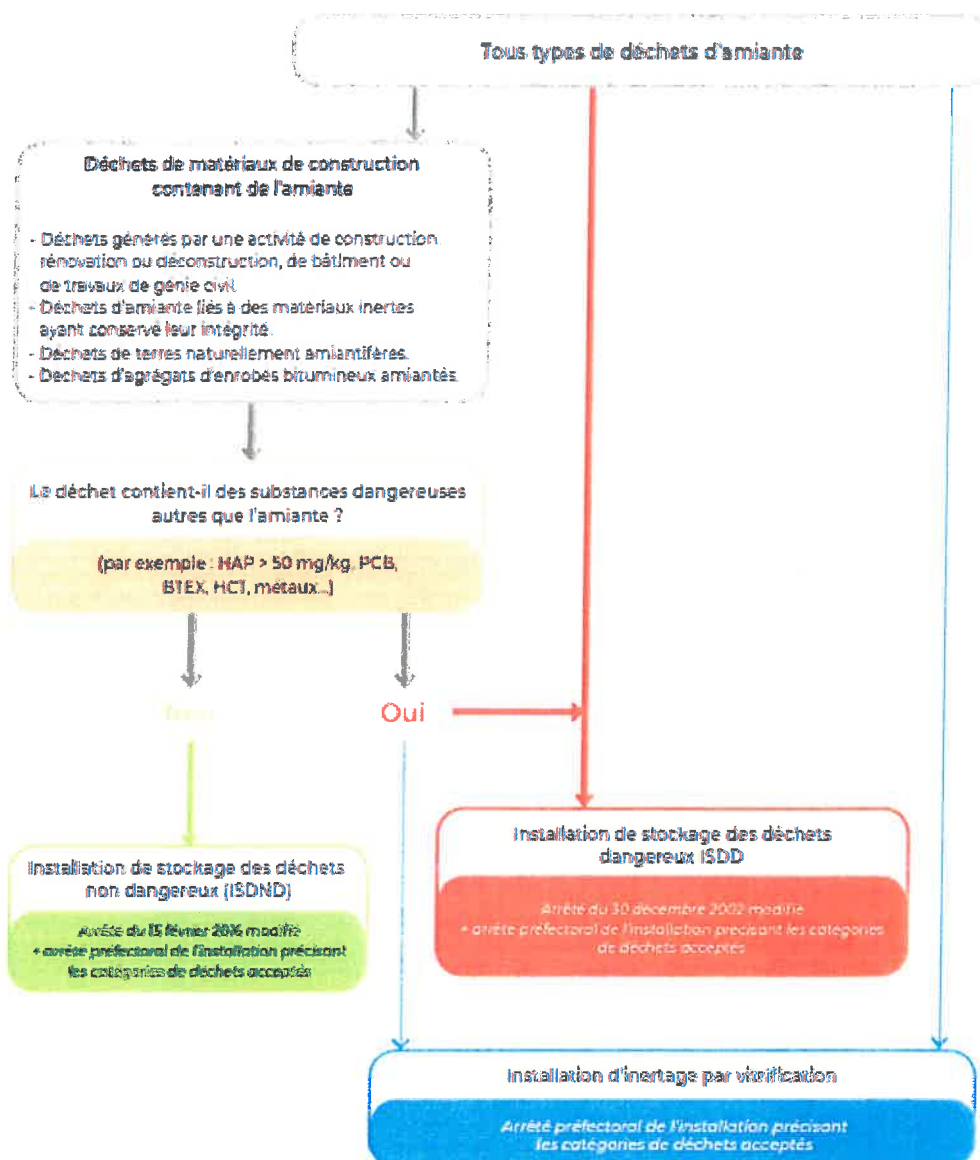

Document INRS

### Organisation à prévoir pour la gestion de ces déchets

L'entreprise doit appliquer les dispositions réglementaires existantes concernant les déchets qu'elle produit ou détient, car elle en est responsable. Elle doit impérativement disposer, avant même le démarrage des travaux, d'un **certificat d'acceptation préalable (CAP)** de l'installation de stockage des déchets ou de traitement par vitrification pour chaque catégorie de déchet amianté que son activité va produire. Un **bordereau de suivi des déchets contenant de l'amiante (BSDA)** accompagne chaque lot depuis son lieu de production jusqu'à son élimination finale.

À toutes les étapes de la gestion de ces déchets, la manutention des déchets doit être organisée de façon à éviter la libération de fibres. L'utilisation de moyens adaptés d'aide à la manutention ou au levage est à rechercher. Le nettoyage des surfaces, outils, engins, véhicules sera effectué par humidification et aspiration avec du matériel adapté (soufflettes à proscrire). Les salariés doivent être informés des risques qu'ils encourent et formés aux moyens de prévention (modes opératoires, EPI, règles d'hygiène).

### Élimination des déchets

Les déchets doivent être confiés à des centres de traitement autorisés, après demande d'un certificat d'acceptation préalable.

**Les adresses des installations de stockage des déchets d'amiante** peuvent être obtenues auprès des préfectures, des Conseils généraux, des mairies, des DREAL et de l'ADEME ainsi qu'en consultant les sites suivants :

<https://www.sinoe.org/>

<http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/>