


Légende :

- Luminaire type D
- Détecteur de présence et lumineuse circulation
- Luminaire type E - Hublot led 15W direction 14° récessé
- Bloc d'évacuation 45 m en avalant repous
- Bloc d'évacuation 45 m en avalant repous
- Bloc d'évacuation 45 m en avalant repous
- Bloc d'évacuation 45 m en avalant repous
- Obusur
- Amorce électrique



34, avenue Camot
63006 CLERMONT-FERRAND

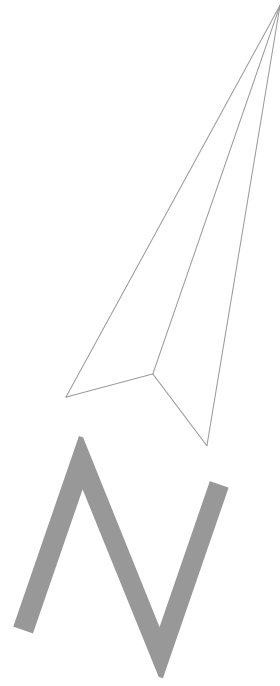

9, rue Louis Rosier
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél.: 04.73.98.51.27
Mél.: algothrm@algothrm-ing.fr

OP 940 - DIAGNOSTIC TECHNIQUE
RELAMPING BÂTIMENT MATHÉMATIQUES DES CEZEAX
3 place Vasarely - 63170 Aubière

Plan d'implantation électricité
Niveau 1

Dossier : 04/2025			
Nature des modifications	Vérification	Index	Date
Emission originale	F.T	0	Avril 2025

Type	Phase	Emetteur	Bâtiment	Niveau	Lot	N° de doc.	Index	Echelle
PLN	DCE	ALGO	MATH	1	EL	EL02	0	1/75

V

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E