


PROJET - PH R-1 - COFFRAGE

Ech : 1/50
VUE EN PLAN

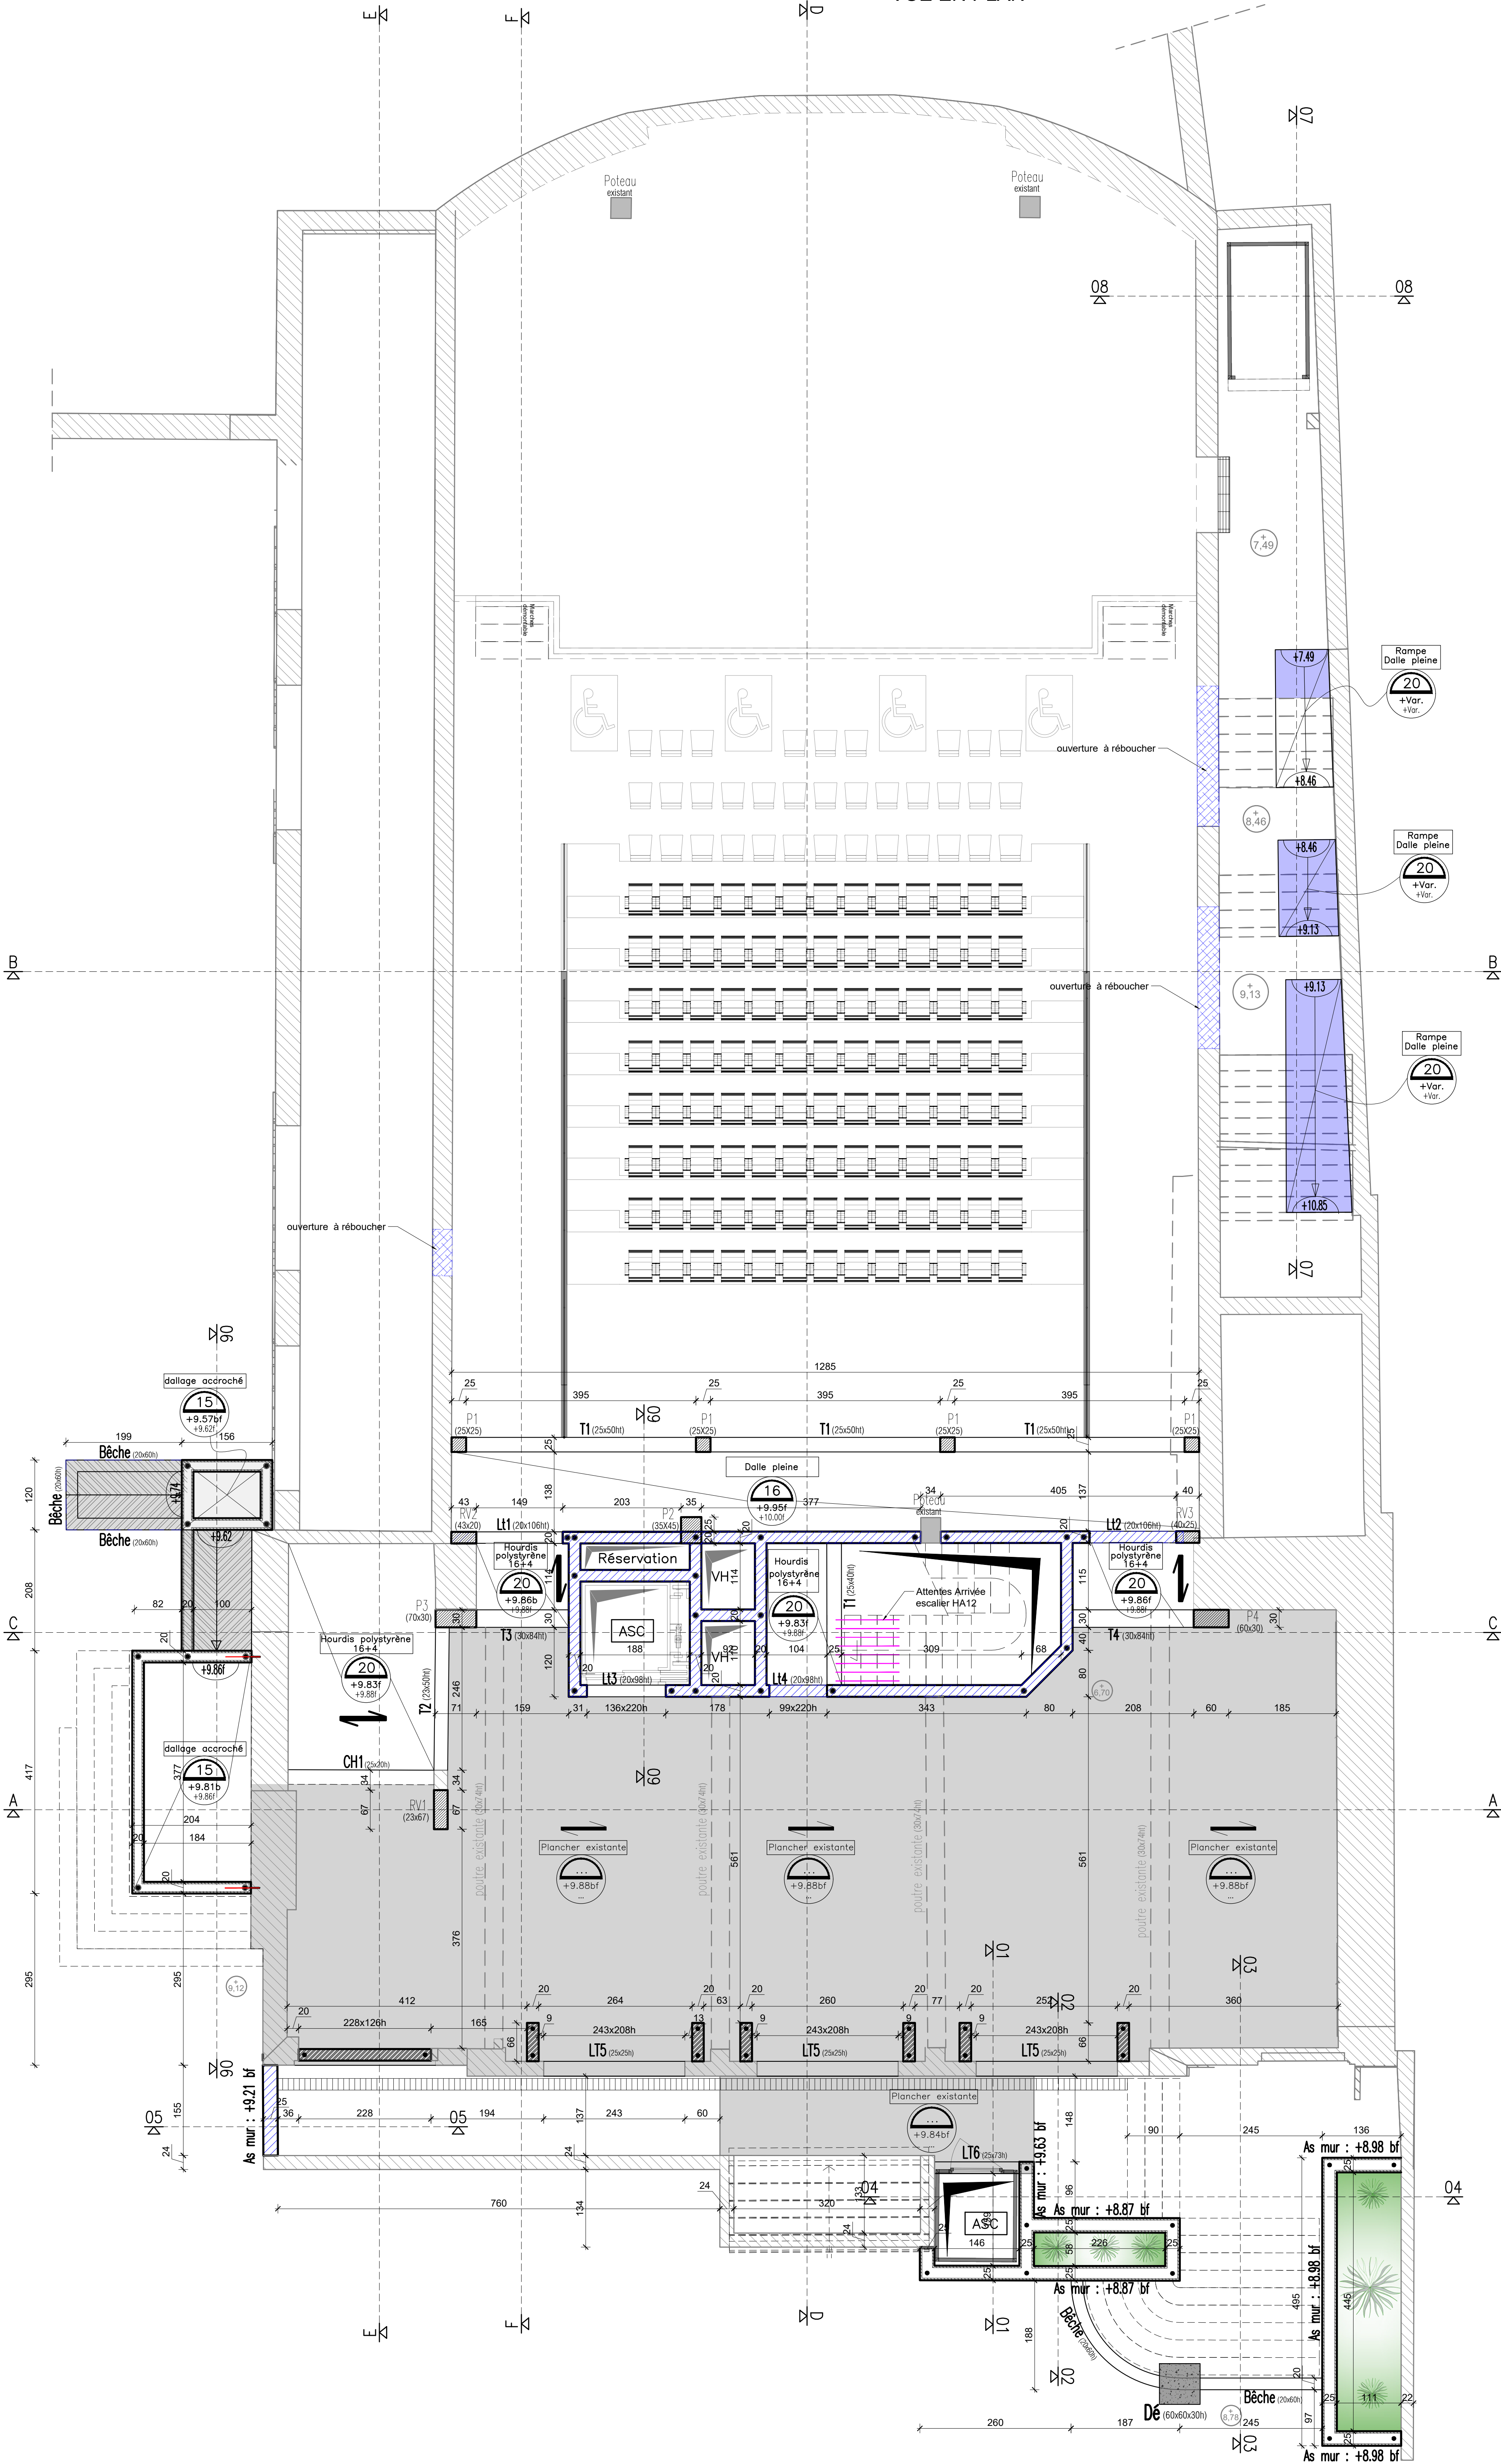

Documents de références : <ul style="list-style-type: none">- 3. R-1 ProjetÇ.dwg reçu le 10/12/2024- 4. RDC ProjetÇ.dwg reçu le 10/12/2024- A1 Coupe A1 ProjetÇe.dwg reçu le 10/12/2024- B1 Coupe B1 ProjetÇe.dwg reçu le 10/12/2024	Classe d'exposition : XC2 / XS1 / XF1 <ul style="list-style-type: none">• Fondation<ul style="list-style-type: none">- XC2 / XD2• Ouvrages du superstructure<ul style="list-style-type: none">- Extérieure : XC4/XS1/XF1- Intérieure : XC1 BETON C30/37; Fck = 30 MPa BETON C25/30; Fck = 25 MPa Aciers : Fyk = 500 MPa / Classe B	Divers : <ul style="list-style-type: none">Sismicité: zone 4 (sismicité moyenne)Catégorie d'importance : II (à confirmer par le maître d'ouvrage)
Données géotechniques :	Sauf indication contraire sur plan	Sauf indication contraire sur plan

Légende : <ul style="list-style-type: none">Mur existantVoile en béton arméImpact voile en béton arméVoile en agglos à bancherImpact voile en agglos à bancherVoile en agglos creuxImpact voile en agglos creux	<ul style="list-style-type: none">PoteauImpact RV / Poteau de l'étage supNouvelle fondationCV dans mur de l'étage courantPrévoir des attentes pour CV à l'étage supérieur
---	---

NOTA

-Lors de l'ouverture des fouilles, il est recommander de vérifier les interférences entre les nouvelles et les anciennes fondations.

Les niveaux des nouvelles fondations doivent être adaptés en fonction des anciennes fondations.

- Les scellements chimiques de la structure sur l'existant en béton seront réalisés à l'aide de la résine "HIT-HY 200-A" ou équivalent.

- Il faut prévoir des étaie pour supporter les planchers existants avant démolition.

- Tous les niveaux sont à confirmer avant l'exécution .

06000 NICE - 20 BOULEVARD CARABACEL
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - ETUDE REHA

OBJET: PH R-1 - VUE EN PLAN COFFRAGE

OUVRAGES SOUMIS A DEPOT DE PERMIS: ☐ OUI ☒ SANS OBJET

MAITRE D'OUVRAGE
ENTREPRISE

MAITRE D'OEUVRE D'AVPCUTION
BUREAU DE CONTROLE

BET STRUCTURE
MISSION G4

02 PLAN	DCE CODE	0 INDICE	1:50 ECHELLE	20/12/2024 DATE	200-SE24-030-A AFFAIRE	750x900 FORMAT
------------	-------------	-------------	-----------------	--------------------	---------------------------	-------------------

MODIFICATIONS		
0	20/12/2024	Première diffusion