




Élévation de face

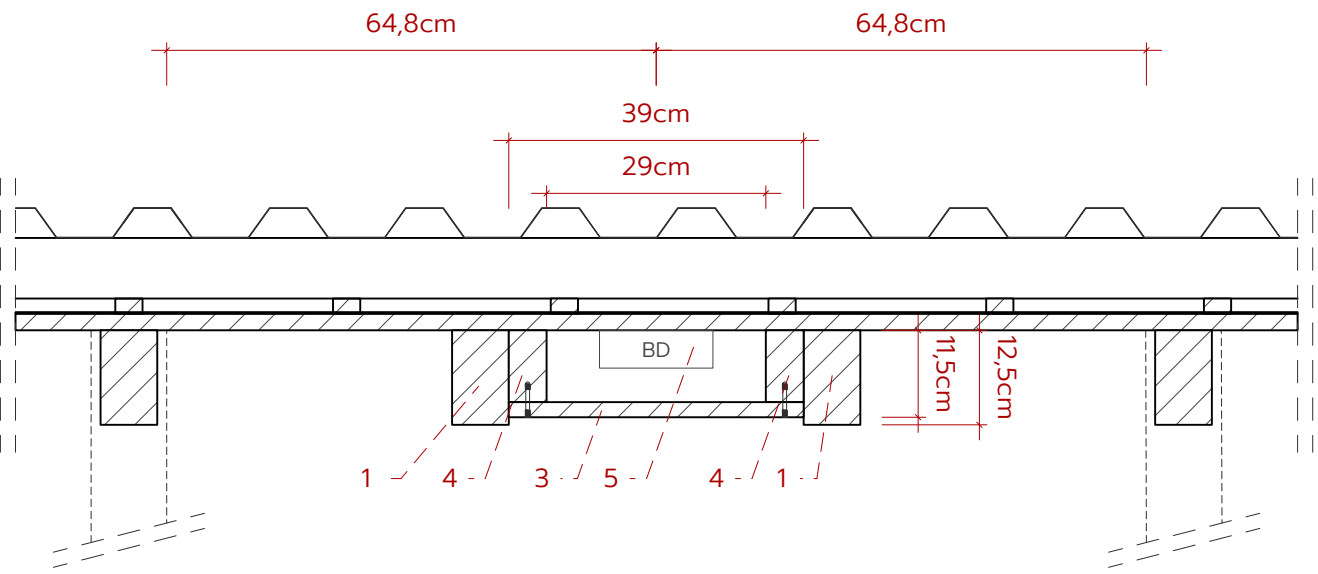

Coupe de face

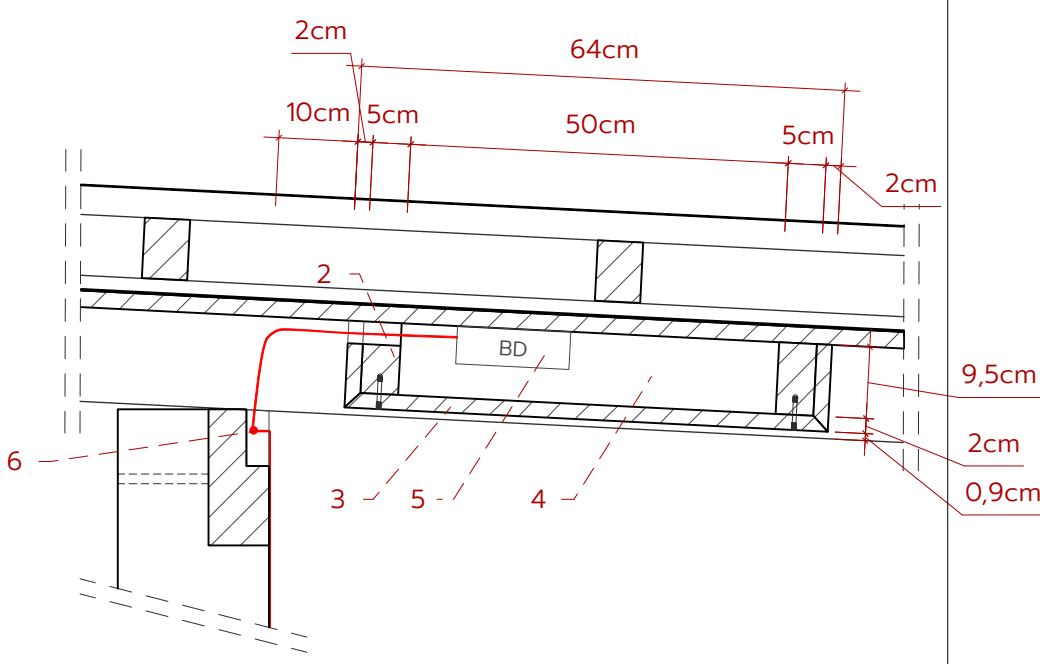

Coupe de profil

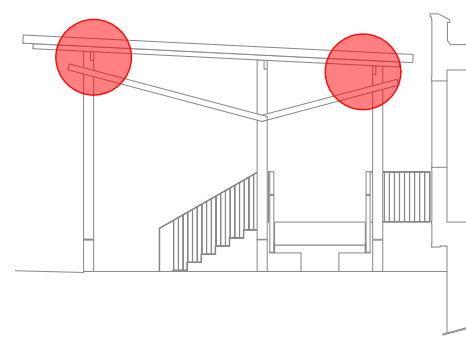

- Légende**
- 1. Chevron en bois massif 75 x 125 mm, peint à l'ocre naturel noir (noir de vigne)
 - 2. Réserveation 100 x 50 mm pour passage de câbles dans la logette
 - 3. Panneau OSB 22 mm, sous face grenillée et peint à l'ocre naturel noir. Tranches coupés à onglet. Fixation par vis avec tête de vis noir
 - 4. Cadre de logette entre les chevrons centraux de chaque trâme de poteau.
 - 5. Boîtier de dérivation et autres équipements électriques
 - 6. Défonçage sur 30 x 75 mm de la panne pour passage des câbles. Fixation des câbles via collier plastique de serrage noir

/// Eléments en bois

