

Bande podotactile

L'escalier est dans le respect de la norme NF P 98-351. Des clous podotactiles en inox sont mis en oeuvre sur le palier haut de l'escalier à une distance de 50 cm des marches.

Respect des normes d'accessibilité

L'escalier est dans le respect de l'arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement. Les contremarches de la première et de la dernière marche sont contrastées en noir, par collage dans la contremarche d'une pierre de Volvic noir. Les nez de marches sont antidérapants par trois traits de sciage sur les trois premiers centimètres de chaque marche. La main courante déborde d'au moins un giron au bas et en haut de l'escalier.

Eclairage


L'éclairage de l'escalier est réalisé par les profilés d'éclairage au-dessus de celui-ci. L'éclairage au sol est de 100 lux dimmable.

Légende

1. Garde-corps de l'escalier faisant office de main courante.
Lisse haute en fer plat 50 x 10 mm et montants verticaux en fer plats 50 x 10 mm tramé tous les 10 cm; RAL 3016 Corail Rouge
2. Vis de fixation du garde corps sur les marches et contremarches de l'escalier
3. Bande podotactile en clou inox à 50 cm de la dernière marche
4. Nez de marche antidérapant par trait de scie dans le béton sur les trois premiers centimètres de chaque marche
5. Contraste visuel des contremarches par une pierre de Volvic noir collée dans une réservation dans la première et dernière marche

0 0,25m 0,5m 0,75m

ECHELLE	Format A3	DATE	N° DOCUMENT	INDICE
1/10	Cotation en cm	10/04/25	ARCH509	C

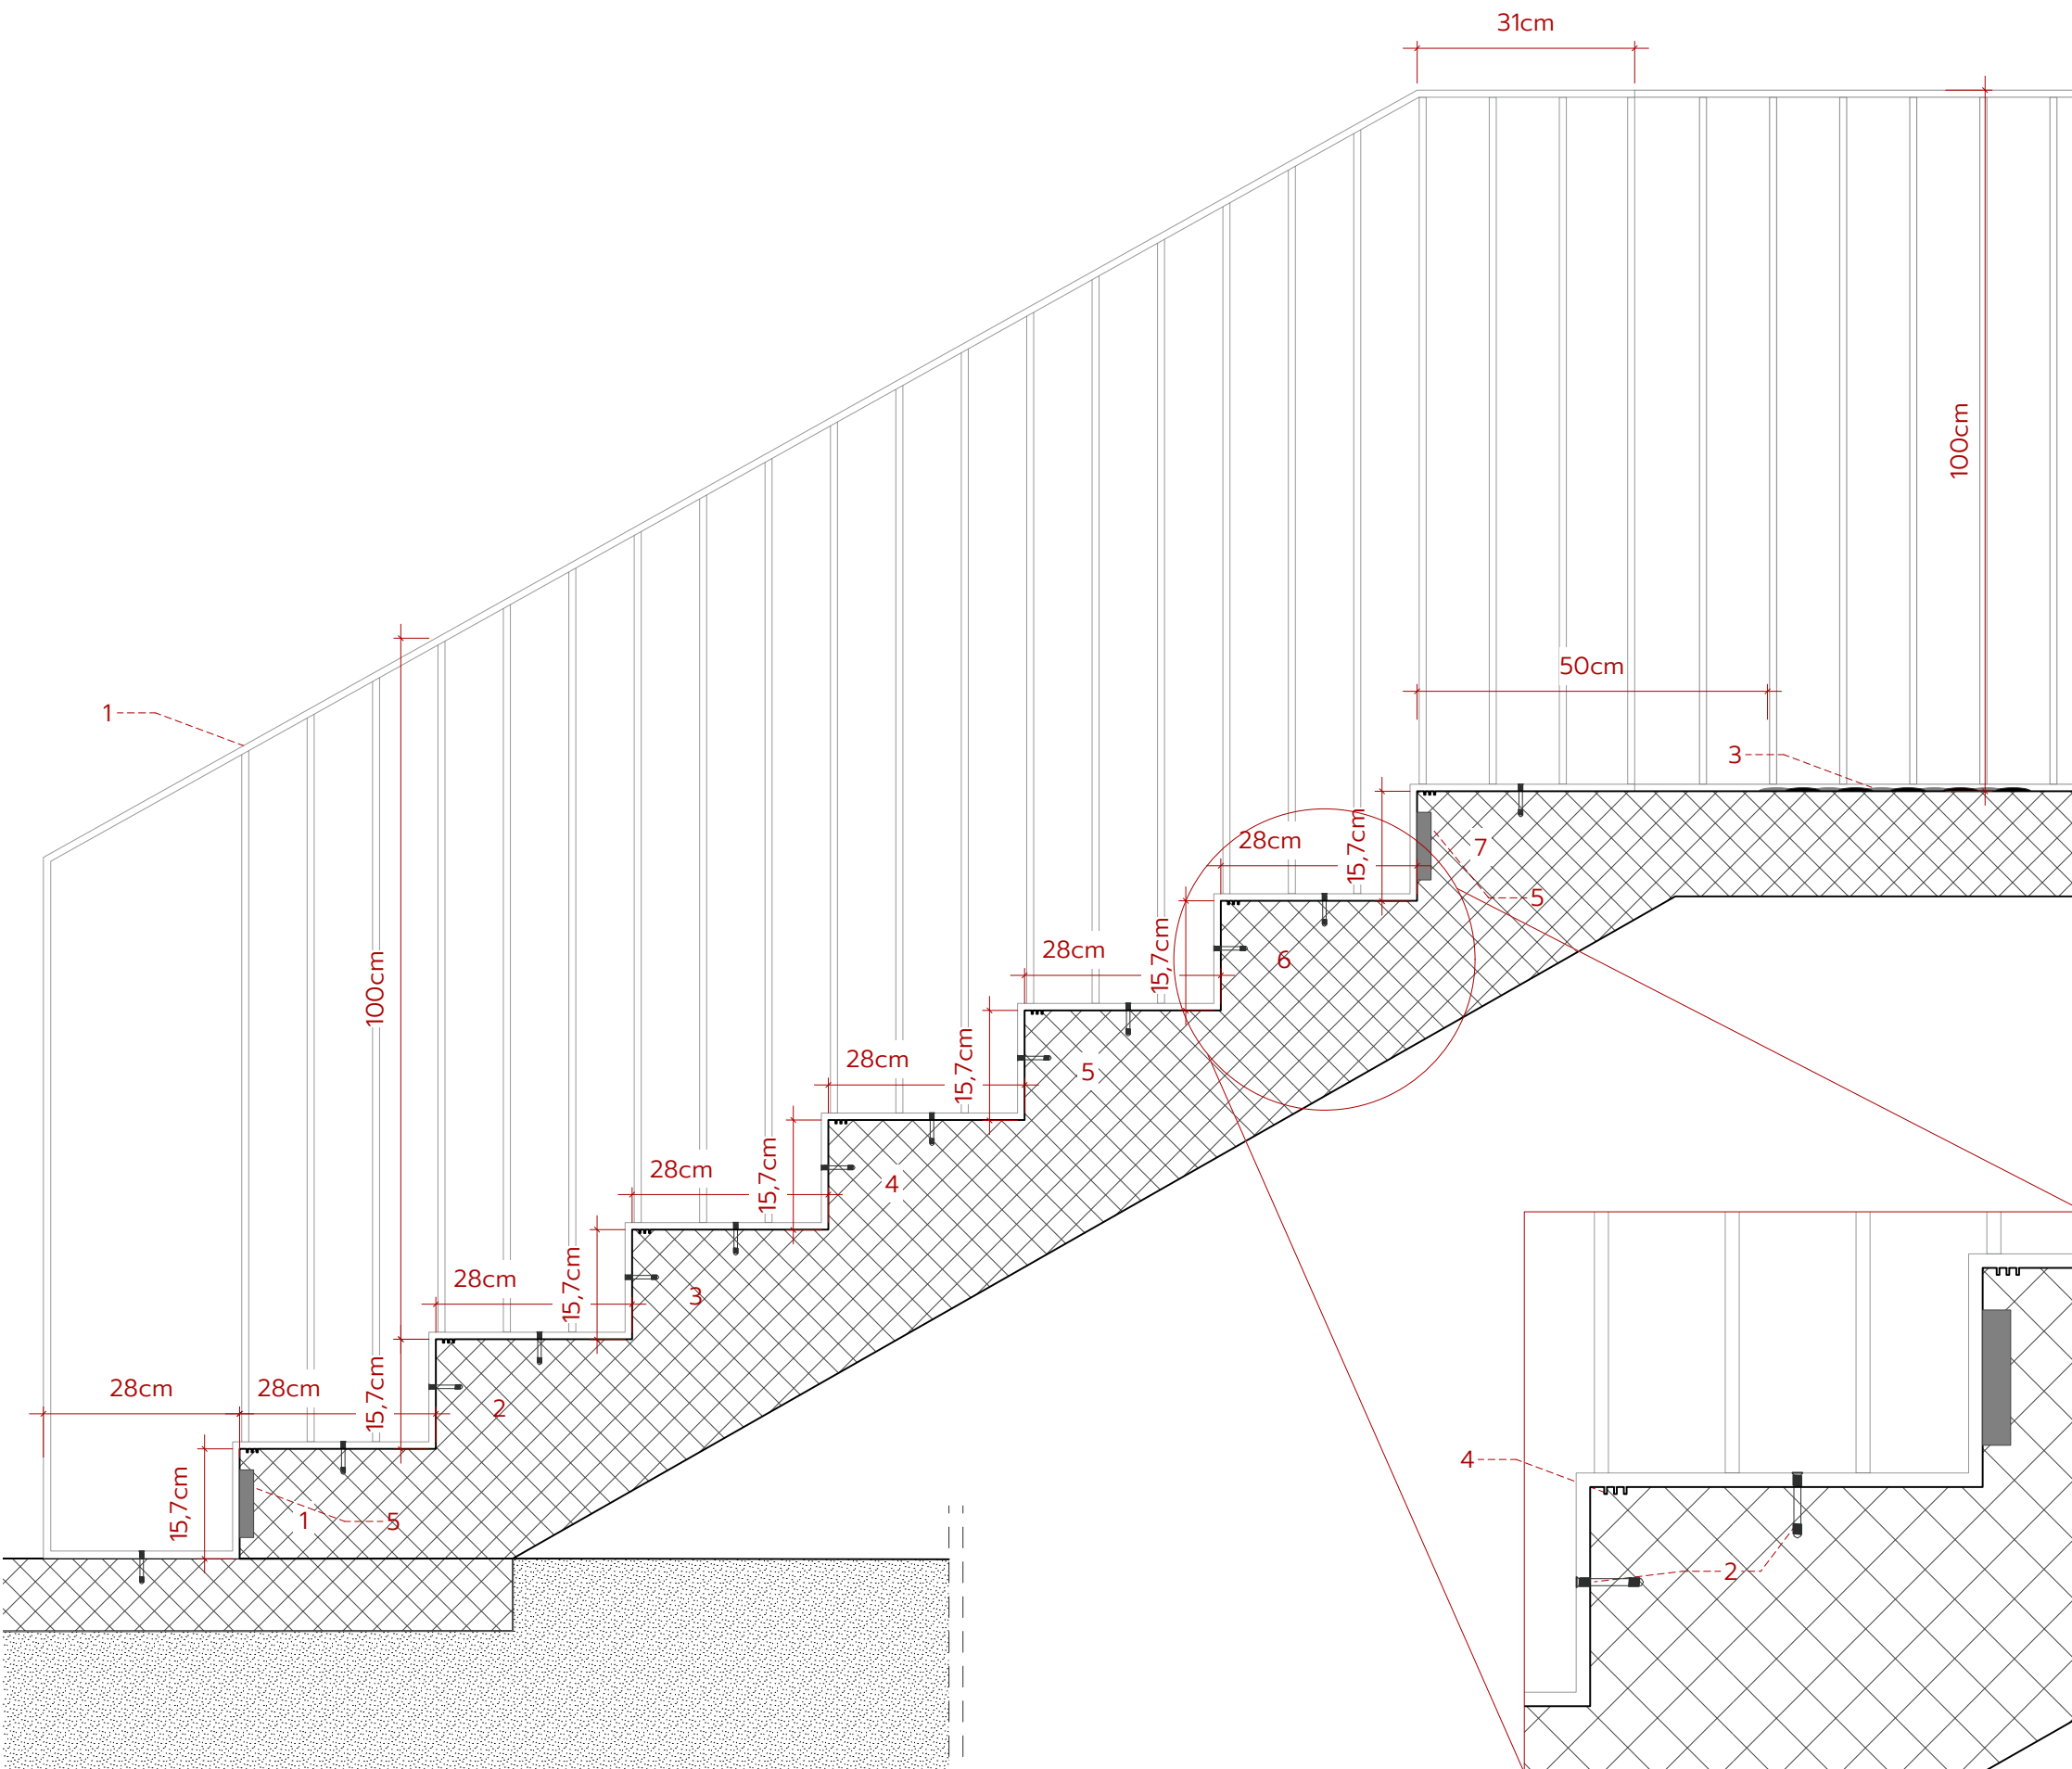

HAPTOMAI ARCHITECTES
4 rue l'Ilot, 21700 Fussey
5 rue Rue du Lycée, 21000 Dijon

MAITRE D'OUVRAGE
CROUS Bourgogne-Franche-Comté

DCE

NOM DU FICHIER
TM_DCE_HAP_ARCH509_Détails_
Escalier central

Détail 09a -

Escalier principal d'entrée au théâtre
Vue en coupe

