


Assemblage des contreventements latéraux


Le contreventement est assuré par moilage lisse aux poteaux des portiques. L'ensemble est tenu par broche et boulonnage. Le dimensionnement des éléments bois se fera en fonction des études EXE de l'entreprise du lot 03 - Charpente - Couverture auquel le BET Structure bois portera son VISA.

Assemblage des pannes longitudinales


Les pannes sont assemblées entre elles en mi-bois d'aboutage. Elles sont brochées sur les poteaux par entaille. Le dimensionnement des pannes varie entre celles au-dessus des portiques et au-dessus de l'entrée qui nécessitent un dimensionnement plus important.

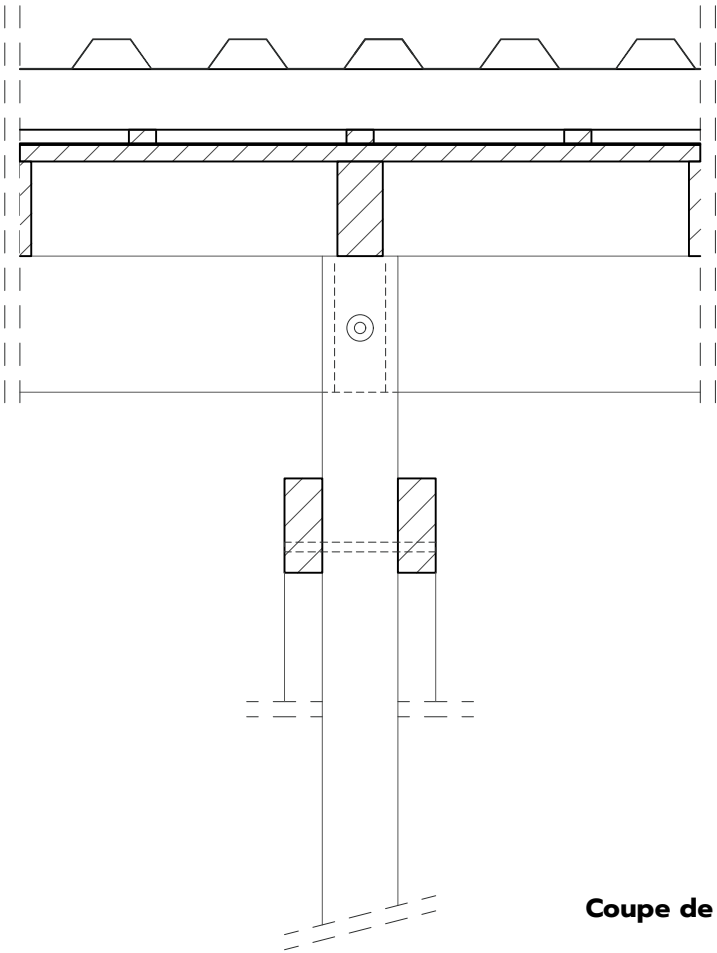

Coupe de face

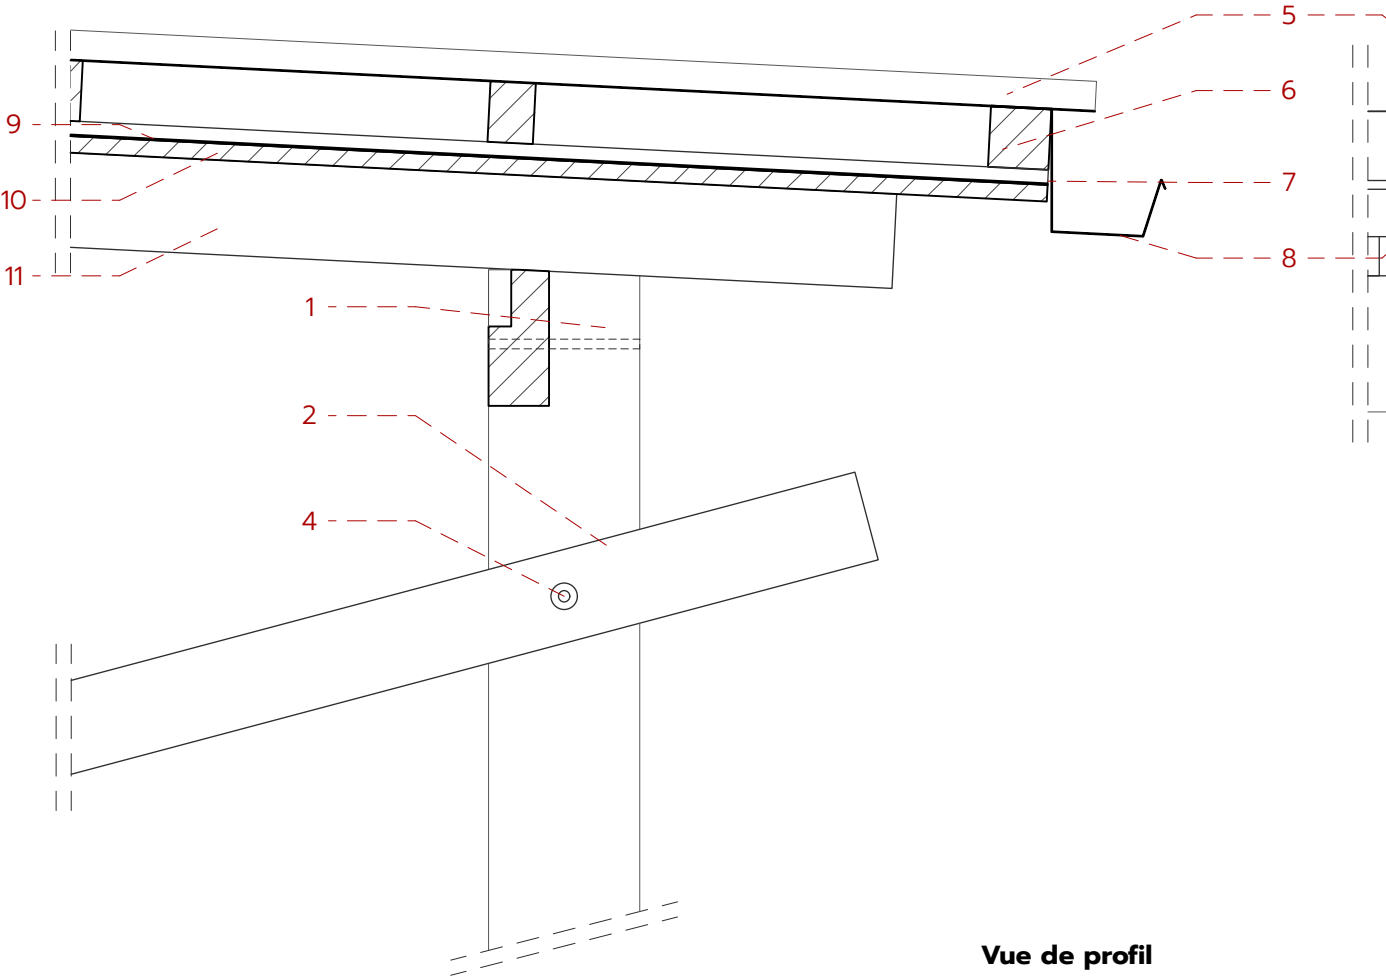

Vue de profil

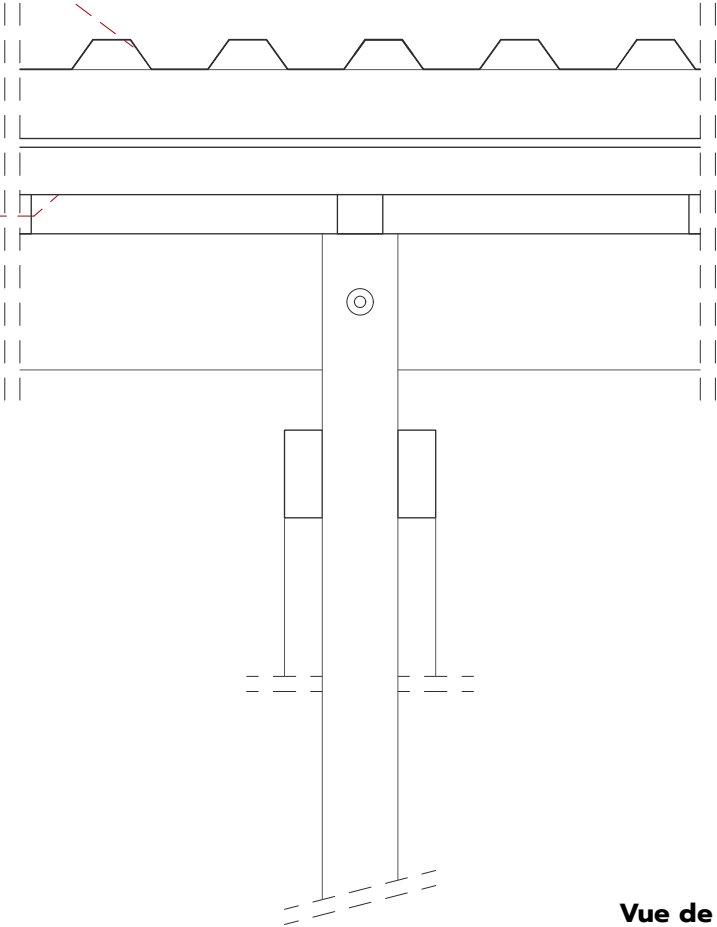

Vue de face


Légende

1. Panne longitudinale en bois massif, 63 x 175 mm, peint à l'ocre naturel noir (noir de vigne)
2. Contreventement latéraux de portique, 125 x 50 mm, peint à l'ocre naturel noir (noir de vigne)
3. Poteau bois 100 x 200 mm, peint à l'ocre naturel noir (noir de vigne)
4. Boulonnage apparent en acier galvanisé
5. Couverture bac acier, type Trapeza 5.180.40.T de la marque ArcelorMittal
6. Liteau bois massif, 60 x 80 mm
7. Contre-liteau 36 x 20 mm
8. Gouttière en profilé zinc plié
9. Ecran pare-pluie
10. Panneau OSB 22 mm, sous face grenillée et peint en noir
11. Chevron en bois massif 75 x 125 mm, peint à l'ocre naturel noir (noir de vigne)




Eléments en bois




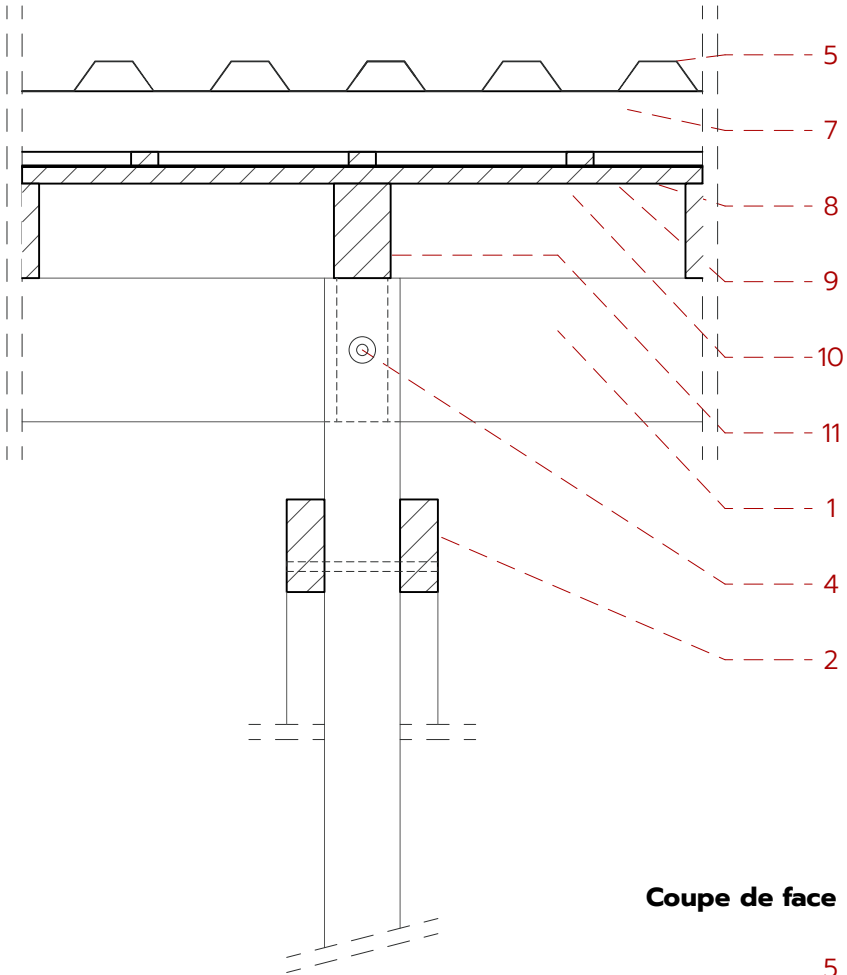


Coupe de face

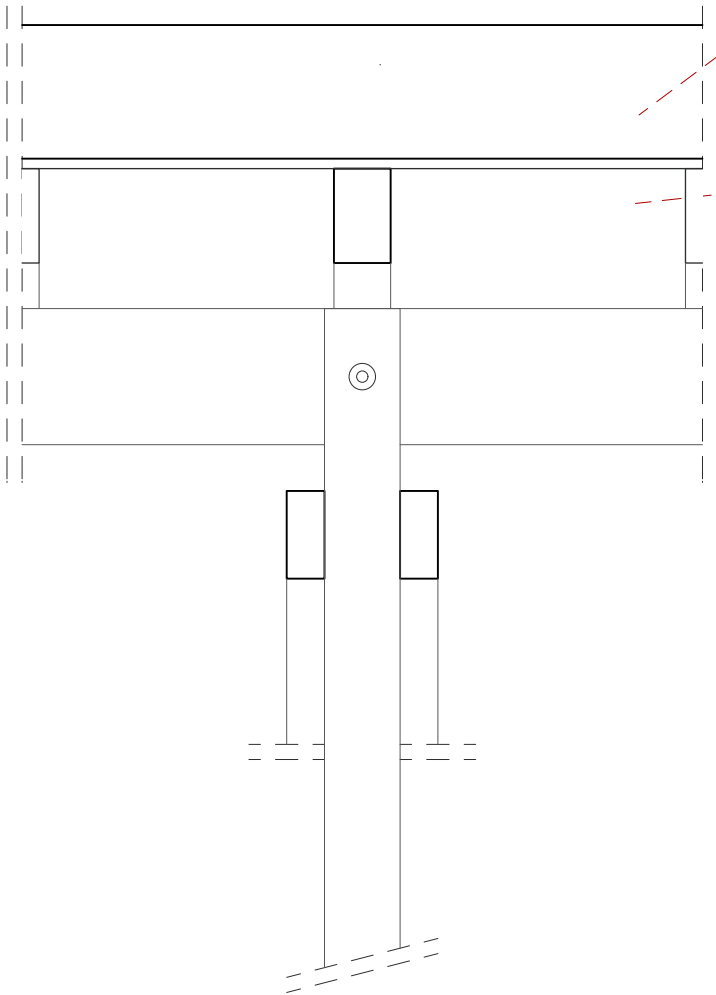

Vue de face

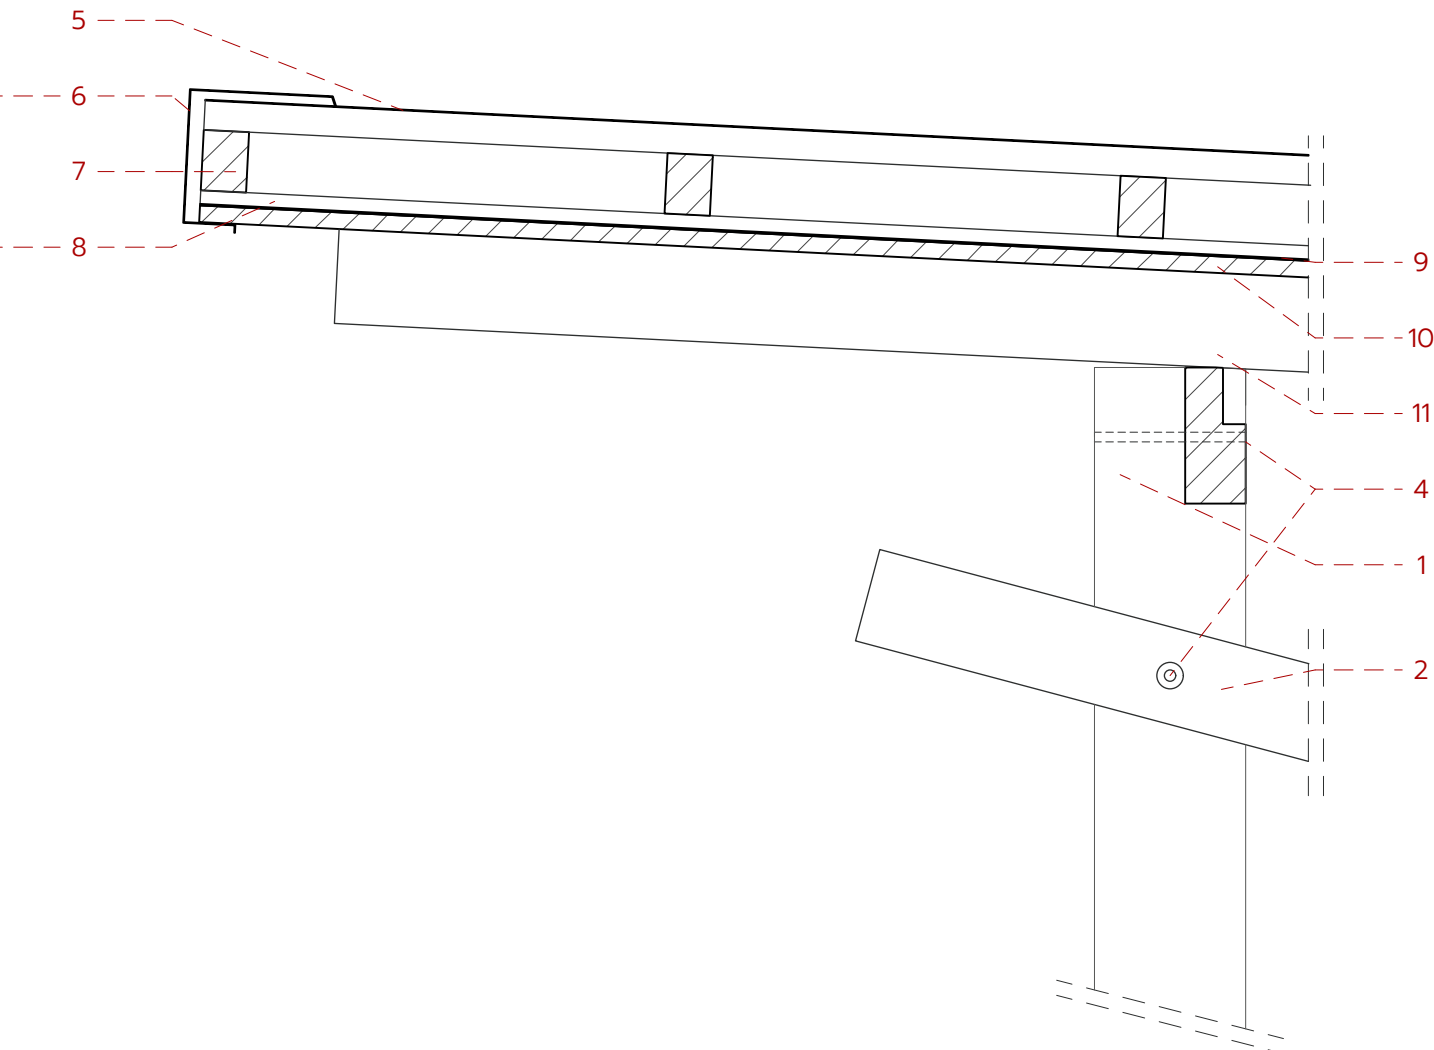

Vue de profil

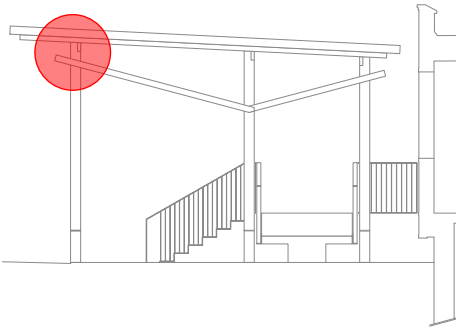

Assemblage des contreventements latéraux

Le contreventement est assuré par moisage lisse aux poteaux des portiques. L'ensemble est tenu par broche et boulonnage. Le dimensionnement des éléments bois se fera en fonction des études EXE de l'entreprise du lot 03 - Charpente - Couverture auquel le BET Structure bois portera son VISA.

Assemblage des pannes longitudinales

Les pannes sont assemblées entre elles en mi-bois d'aboutage. Elles sont brochées sur les poteaux par entaille. Le dimensionnement des pannes varie entre celles au-dessus des portiques et au-dessus de l'entrée qui nécessitent un dimensionnement plus important.

Légende

1. Panne longitudinale en bois massif, 63 x 175 mm, peint à l'ocre naturel noir (noir de vigne)
2. Contreventement latéraux de portique, 125 x 50 mm, peint à l'ocre naturel noir (noir de vigne)
3. Poteau bois 100 x 200 mm, peint à l'ocre naturel noir (noir de vigne)
4. Boulonnage apparent en acier galvanisé, noir
5. Couverture bac acier, type Trapeza 5.180.40.T de la marque ArcelorMittal
6. Bande de rive zinc
7. Liteau bois massif, 60 x 80 mm
8. Contre-liteau 36 x 20 mm
9. Ecran pare-pluie
10. Panneau OSB 22 mm, sous face grenailée et peint à l'ocre naturel noir (noir de vigne)
11. Chevron en bois massif 75 x 125 mm, peint à l'ocre naturel noir (noir de vigne)



Eléments en bois

