

Insert 10- Basse luminance rond

REF : IBL10-RF


ENCASTRES

FR



↓ DESCRIPTION PRODUIT

Cet encastré LED basse luminance rond de plafond s'utilise pour des applications d'éclairage intérieur général. L'équilibre de ses formes et son encombrement réduit permettent de l'intégrer facilement dans les plafonds. Alliant performance lumineuse et confort visuel, il se décline abondamment en fonction de la température de couleur souhaitée, des différents faisceaux proposés et des nombreuses finitions possibles.

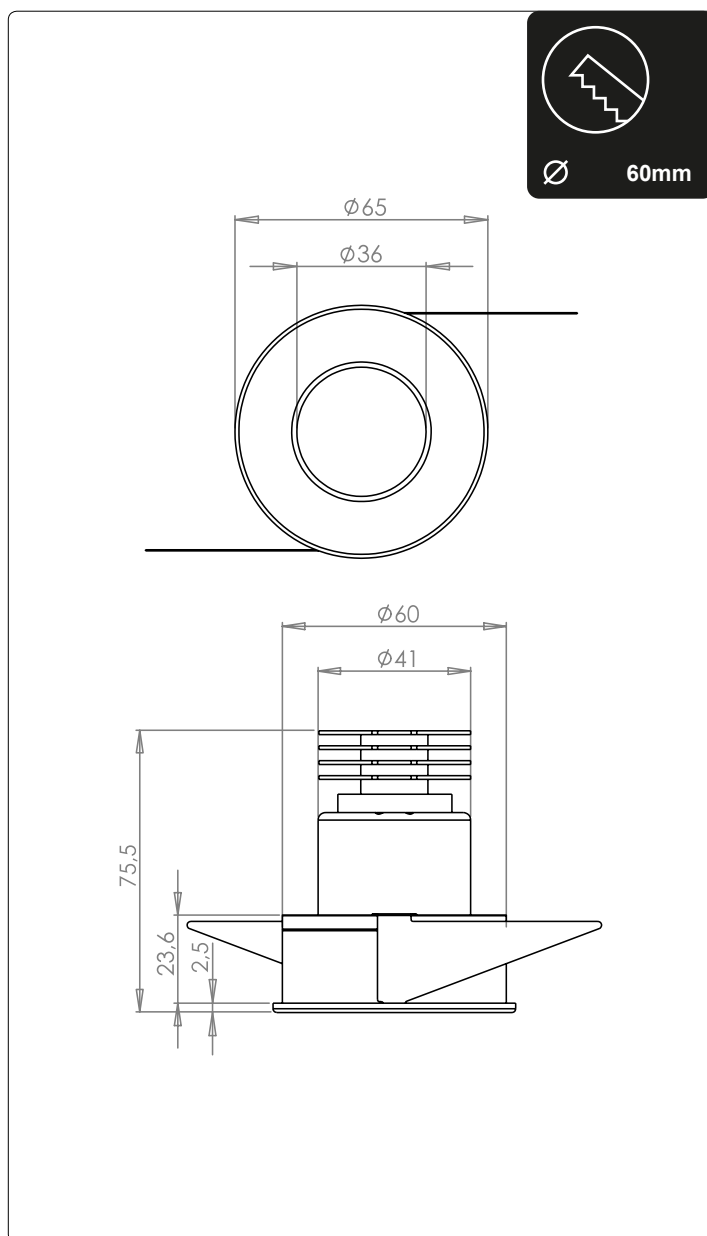

↓ PUISSANCE

8W

↓ LUMENS

800lm

↓ IRC

IRC90

↓ ALIMENTATION

0,7A

↓ GRADATION

1-10V



DMX

CASAMBI

↓ DEGRÉS

15°

25°

40°

ELL

↓ INDICE DE PROTECTION

IP 40

↓ USAGE / UTILISATION



↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR

2700K

3000K

3500K

4000K

↓ NORMES ET SÉCURITÉ

EN 62471

EN 60598-1

EN 60598-2

CE

ETL

III

↓ COLORIS

BK

WH

CUSTOM

Insert 10- Basse luminance rond

REF : IBL10-RF

ENCASTRES

FR

↓ SOURCES

- Flux lumineux selon spécifications LED : 800 lumens;
- Température de couleur : De 2700K à 4000K (sur 2 à 3 Macadam step);
- Vieillessement : 70% du flux nominal après 50 000 heures.
- Indice de rendu des couleurs : IRC 90;

↓ OPTIQUES

- Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ≈90%;
- Degrés disponibles : 15°, 25°, 40° et ELL.

↓ ÉLECTRIQUES

- Alimentation en courant constant à 0.7A;
- Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter;
- Puissance électrique lumineuse jusqu'à 8W max, hors alimentation;
- Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

↓ MÉCANIQUES

- Dimensions : Diamètre 65mm, Hauteur hors tout 73mm;
- Orientation sur un angle de 50°;
- Température ambiante d'utilisation : -5° +40°;
- Composant ROHS;
- Usage intérieur uniquement.




↓ SPÉCIFICITÉS

- Traitements électrolytiques possibles;
- Garantie 3ans.

↓ NOMENCLATURES

Référence produit	IBL10				
Spécification produit		RF			
Colori	Noir		BK		
	Blanc		WH		
	Aluminium		AL		
	Chrome		CU		
	Or		CU		
	RAL		CU		
Température	2700K			27	
	3000K			30	
	3500K			35	
	4000K			40	
Degré	15°				15
	25°				25
	40°				40
	ELL				ELL
RÉFÉRENCE	IBL10-	RF-	BK-	27-	15

CÔNE D'ECLAIREMENT

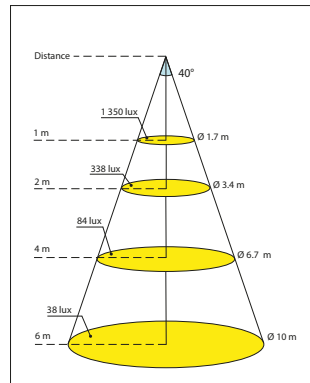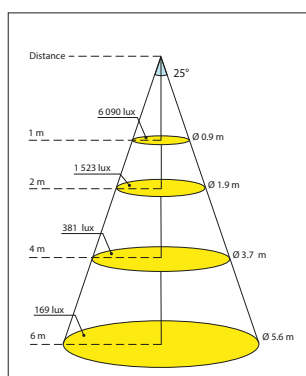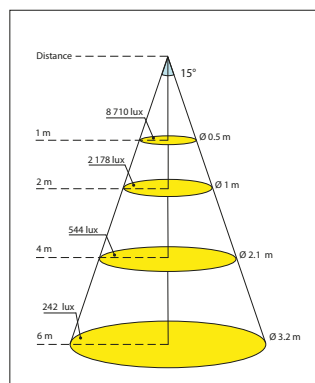

Insert 10- Basse luminance rond

ACCESSOIRES

REF : IBL10-RF

ENCASTRES

FR

↓ CONNECTIQUES ALIMENTATION EN 24V



ACIN010COCIRCPXXMKR

Circuit piccolo avec gaine
thermorétractable pour INSERT 10