VUE EN PLAN : Repèrage de l'ouvrage



LEGENDE:

- Mur agglos coffrants 20
- Linteau B.A.
- Mur , dalle existante
- Dalle à créer
- Poteau béton

Dalle coursive

DALLE : ei-16 ①
Poids propre : 400 Kg/m²
Cloisons : 0 Kg/m²
Revêtement : 50 Kg/m²
Divers : 0 Kg/m²
Surcharges : 400 Kg/m²
Coupe-Feu : 1/2 heure(s)
SAUF CENTRE INDUSTRIEL

Dalle gaine ascenseur

DALLE : ei-17 à 20 ②
Poids propre : 462 mav. Kg/m²
Cloisons : 0 Kg/m²
Revêtement : 0 Kg/m²
Divers : 0 Kg/m²
Surcharges : 1500 Kg/m²
Coupe-Feu : 1/2 heure(s)
SAUF CENTRE INDUSTRIEL

* Zone parasismique 3 modérée

VUE EN PLAN : Dalle A.S.+1.40 (vue de dessus)

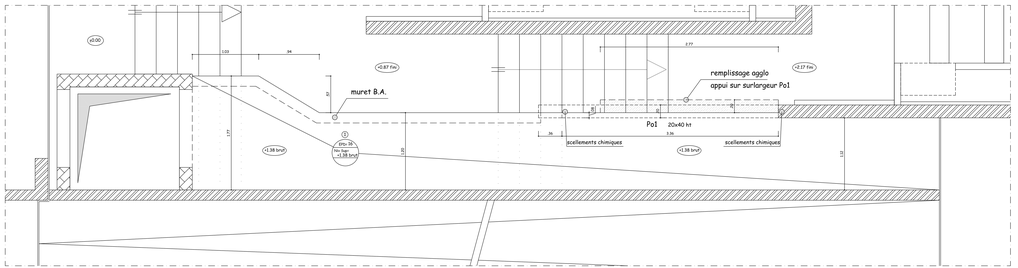

VUE EN PLAN FONDATIONS

Ech:1/50

LEGENDE:

- Fondation existante
- Poteau béton armé existant



COUPE 1 - 1

Ech:1/50



COUPE 2 - 2

Ech:1/50



COUPE 3 - 3

Ech:1/50



COUPE B - B

Ech:1/20

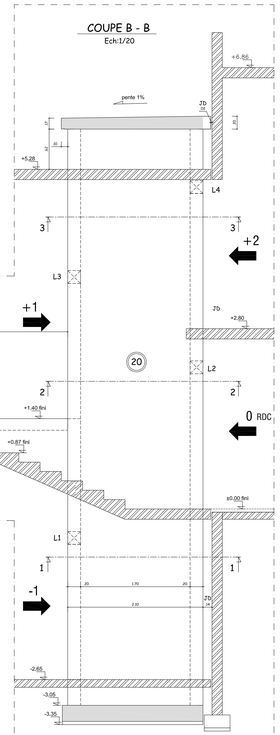

COUPE A - A

Ech:1/20

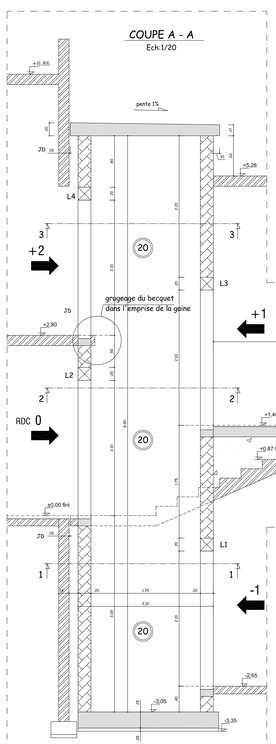

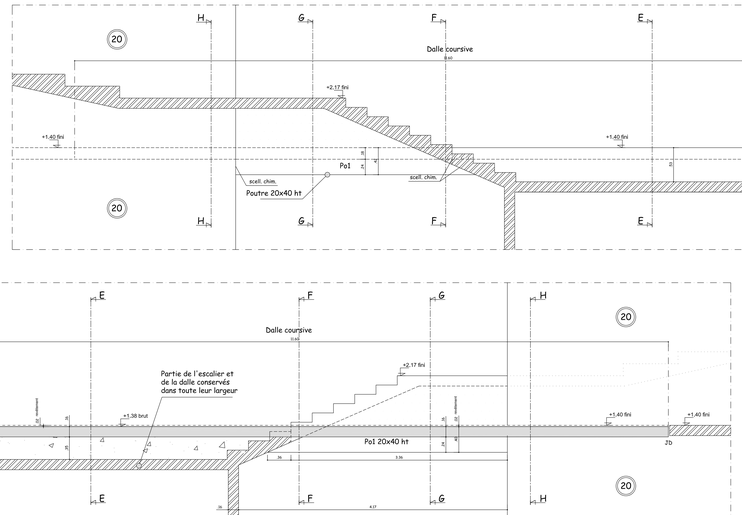

COUPE C - C

Ech:1/20

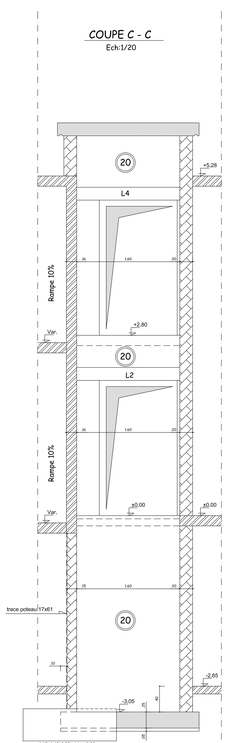

COUPE D - D

Ech:1/20

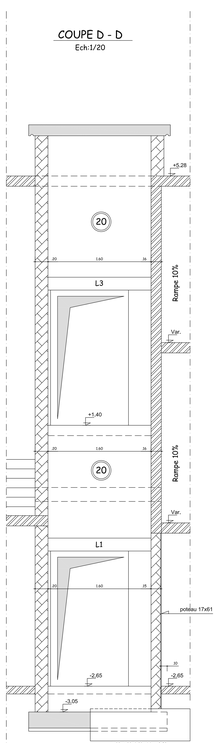

COUPE E - E

Ech:1/20



COUPE F - F

Ech:1/20



COUPE G - G

Ech:1/20



COUPE H - H

Ech:1/20



BETON FC28=25 MPA FT28=2.1 MPA ACIERS FE=500 MPA(Barres) 500 MPA (TS)
Enrobage des aciers = 3cm sauf contre-indication

BJ 428623-ST01

UNIVERSITE FRANCHE-COMTE

UFR de Droit
Bâtiment FOURRIER

Campus de la Bouloie
25.000 Besançon

Création d'un ascenseur intérieur

Structure béton armé

Plan d'ensemble structure

IND	DATES	MODIFICATIONS

BLONDEAU ingénierie
le savoir-faire de l'ingénieur

30 Avenue Villarceau
25000 Besançon
Tel. 03.81.81.48.49
http://www.blondeau-ingenierie.com
E-mail : contact@blondeau-ingenierie.com

ARCHITECTE : Blondeau Architecture

ENTREPRISE :

PLAN N° ST01 DCE

ETUDE N° 428623

DATE : 07 - 11 - 2024

ECH : 1/20 | 1/50 | 1/100