

**CAF – Site de QUIMPER**  
**« Réaménagement de locaux administratifs »**  
**Site Ti Douar**



**Maîtrise d'ouvrage :**

**CAF DU FINISTÈRE**

1 Rue Portzmoguer  
29602 BREST CEDEX 2  
Tel : 02 98 98 39 01



**Maîtrise d'œuvre :**

**F2B CONSTRUCTION**

120 Rue de Kerervern - 29490 GUIPAVAS  
Tel : 02 29 05 83 49 - Port : 06 20 98 05 23  
[contact@f2bconstruction.com](mailto:contact@f2bconstruction.com)



**LOT 06 : REVETEMENTS DE SOLS**

### Table des matières

<b>06.00.0 DESCRIPTION DES OUVRAGES .....</b>	<b>3</b>
<b>06.01.0 TRAVAUX PREPARATOIRES.....</b>	<b>5</b>
<b>06.02.0 REVETEMENT MOQUETTE BUREAUX .....</b>	<b>5</b>
<b>06.03.0 REVETEMENT VINYLIQUE CIRCULATIONS .....</b>	<b>6</b>
<b>06.04.0 SEUILS INTERIEURS .....</b>	<b>8</b>
<b>06.05.0 REVETEMENTS MURAUX.....</b>	<b>8</b>
<b>06.05.1 Revêtements muraux pour sanitaires .....</b>	<b>8</b>

## **06.00.0 DESCRIPTION DES OUVRAGES**

Le présent lot doit sans que ces prescriptions soient reprises dans les articles ci-dessous :

- L'approvisionnement des matériaux sur les différents niveaux.
- Les dispositions d'interdiction d'accès des pièces pendant la durée des travaux de revêtements et les délais subséquents de protection de ces revêtements.
- La réception de l'état des supports (côte d'arase, dimensions diverses, planéité, état de surface, etc....) et formes débarrassées de tous gravats, souillures et déchets.
- La réception des réservations demandées.
- Le nettoyage et l'enlèvement hors chantier de tous déchets et gravats résultant des travaux.

ZONE B

ZONE A

ZONE A

## 06.01.0 TRAVAUX PREPARATOIRES

Le présent lot doit au préalable :

- Le constat du tracé du trait du niveau qui permet de déterminer les arase du sol fini.
- La réception de l'état des supports et formes débarrassés de tous gravats souillures et déchets et possédant moins de 3% d'humidité conformément aux exigences du DTU 53.2 (essais et mesure par séchage en étuve ventilée à 70° ou à la bombe à carbure à réaliser aux frais de l'entreprise - résultats à transmettre au bureau de contrôle pour validation avant pose).

Préparation du support :

Nettoyage et égrenage soignés, par l'entrepreneur titulaire du présent lot et exécution d'un enduit de ragréage type PLANIDUR PRO de PRB ou équivalent de type P3 exécuté conformément au Cahier des Charges n° 286 - Fascicule du C.S.T.B, charge minimum 3 kg/m<sup>2</sup>.

Ces produits s'appliquent à la lisseuse italienne suivant les techniques de l'enduit à peindre.

L'état des surfaces devra être très fin et régulier. Pour cela, avant application des revêtements, les traces de coups de lisseuse seront éliminées par ponçage à la pierre.

Les ragréages seront exécutés immédiatement avant l'application des revêtements de sols, les seuls délais de séchage précisés aux spécifications du fabricant devant séparer leur exécution de la pose des revêtements.

L'entrepreneur devra la protection du ragréage sec dans le cas d'une pose différée du revêtement de sol.

### Localisation :

Sous l'ensemble des revêtements de sols souples décrits ci-après.

- Ensemble de la zone de travaux y compris entrée du personnel

## 06.02.0 REVETEMENT MOQUETTE BUREAUX

Le présent lot doit au préalable :

- Les dispositions d'interdiction d'accès des pièces pendant la durée des travaux de revêtements et les délais subséquents de protection de ces revêtements.
- Le balayage et le nettoyage des revêtements et plinthes.

Il sera fourni et posé un revêtement de sol moquette sur mousse en lames, disposant en complément d'une sous-couche armée d'un voile de verre, d'une couche calandree en PVC, d'épaisseur 5 mm dont une couche de protection

Référence Montage FLOTEX en lame de chez FORBO ou équivalent.

Le revêtement aura le classement suivant : Classe DS.

- Réaction au feu : Bfl s1
- Affaiblissement acoustique = 19 dB (A).

Le présent lot doit en complément de la fourniture et des éléments ci-dessus :

- La pose collée en plein suivant préconisations du fabricant (coloris au choix des acquéreurs, dans la gamme du fabricant).
- Les raccords des revêtements au droit des canalisations, fourreaux, conduits, appareils sanitaires ou autres accessoires.
- La fourniture et la pose des couvre-joints.
- L'enlèvement à la décharge de tous déchets et gravats résultant des travaux de revêtements.
- La fourniture de revêtements en réserve pour remplacements éventuels.

Prestations conformes au référentiel suivant :

- Revêtement de sols à base de polychlorure de vinyle : EN 649 à EN 655 + DTU 53.2.

### Localisation :

(Suivant plan de repérage)

- Ensemble des sols bureaux, box
- Ensemble du plateau espace B11

### 06.03.0 REVETEMENT VINYLIQUE CIRCULATIONS

Le présent lot doit au préalable :

- Les dispositions d'interdiction d'accès des pièces pendant la durée des travaux de revêtements et les délais subséquents de protection de ces revêtements.
- Le balayage et le nettoyage des revêtements et plinthes.

Il sera fourni et posé un revêtement de sol vinylique en lés, disposant en complément d'une sous-couche armée d'un voile de verre, d'une couche calandree en PVC, d'épaisseur 4 mm Référence Itec 419 de chez IVC ou équivalent.

Le revêtement aura le classement suivant : U4 P3 E2 C2.

- Réaction au feu : Bfl s1
- Affaiblissement acoustique = 19 dB (A).

Le présent lot doit en complément de la fourniture et des éléments ci-dessus :

- La pose collée en plein suivant préconisations du fabricant (coloris au choix des acquéreurs, dans la gamme du fabricant).
- Les raccords des revêtements au droit des canalisations, fourreaux, conduits, appareils sanitaires ou autres accessoires.
- La fourniture et la pose des couvre-joints.
- L'enlèvement à la décharge de tous déchets et gravats résultant des travaux de revêtements.
- La fourniture de revêtements en réserve pour remplacements éventuels.


Prestations conformes au référentiel suivant :

- Revêtement de sols à base de polychlorure de vinyle : EN 649 à EN 655 + DTU 53.2.

#### Localisation :

(Suivant plan de repérage)

- Sol de la circulation 5
- Sol du local
- Sol de la circulation devant les box
- Sol de la zone attente assurés
- Sol de l'entrée personnel
- Sol de l'espace de convivialité Zone A et B

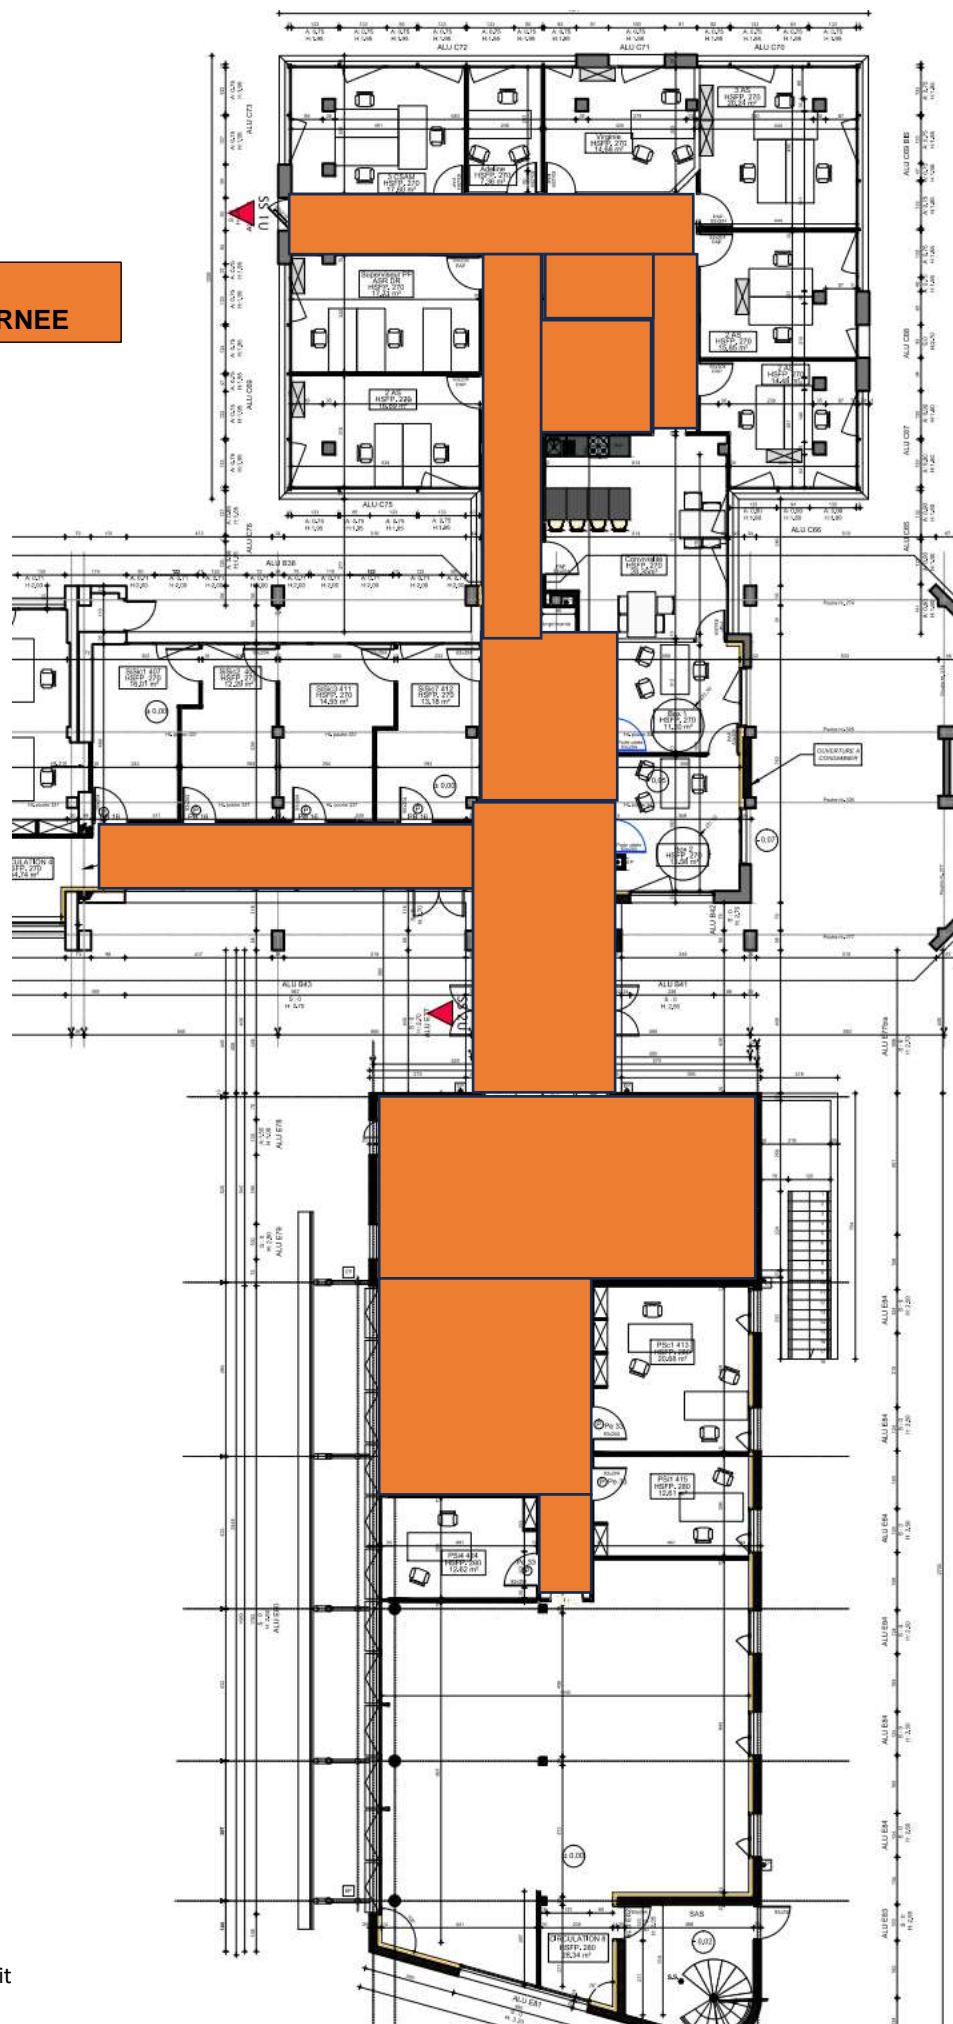



### 06.04.0 SEUILS INTERIEURS

Pour l'intérieur, entre sol de différente nature, fourniture et pose de barre de seuil en aluminium avec fixations invisibles. Ces barres de seuils type Dani-Alu ou similaire se clips sur le support fixé au sol par l'intermédiaire de chevilles et vis en acier inoxydable.

Les coupes nécessaires seront exécutées avant la pose et en fonction des dimensions de feuillure d'huissierie.

**Localisation :**

A chaque jonction entre sol de différente nature.

- Entre circulation hall d'entrée et cage d'escalier
- Entre circulation et bloc sanitaires

### 06.05.0 REVETEMENTS MURAUX

La mise en œuvre de faïence devra respecter le CPT revêtements de murs intérieurs en carreaux céramiques ou analogues collés au moyen de mortiers-colles ou d'adhésifs en travaux neufs (cahier du CSTB, cahier 3551, mai 2006).

#### 06.05.1 Revêtements muraux pour sanitaires

Fourniture et mise en œuvre de faïence 20 X 40 de type ARTE ONE série ARCHICOLOR de chez POINT P ou similaire.

Avec intégration de carreaux ne nuance pour réalisation de décors

Pose à la colle type PRB ou équivalent compatible avec le support et ayant fait l'objet d'un Avis Technique.

En partie haute, fourniture et pose de carreau listel associé au type de faïence.

Mise en œuvre à joints droits de 2 mm de largeur remplis par coulis de ciment pur, teinte au choix du Maître d'ouvrage sur présentation d'échantillons.

Baguette d'arrêt verticale en aluminium en about des faïences

Joint acrylique blanc, qualité sanitaire au-dessus de la faïence.

**Localisation :**

- Faïence pour sanitaires en bouchage de la porte condamnée dans les sanitaires
- En fond de WC du bloc sanitaire (toute hauteur)