Extension CAF
Arc-en-soleil

1 Boulevard de GARIGLIANO
65000 TARBES

Maître d'ouvrage
CAF DES HAUTES-PYRENEES
6 ter place au bois
65000 TARBES
Tel : 08.10.25.65.10
E-mail : direction.tarbes@caf.fr

Architecte
ERIC TAVEAU CONCEPTIONS
11 rue Damier Le Four
31150 GAGNAC SUR GARONNE
Tel : 06.79.81.55.77
E-mail : eric@ericteveau-conceptions.fr

Bureau de contrôle
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
4 rue Johannes KEPLER
64000 PAU
Tel : 06.88.14.66.17
E-mail : celine.maury@bureauveritas.com

Maîtrise d'oeuvre
SETES SA Ingénierie
14 avenue des Tilleuls
Quarter Arsenal
65000 Tarbes
Tel : 05.62.34.25.54
E-mail : secretariat@setes.fr

Niveau
Sous-sol
RDC
R+1

Lot	*Phase*	*Echelle*	*Numéro du plan*
8	**DCOE**	**1/100**	**EG-02**

Implantation électricité courants forts et courants faibles

Création	**0**	**14.04.2025**
Modifications	*Indice*	*Date*

R+1

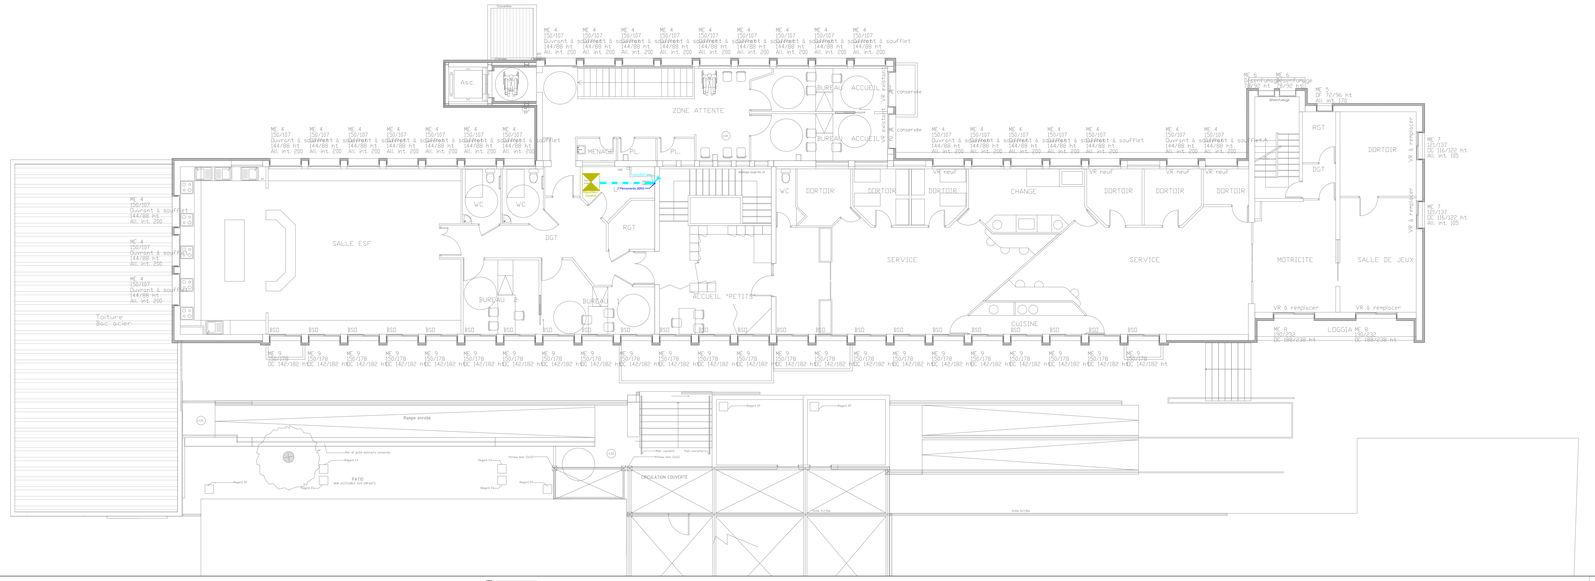

RDC

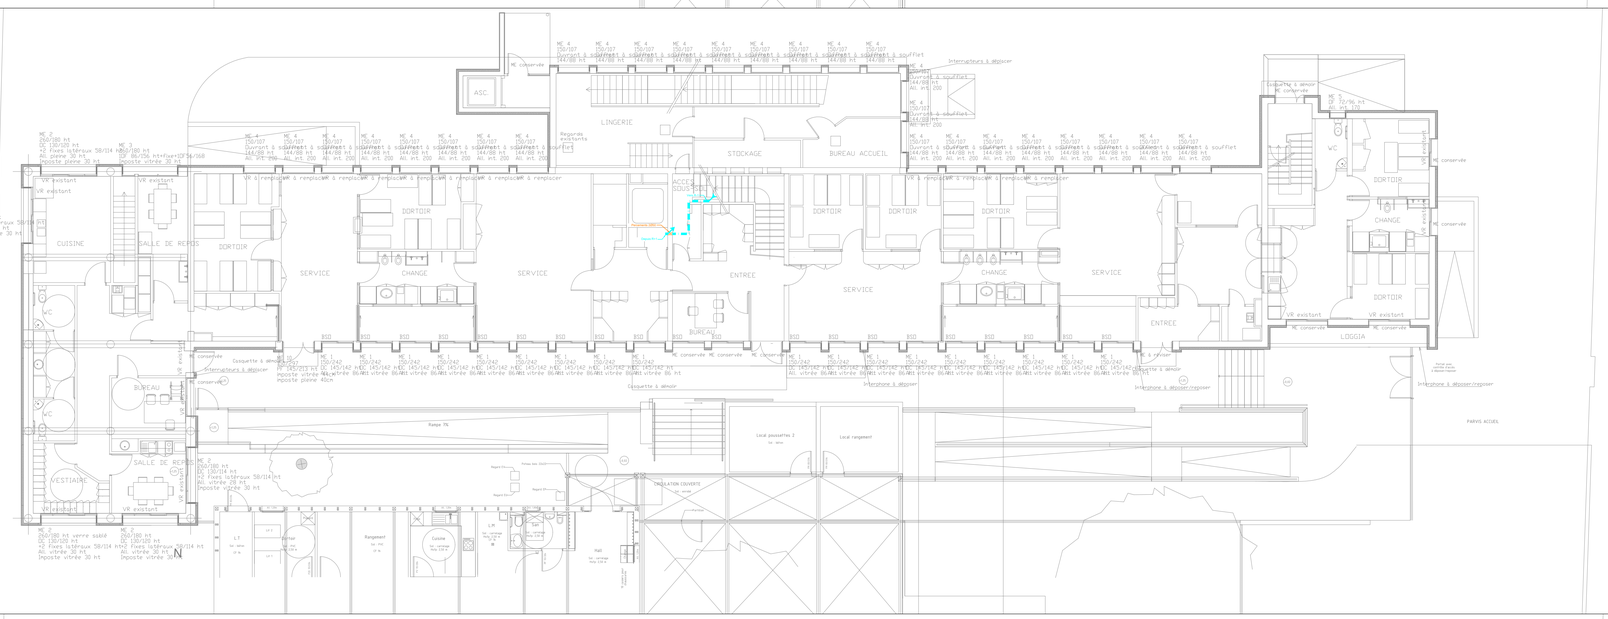

Sous-sol

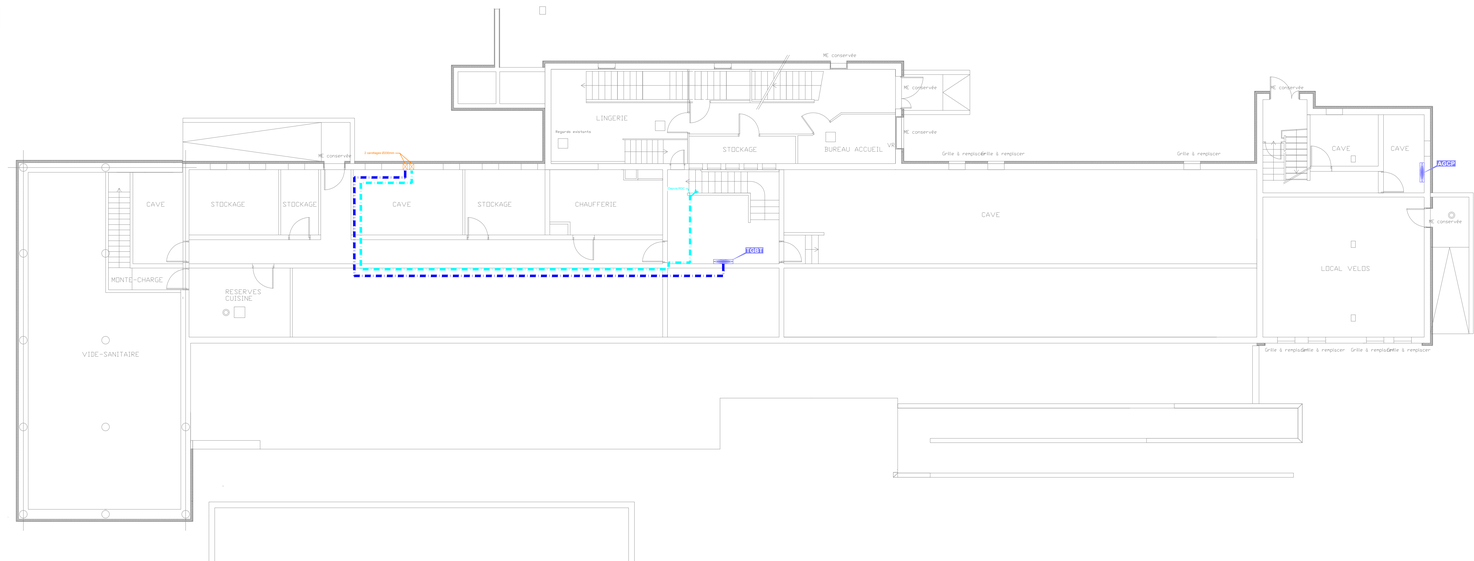

Luminaire type 1
Plafonnier 600x600 encastré LED, 24 lentilles avec réflecteur rond, DALI, UGR<16, 1000cd/m², 52/60lm/3, G90, ENEC, garantie 5 ans, 3100lm

Luminaire type 2
Spot LED encastrable blanc bords arrondis avec 6 lentilles LED sur fond noir, 445x95mm, DALI, UGR<19, SCDM>3, RG0, garantie 5 ans, 2200lm

Luminaire type 3
Spot LED encastré rond, corps en aluminium noir, diamètre 82mm, UGR<19, garantie 5 ans, 840lm

Luminaire type 4
Spot LED encastré rond, corps en aluminium blanc mat, diamètre 82mm, UGR<19, garantie 5 ans, 840lm

Luminaire type 5
Spot LED encastré rond, corps en polycarbonate blanc, diffuseur opale, diamètre 335mm, RG0, garantie 5 ans, 1750lm

Luminaire type 6
Luminaire étanche tubulaire LED, corps en PMMA, embouts inox, Ø75mm, 1152lm/m, optique basse luminance, UGR<19, garantie 5 ans, 5000lm

Luminaire type 7
Applique extérieure rectangulaire LED, corps en aluminium RAL7016, faisceau asymétrique 123x90°, 220x220mm/h3, garantie 5 ans, 4558lm

Interrupteur simple allumage encastré
Hauteur = 1,10m du sol fini

Interrupteur simple allumage à voyant encastré
Hauteur = 1,10m du sol fini

Bouton poussoir pour variation DALI encastré
Hauteur = 1,10m du sol fini

Détecteur de mouvement encastré en plafond 360°
PD1N-1C-FP marque BEG ou équivalent

Détecteur de mouvement encastré en plafond 360° longue portée
PD4-1C-FP marque BEG ou équivalent

Détecteur de mouvement en applique 200°
LC-Click 200 Blanc, marque BEG ou équivalent
Hauteur = 2,30m du sol fini

Eclairage d'évacuation type décoratif
Hauteur = 2,20m du sol fini

Eclairage d'évacuation type étanche
Hauteur = 2,20m du sol fini

Bloc portatif type BAPI

Déclencheur manuel rouge
Hauteur = 1,10m du sol fini

Diffuseur lumineux en plafond

Diffuseur sonore
Hauteur = 2,30m du sol fini

Cassette rayonnante encastré en plafond BT
600x600 300W

Sonde d'ambiance

Armoire électrique

Baie informatique

Réservation Mur Rectangulaire

Chemins de câbles courants forts

Chemins de câbles courants faibles

Prise de courant encastrée
2P+T 16A/230V sur réseau normal
Hauteur = 0,30m du sol fini

Prise de courant double encastrée
2x2P+T 16A/230V sur réseau normal
Hauteur = 0,30m du sol fini

Prise de courant encastrée spécifique
2P+T 16A/230V
Hauteur = 0,30m du sol fini

PC spécifique 2P+T 16A/230V en saillie sur réseau normal
Hauteur = 0,30m du sol fini

Prise de courant étanche
2P+T 16A/230V sur réseau normal
Hauteur = 0,30m du sol fini

Poste de travail type B, encastré équipé de :
- 2 PC 2P+T 16A/230V (réseau normal)
- 1 RJ45 2 modules catégorie 6A
Hauteur = 0,40m à l'axe

Poste de travail type C sur colonne équipé de :
- 2 PC 2P+T 16A/230V (réseau normal)
- 2 PC 2P+T 16A/230V (réseau secouriste)
- 2 RJ45 2 modules catégorie 6A
Disposition = 1 réseau par compartiment

Colonne simple face

Alimentation spécifique
attente dans boite de dérivation

Bouton poussoir montée/descente VR
Hauteur = 1,10m du sol fini

RJ45 2 modules encastrée catégorie 6A
Hauteur = 0,30m du sol fini

RJ45 2 modules saillie catégorie 6A
Hauteur = 0,30m du sol fini

RJ45 2 modules sur colonne ou poteau
catégorie 6A

Platine de rue vidéo
Hauteur à l'axe = 1,10m du sol fini

Combiné intérieur vidéo
Hauteur à l'axe = 1,10m du sol fini

Bouton poussoir de sortie
Hauteur à l'axe = 1,10m du sol fini

Déclencheur manuel vert
Hauteur à l'axe = 1,10m du sol fini

Gâche électrique avec déverrouillage mécanique en sortie (lot Menuiseries)

Ventouse (lot Menuiseries)

Gaine en attente pour lecteur de badges

Centrale intrusion

Clavier commande intrusion
Hauteur à l'axe = 1,10m du sol fini

Détecteur intrusion double technologie

Détecteur d'ouverture type contact de porte

Sirène intrusion intérieur

Caméra vidéo surveillance extérieure