



SATURE PORTEUSE

INDEXES	DATES	DESIGNATIONS
A	5-1-68	Approuvé par le COMSTEC le 28-12-65, modification de la nomenclature des matériaux
B	1-1-68	Addition du NOME pour le barlage des B&S à l'extérieur

VISAS DES CORPS DETACHES	
lot 101	Coordination
102	Magasinier
103	Queltemont
104	Menuiserie
105	Serrurerie
106	Plomberie
107	Chauffage
lot 108	Electricite
109	Monte-charges
110	Venture
111	Vitres
112	Rassemble navigation
	S.T.E.

SD CO TEC	Vice et date:	ARCHITECTE	Vice et date:
		Exploir sur ouvrage	Exploir sur ouvrage
		28/1/81	28/1/81
		5 pages	5 pages
			Revue
			Plan approuvé le 2.2.81

NOTA ET LEGENDE

- SOUDURES -


Toutes les soudures seront continues et auront pour valeur : 24 -

-NOTA-

Le tracé des poteaux sera exécuté par la salle à tracer en suivant strictement les côtes de niveau indiquées.

REFERENCES AUX COMMANDES - Voir Annexe au plan -

VUE SUIVANT - F

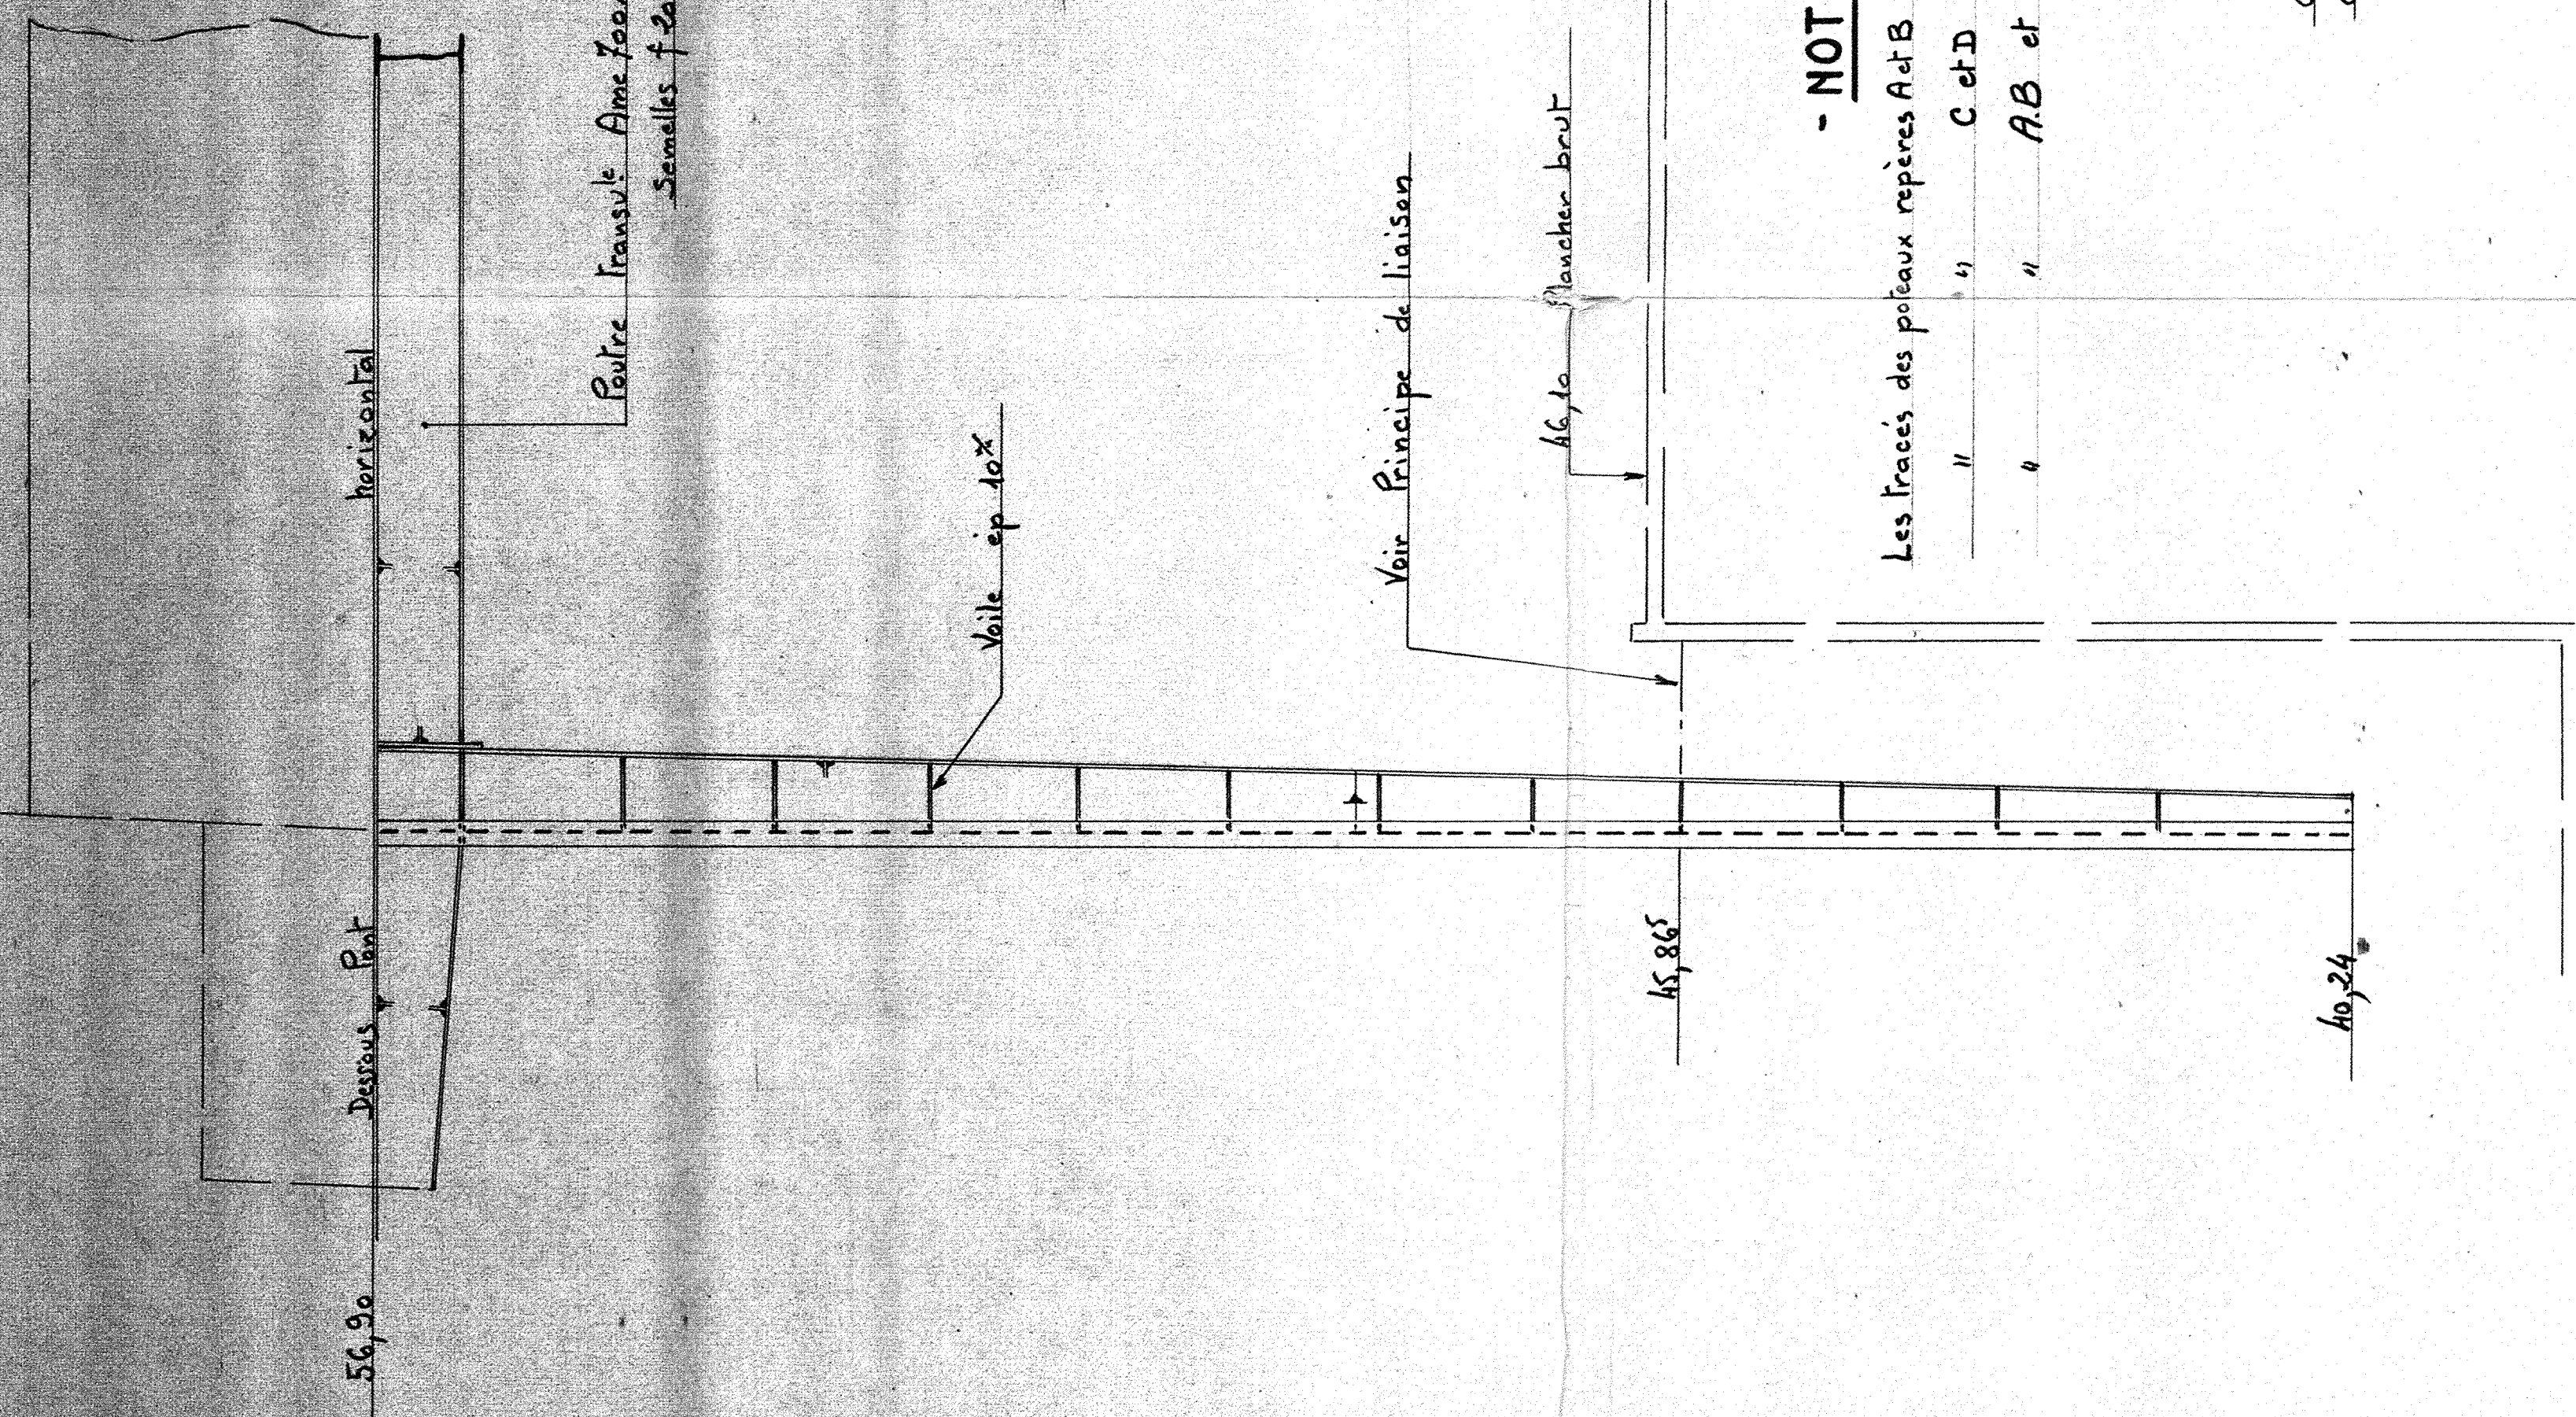


-NOTA-

Les traces des poteaux repères A et B sont symétriques.

"	"	C et D	"	"
"	"	AB et CD	"	" deux à deux -

Coupe pied	Rep C	no, 59
Coupe pied	Rep B	no, 24


-ELEVATION -

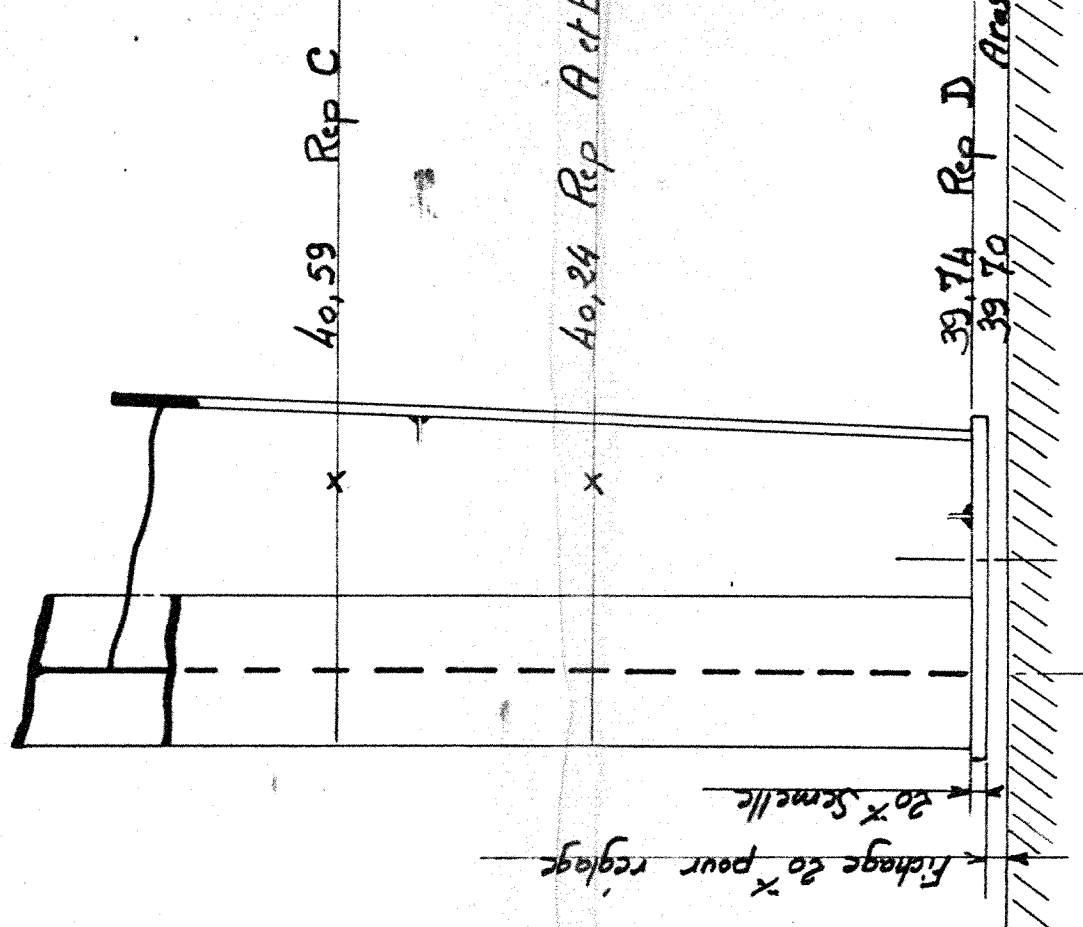


- ANCRAGE DES POTEAUX :

A-B-C-D

- VUE EN PLAN

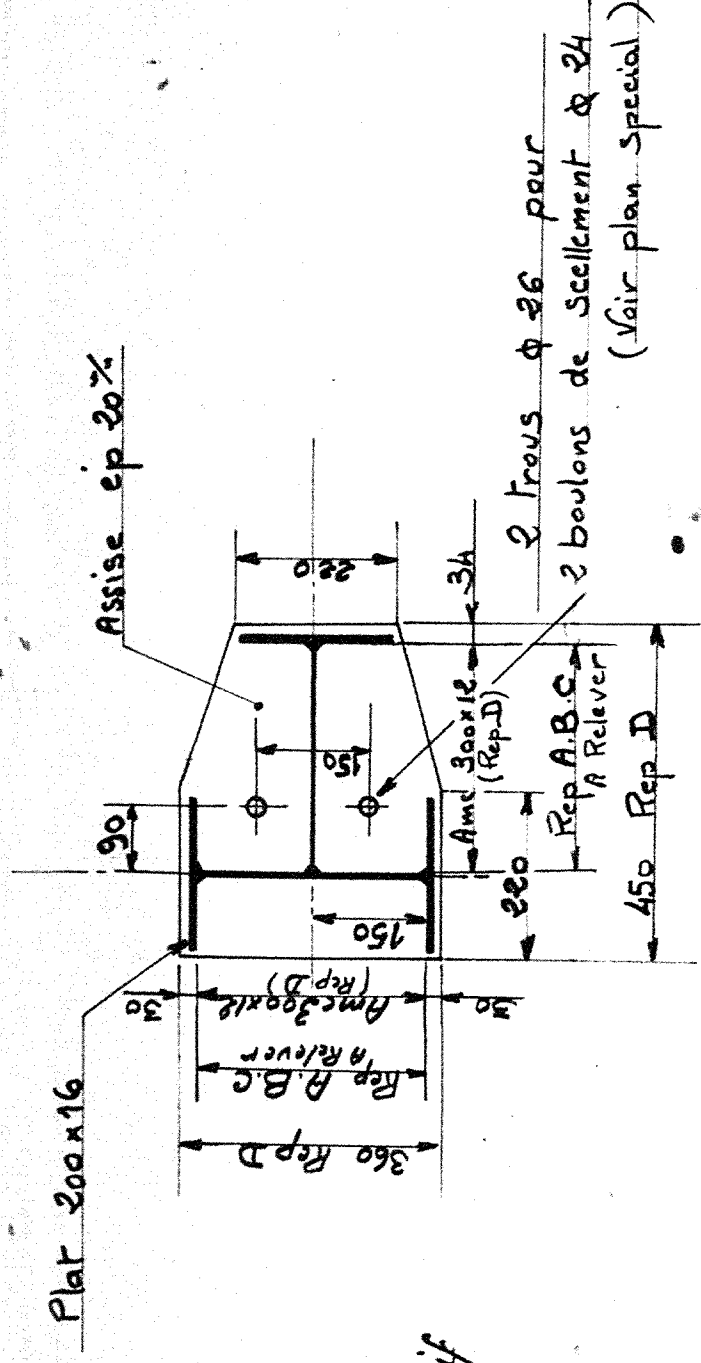

- VUE SUIVANT: E

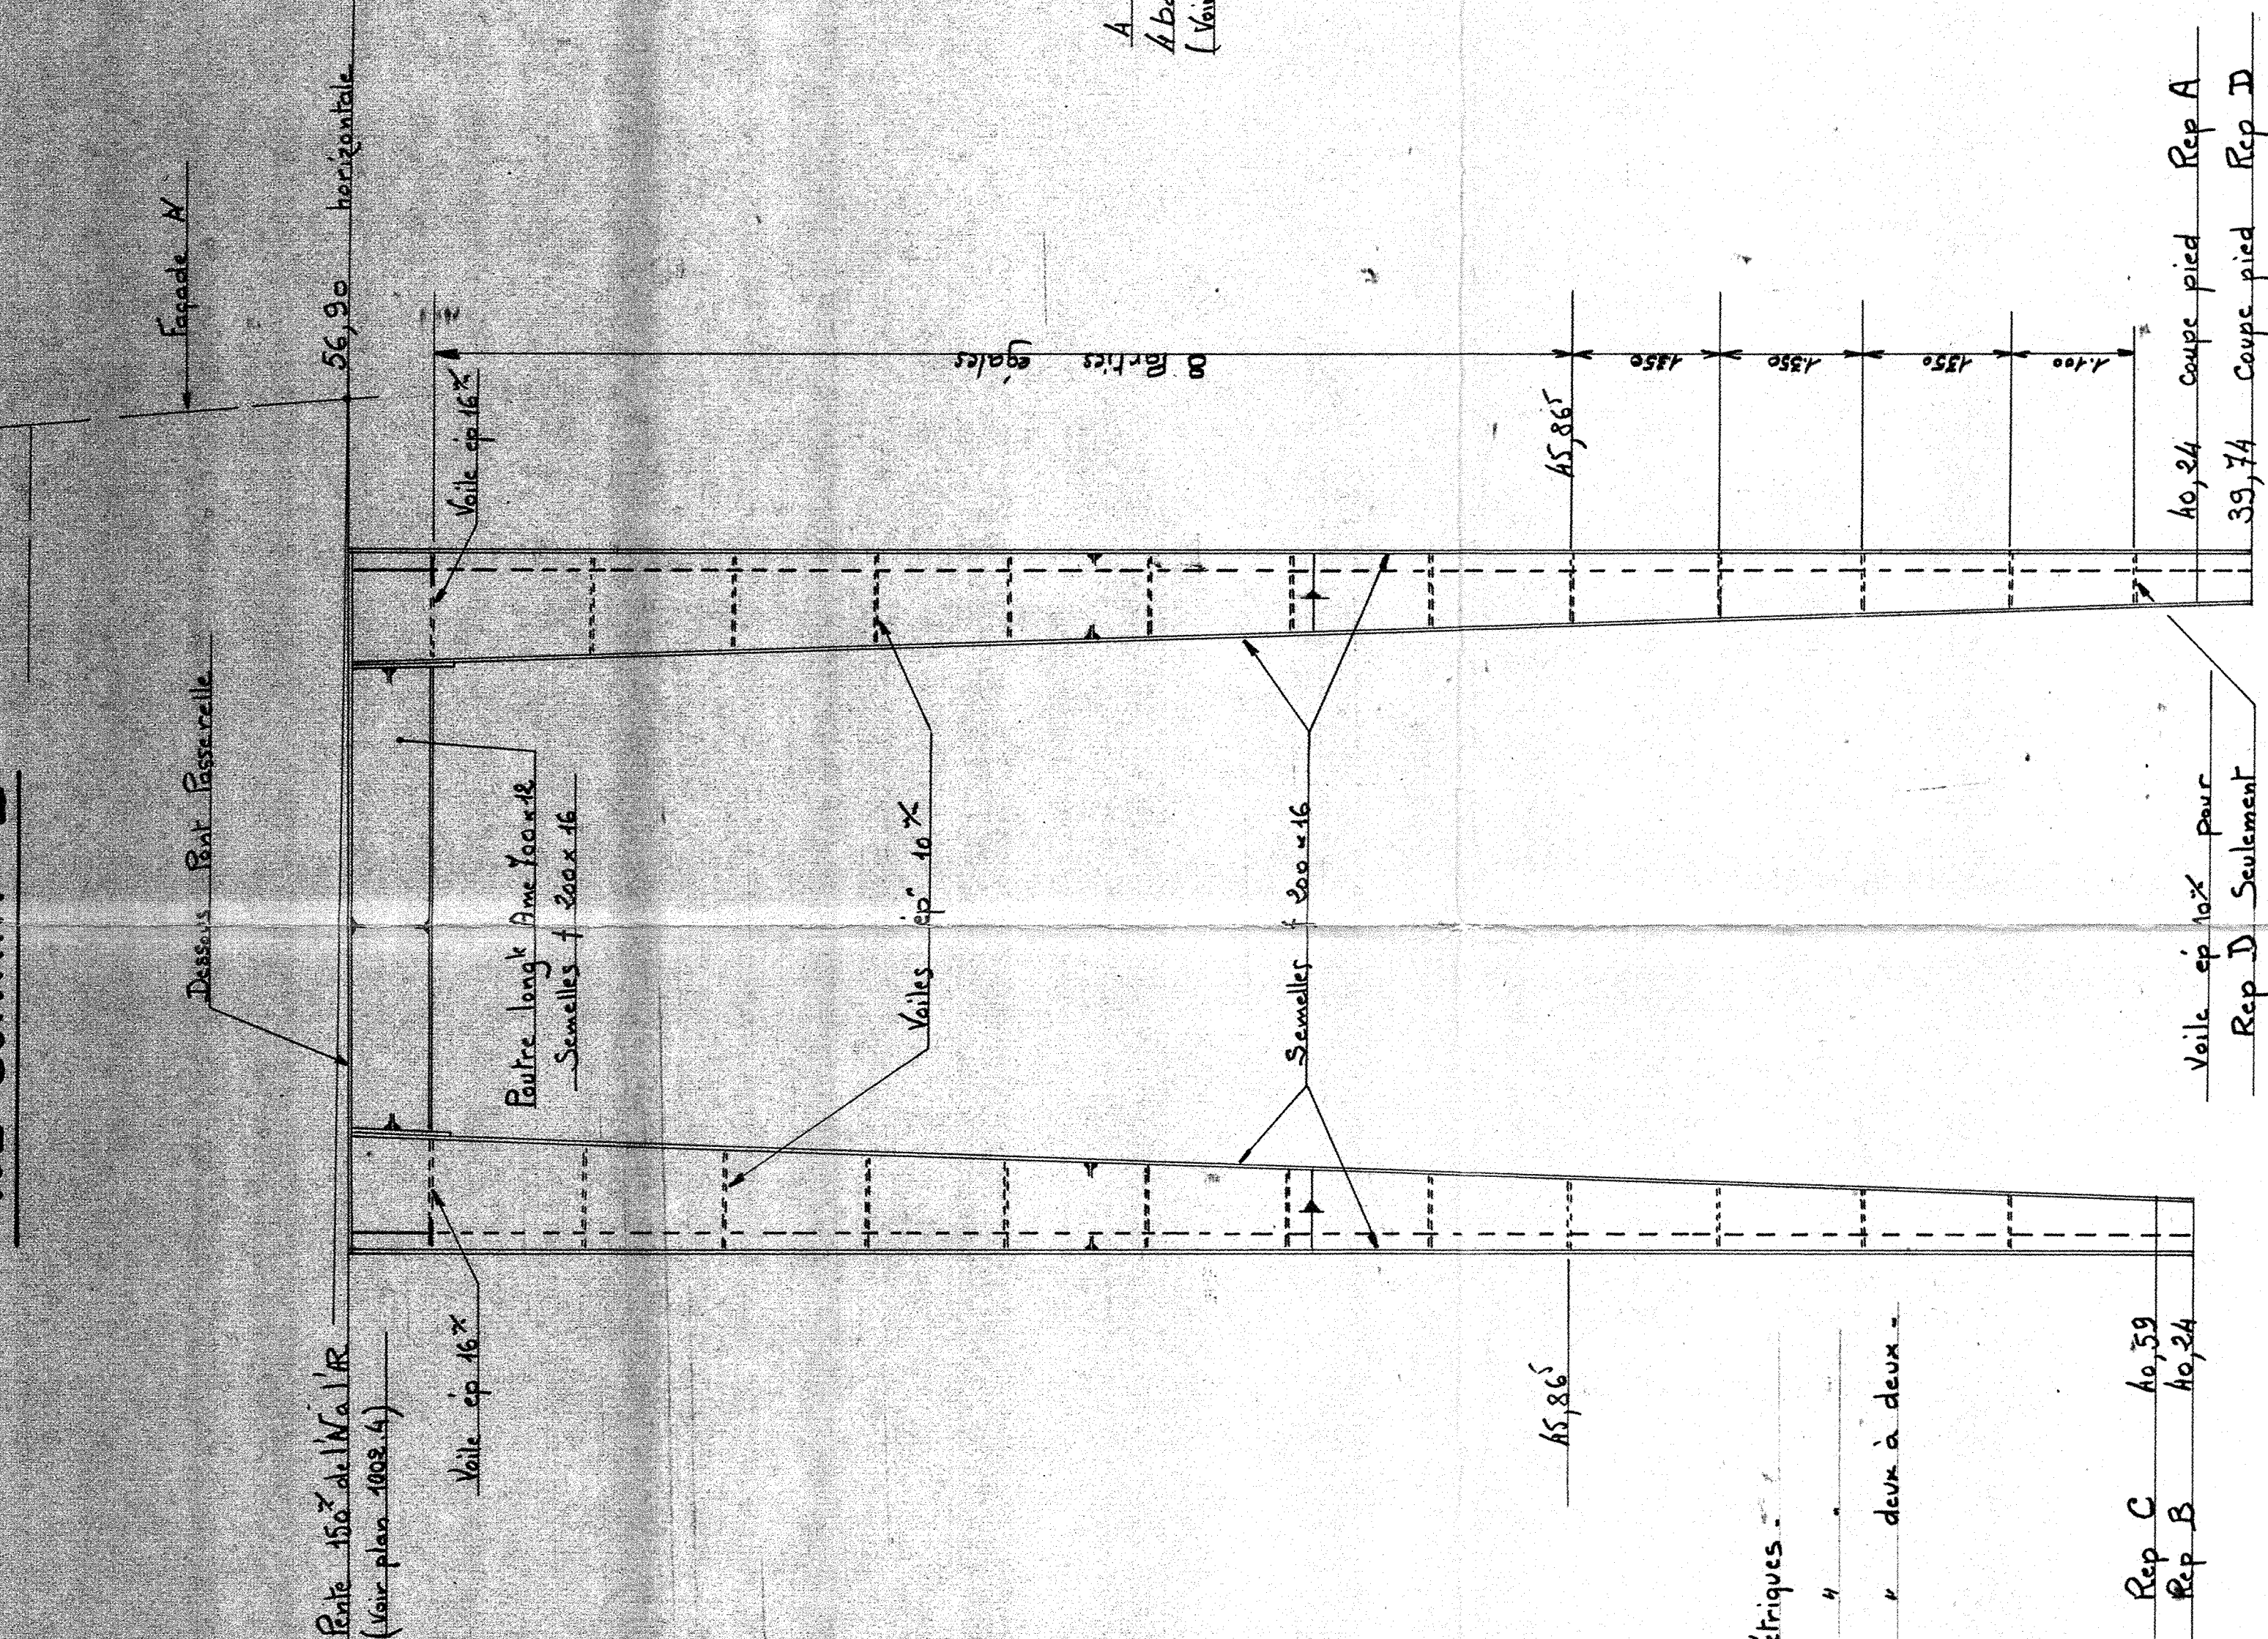


-NOTA-

Les traces des poteaux repères A et B sont symétriques.


"	"	C et D	"	"
"	"	AB et CD	"	" deux à deux -

Coupe pied	Rep C	no, 59
Coupe pied	Rep B	no, 24

- PRINCIPE DE LIAISON

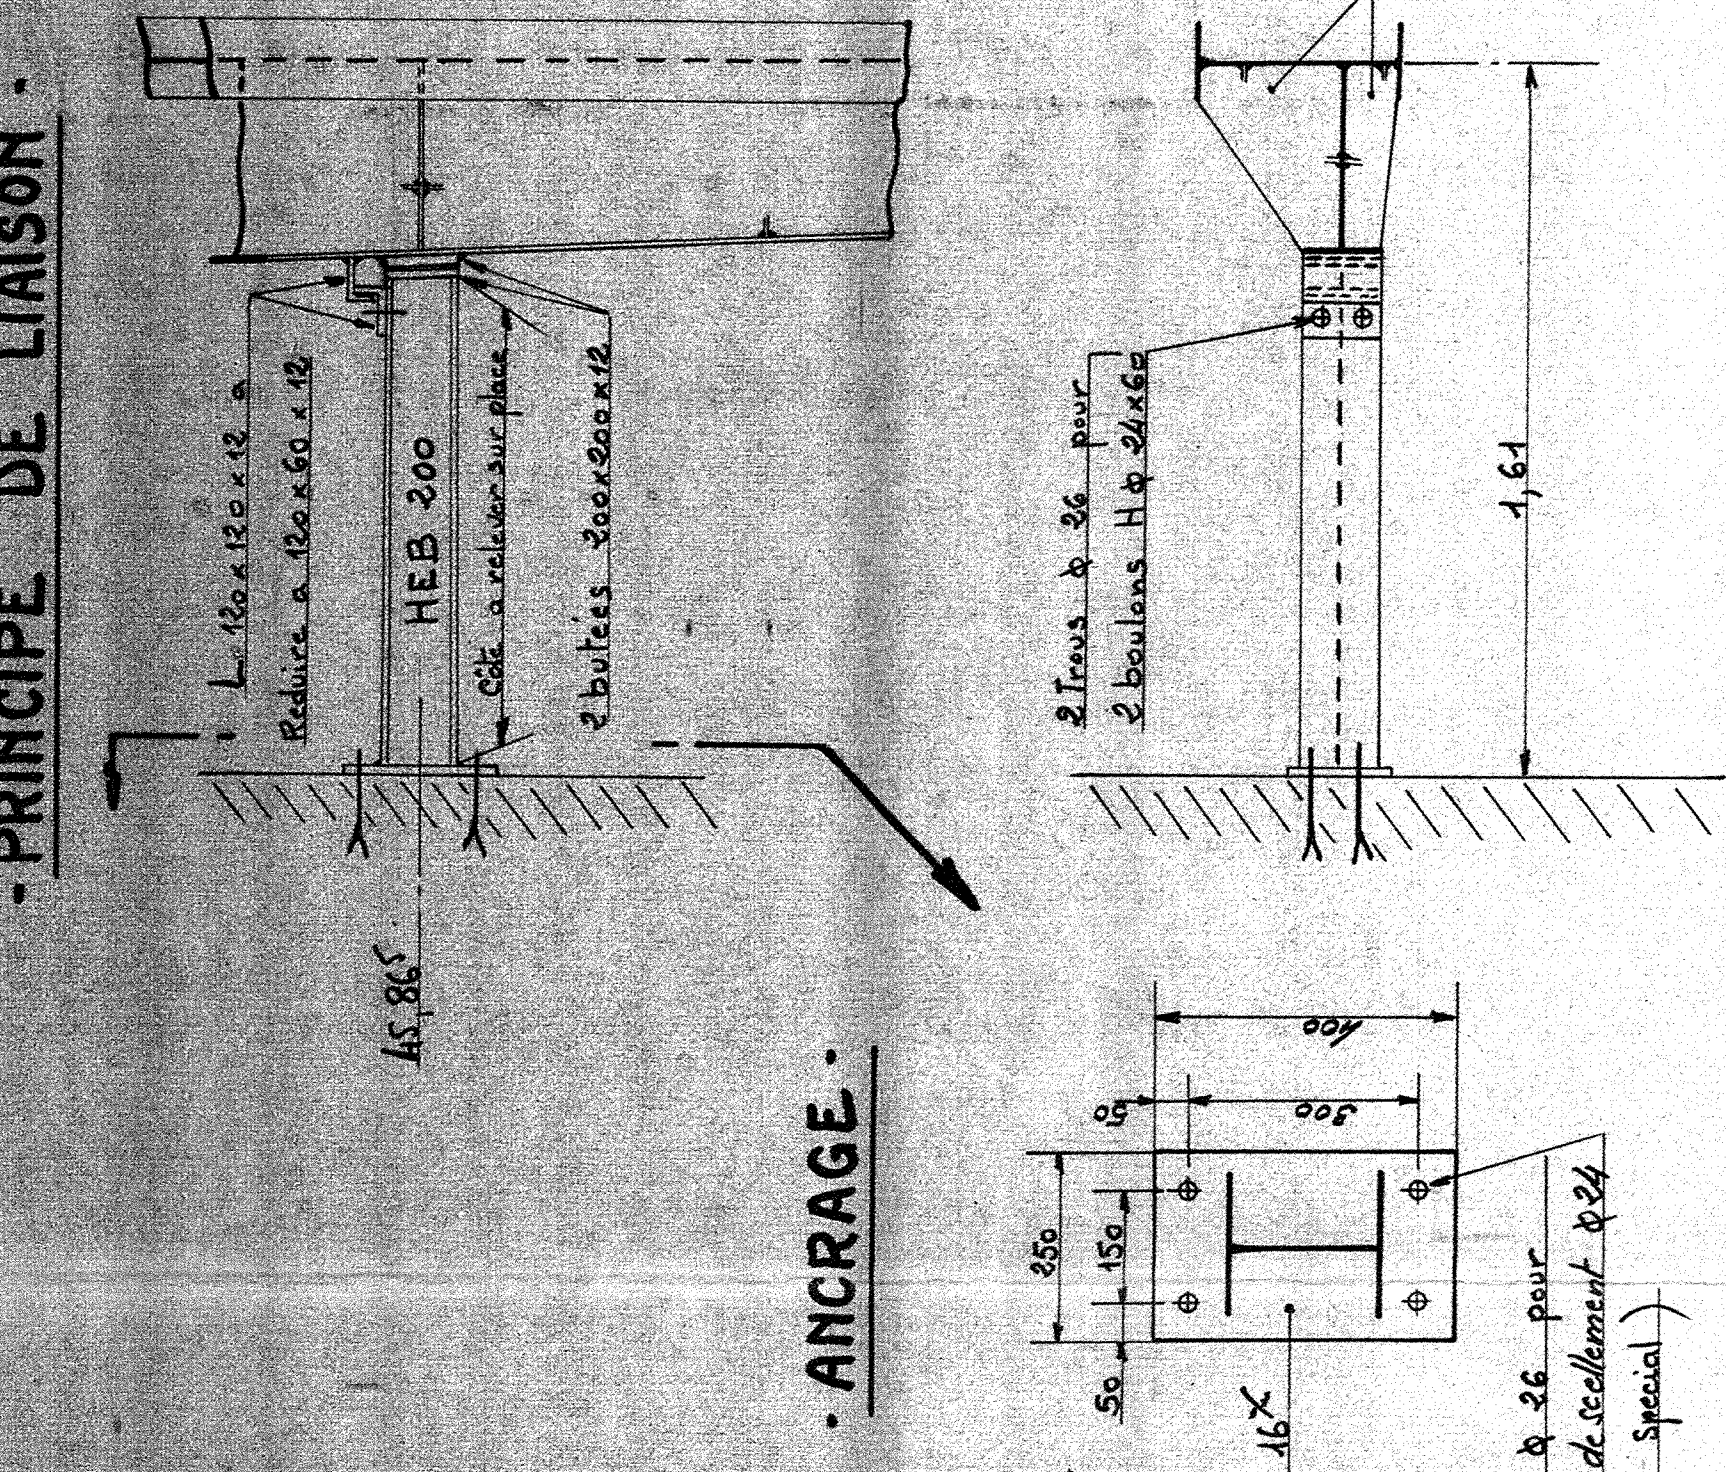

ANCRAGE -

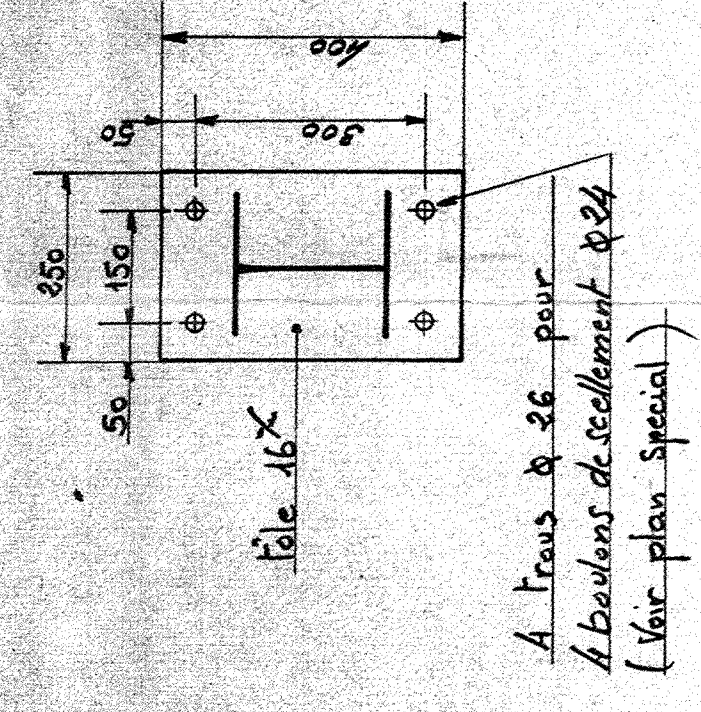

-VUE EN PLAN-

PONT-PASSERELLE. (Tôles enlevées)

