

- Phase 1 : Démolition de la zone A
- Phase 2 : Construction de l'Hopital
- Phase 3 : Demolition des zones B, C, SdF et DIM.
- Phase 4 : Démolition de UHA

Biomasse : date d'intervention à définir.

Phasage travaux :

- Travaux de canalisations et vannes et reprises alimentations bâtiments
- Déconnexion des canalisations abandonnées

- Zone concerné par le nouvelle hôpital.
- Zone concerné par les nouvelles constructions.
- Zone concerné par les démolitions

- Réseau AEP existant à abandonner
- Vanne
- Réseaux AEP à réaliser fonte
- Réseaux AEP à réaliser PEHD
- Réseaux AEP à conserver



MAITRE D'OUVRAGE



BP75088
57073 METZ Cedex 3

Rénovation des réseaux

ETABLISSEMENT SUPPORT GHT6

Centre Hospitalier Régional
Metz-Thionville
1 allée du Châtelet
CS 45001
57085 Metz Cedex 03



MAITRE D'OEUVRE

PINGAT INGENIERIE
86, Rue aux Arènes
57000 METZ



PLAN
Réseaux AEP projeté

IND	DATE	NATURE DES MODIFICATIONS	ETABLI	APPROUVE
A	MARS 2025	Edition originale	F.A	B.C

PROJET	232045	MAITRE D'OEUVRE	PINGAT	TYPE	VRD
PROJET	DCE	ECHELLE	1/1000	PROJET	VRD 1/15

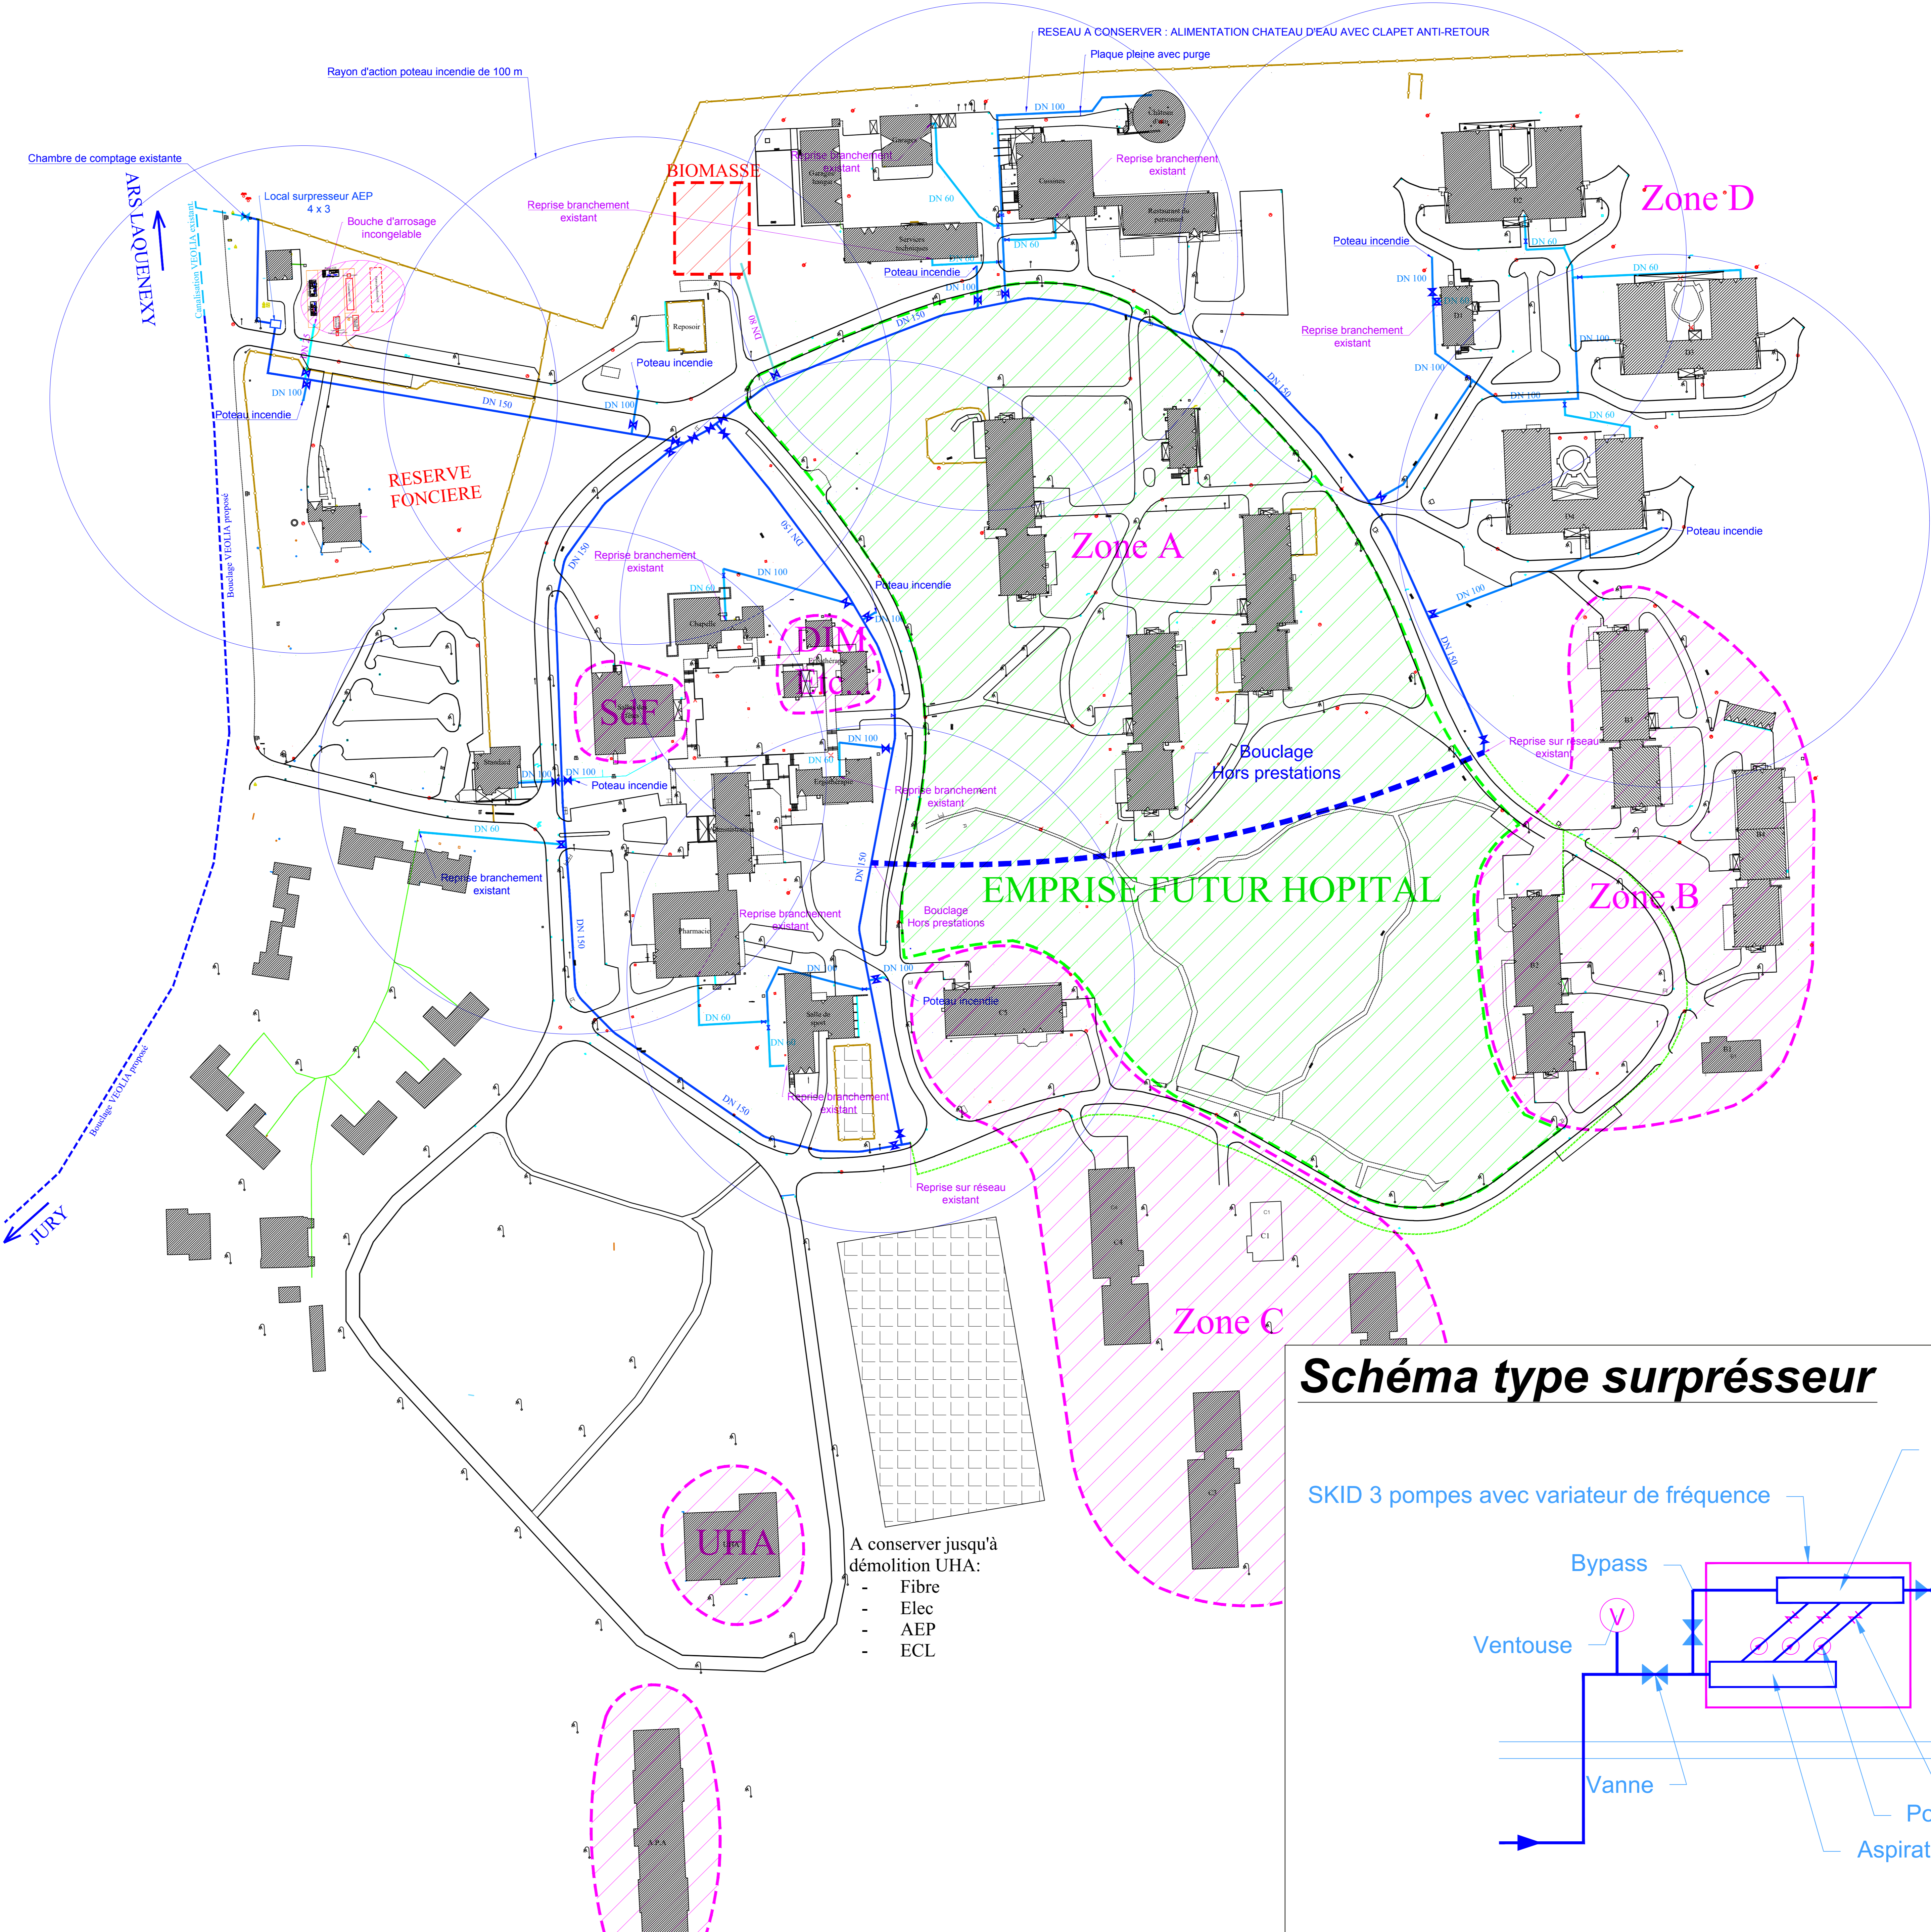


Schéma type surpresseur

