



Des variantes peuvent exister pour une même typologie concernant les ouvrants et les volets roulants il faut donc se référer aux plans de façades.  
Certaines châssis disposeront de garde-corps sous forme de lisse horizontale, une à deux lisses suivant nécessité et au cas par cas à contrôler pendant la période d'exécution des travaux par la maîtrise d'ouvrage afin d'avoir un minimum de 1m de hauteur de protection.

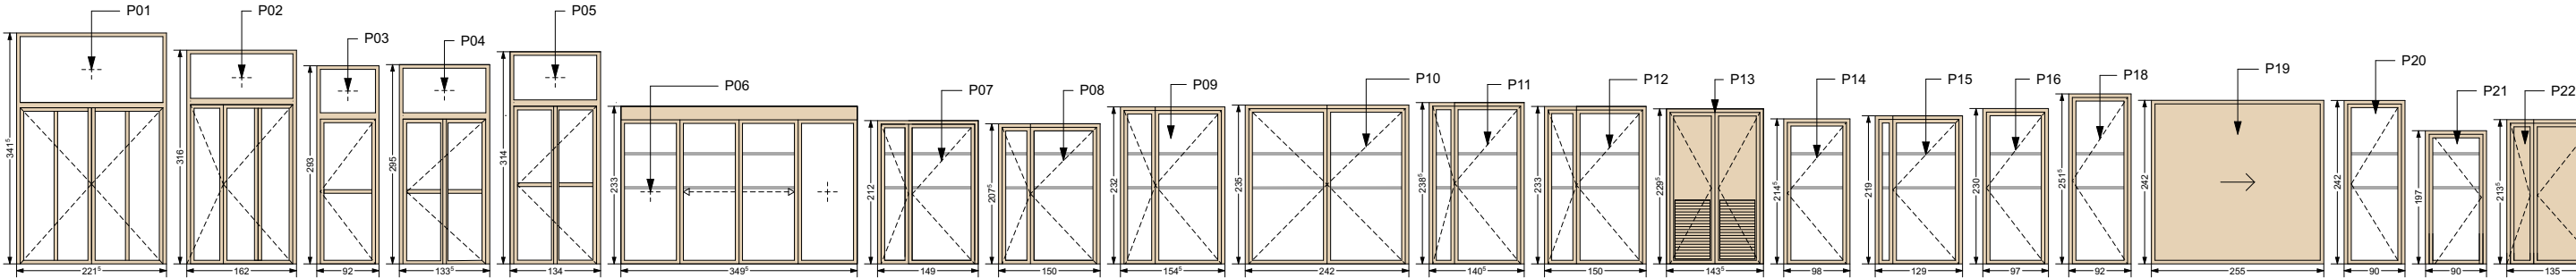

Ouvrant principal minimum de 90 cm de passage. Les vitrages qui le nécessitent disposeront de bande de repérage dépoli.

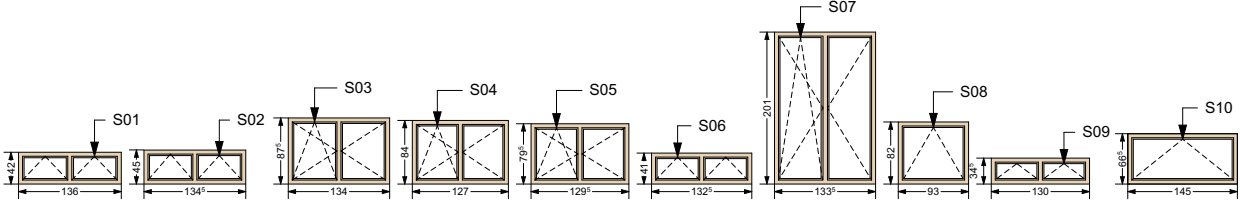

Ouvrage : Remplacement des menuiseries extérieures Bâtiment Désandrouin		Ces plans délivrés pour déclaration de travaux n'ont pas de valeur de plans d'exécution, ne vous dispensent pas d'une étude de structure, d'une étude de sol et du respect des normes parasismiques. Ils ne justifient pas non plus un démarrage anticipé des travaux.		Maître d'ouvrage: CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES 114 Avenue Désandrouin 59322 VALENCIENNES		ARCHITECTE : Audrey RICHARD - SAS makingARchitecture 61, rue Edouard Watrelot 59175 TEMPLEMARS	
N° de plan: DPC4	Titre: Typologie des menuiseries	Format : A3		Echelle : 1:100	Signature Maître d'ouvrage :	Date : mardi 20 mai 2025	Signature Architecte :