

# Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

UIOSS DE LA VIENNE

Rapport n° 2022-025-817/220142-3

## Site

**UIOSS 86**

41 rue Touffenet  
86000 POITIERS

## Client

UIOSS DE LA VIENNE  
41 Rue de Touffenet  
86000 POITIERS

## Diagnosticueur

Jean-François GAUGLIN

## Autres Opérateurs

Paul VATIER

## Date Emission Rapport

23/03/2023

## Référence du programme travaux

Devis 2022-025-817

## Norme

NF X 46-020 d'Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

**Annule et remplace le précédent rapport 2022-025-817/220142-2**

## Signature



# SYNTHESE

## Repérage Amiante Avant Travaux

### ► Site

La mission de Repérage Amiante Avant Travaux a été effectuée en fonction du programme et du périmètre de travaux définis par le maître d'ouvrage pour le site de :

UIOSS 86  
41 rue Touffenet  
86000 POITIERS

### ► Accompagnement sur site

Lors de notre visite, nous n'étions pas accompagnés.

### ► Moyen mis à disposition

Aucun

### ► Bilan du repérage

**Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

Etage	Localisation	Matériaux contenant de l'amiante	Etendue	Quantité*
R-1	Sanitaires Sous-sol	Enduits murs	Plateaux de bureaux, Sanitaires R-1, RDC, R+1, R+2, R+3, R+4, R+5, R+6	1500 m <sup>2</sup>
R-1	Salle informatique	Colle de plinthes	Plateaux de bureaux R-1, RDC, R+1, R+2, R+3, R+4, R+5, R+6	1200 ml
RDC	Plateau de bureau	Colle de faïence	Pièces 1,2, 3 RDC (MPCA retiré ou encapsulé) - Voir cartographie page 80	8 m <sup>2</sup>
RDC	Plateau de bureaux partie Tour	Enduit poteaux	Plateaux de bureaux R-1, RDC, R+1, R+2, R+3, R+4, R+5, R+6	285 unités
RDC	Bureau Médecin 1	Enduit allèges	Ensemble des murs sur façades	1800 m <sup>2</sup>
R-1 à R+6	Escalier 2	Enduit sous-face escalier	Ensemble des escaliers	80 m <sup>2</sup>
RDC	Circulation derrière bureau Sil	Dalles de sol	Bureau Sil	100 m <sup>2</sup>
R+3	Bureau R+3	Dalles de sol	Pièce derrière ascenseurs R+3	20 m <sup>2</sup>
R+5	Local machinerie	Freins moteurs machines d'ascenseurs	Local machinerie R+6	8 unités
R-1	Local SB13	Mastic vitrier fenêtres	Façades R-1 et RDC	84 unités
Extérieur	Façades	Colle de faïence	Façades bâtiment bas	600 m <sup>2</sup>
Extérieur	Façades	Joints de dilatation	Bâtiment bas et Tour	500 ml
Extérieur	Toiture Tour	Conduits de ventilation	Bureaux Sous-sol, Plateau de bureaux RDC, Toiture bâtiment bas	10 unités

## MATERIAUX – PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE



Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante sur décision de l'opérateur.

Ouvrage ou composant de la construction		Référence prélèvement ou sondage	Localisation		Présence d'amiante	Critère de décision	Etendue	Quantitatif
Partie d'ouvrage	Précision		Etage	Local ou partie d'immeuble				
Murs intérieurs - Murs et cloisons maçonnés	Murs	S.O.	R-1	Sanitaires	<b>Positif</b>	Sur décision de document consulté : RAAT 16-07-003205 A - P013, P024, P049, P054	Plateaux de bureaux, sanitaires R-1, RDC, R+1, R+2, R+3, R+4, R+5, R+6	1500 m²
		S.O.	RDC	Plateau bureaux partie Tour	<b>Positif</b>	Sur décision de document consulté : RAAT 2020-007-811/162090-2 - PRV5, PRV132, PRV147		
		S.O.	RDC	Bureau Médecin 1	<b>Positif</b>	Sur décision de document consulté : RAAT 171371 - P2		
		S.O.	RDC	Local informatique	<b>Positif</b>	Sur décision de document consulté : RAAT 16-12-018278 A - P002, P010, P033, P035, P036, P039, P067		
		S.O.	RDC	Plateau de bureaux	<b>Positif</b>	Sur décision de document consulté : AMITRAV-D2596283-1901 - P002		
Murs intérieurs - Murs et cloisons maçonnés	Murs	S.O.	R+1	Plateau de bureaux	<b>Positif</b>	Sur décision de document consulté : RAAT 499732 - P10	Plateaux de bureaux R-1, RDC, R+1, R+2, R+3, R+4, R+5, R+6	1200 ml
		S.O.	R+2	Plateau de bureaux	<b>Positif</b>	Sur décision de document consulté : RAAT 16-12-018278 A - P010		
		S.O.	R-1	Salle informatique	<b>Positif</b>	Sur décision de document consulté : RAAT 2020-007-811/162090-2 - PRV55, PRV80, PRV91, PRV103, PRV113, PRV137, PRV150		
		S.O.	RDC	Restaurant	<b>Positif</b>	Sur décision de document consulté : RAAT 16-07-003205 A - P041		
		S.O.	R-1	Salle informatique	<b>Positif</b>	Sur décision de document consulté : RAAT 2020-007-811/162090-2 - PRV55, PRV80, PRV91, PRV103, PRV113, PRV137, PRV150		

Murs intérieurs - Murs et cloisons maçonnés	Murs	Colle de faïence	Blanc	S.O.	RDC	Plateau de bureaux	Positif	Sur décision de document consulté : AMITRAV-D2596283-1901 - P006, P007	Pièces 1, 2, 3 RDC (MP/CA retirés ou encapsulés) - Voir cartographie page 80	8 m²
Murs intérieurs - Poteaux	Poteaux	Enduit poteaux	Blanc	S.O.	RDC	Plateau de bureaux partie Tour	Positif	Sur décision de document consulté : RAAT 2020-007-811/162090-2 - PRV2, PRV135, PRV154	Plateaux de bureaux R-1, RDC, R+1, R+2, R+3, R+4, R+5, R+6	285 unités
Murs intérieurs - Murs et cloisons maçonnés	Murs Allèges	Enduit murs	Blanc	S.O.	RDC	Bureau Médecin 1	Positif	Sur décision de document consulté : RAAT 171371 - P2, P3, P4, P5, P6	Ensemble des murs sur façades	1800 m²
				S.O.	R+2	Plateau de bureaux	Positif	Sur décision de document consulté : RAAT 2020-007-811/162090-2 - PRV119, PRV120, PRV141		
				S.O.	R+3	Plateau de bureaux	Positif	Sur décision de document consulté : RAAT 16-07-003205 A - P003, P004		
				S.O.	R+5	Plateau de bureaux	Positif	Sur décision de document consulté : RAAT 16-06-011035 A - P016		
Plafonds - Plafonds	Sous-face escalier	Enduit plafonds	Blanc	S.O.	R-1 à R+6	Escalier 2	Positif	Sur décision de document consulté : RAAT 2020-007-811/162090-2 - PRV173, PRV177, PRV180, PRV183	Ensemble des escaliers	80 m²
Planchers - Revêtements de sol	Sol	Dalles de sol	Beige	S.O.	R-1	Circulation derrière bureau Sil	Positif	Sur décision de document consulté : RAAT 2020-007-811/162090-2 - PRV97, PRV98	Aucune autre pièce ne présente le même matériau.	100 m²
				S.O.	R-1	Bureau Sil	Positif	Sur décision de document consulté : RAAT 189520 - P2, P3		
Planchers - Revêtements de sol	Sol	Dalles de sol	Vert	S.O.	R+3	Bureau - R+3	Positif	Sur décision de document consulté : RAAT 2020-015-556/169526-3 - PRV25	Local derrière ascenseurs R+3	20 m²
Ascenseurs - Matériels en machinerie	Moteurs de traction	Frein moteur machine d'ascenseurs	Noir	S.O.	R+5	Local machinerie ascenseurs - R+5	Positif	Sur décision de document consulté : RAAT 197106	Local machinerie ascenseurs - R+6	8 unités

Façades - Menuiseries extérieures	Menuiseries	Mastics vitriers	Gris	S.O.	R-1	Local SB13	<b>Positif</b>	Sur décision de document consulté : RAAT 2020-007-811/162090-2 - PRV94, PRV106, PRV192, PRV196	Aucune autre pièce ne présente le même matériau.	84 unités
Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Murs Façades	Colle de fatence	Gris	S.O.	Extérieur	Façades	<b>Positif</b>	Sur décision de document consulté : RAAT 2020-007-811/162090-2 - PRV34, PRV64	Façades bâtiment bas	600 m²
Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Murs Façades	Joints de dilatation	Noir	S.O.	Extérieur	Façades	<b>Positif</b>	Sur décision de document consulté : RAAT 2020-007-811/162090-2 - PRV35, PRV38	Bâtiment bas et Tour	500 ml
Toiture - Eléments associés à la toiture	Canaux fibres-ciment	Conduits de ventilation	Gris	S.O.	Extérieur	Toiture Tour	<b>Positif</b>	Sur décision de document consulté : RAAT 2022-028-127/220141-1	Bureaux Sous-sol Plateau de bureaux RDC Toiture Bâtiment R+1	10 unités




**Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante après analyse.**

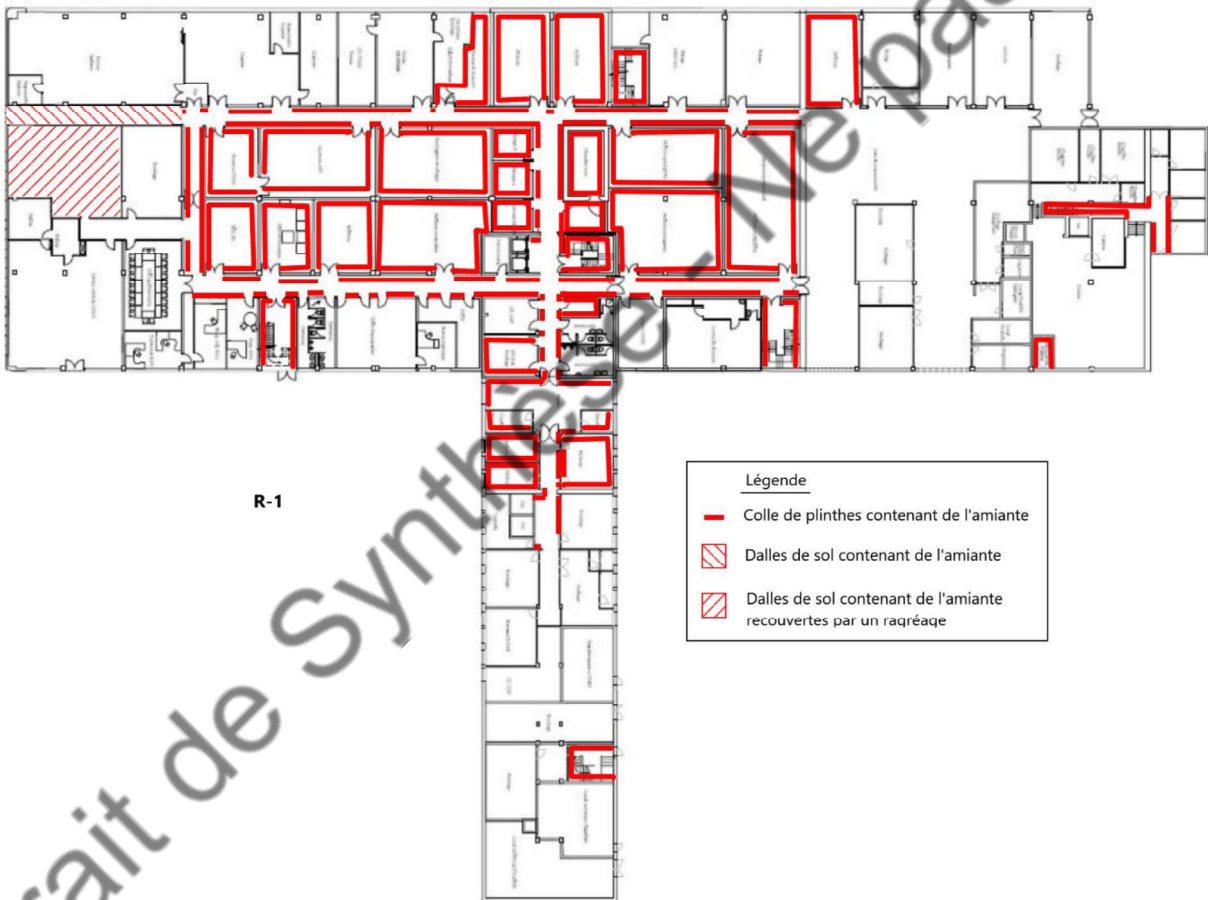
Ouvrage ou composant de la construction		Référence prélèvement ou sondage	Couleur	Matériau ou produit	Présence d'amiante	Localisation		Critère de décision	Etendue	Quantitatif
Partie d'ouvrage	Précision					Local ou partie d'immeuble	Etage			
Plafonds - Poutres et charpentes	Plafond		Gris	Enduit plafonds	<b>Positif</b>	Circulation - R-1	R-1	Sur résultat d'analyse	Ensemble des escaliers	60 m² (Déjà comptés)



# PLANS ET CROQUIS

	<b>Planche de repérage de localisation des étendues</b>		
<b>Titre :</b>	R-1		
<b>Type :</b>	Croquis	<b>Date :</b>	05/10/22
<b>Description</b>	N.R.		


  

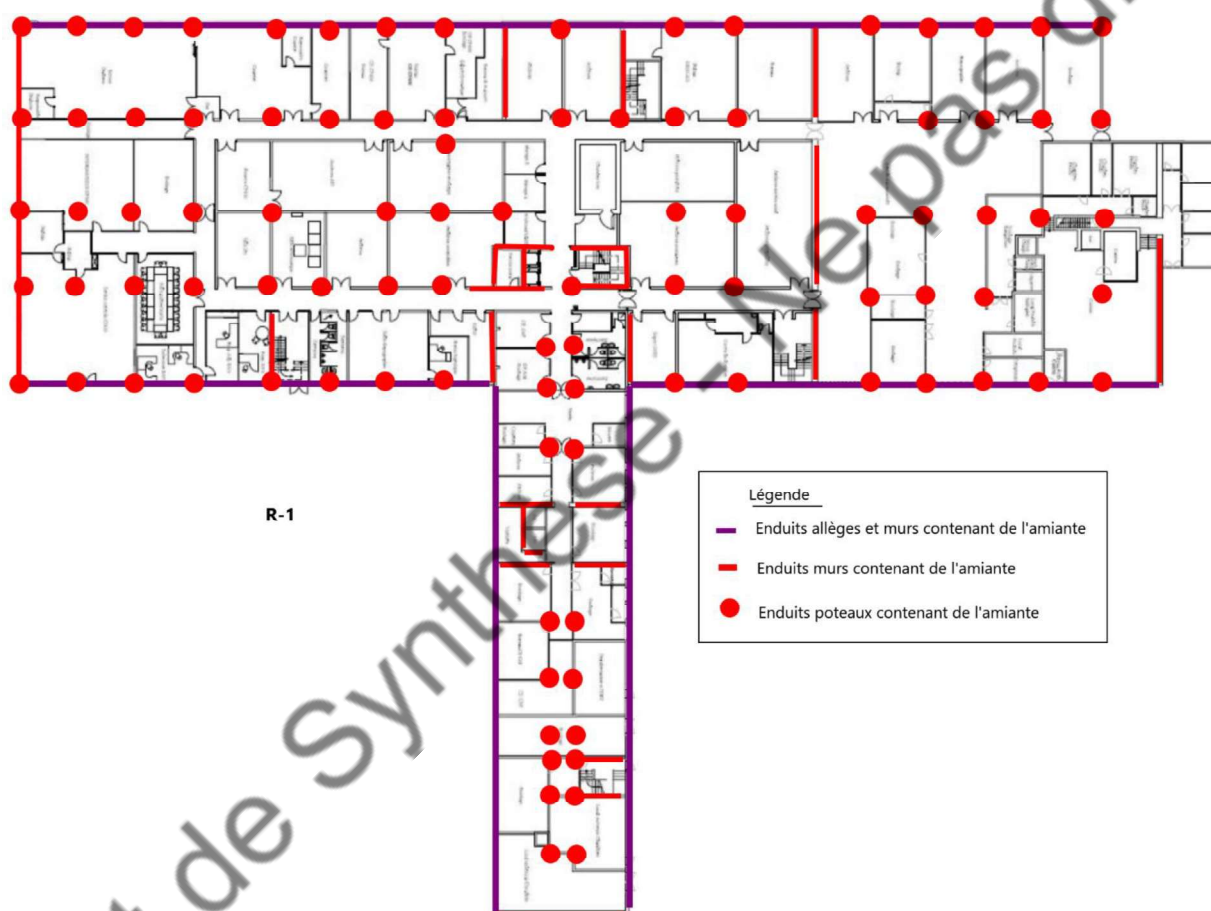



R-1

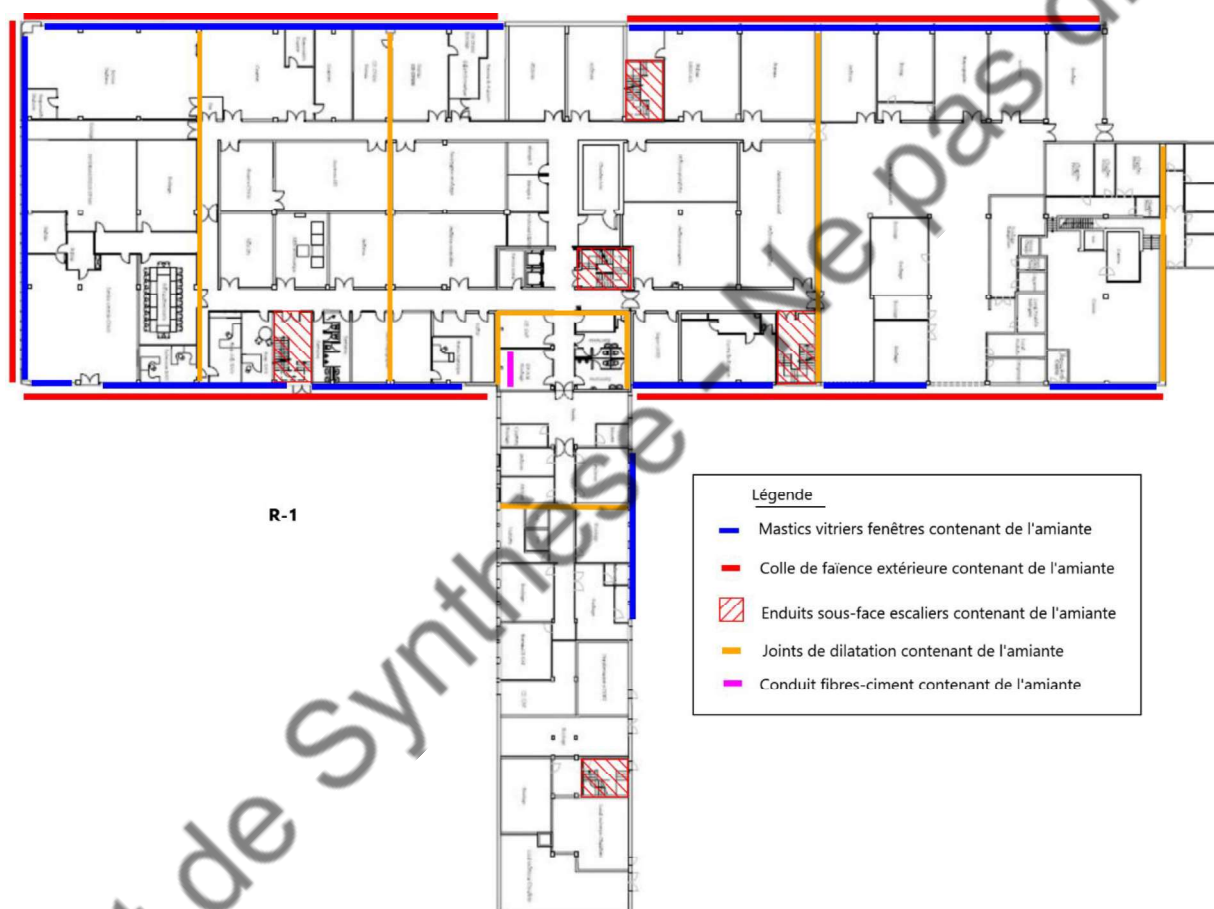
Légende

- Colle de plinthes contenant de l'amiante
- Dalles de sol contenant de l'amiante
- Dalles de sol contenant de l'amiante recouvertes par un gréage


	Planche de repérage de localisation des étendues		
Titre :	R-1		
Type :	Croquis	Date :	05/10/22
Description	N.R.		

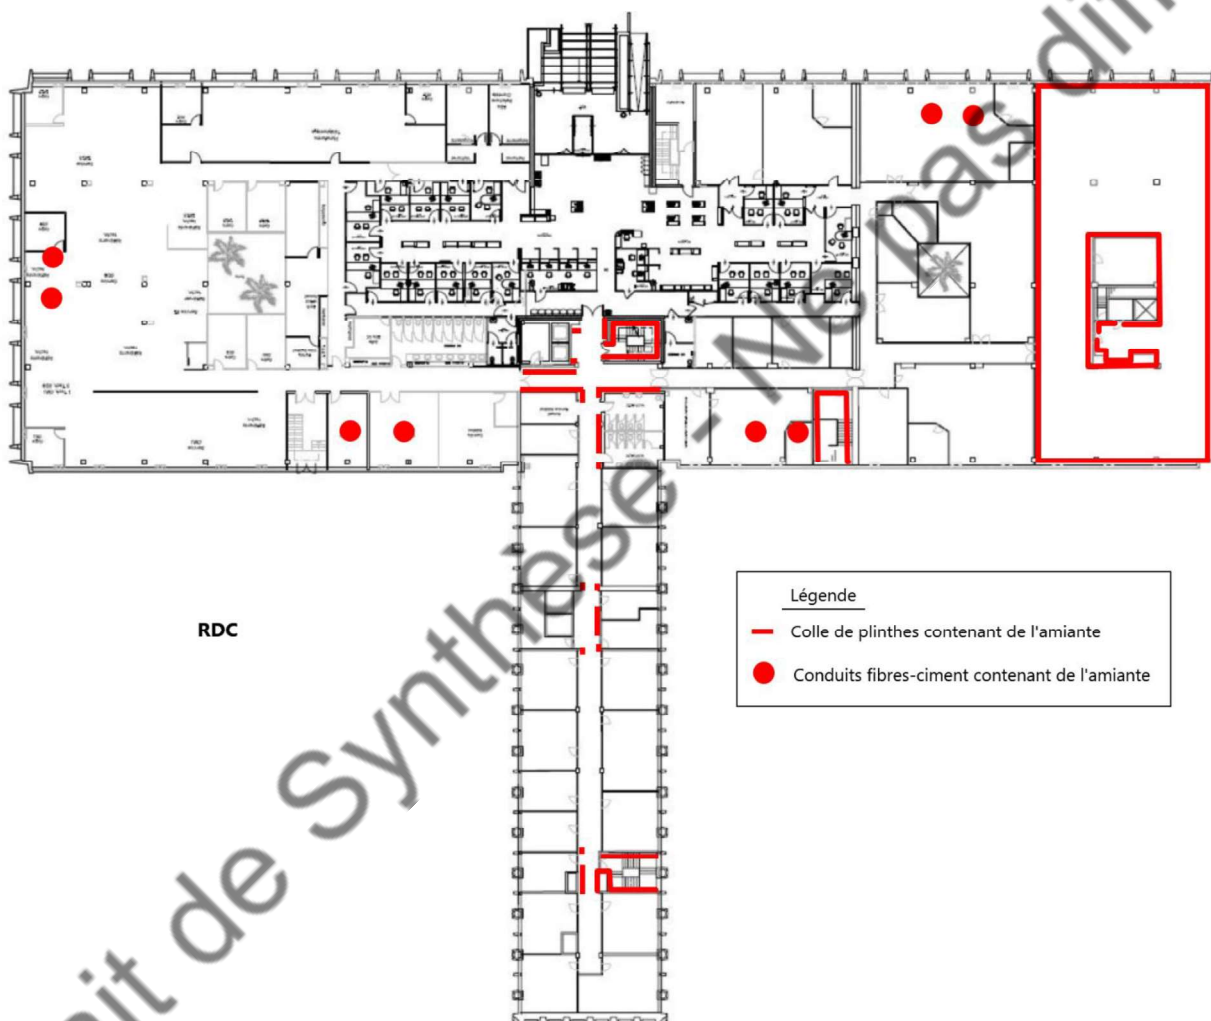



	Planche de repérage de localisation des étendues		
Titre :	R-1		
Type :	Croquis	Date :	05/10/22
Description	N.R.		

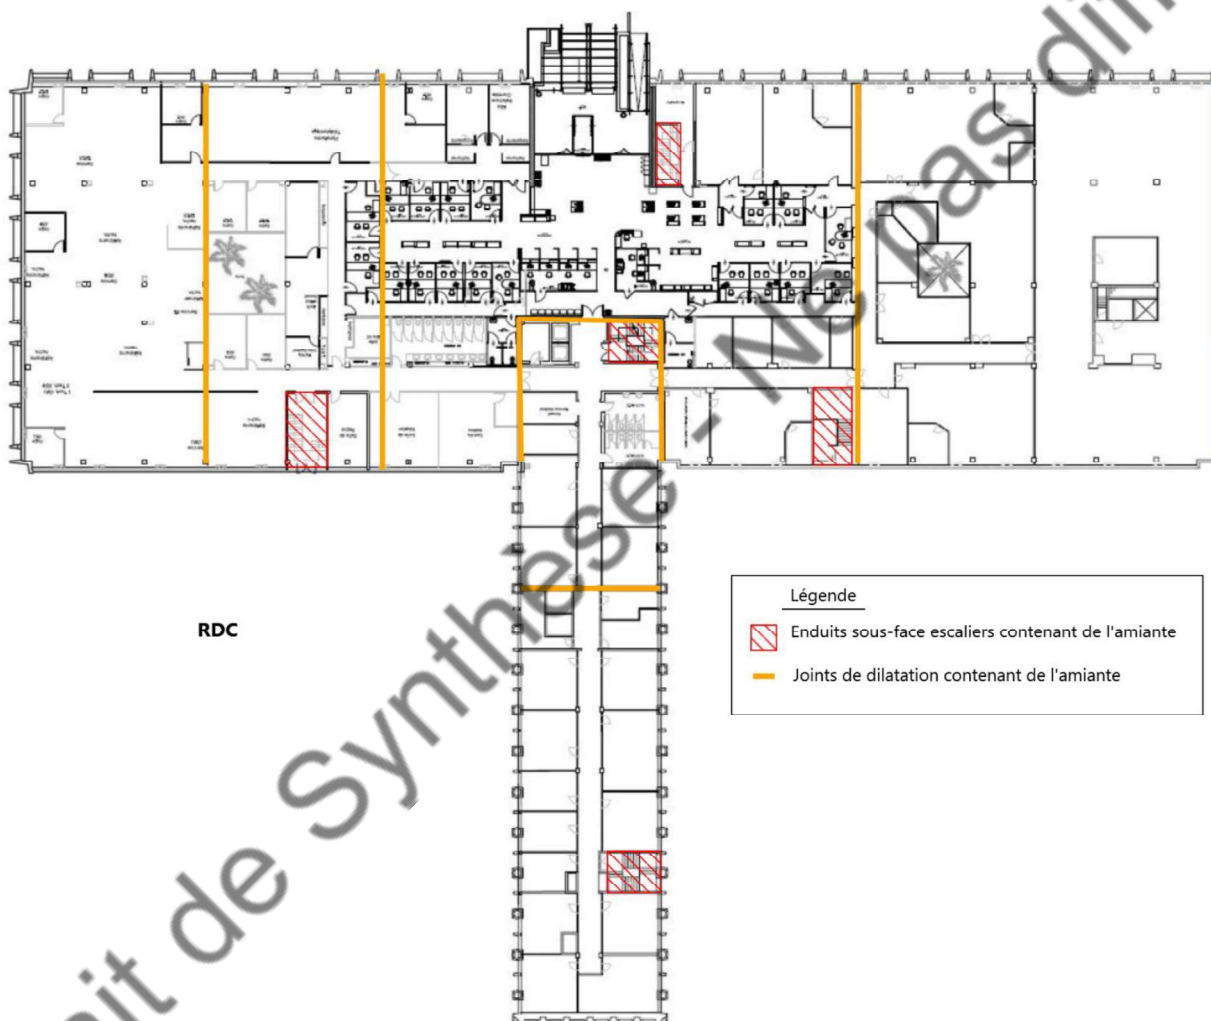





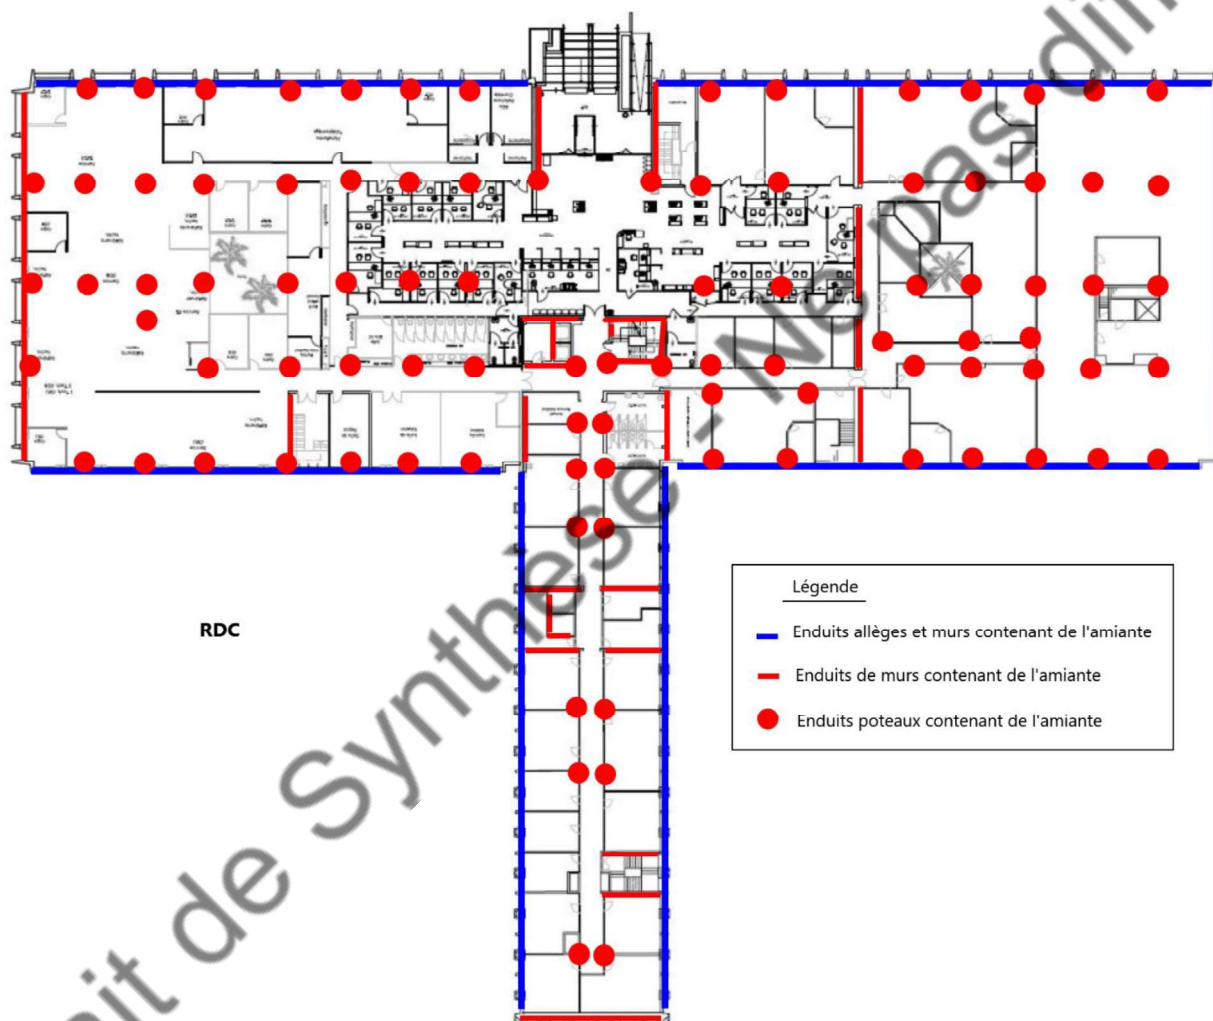
	Planche de repérage de localisation des étendues		
Titre :	RDC		
Type :	Croquis	Date :	05/10/22
Description	N.R.		




<div> <div>  </div> <div> <b>Planche de repérage de localisation des étendues</b> </div> </div>			
<b>Titre :</b>	RDC		
<b>Type :</b>	Croquis	<b>Date :</b>	05/10/22
<b>Description</b>	N.R.		



	Planche de repérage de localisation des étendues		
Titre :	RDC		
Type :	Croquis	Date :	05/10/22
Description	N.R.		



	Planche de repérage de localisation des étendues		
Titre :	RDC		
Type :	Croquis	Date :	22/03/23
Description	Localisation des colles de faïence repérées dans le RAAT de DEKRA n° D2596283-1901 du 21/10/2019 retirées ou encapsulées.		

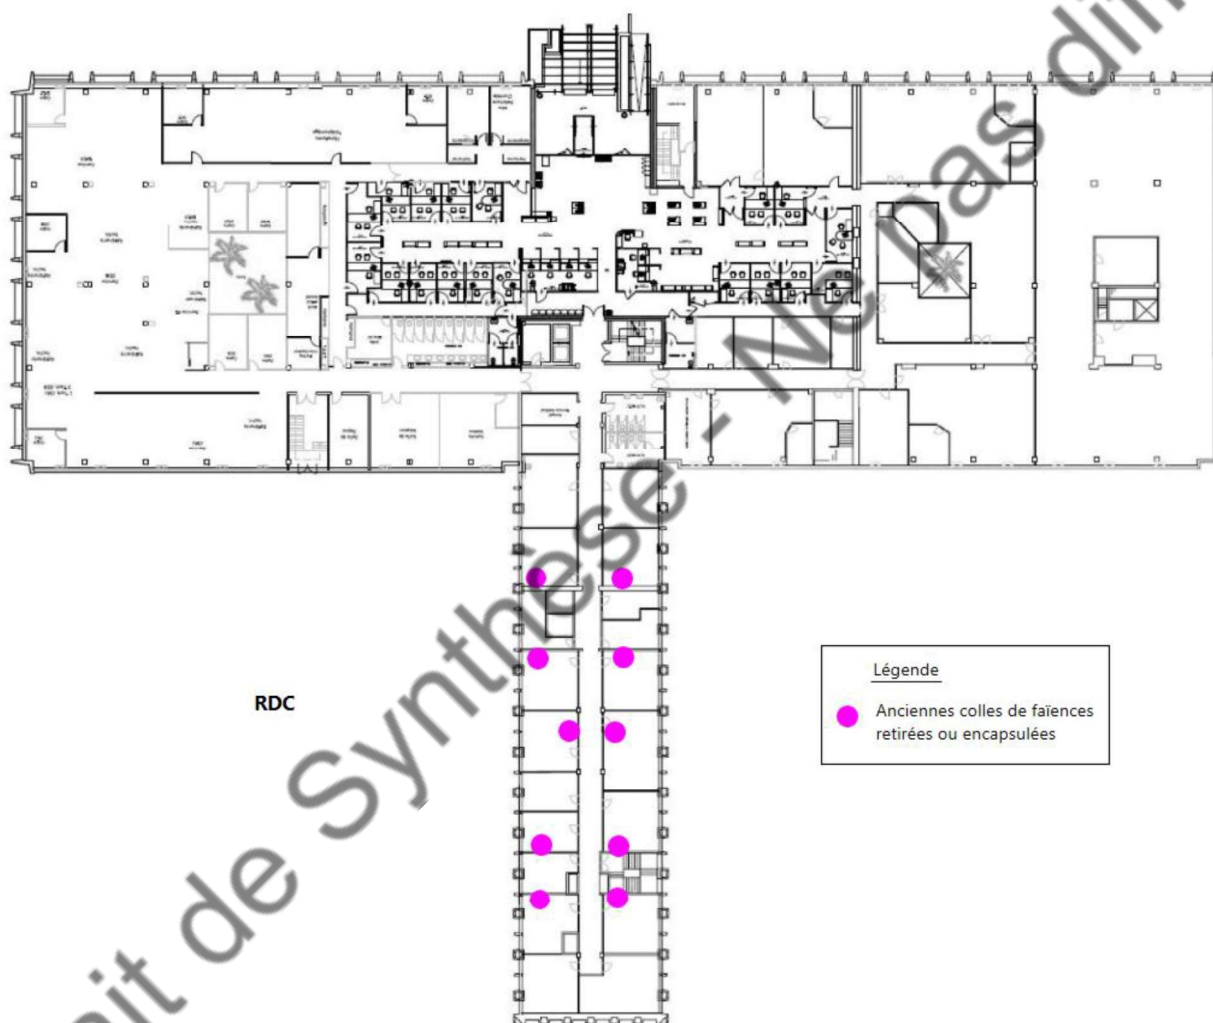
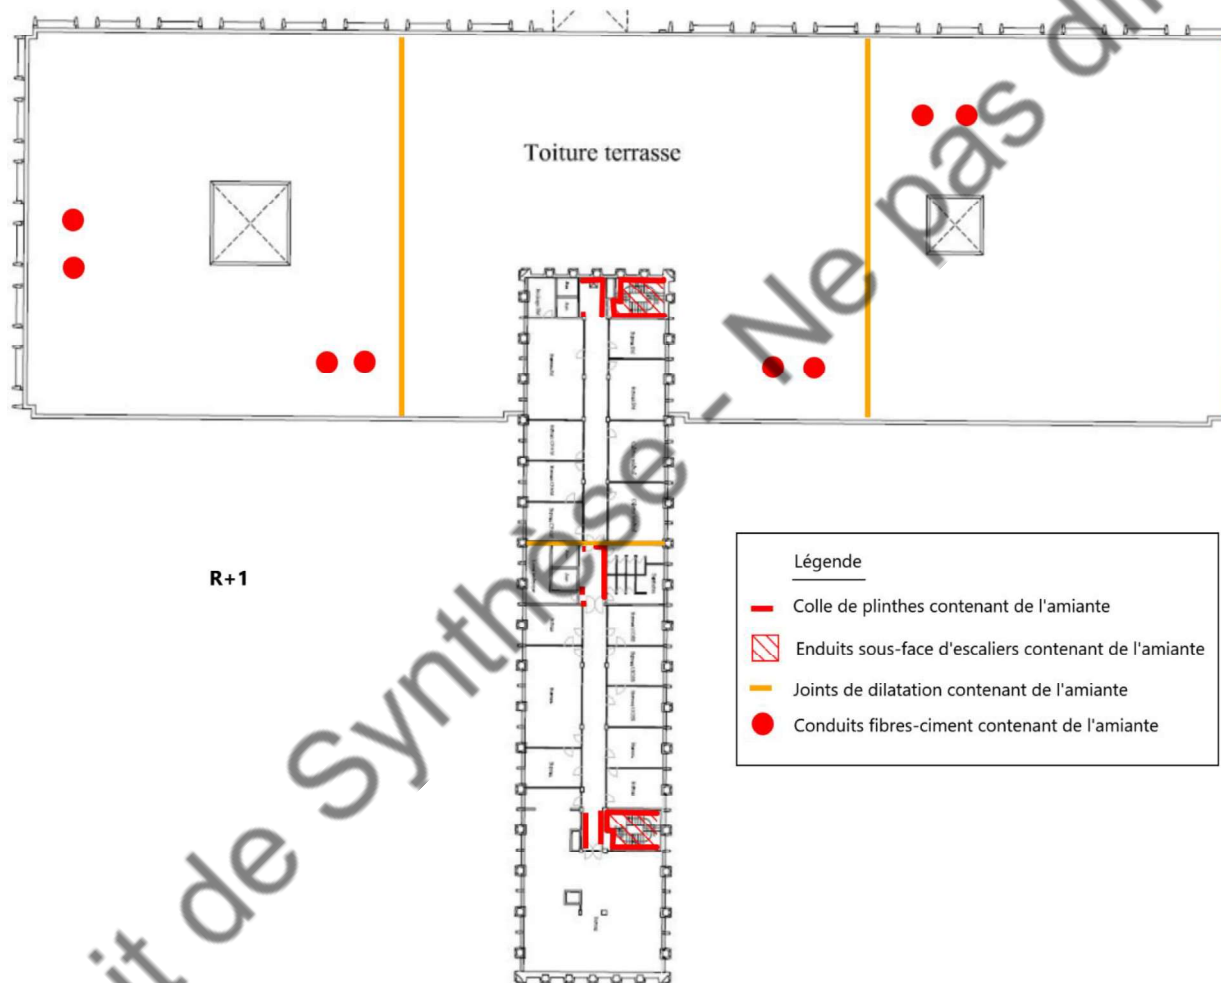

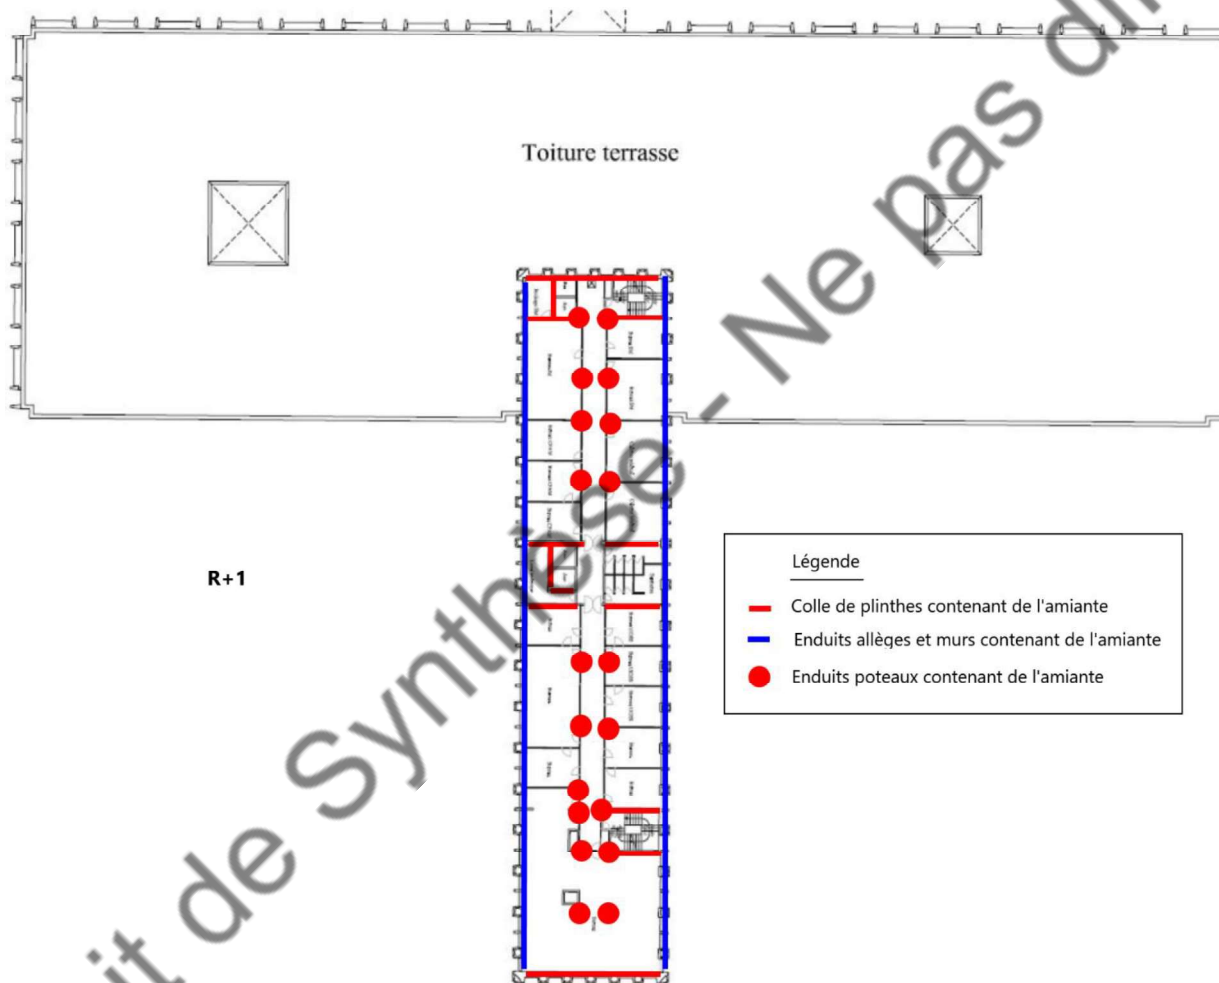



Planche de repérage de localisation des étendues			
Titre :	R+1		
Type :	Croquis	Date :	05/10/22
Description	N.R.		



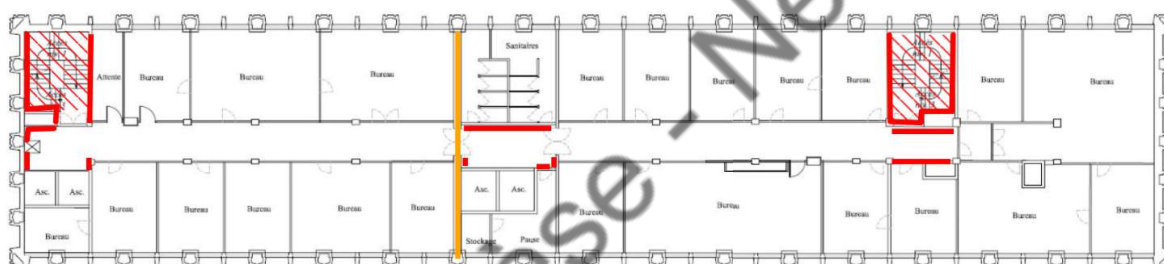


	Planche de repérage de localisation des étendues		
Titre :	R+1		
Type :	Croquis	Date :	05/10/22
Description	N.R.		




	Planche de repérage de localisation des étendues		
Titre :	R+2		
Type :	Croquis	Date :	05/10/22
Description	N.R.		

**R+2**

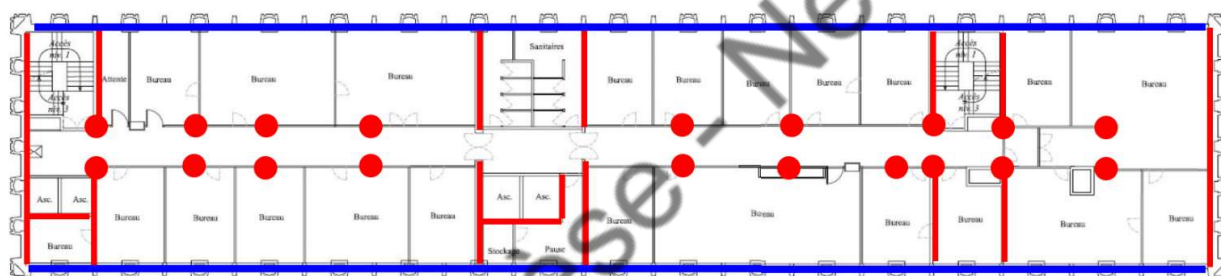


Légende

- Colle de plinthes contenant de l'amiante
- ▨ Enduits sous-face escaliers contenant de l'amiante
- Joint de dilatation contenant de l'amiante


<div>  <div> <b>Planche de repérage de localisation des étendues</b> </div> </div>			
Titre :	R+2		
Type :	Croquis	Date :	05/10/22
Description	N.R.		

**R+2**

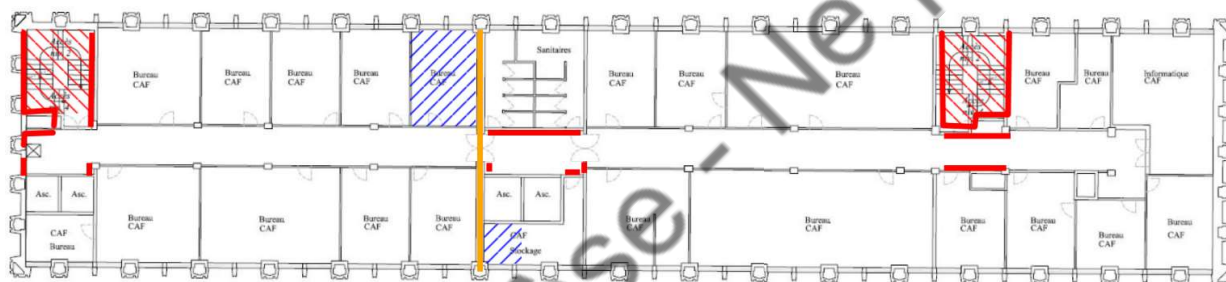


Légende

- Enduits allèges et murs contenant de l'amiante
- Enduits murs contenant de l'amiante
- Enduits poteaux contenant de l'amiante


	Planche de repérage de localisation des étendues		
Titre :	R+3		
Type :	Croquis	Date :	05/10/22
Description	N.R.		

**R+3**

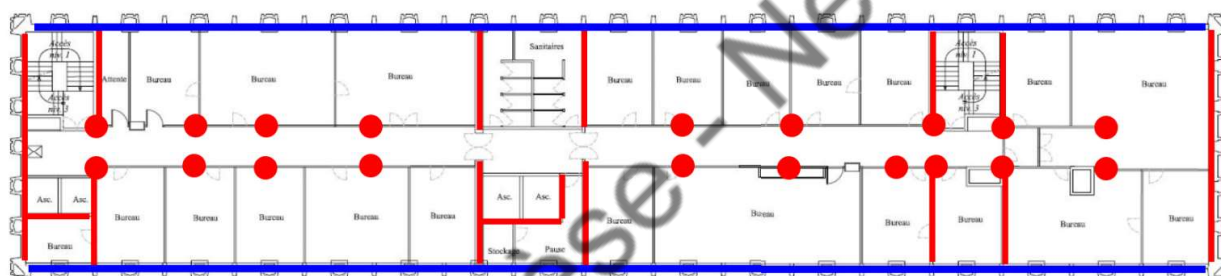


**Légende**

- Colle de plinthes contenant de l'amiante
- ▨ Enduits sous-face escaliers contenant de l'amiante
- Joint de dilatation contenant de l'amiante
- ▨ Dalles de sol contenant de l'amiante

	Planche de repérage de localisation des étendues		
Titre :	R+3		
Type :	Croquis	Date :	05/10/22
Description	N.R.		


**R+3**



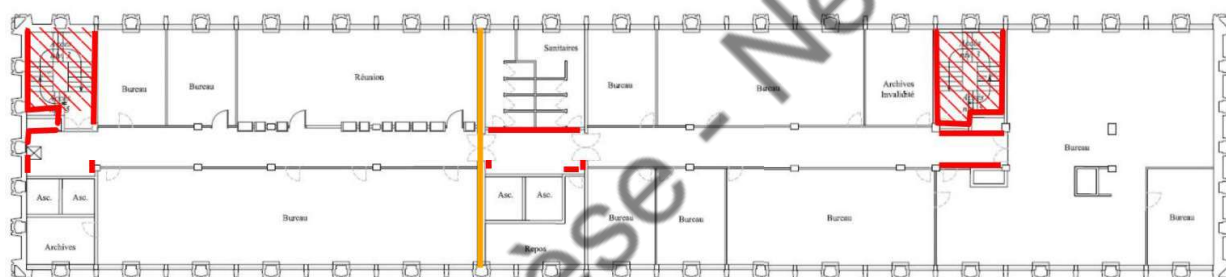
Légende

- Enduits allèges et murs contenant de l'amiante
- Enduits murs contenant de l'amiante
- Enduits poteaux contenant de l'amiante



<div>  <b>Planche de repérage de localisation des étendues</b> </div>			
<b>Titre :</b>	R+4		
<b>Type :</b>	Croquis	<b>Date :</b>	05/10/22
<b>Description</b>	N.R.		

**R+4**



**Légende**

- Colle de plinthes contenant de l'amiante
- ▨ Enduits sous-face escaliers contenant de l'amiante
- Joint de dilatation contenant de l'amiante


A2-ONTROLE ANALYSE - SECURITE - COMFORT	Planche de repérage de localisation des étendues		
Titre :	R+4		
Type :	Croquis	Date :	05/10/22
Description	N.R.		

R+4



#### Légende

- Enduits allèges et murs contenant de l'amiante
- Enduits murs contenant de l'amiante
- Enduits poteaux contenant de l'amiante


	Planche de repérage de localisation des étendues		
Titre :	R+5		
Type :	Croquis	Date :	05/10/22
Description	N.R.		

**R+5**

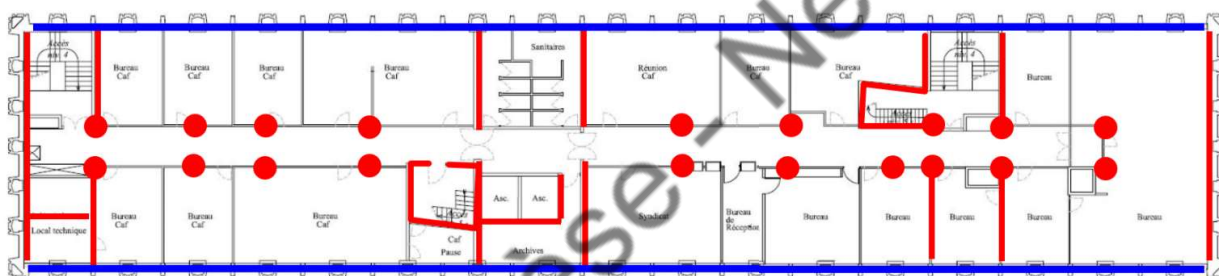


**Légende**

- Colle de plinthes contenant de l'amiante
- ▨ Enduits sous-face escaliers contenant de l'amiante
- Joint de dilatation contenant de l'amiante
- Garnitures de frein contenant de l'amiante


	Planche de repérage de localisation des étendues		
Titre :	R+5		
Type :	Croquis	Date :	05/10/22
Description	N.R.		

**R+5**

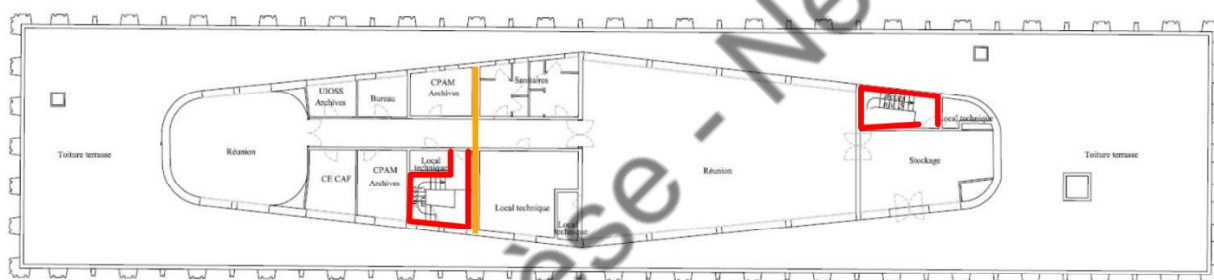


Légende

- Enduits allèges et murs contenant de l'amiante
- Enduits murs contenant de l'amiante
- Enduits poteaux contenant de l'amiante

	Planche de repérage de localisation des étendues		
Titre :	R+6		
Type :	Croquis	Date :	05/10/22
Description	N.R.		


**R+6**



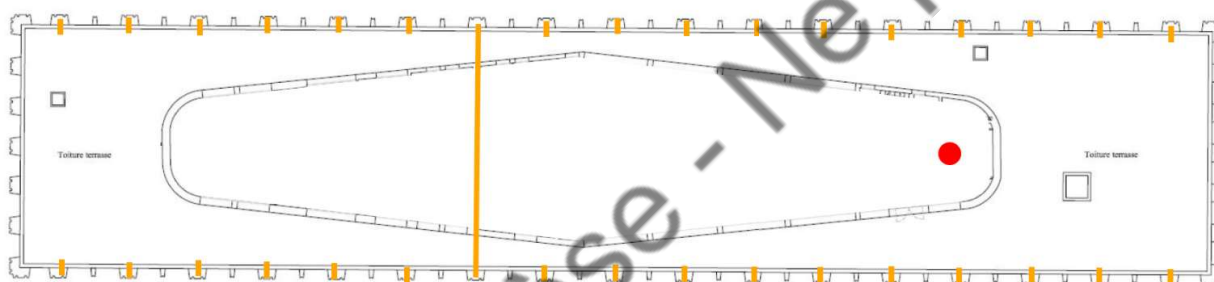
Légende

- Colle de plinthes contenant de l'amiante
- Joint de dilatation contenant de l'amiante



<div>  <b>Planche de repérage de localisation des étendues</b> </div>			
<b>Titre :</b>	Toitures		
<b>Type :</b>	Croquis	<b>Date :</b>	05/10/22
<b>Description</b>	N.R.		

### Toitures



#### Légende

- Enduits allèges et murs contenant de l'amiante
- Enduits murs contenant de l'amiante
- Enduits poteaux contenant de l'amiante
- Joints de dilatation contenant de l'amiante