



## **PROCEDURES USID 13 CONTRAT PISCINES**

### **Site de Carpiagne**

L'accès au local technique se fait par la porte en bois photo



Les produits de traitement chlore et acide chloridrique se trouvent dans le local sous le



tableau électrique, à déverser directement dans le bassin avant l'ouverture.



Procédure nettoyage filtre à sable  
Position de fonctionnement vanne sur la position  
filtration





Avant toute manipulation de la vanne 6 voies  
mettre la pompe à l'arrêt par l'interrupteur sur le  
tableau électrique



Ensuite, procéder à la bascule de la vanne sur la position rinçage, remettre en route la pompe de circulation, patienter environ 5 mn, ne pas oublier d'arrêter la pompe avant de remettre la vanne en position initiale



### Nettoyage pré-filtre pompe à l'arrêt

Mettre en position fermée, les vannes skimmer  
bonde de fond et prise balais





Procéder au démontage du globe d'accès aux filtres, en utilisant l'outil sur l'étagère en face.




Remettre en position les vannes fermées en position initiale





Ne pas oublier de remplir le cahier sanitaire quotidiennement après avoir fait les mesures à l'aide du comparateur.



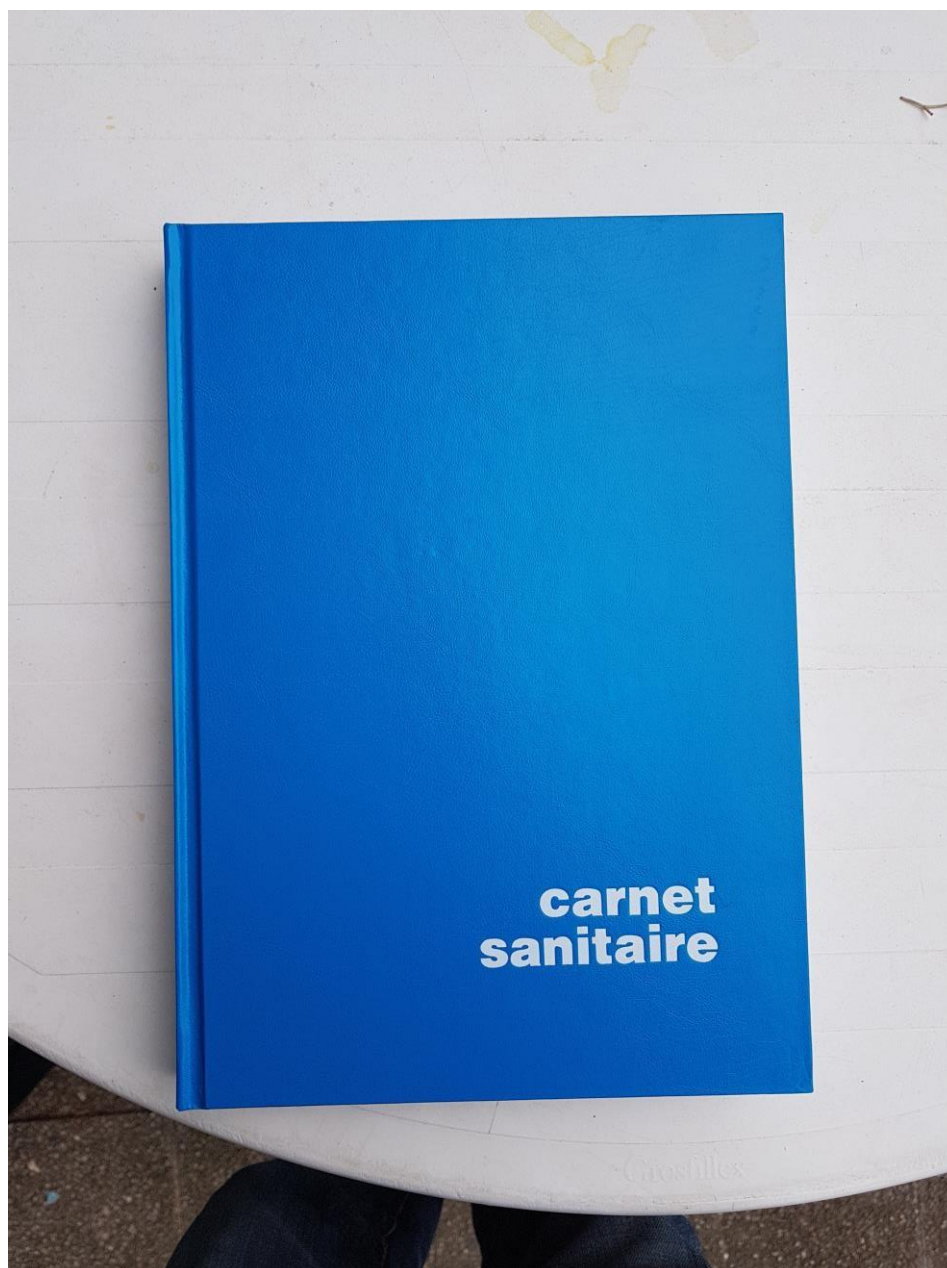

Fin de procédure.....