

MINISTERE DE LA JUSTICE - PFI Grand Ouest -  
Département Immobilier  
20 Rue Du Puits Mauger  
35108 Rennes Cedex 3

# INSTALLATION DU SAUJ DANS LE NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE 4B RUE DE VERDUN 27000 EVREUX

C.C.T.P.  
Cahier des Clauses Techniques Particulières  
Lot n° 01 MACONNERIE / RENFORCEMENT DE  
STRUCTURE

Aff-24/007 PRO Ind03 15/07/2025

Economiste de la construction

INTERFACE Batiment  
17 rue du Port- 27400 LOUVIERS

Architecte

Atelier G  
29 Rue Léon Malétra - 76140 LE PETIT QUEVILLY

Bureau d'études fluides

CALAO  
1 rue du Pacifique - ZAc Les Génetais - 76240 BELBEUF

Bureau d'études structure

KUBE STRUCTURE  
387 rue des champs 76230 BOIS GUILLAUME



# Sommaire

01.1	PREScriptions GENERALES.....	P 2
01.1.1	EXIGENCES REGLEMENTAIRES.....	P 2
01.1.2	CONSTAT DES EXISTANTS.....	P 2
01.1.3	ETAT DES LIEUX.....	P 2
01.1.3.1	Aux frais de l'entreprise.....	P 2
01.1.4	MESURES DE PROTECTION.....	P 2
01.1.4.1	Protection des ouvrages existants.....	P 2
01.1.4.2	Protection des travailleurs.....	P 3
01.1.5	STOCKAGE DE MATERIAUX SUR LES PLANCHERS EXISTANTS.....	P 3
01.1.6	PARTICULARITES DES TRAVAUX DANS L'EXISTANT.....	P 3
01.1.7	MAINTIEN EN ETATS DES VOIES, RESEAUX, PARKING, .....	P 3
01.1.8	REMISE EN ETAT.....	P 3
01.1.9	PLANS DES EXISTANTS.....	P 4
01.1.10	DECHETS.....	P 4
01.1.11	ETAIEMENT.....	P 4
01.1.12	SUJETIONS PARTICULIERES.....	P 4
01.1.13	SECURITE.....	P 4
01.1.14	RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE.....	P 4
01.2	PREScriptions PARTICULIERES ET DETAILLEES DES OUVRAGES.....	P 5
01.2.1	TRAVAUX PREPARATOIRES.....	P 5
01.2.2	DEPOSES.....	P 7
01.2.3	RENFORT DE PLANCHER .....	P 10
01.2.4	REMISE DES DOE.....	P 11

## **01.1 PRESCRIPTIONS GENERALES**

### **01.1.1 EXIGENCES REGLEMENTAIRES**

Le présent Marché est régi par la NF P 03-001 CCAG applicable aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés

Les travaux seront réalisés conformément aux règlements, arrêtés, décrets, normes françaises en vigueur à la date de l'appel d'offres.

La mise en œuvre des ouvrages doit en particulier répondre aux prescriptions des "Documents Techniques Unifiés" propres aux travaux du présent lot et principalement :

DTU 11.1 : Sondage des sols de fondation (DTU retiré)

DTU 12 : Terrassement pour le bâtiment (DTU retiré)

DTU 13 : Fondation

DTU 20 : Maçonnerie

DTU 21 : Béton armé

DTU 26 (P15-201) : Enduits, liants hydrauliques

DTU 27 (P14-201) : Enduits projetés

C.T.P.n°2235 - mortier colle. (avril 1988)

C.T.P.n°255-4 - adhésif sans ciment. (Décembre 1984)

C.T.P.n°255-5 - ciment colle caséiné. (Décembre 1984)

Règle de calcul

Eurocode 0 – Bases de calcul des structures

Eurocode 1 - Actions sur les structures

Eurocode 2 - Calcul des structures béton

Eurocode 3 - Calcul des structures acier

Eurocode 4 - Calcul des structures mixtes acier - béton

Eurocode 5 - Conception et calcul des structures en bois

Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en maçonnerie

Eurocode 7 - Calcul géotechnique

Règle de calcul

- Béton

- Feu

- Fondations superficielles

- Réglementation thermique

- Sécurité des constructions

- Séismes

Règles ou recommandations professionnelles

### **01.1.2 CONSTAT DES EXISTANTS**

L'Entrepreneur devra assurer, sous sa propre responsabilité, tous les travaux de déposes décrits au présent C.C.T.P.

A cet effet, il devra se rendre sur place afin de prendre parfaitement connaissance des lieux et prévoir toutes les sujétions afférentes aux prestations demandées. A l'issue de cette visite, l'Entrepreneur prendra sous son entière responsabilité le choix des moyens à mettre en œuvre pour réaliser les travaux définis au C.C.T.P. Ce choix sera soumis à l'approbation du Maître d'Œuvre.

L'entrepreneur devra prendre possession du terrain dans l'état où il se trouve, étant entendu qu'il l'a examiné avant de remettre son offre et fait toutes les réserves qu'il juge utiles à ce moment. L'entrepreneur doit vérifier avant de commencer ses travaux, qu'il n'est pas susceptible de causer un préjudice à un tiers (abus de droit, transgression de servitude, etc.) Il devra toutes les protections nécessaires et devra réparation intégrale de tout dommage. Il devra l'accord des Services municipaux pour tout travail en bordure de la voie publique.

### **01.1.3 ETAT DES LIEUX**

#### **01.1.3.1 Aux frais de l'entreprise**

L'état des lieux sera établi par la présente entreprise en présence du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre

### **01.1.4 MESURES DE PROTECTION**

#### **01.1.4.1 Protection des ouvrages existants**

L'Entrepreneur fera son affaire personnelle des mesures de protection et de sauvegarde des ouvrages existants à conserver, sa responsabilité, restant entièrement engagée en ce qui concerne les dommages susceptibles d'être causés aux ouvrages à conserver.

En conséquence, les travaux faisant l'objet du présent C.C.T.P. devront comprendre toutes protections, tous blindages, étalements, échafaudages, raccords ou autres sujétions nécessaires à la conservation en leur état actuel des immeubles voisins. Ils devront être conduits selon les règles de l'art et seront effectués avec la plus grande diligence, de façon à éviter les risques mobiliers, immobiliers ou de marchandises dont l'Entrepreneur serait seul responsable vis à vis des tiers.

L'Entrepreneur ne pourra se targuer de l'absence d'ordres reçus pour prendre de lui-même les mesures de protection qui s'impose en toute circonstance.

#### 01.1.4.2 Protection des travailleurs

L'Entreprise, durant l'exécution des travaux, prendra toutes dispositions pour assurer, quels que soient les moyens utilisés, la sécurité des travailleurs sur le chantier.

#### 01.1.5 STOCKAGE DE MATERIAUX SUR LES PLANCHERS EXISTANTS

Aucun stockage de matériau et aucun atelier de chantier ne devra être établi sur les planchers existants.

En ce qui concerne le stockage de matériaux à court terme, qui est pour certains travaux indispensable à l'avancement normal des travaux, il appartiendra à l'entrepreneur de prendre toutes dispositions pour éviter que les planchers existants prennent une flèche, si minime soit-elle.

En cas de non-respect par l'entrepreneur de cette prescription, le maître d'œuvre pourra immédiatement prendre les mesures qui s'imposent, aux frais de l'entrepreneur.

#### 01.1.6 PARTICULARITES DES TRAVAUX DANS L'EXISTANT

Pour l'exécution des travaux, l'entrepreneur devra prendre toutes dispositions et précautions nécessaires pour éviter tous désordres, si minimes soient-ils, aux ouvrages existants conservés.

Il devra notamment :

- exécuter tous étalements, protections et étrésoillonnements avant les travaux.

Il est bien entendu que l'entrepreneur aurait à supporter toutes les conséquences de désordres qui apparaîtraient sur les ouvrages existants en cours d'exécution des travaux ou après finition de ceux-ci.

Tous les frais consécutifs aux prescriptions du présent article font intégralement partie du prix du marché.

#### 01.1.7 MAINTIEN EN ETATS DES VOIES, RESEAUX, PARKING, ...

L'entrepreneur sera responsable du maintien en bon état des voies, réseaux, clôtures, et installations de toutes natures, publics ou privés, affectés par les travaux du chantier. Il devra de ce fait faire procéder à tous travaux de réparation, de réfection ou de nettoyages nécessaires. Il devra de même permettre le passage de la circulation générale ou locale, l'exécution des services publics, ainsi que l'écoulement des eaux superficielles.

L'entrepreneur devra dans tous les cas prévenir les propriétaires fermiers ou concessionnaires intéressés et signaler suffisamment tôt au maître de l'ouvrage les permissions, arrêts ou dérogations qu'il y aurait lieu de solliciter des pouvoirs publics. Il devra à ses frais assurer le placardage de ces textes et mettre en place la signalisation correspondante.

L'entrepreneur ne saurait se prévaloir à l'encontre de la responsabilité du présent article des renseignements qui pourraient être portés aux diverses pièces du dossier de consultation qui sont réputés n'être fournis qu'à titre indicatif. Il sera tenu de les vérifier et de les compléter à ses frais par tous sondages nécessaires.

#### 01.1.8 REMISE EN ETAT

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et décombres devront être enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis à disposition remis en état par l'entrepreneur.

L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront être remis au maître de l'ouvrage, au plus tard le cinquième jour après la réception des travaux.

Il est d'autre part stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur l'emplacement mis à la disposition de l'entrepreneur ne seront pas démontées et les lieux remis en état, l'entrepreneur restera seul responsable de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.

#### **01.1.9 PLANS DES EXISTANTS**

Les plans des existants sont annexés au dossier

#### **01.1.10 DECHETS**

Tous les travaux prévus au descriptif ci-après comprennent le ramassage, la descente ou montée et la sortie hors de la construction de tous les matériaux, matériels et équipements déposés ou démolis. Ils comprennent également, sauf spécifications contraires explicites, l'enlèvement hors du chantier, comprenant chargement par tous moyens et enlèvement hors du chantier au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

Lieu de dépôt au choix de l'entrepreneur, à toute distance, tous droits de décharge ou autres étant à la charge de l'entrepreneur.

#### **01.1.11 ETAIEMENT**

Lors de la réalisation des déposes intérieures et extérieures, le titulaire de ce présent lot devra :

- Tous étaitements, contreventements des planchers conservés
- Et avant toutes déposes d'éléments structurels pouvant affaiblir la constitution du bâtiment, l'entreprise devra en coordination avec son ingénieur structure réaliser les nouvelles structures en élévation permettant de stabiliser les parties conservées.

#### **01.1.12 SUJETIONS PARTICULIERES**

Avant le démontage des produits ou/et matériaux, l'entreprise devra les travaux suivants :

- Dépose des produits ou/et matériaux suivant méthodologie exigée par la réglementation en vigueur.
- Nettoyage dans l'emprise de l'opération, compris chargement et enlèvement des gravois non amiantés à la décharge.
- Dépose partielle suivant plan Architecte, compris, stockage, manutention, chargement dans la benne (si autorisation de la Ville) si non enlèvement au fur et à mesure, et évacuation des gravois à la décharge pour l'ensemble des travaux décrits ci-après
- Dans le cas où l'entreprise réalise des poutrelles métalliques, il devra la protection au feu CF 1 heure, soit par flocage plâtre (type FIBREXPAN) finition lissée pour les parties restantes apparentes ou habillage en plaque de plâtre type 2xPPF 13, dans les deux cas il devra fournir procurer au Maître d'ouvrage un procès verbal d'essai au feu.
- Repli du matériel et nettoyage dans l'emprise de l'opération et à chaque intervention.
- L'entreprise devra chaque soir le nettoyage et la fermeture du chantier
- Nettoyage quotidien de la rue, aucun gravois ne devra être stocké sur la rue.

Ces travaux pourront être réalisés avant certaine dépose, afin de conforter et de restructurer l'ensemble de du bâtiment. Il est bien entendu que dans la conception et la réalisation de ces travaux de structures, l'adjudicataire du présent lot conserve la responsabilité du choix des moyens employés ou proposés pour assurer un bon déroulement et résultat de fin chantier avec la collaboration de son ingénieur structure. L'adjudicataire du présent lot devra compléter par ses connaissances les imprécisions ou omissions éventuelles des présents documents. Celui-ci restera donc seul juge en dernier ressort des solutions adaptées pour répondre aux besoins exprimés.

Dans le cas où l'Entrepreneur apporte des modifications, avant toute pose ou exécution, il devra fournir plans et calculs pour approbation au B.E.T. Structure et devra être en mesure de communiquer toute précision complémentaire à la demande du Maître d'œuvre.

#### **01.1.13 SECURITE**

Au cours des démolitions ou dépose d'ouvrages, l'entrepreneur veillera scrupuleusement au respect des règles de sécurité concernant le travail des ouvriers, la protection des baies libres, trémies, etc.

#### **01.1.14 RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE**

L'entreprise titulaire du présent corps d'état est responsable des détériorations éventuelles qu'elle pourrait occasionner aux constructions voisines et réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone existants.

Par ailleurs, elle est responsable des contraventions de toutes natures qu'elle pourrait encourir du fait de la non-observation des règlements de voirie ou de protection des lignes d'alimentation électriques et elle doit, en conséquence, faire toutes les démarches préalables auprès des Administrations concernées.

## **01.2 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES ET DETAILLEES DES OUVRAGES**

### **01.2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES**

#### **01.2.1.1 Installation de chantier - compte prorata à 2%**

Les bases vie sont situées dans la cour de l'ancien Tribunal.

L'entreprise titulaire du lot 02 Ossature bois / Structure / Echafaudage sera en charge de la gestion du compte prorata.

La participation du compte prorata s'élève à 2% du montant du marché permettant de couvrir les frais suivants :

- Nettoyage de la base vie
- 10 bennes DIB sur la durée du chantier
- Les consommables des sanitaires

L'eau et l'électricité sont fournis sur site.

L'évacuation des EU est faite.

#### **01.2.1.2 Travaux en site occupé - Horaires décalés**

Il est important de préciser à l'entreprise que les travaux se dérouleront en site occupé.

L'entreprise devra informer ses salariés des conditions d'interventions, Il est impératif de limiter la gêne des usagers et des visiteurs.

Les conditions d'accès au site sont strictes, l'entreprise devra fournir les cartes nationales d'identités des salariés 3 semaines avant le démarrage des travaux, les compagnons et l'ensemble du personnel intervenant sur le site devra avoir le casier B2 vierge.

Le chantier devra être nettoyé quotidiennement. Il ne sera toléré aucune poussière hors de la zone de chantier. L'entreprise titulaire du présent lot devra reprendre les nettoyages autant que nécessaire.

Le planning des travaux sera en corrélation avec le planning des Audiences afin de respecter les utilisateurs et les visiteurs.

Les travaux bruyant (perceuses, percements, sciages, pieux ...) seront réalisés en horaires décalés, c'est à dire avant 7h45 et après 18h30. L'entreprise devra travailler de près avec l'OPC afin de caler au mieux les prestations avec les contraintes.

Il est formellement interdit aux entreprises de fumer, d'écouter de la musique. Il sera également interdit toute nuisance incompatible avec les conditions de site occupé et de continuité d'activité.

#### **01.2.1.3 Plan d'Installation de chantier / Signalétique de chantier et environnants**

L'entreprise du lot 02 Ossature bois / structure / Echafaudage aura en charge de fournir un plan d'installation du chantier comprenant toutes les informations nécessaires aux entreprises pour le déroulement des travaux en site occupé, entre autres :

- Implantation des zones de travaux
- Implantation et cheminement de circulation
- Sas anti-poussière
- Sens de circulation
- Horaires pour approvisionnement du chantier

Une fois le PIC validé, l'entreprise devra prévoir toutes la signalétique permettant de gérer les balisages, les sens de circulation, afin de garantir l'application stricte du

PIC

Les entreprises devront se conformer PIC et toutes ses contraintes

**Localisation**

*Pour l'ensemble de la durée des travaux*

**01.2.1.4 Constat d'huissier avant et après travaux - à charge du lot 02 Ossature bois / Structure / Echafaudage**

**Localisation**

*Pour l'ensemble des interventions*

**01.2.1.5 Gardiennage - à charge du lot 02 Ossature bois / Structure / Echafaudage**

**Localisation**

*Pour la durée du chantier*

**01.2.1.6 Rapport photographique**

Chaque entreprise devra prévoir un reportage photographique à l'avancement de ses ouvrages et interventions.

Le rapport sera fait quotidiennement et joint au DOE

**Localisation**

*Pour l'ensemble des travaux*

**01.2.1.7 Sécurité**

La sécurité des usagers du tribunal devra être assurée pendant toute la durée des travaux.

L'entreprise devra informer ses salariés quand à la sécurité du site également, à la gestion des flux, à la fermeture des accès chantier en fin de journée, ...

**01.2.1.8 Etudes d'exécution**

Les études d'exécution sont à la charge de l'entreprise titulaire du présent lot

Les études d'exécution permettent la réalisation de l'ouvrage. Elles ont pour objet, pour l'ensemble de l'ouvrage, d'établir tous les plans d'exécution et spécifications à l'usage du chantier ainsi que les plans de synthèse correspondants, réalisation des plans d'atelier et de chantier, relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et définitifs et aux moyens de chantier.

**01.2.1.9 Charte chantier propre / Tri des déchets**

L'entreprise devra se conformer à la Charte Chantier Propre jointe au marché

**A) Tri des déchets**

L'Entreprise de travaux prendra l'ensemble des mesures nécessaires pour réaliser un tri à la source des différents types de déchets, en respectant les cahiers des charges des différentes filières de valorisation ou d'élimination qui apportent des précisions quant aux modalités de collecte séparée et transport de ces déchets à respecter.

Plus particulièrement l'Entreprise de travaux :

- triera sélectivement les matériaux valorisables et notamment non dangereux (plâtre, métaux, bois, verre, plastiques) et fraction minérale (béton, briques, pierres, ...), conformément à la réglementation en vigueur relative au tri 7 flux des déchets (décret n°2021-950) ;
- prendra toutes les mesures pour éviter les pollutions croisées avant que les déchets soient placés dans des contenants adaptés.

**B) Traçabilité des déchets**

Pour l'ensemble des déchets du chantier, l'entreprise demandera aux sites ayant réceptionné les déchets de fournir des bons de réception avec les informations nécessaires au suivi des déchets. De plus, l'entreprise obtiendra des plateformes réceptionnaires des déchets une attestation mentionnant la destination finale de chaque type de déchet. Ces documents devront servir au renseignement du registre chronologique des déchets, terres excavées et sédiments, conformément à l'arrêté du 31 Mai 2021.



Pendant et en fin de chantier, le Titulaire transmettra l'ensemble des documents de traçabilité des déchets émis sur le chantier. Le Titulaire réalisera un bilan de fin de chantier regroupant l'ensemble des informations liées à la prévention et à la gestion des déchets issus du chantier, récupérées tout au long du chantier. Il fera état :

- Des tonnages par type de déchets et du bilan en termes de traitement (réemploi, réutilisation, recyclage, valorisation matière, valorisation énergétique, élimination) ;
- De la manière dont les déchets ont été gérés au niveau du stockage temporaire et de l'enlèvement/expédition vers les exutoires intermédiaires et finaux.

#### 01.2.1.10 Garantie de bon fonctionnement de 3 ans

Il est spécifié à l'entreprise que le Maître D'ouvrage demande que la garantie de bon fonctionnement soit étendue de 2 ans à 3 ans

#### 01.2.1.11 Comptage énergie et suivi - au lot Electricité

### 01.2.2 DEPOSES

#### 01.2.2.1 Création d'ouverture dans voile béton de 1.00m de largeur

Découpe soignée à la machine spéciale, toutes protections.

Travaux de dépose à l'aide de marteau piqueur, masse, pointerolle de mur, machine spéciale avec disque à diamant et eaux de découpage, carottage au préalable des découpes pour sciage, toutes protections nécessaire et évacuations des eaux de ruissellements

Ligaturâtes des aciers, passivations des aciers sectionnées, toutes découpes soignées, toutes reprises des aciers sectionnés par mise en place de compléments de fers de soutiens section adaptée, suivant étude technique de l'entreprise


Tous moyens d'étais pour reprise de charge pendant l'intervention


Réfection des trous et fissures par un mortier hydraulique dopé aux résines de synthèse mortier ou d'un enduit plâtre fin blanc, jeté à la taloche, tiré à la règle et dressé (suivant support rencontré), sur tout support selon les recommandations du fabricant.

Calfeutrement des trous étant soigneusement remplis et bourrés sur tableaux et voussure

Reprise des tableaux et voussures en maçonnerie de même nature que les existants, pour reconstitution du mur dans toute son épaisseur

Descente, sortie, chargement, transport et enlèvement des gravois à la décharge publique.

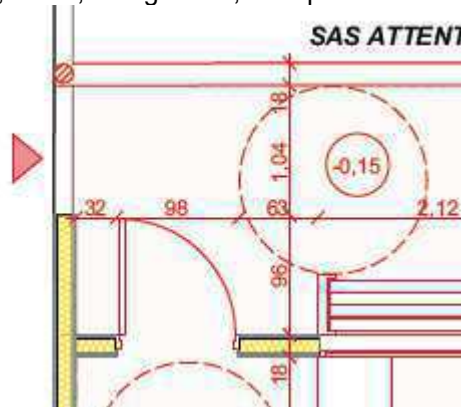

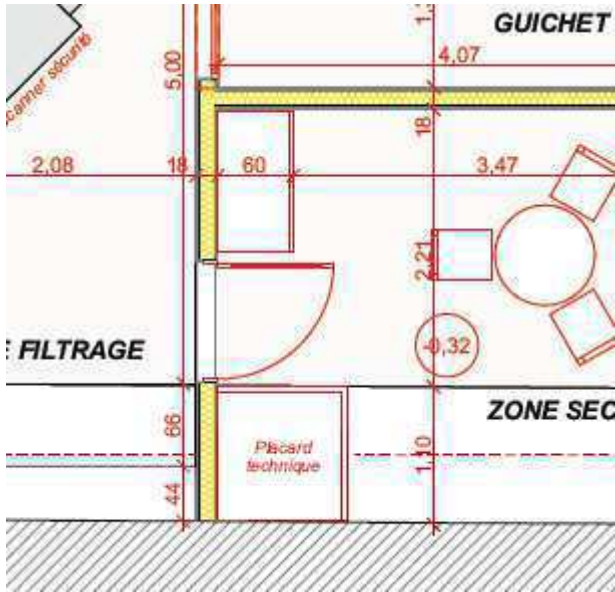

### Pour création des accès vers le SAUJ

### 01.2.2.2


Descente, sortie, chargement, transport et enlèvement des gravois à la décharge publique.



### **Pour création de l'accès PMR vers le SAUJ**

### 01.2.2.3

L'entreprise devra prévoir le déplacement du banc en SS1 pendant les travaux, et la remise en place en fin de travaux. emplacement à définir lors de la réunion 00

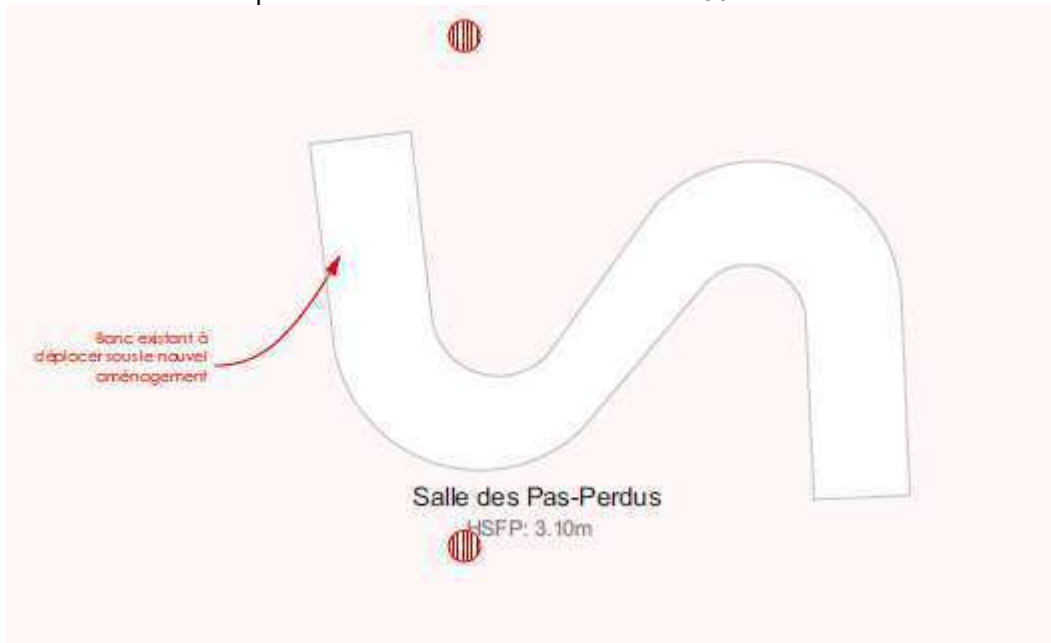

#### Localisation

*Pour le banc situé en SS1*

#### 01.2.2.4 Dépose et mise à disposition d'éléments décoratifs intérieurs

Dépose soignée par tous moyens et mise à disposition du Maître d'Ouvrage de 5 éléments décoratif sur pan incliné et implantés dans l'emprise du projet.  
Protections par emballage en papier bulles, maintien par la mise en œuvre de ruban adhésifs,  
Toutes sujétions d'échafaudage compris amenée et repli



## Localisation


*A prévoir pour éléments décoratifs figurants sur le plans incliné situé dans l'emprise de nos futurs travaux.*

### 01.2.2.5 Percement en façade de 350mm

Percement de 350mm dans murs porteurs existants réalisées en sous-oeuvre, comprenant :

- étalement des ouvrages jusqu'au sol,
- découpe des murs compris évacuation des gravois,
- reprise en sous-oeuvre par linteau béton armé compris sommiers d'assise et matage au mortier expansif pour mise en charge,
- dressement des tableaux et appuis d'ouvertures aux dimensions et détails transmis par le lot ventilation.

Les zones d'intervention devront être impeccablement protégées et sécurisées, protections limitants les projections de poussières, débris ou autres, mise en place d'une zone de circulation ci-nécessaire. Nettoyage soignée en fin de prestation.

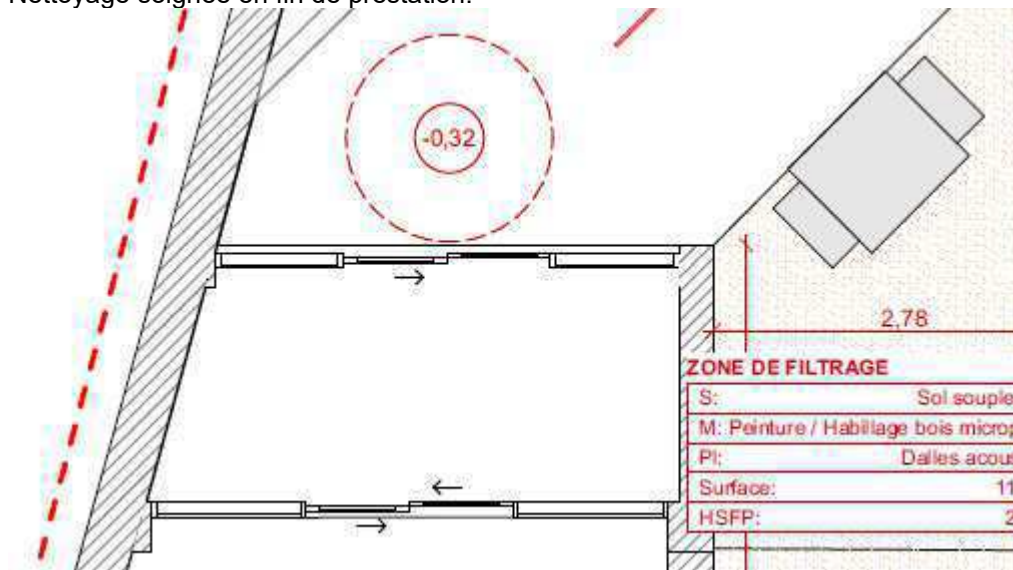

## Localisation

*Au droit du sas d'entrée du tribunal, Emplacement selon plan joint au DCE*


### 01.2.3 RENFORT DE PLANCHER

#### 01.2.3.1 Renfort de plancher par poutre métallique

Fourniture et pose de poutres métalliques de type HEB140 en moisage des poutres existantes et des IPE 360 en perpendiculaire, empochements des maçonneries aux extrémités pour repose des fers, appuis métalliques tous scellements au mortier sans retrait (Clavex) et bouchements desdits

Toutes façons, fixations et accessoires nécessaires

Nettoyage, compris chargement et enlèvement des gravois en centre de tri

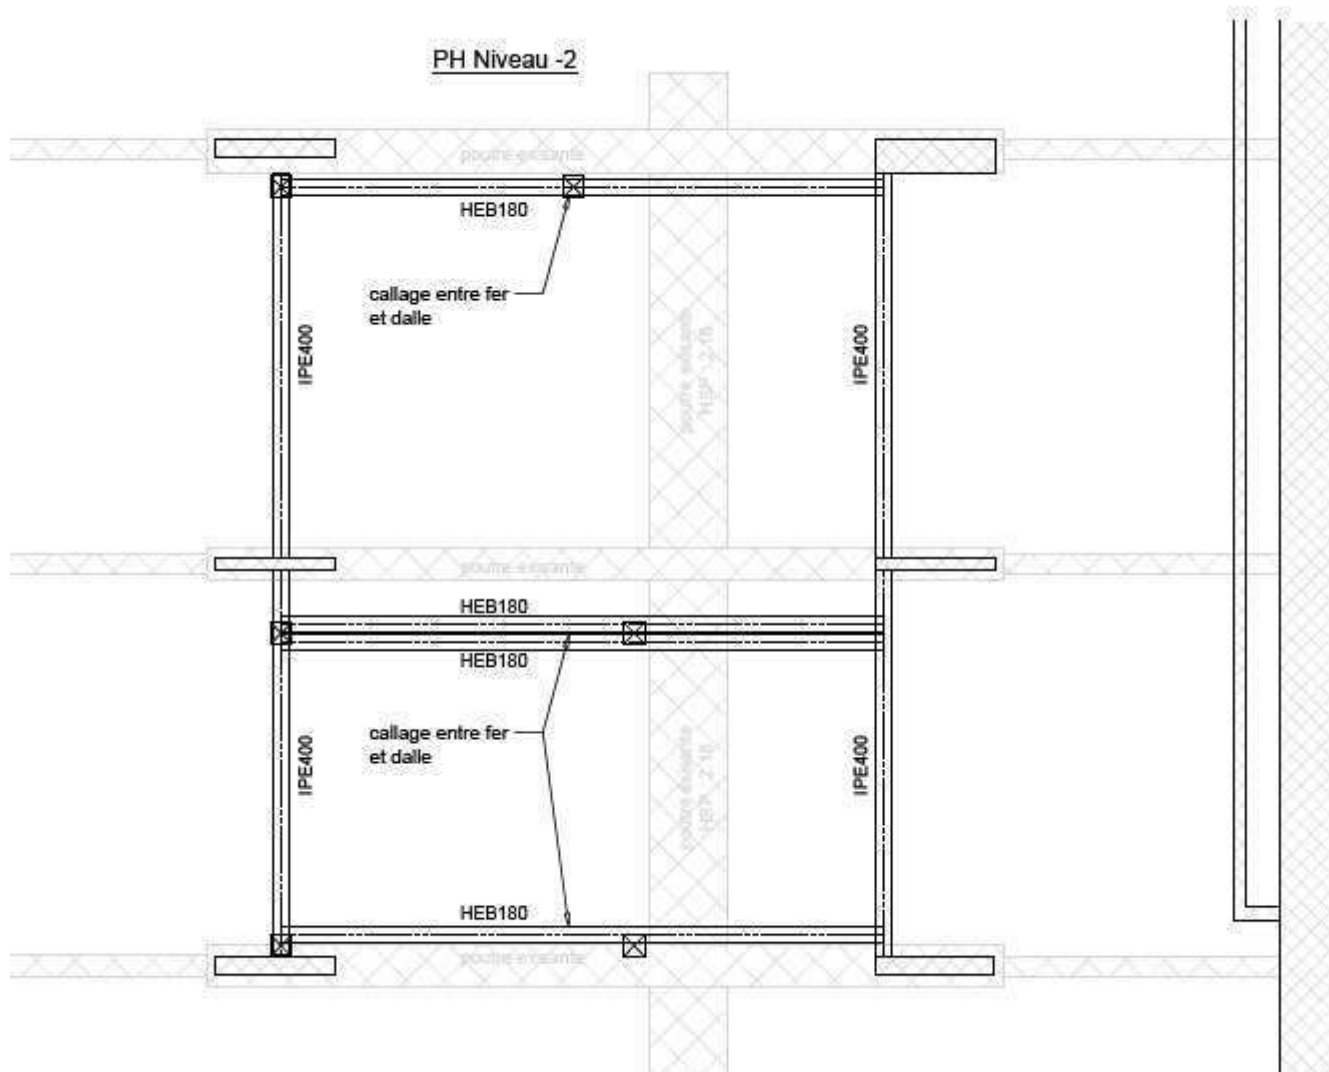

## Localisation

### *Pour renfort du plancher en SS-2*

#### 01.2.4 REMISE DES DOE

##### 01.2.4.1 Remise des DOE conformément au CCAP

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit, entre autres :

Les plans d'exécutions conformes aux ouvrages exécutés

Les notices de fonctionnement

Les prescriptions de maintenance

Les notes de calculs

Les procès verbaux de tenue au feu des matériaux mis en œuvre

Les fiches techniques des matériaux d'isolation thermique et phonique

Les fiches de contrôles et d'essais particuliers demandés aux D.T.U., au CCTP et en cours de chantier.

Les fiches de traçabilité de déchets produits sur le chantier

Les documents de traçabilité des produits et matériaux en vue de réemploi

Un tableau synthétique qui reprend la maintenance réglementaire et préventive afin de garantir la mise en œuvre des garanties légales et le bon entretien pour l'exploitation des ouvrages dans le temps

Etc...

L'entreprise sera tenue de respecter les délais de remise de document, le jour des OPR, sous peine d'application des pénalités de retard conformément aux exigences du CCAP

