LEGENDE ELECTRICITE

COURANTS FORTS	
Tableau électrique selon désignation	
Type 1 — Luminaire étanche	
Type 2 — Downlight rectangulaire 5 modules	
Type 3 — Ligne lumineuse en saillie	
Type 4 — Ligne lumineuse en saillie	
Type 5 — Ligne lumineuse en saillie	
Type 6 — Downlight encastré	
Type 7 — Downlight encastré avec détection intégrée	
Type 8 — Linéraire suspendu	
Type 9 — Tube vertical	
Type 10 LT — Hublot à détection crépusculaire	
Type 2EXT — Tube vertical	
Type 3EXT — Applique murale	
S.C.E.S — Source centralisée éclairage de sécurité	
Eclairage de Sécurité d'évacuation sur source centrale 45 lm (IP42 - IK07)	
Eclairage de Sécurité d'ambiance sur source centrale 400 lm (IP42 - IK07)	
Bloc Autonome Portatif d'Intervention	
Bouton poussoir encastré	
Interrupteur simple allumage encastré à voyant IP20	
Interrupteur simple allumage saillie étanche à voyant	
Interrupteur va-et-vient saillie étanche	
Interrupteur à clé	
Type T — Détecteur de mouvement et de luminosité 360° ajustable	
Type 2 — Détecteur de mouvement et de luminosité spécial circulation	
Type 3 — Détecteur de mouvement et de luminosité 360°	
Type 4 — Détecteur de mouvement et de luminosité 280°	
PC 2x16A+T encastrée	
PC 2x16A+T saillie étanche	
PC 2x16A+T pour le réfrigérateur	
PC 2x16A+T pour la hotte	
PC 2x16A+T pour le four	
Sortie de câble 32A pour plaque de cuisson	
Poste de travail mural composé de : - 3 x PC 2x16A+T - 3 prises RJ45	
Poste de travail au sol composé de : - 2 x PC 2x16A+T - 1 prise RJ45	
Boîtier de sol composé de : - 1 x PC 2x16A+T - 1 x RJ45	

COURANTS FORTS	
Arrêt d'urgence selon désignation	
Alimentation selon désignation	
Chemins de câbles CFO	
Câble moteur 4x1,5mm² en attente + fourreau	
Câble capteur/bouton poussoir 3x0,8mm² en attente + fourreau + boîte d'encastrement	
Câble 2x0,8mm² torsadées	

COURANTS FAIBLES	
B.I — Baie Informatique	
WIFI — Prise RJ45 pour borne wifi	
Prise RJ45 étanche	
Contact d'ouverture de porte (matériel existant, déposé puis reposé)	
Détecteur volumétrique (matériel existant, déposé puis reposé)	
Sirène alarme intrusion (matériel existant, déposé puis reposé)	
DX 4 -8 — Lecteur de badge pour contrôle d'accès et alarme intrusion (matériel existant, déposé puis reposé)	
IK — Lecteur de badge alarme intrusion (matériel existant, déposé puis reposé)	
Bouton poussoir d'ouverture (matériel existant, déposé puis reposé)	
Alimentation selon désignation	
Chemins de câbles CFA	
Alarme sonore PPMS, branchée sur prise de courant	
Balise PPMS	
Déclencheur Manuel PPMS	
Interphone EAS	
Gouttière trois compartiments installée en plinthe	

SECURITE INCENDIE	
AES — Alimentation électrique de sécurité	
Détecteur de fumée	
Déclencheur manuel	
Alarme sonore	
Alarme lumineuse en saillie	
AS — Asservissement	
DAC — Alimentation Dispositif Adaptateur de Commande depuis SSI	
Coffret d'aspiration — Détecteurs multi-ponctuels par aspiration (en perfor haute, au rez de) flexi-piétinnig	
Tubes de détection pour VESDA	
Bris de glace vert pour déverrouillage issue de secours	

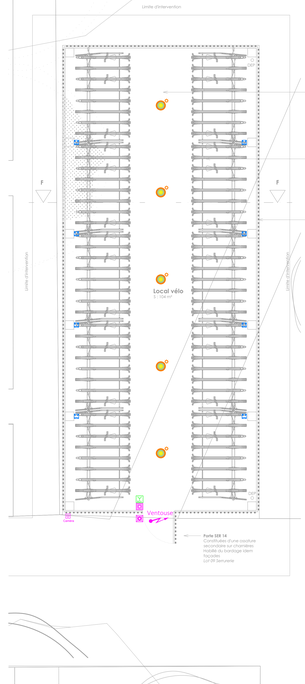

Sodeba Ginko — PHOENIXIS - CONGES
UCR: 70 Cours Tolstoi - 69 100 Villeurbanne
BORDEAUX: 4 Allée de Lorn - 33 000
LYON: 12 Avenue Philippe Auguste - 75 011
sodeba-ginko — www.sodeba-ginko.com — 03 26 65 12 07

CONSTRUCTION DU BÂTIMENT SANTE B4

UFR des Sciences de Santé

MAITRE D'OEUVRE	MAITRE D'OUVRAGE	BUREAU DE CONTROLE
ARCHITECTES AEA ARCHITECTES 3 A rue de 22 Novembre 67000 Strasbourg Tél: 03 90 33 58 00	UNIVERSITE BOURGOGNE EUROPE Campus Universitaire de Dijon-Montmuzard - Esplanade Erasme 21000 Dijon	

Repérage de Zone :

PLAN ELECTRICITE
NIVEAU RDC

ECH : 1/50
FORMAT : A1
N° AFFAIRE : AF240410

COMMENTAIRES	Dessiné par	Vérifié par	Date	Indice
Première diffusion	EBR	FJD	23.06.2025	0

PROJET	EMETTEUR	PHASE	LOT	ZONE	NIVEAU	PLAN N°	INDICE
AF240410	SGI	DCE	ELE	TTZ	RDC	EL01	0

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DU SODEBA-GINKO, IL NE PEUT ETRE DIFFUSE A DES TIERS SANS SON AUTORISATION ECRITE PREALABLE