

## MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES

### Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Fourniture et livraison d'enveloppes pré-imprimées ou non,  
pour un usage mécanisé ou non, réparties en deux lots :

Lot 1 : enveloppes mécanisables (25 019)

Lot 2 : enveloppes non mécanisables (25 020)

#### TABLE DES MATIERES

1 – OBJET .....	2
2 – ALLOTISSEMENT .....	2
3 – DESCRIPTION DE LA PRESTATION .....	2
4 – MODELES D'ENVELOPPES .....	2
4.1 Lot1 .....	3
4.2 Lot 2 .....	4
5 – SPECIFICATIONS .....	5
5.1 Porosité : .....	5
5.2 Fenêtre : .....	5
5.3 Tolérance du format .....	5
5.4 Fond .....	5
5.5 Impression d'indication spécifique : .....	5
5.6 Police ET COULEUR d'écriture .....	5
5.7 Type de papier .....	5
5.8 Surface .....	5
5.9 Conditionnement et Emballage .....	6
5.10 Norme Environnementale .....	6
5.11 Spécifications particulières.....	6
5.12 Echantillons .....	6
6 – DESCRIPTIF DETAILLE PAR MODELE D'ENVELOPPE .....	7
7 – NON CONFORMITE .....	10
8 – HORAIRES ET SITE DE LIVRAISON .....	10
9 – CONTACT .....	11
ANNEXE AU CCTP .....	12

## 1 – OBJET

---

Le présent marché a pour objet la fourniture et la livraison d'enveloppes pré imprimées ou non pour un usage mécanisé ou non, au profit de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale, 247 Avenue Jacques Cartier, 83090 TOULON CEDEX 9, réparties en deux lots :

- Lot 1 : enveloppes mécanisables
- Lot 2 : enveloppes non mécanisables

## 2 – ALLOTISSEMENT

---

Le marché est alloti :

Lot n°1 : enveloppes mécanisables,  
Lot n°2 : enveloppes non mécanisables.

## 3 – DESCRIPTION DE LA PRESTATION – COMMUNE AUX DEUX LOTS

---

La prestation comprend :

- La confection des enveloppes,
- Chaque modèle d'enveloppe peut être réalisé avec ou sans impression
- La fourniture et la livraison des enveloppes en fonction des besoins de la CNMSS tout au long de l'année et sans condition de quantité.

L'impression réalisée sur les enveloppes est susceptible d'être modifiée en cours de marché. En plus des enveloppes figurant au Bordereau des Prix Unitaires, la CNMSS se réserve la possibilité de commander la fabrication d'enveloppes sur devis ou catalogue.

Le titulaire s'engage sur un délai de livraison des produits commandés.

## 4 – MODELES D'ENVELOPPES – PAR LOT

---

Les tableaux, ci-après, précisent pour chaque modèle d'enveloppe :

- La référence et l'appellation
- Le format et les dimensions
- Le type de papier « blanc » ou « kraft »
- Le grammage
- L'impression ou non d'indication spécifique et sa couleur
- La présence de fenêtre
- La présence d'un soufflet
- Le type de fermeture : patte gommée ou bande silicone détachable
- La quantité d'enveloppes par carton
- Traitement spécifique de l'enveloppe : insertion mécanisée

4.1 – LOT 1 : ENVELOPPES MECANISABLES

Référence interne	Appellation	Dimensions	Format	Blanche	Grammage	Impression	Possibilité sans impression	Fenêtre	Patte gommée	Conditionnement souhaité des cartons (=REFERENCE)
ENVTYP012F	Porteuse blanche fenêtre 114x229	114X229	DL+	X	80	Noire	X	X	X	1000
ENVTYP022F	C5 blanche fenêtre 162x229	162X229	C5	X	80	Noire	X	X	X	500

QUANTITE A TITRE INDICATIF

A titre indicatif, et sans aucune valeur contractuelle, la consommation annuelle d'enveloppes pour l'année 2024 a été la suivante :

Référence	Appellation	Qté
ENVTYP012F	Porteuse blanche fenêtre 114x229	1 900 000
ENVTYP022F	C5 blanche fenêtre 162x229	7 000

4.2 – LOT 2 : ENVELOPPES NON MECANISABLES

Référence interne	Appellation	Dimensions	Format	Blanche	Kraft	Grammage	Impression	Possibilité sans impression	Fenêtre	Soufflet	Patte bande silicone détachable	Conditionnement souhaité des cartons (=REFERENCE)
ENVTYP010	DL Lettre 110x220	110x220	DL	X		80	Noire	X			X	500
ENVTYP020	C5 blanche 162x229	162x229	C5	X		80	Noire	X			X	500
ENVTYP021	C5 blanche 162x229	162x229	C5	X		80	Noire	X			X	500
ENVTYP040F	C4 kraft fenêtre 229x324	229X324	C4		X	90	Noire	X	X		X	250
ENVTYP041	C4 kraft 229x324	229X324	C4		X	90	Noire	X			X	250
ENVTYP042	C4 Kraft armé soufflet 229x324	229x324	C4		X	130	Noire	X		X	X	250

QUANTITE A TITRE INDICATIF

A titre indicatif, et sans aucune valeur contractuelle, la consommation annuelle d’enveloppes pour l’année 2024 a été la suivante :

Référence	Appellation	Qté
ENVTYP010	DL Lettre 110x220	5 000
ENVTYP020	C5 blanche 162x229	12 000
ENVTYP021	C5 blanche162x229	4 000
ENVTYP040F	C4 kraft fenêtre 229x324	3 000
ENVTYP041	C4 kraft 229x324	5 000
ENVTYP042	C4 Kraft armé soufflet 229x324	1 000

## 5 – SPECIFICATIONS – COMMUNES AUX DEUX LOTS

---

### 5.1 POROSITE :

---

La porosité des enveloppes doit permettre l'impression de textes (imprimante d'adressage PITNEY AR200 ou imprimante équivalente) et de marques d'affranchissement (machines à affranchir du type Pitney Sendpro P2000, DM Infinity V2 ou machines équivalentes).

### 5.2 FENETRE :

---

Pour les modèles en disposant, la fenêtre est constituée d'une matière plane, transparente et non réfléchissante avec un dépassement intérieur n'entravant pas l'insertion automatique sur machine, collage intérieur. L'encollage ne doit pas provoquer de bombement ni de déformation.

Les dimensions et le positionnement des fenêtres sont précisés pour chaque modèle dans le paragraphe 5 du présent cahier des charges.

### 5.3 TOLERANCE DU FORMAT

---

Elle ne doit pas être inférieure ou supérieure à 0,5 mm.

### 5.4 FOND

---

Certains modèles ont un fond uni mais non blanc, afin de garantir la confidentialité des documents insérés. Voir détail au paragraphe 6 du présent cahier des charges.

### 5.5 IMPRESSION D'INDICATION SPECIFIQUE :

---

L'indication spécifique « Adresse retour en cas de non distribution 83090 TOULON Cedex 9 » figurant sur certains modèles est imprimée sur le recto supérieur gauche de l'enveloppe.

Il mesure 65 mm de long et 8 mm de large (environ) et se situe à 10 mm du bord gauche et du haut de l'enveloppe.

### 5.6 POLICE ET COULEUR D'ECRITURE

---

Afin de faciliter le traitement mécanisé des enveloppes par LA POSTE la police est : OCR B de couleur noire.

### 5.7 TYPE DE PAPIER

---

- Les enveloppes (série 010 et 020) sont en papier blanc de type « OFFSET ».
- Les enveloppes brunes (série 030 et 040) sont en papier « kraft ».

### 5.8 SURFACE

---

Elle doit être lisse.

## 5.9 CONDITIONNEMENT ET EMBALLAGE

---

Le nombre d'enveloppes souhaité par boîte (250, 500 ou 1000) est fonction du modèle et précisé au tableau du paragraphe 4 pour chacun des modèles. Cependant, le candidat a la possibilité de proposer un conditionnement différent. Pour le critère prix, l'évaluation sera réalisée exclusivement sur la base du prix ramené au conditionnement de référence (conversion réalisée par l'acheteur).

Pour l'ensemble des modèles les enveloppes doivent être conditionnées avec la patte de fermeture repliée.

Les enveloppes ne doivent pas être conditionnées sous bande ou emballage plastique.

L'emballage doit être constitué d'une matière suffisamment rigide (carton) pour garantir l'intégrité des enveloppes pendant la mise sur palette, le transport ainsi que le stockage.

Un modèle des enveloppes contenues dans les cartons est collé à l'extérieur de ceux-ci afin d'en assurer l'identification. Pour la même raison, doit figurer la quantité, la référence de l'enveloppe, le n° de lot, la date de fabrication ainsi que les coordonnées du prestataire

Des intercalaires de cloisonnement sont nécessaires afin que les enveloppes ne se déforment pas durant le transport et le stockage.

Le nombre de séparation du carton doit permettre de garantir l'intégrité complète des enveloppes.

Si l'usage de palettes s'avère nécessaire, celles-ci doivent être aux dimensions maximales suivantes permettant d'être transportées dans les monte-charges de la CNMSS :

- hauteur maximale hors tout : 1400 mm
- profondeur maximale hors tout : 1200 mm
- largeur maximale hors tout : 800 mm

En aucun cas, le conditionnement des palettes, ne doit subir un empilement de plus de 8 cartons, la rigidité de la palette doit être assurée au besoin par le positionnement de 4 cornières d'angle. Pour les commandes en nombre, chaque palette sera numérotée et identifiée.

## 5.10 NORME ENVIRONNEMENTALE

---

Conformément aux directives ministérielles, « Exemplarité de l'état au regard du développement durable dans le fonctionnement de ses services et de ses établissements publics » dont l'un des objectifs est de réduire la consommation de ressources non renouvelables, ainsi que la production de déchets et de substances dangereuses pour la santé, le papier constituant les enveloppes doit répondre aux exigences de l'éco label européen et présenter au moins l'une des caractéristiques suivantes :

- papier issu de fibres vierges blanchies sans chlore
- papier provenant de forêts ou de plantations gérées durablement
- papier recyclé éco-labellisé
- papier « mixte » (contenant à la fois des fibres recyclées et des fibres vierges)

Le fournisseur détaille dans son offre, les normes utilisées en termes de développement durable : origine des matières premières servant à la fabrication des enveloppes.

## 5.11 SPECIFICATIONS PARTICULIERES – UNIQUEMENT LOT 1

---

Le prestataire doit prendre en compte les spécifications particulières, ci-après, lors de la fabrication :

Les enveloppes suivantes sont traitées sur machine de mise sous pli automatique ou semi-automatique :

- ENVTP022F : C5 Blanche fenêtre 162x229
- ENVTP012F : Porteuse blanche 114x229

L'enveloppe modèle ENVTP012F est quant à elle essentiellement destinée à l'insertion automatique sur machine de mise sous pli PITNEY BOWES DI6100 et RELAY 7000. A ce titre elle doit être conforme aux spécifications du constructeur figurant en annexe 1 du présent document. Tout échec au test de mise sous pli automatique et semi-automatique sera éliminatoire.

## 5.12 ECHANTILLONS (UNIQUEMENT LOT 1)

---

Des enveloppes doivent impérativement être fournies à l'appui de l'offre à titre d'échantillon \*

Les échantillons doivent être conformes aux spécifications du présent cahier des charges y compris pour ce qui concerne les impressions (adresses et marquages divers).

Les tests réalisés portent sur la mise sous pli automatique et semi-automatique ainsi que sur l'impression des inscriptions spécifiques et des marquages d'affranchissement.

Ces échantillons serviront exclusivement à vérifier la conformité du produit aux spécifications techniques décrites dans le présent CCTP

En cas de non-conformité de l'échantillon par rapport aux exigences du CCTP, l'offre correspondante sera déclarée irrégulière.

L'absence de remise d'échantillons entraînera l'irrecevabilité de l'offre.

Enveloppes à fournir pour les tests :

Référence	Appellation	Quantité
ENVTYP022F	C5 Blanche à fenêtre 162x229	500 enveloppes (1 carton suivant conditionnement)
ENVTYP012F	Porteuse blanche 114x229	2000 enveloppes (2 cartons suivant conditionnement)

\* Les échantillons sont remboursés aux sociétés soumissionnaires, au vu d'une facture établie sur la base des tarifs précisés à l'annexe n°1 de l'acte d'engagement.

## 6 – DESCRIPTIF DETAILLE PAR MODELE D'ENVELOPPE

### LOT 1 : ENVELOPPES MECANISABLES

#### ENVTYP012F

Appellation	Porteuse blanche à fenêtre 114x229		
Type de papier	OFFSET	Couleur du papier	Blanc
Format	-	Dimensions	114x229 mm
Force	80 gr	Rabat trapèze biseauté	Gommé de 38 à 40m/m
Impression	Noire		
Dimension Fenêtre	40 x 104 mm	Position fenêtre	20 mm du bas et 20 mm du bord droit
Fond	Uni ou caviardé mais non blanc	Ouverture	Grand côté
Inscription recto	ENVTYP012F En vertical dans le coin inférieur gauche à 10 mm du bas et 10 mm du bord gauche  Adresse retour en cas de non distribution 83090 Toulon Cedex 9 En horizontal à 10 mm du bord gauche et 10 mm du haut, 65 mm de long environ		

#### ENVTYP022F

Appellation	C5 blanche à fenêtre 162x229		
Type de papier	OFFSET	Couleur du papier	Blanc
Format	C5	Dimensions	162x229 mm
Force	80 gr	Patte	Gommée
Impression	Noire		
Dimension Fenêtre	40 x 100 mm	Position fenêtre	60 mm du bas et 20 mm du bord droit
Fond	Uni ou caviardé mais non blanc	Ouverture	GRAND côté
Inscription recto	ENVTP022F En vertical dans le coin inférieur gauche à 10 mm du bas et 10 mm du bord gauche  Adresse retour en cas de non distribution 83090 Toulon Cedex 9 En horizontal à 10 mm du bord gauche et 10 mm du haut, 65 mm de long environ		

## **LOT 2 : ENVELOPPES NON MECANISABLES**

### ENTYP010

Appellation	DL blanche 110x220		
Type de papier	OFFSET	Couleur du papier	Blanc
Format	DL	Dimensions	110x220 mm
Force	80 gr	Patte	Gommée
Impression	Noire		
Fond	Uni mais non blanc	Ouverture	GRAND côté
Inscription recto	ENTYP010 En vertical dans le coin inférieur gauche à 10 mm du bas et 10 mm du bord gauche		

### ENVTP020

Appellation	C5 blanche 162x229		
Type de papier	OFFSET	Couleur du papier	Blanc
Format	C5	Dimensions	162x229 mm
Force	80 gr	Patte	Bande silicone détachable
Impression	Noire		
Fond	Uni mais non blanc	Ouverture	GRAND côté



Inscription recto	ENVYP020 En vertical dans le coin inférieur gauche à 10 mm du bas et 10 mm du bord gauche Adresse retour en cas de non distribution 83090 Toulon Cedex 9 En horizontal à 10 mm du bord gauche et 10 mm du haut, 65 mm de long environ
-------------------	---

#### ENVYP021

Appellation	C5 blanche 162x229		
Type de papier	OFFSET	Couleur du papier	Blanc
Format	C5	Dimensions	162x229 mm
Force	80 gr	Patte	Bande silicone détachable
Impression	Noire		
Fond	Uni mais non blanc	Ouverture	Grand côté
Inscription recto	ENVYP021 En vertical dans le coin inférieur gauche à 1cm du bas et 1 cm du bord gauche		

#### ENVYP040F

Appellation	C4 kraft fenêtre 229x324		
Type de papier	KRAFT	Couleur du papier	Brun
Format	C4	Dimensions	229x324 mm
Force	90 gr	Patte	Bande silicone détachable
Impression	Noire		
Fond	Brun	Ouverture	Petit côté
Dimension Fenêtre	110 x 50 mm	Position fenêtre	50 mm du haut et 20 mm du bord droit
Inscription recto	ENVYP040F En vertical dans le coin inférieur gauche à 10 mm du bas et 10 mm du bord gauche  Adresse retour en cas de non distribution 83090 Toulon Cedex 9 En horizontal à 10 mm du bord gauche et 10 mm du haut, 75 mm de long environ		

#### ENVYP041

Appellation	C4 kraft 229x324		
Type de papier	KRAFT	Couleur du papier	Brun

Format	C4	Dimensions	229X324 mm
Force	90 gr	Patte	Bande silicone détachable
Impression	Noire		
Fond	Brun	Ouverture	Petit côté
Inscription recto	ENVTP041 En vertical dans le coin inférieur gauche à 10 mm du bas et 10 mm du bord gauche  Adresse retour en cas de non distribution 83090 Toulon Cedex 9 En horizontal à 10 mm du bord gauche et 10 mm du haut, 75 mm de long environ		

#### ENVTP042

Appellation	C4 Kraft armé soufflet 229x324		
Type de papier	KRAFT armé	Couleur du papier	Brun
Format	C4 avec soufflet 50 mm	Dimensions	229x324 mm
Force	130 gr	Patte	Bande silicone détachable
Impression	Noire		
Fond	Brun	Ouverture	Petit côté
Inscription recto	ENVTP042 En vertical dans le coin inférieur gauche à 10 mm du bas et 10 mm du bord gauche  Adresse retour en cas de non distribution 83090 Toulon Cedex 9 En horizontal à 10 mm du bord gauche et 10 mm du haut, 75 mm de long environ		

## 7 – NON CONFORMITE

En cas de non-conformité des enveloppes livrées, le prestataire doit remplacer dans les meilleurs délais la commande livrée. Ce délai de livraison sur lequel le titulaire s'engage, doit IMPERATIVEMENT être inférieur à celui de la livraison initiale. Ce délai court à partir de la notification de non-conformité par la CNMSS au titulaire par courriel.

L'enlèvement et la destruction des produits non-conformes restent à la charge du prestataire. Les produits non-conformes doivent être enlevés au plus tard le jour de la nouvelle livraison.

Passé ce délai, l'enlèvement et la destruction des produits non-conformes sont facturés au prestataire.

Le présent paragraphe déroge à l'article 14 du Cahier de Clauses Administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021 publié au JORF du 1<sup>er</sup> avril 2021.

## 8 – HORAIRES ET SITE DE LIVRAISON

Les articles sont livrés par le titulaire, par ses soins et sous sa responsabilité.

Avant chaque livraison, et au minimum 24h à l'avance, le titulaire puis le transporteur contactent impérativement le responsable désigné de la CNMSS pour confirmer la livraison.

Les livraisons sont effectuées les jours ouvrés du Lundi au Jeudi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30 et le vendredi de 8h30 à 11h00.

Au regard des contraintes des voies de circulation desservant le site de Toulon et de la zone de déchargement, le titulaire doit se renseigner au préalable sur les conditions exactes et sur la taille maximale du camion pouvant être réceptionné sur TOULON. Les camions semi-remorques ne sont pas admis.

Adresse de livraison :

CNMSS

247 avenue Jacques Cartier

83090 TOULON CEDEX 9

La CNMSS se réserve le droit de refuser la livraison en cas de non-respect de ces règles. Dans ce cas, le titulaire doit livrer sa commande dans un délai MAXIMUM de 48heures sans que cela le dédouane des pénalités de retard auxquelles il est soumis.

## 9 – CONTACT

---

Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale

247 Avenue jacques CARTIER

83090 TOULON CEDEX 9

DIM/Moyens Généraux

Bureau Magasin Approvisionnement : M. David HERNANDEZ / 04 94 16 35 12 / [magasin@cnmss.fr](mailto:magasin@cnmss.fr)


## ANNEXE N°1 AU CCTP – LOT 1 : enveloppes mécanisables

---

Recommandations Pitney Bowes pour les enveloppes utilisées avec leurs mises sous pli :

- Rabat d'enveloppe : Il sera de préférence de type trapèze biseauté pour favoriser l'insertion et obligatoirement gommé pour permettre le collage automatique.
- Fenêtre de l'enveloppe : Le « cristal » devra être correctement collé pour que le document ne vienne pas buter sur le rebord supérieur pendant l'insertion.

### **Spécifications des enveloppes**

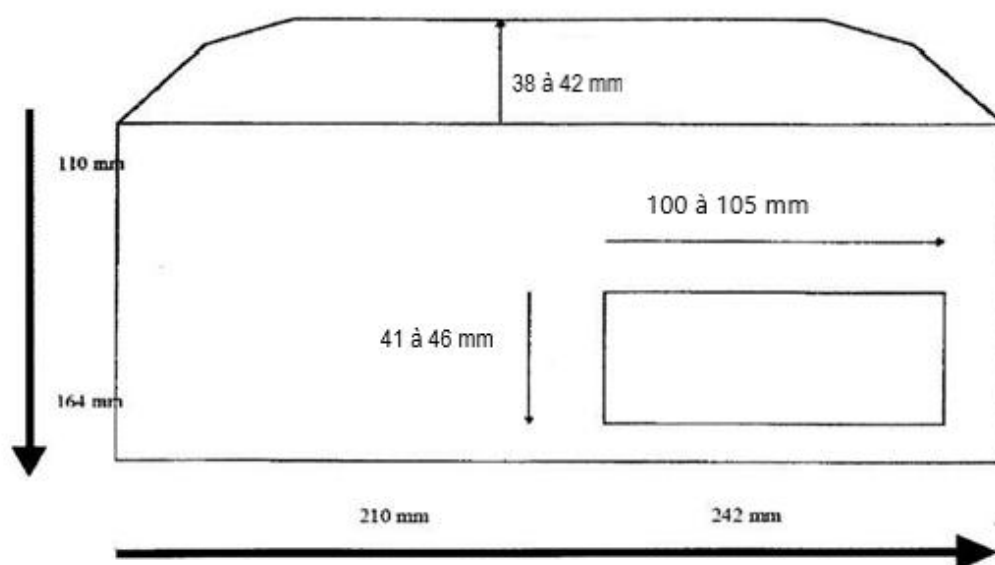

#### PITNEY BOWES DI 6100

Mini/Maxi

Hauteur de 110 mm à 164 mm

Largeur de 210 mm à 242 mm

Concernant le C4, la machine prend les pochettes.

#### Relay 7000

Mini/Maxi

Hauteur de 88 mm à 165 mm

Largeur de 225 mm à 266 mm

Concernant le C4, la machine prend les pochettes.

Mini/Maxi

Hauteur de 228 mm à 330 mm

Largeur de 228 mm à 266 mm