


Portail 1 battant 3D



Caractéristiques techniques :

- ✓ Montants en tube 40x40 mm fermés par bouchons PE
- ✓ Lisses en tube Ø20 mm
- ✓ Remplissage par panneau à plis maille 200x55 mm fil Ø5 mm
- ✓ Ferrage par gonds GBMU, Ø suivant passage
- ✓ Poteaux en tube carré, section suivant largeur
- ✓ Serrure hybride à encastrer LOCINOX avec cylindre Européen
- ✓ Portail occultable

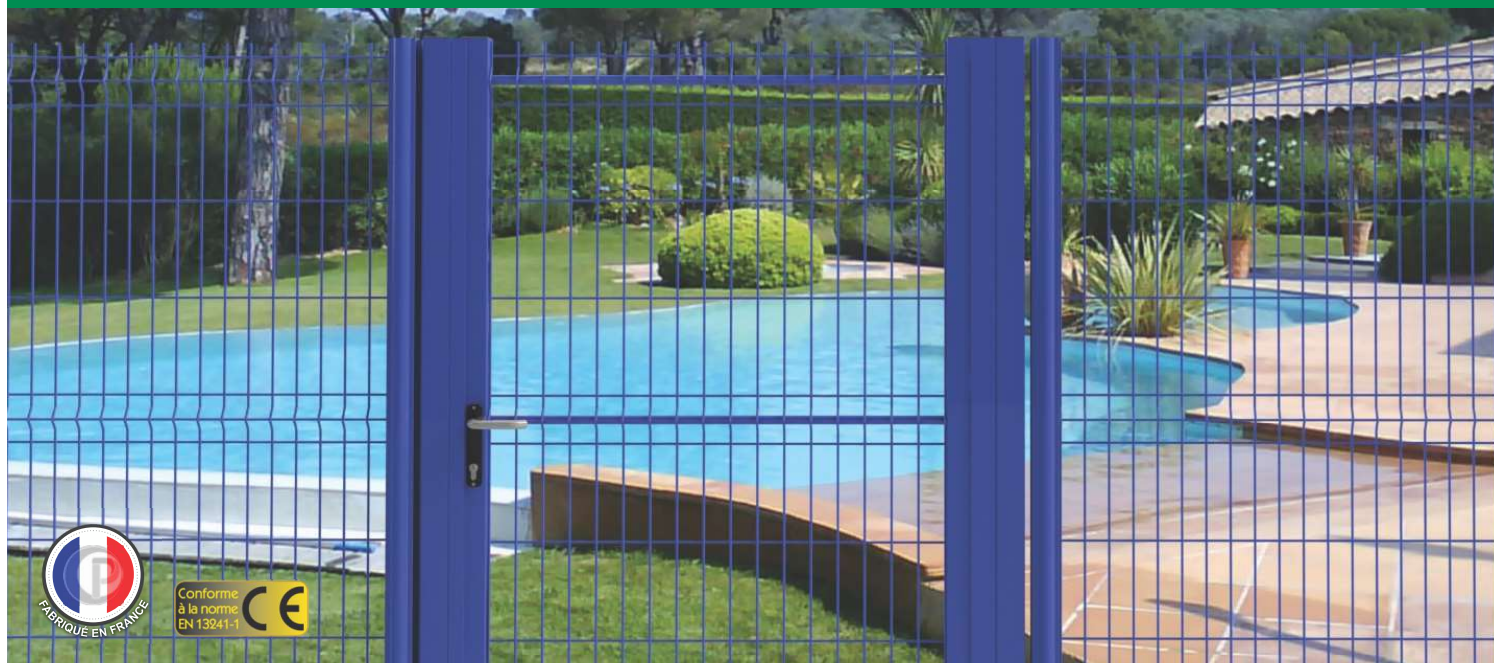

Dimensions :

Dimensions :			Hauteur hors sol (en mm)							
Largeur	Passage utile	Entre poteaux	1090	1290	1590	1790	1990	2490	Garde au sol (mm)	Ouverture 180°
1000 mm	1026 mm	1120 mm	60x60 mm / GBMU-Z Ø18 mm						50	Oui
1200 mm	1246 mm	1340 mm	60x60 mm / GBMU-Z Ø18 mm							
1500 mm	1521 mm	1615 mm	80x80 mm / GBMU-Z Ø18 mm							
2000 mm	2016 mm	2110 mm	80x80 mm / GBMU-Z Ø18 mm							

Finition :

- ✓ Acier Galvanisé Sendzimir Z275 selon EN 10305 revêtu d'une plastification haute adhérence par poudrage polyester épaisseur mini de 80µm

Couleurs standard :

- ✓ Vert 6005, blanc 9010, noir 9005 et gris 7016

