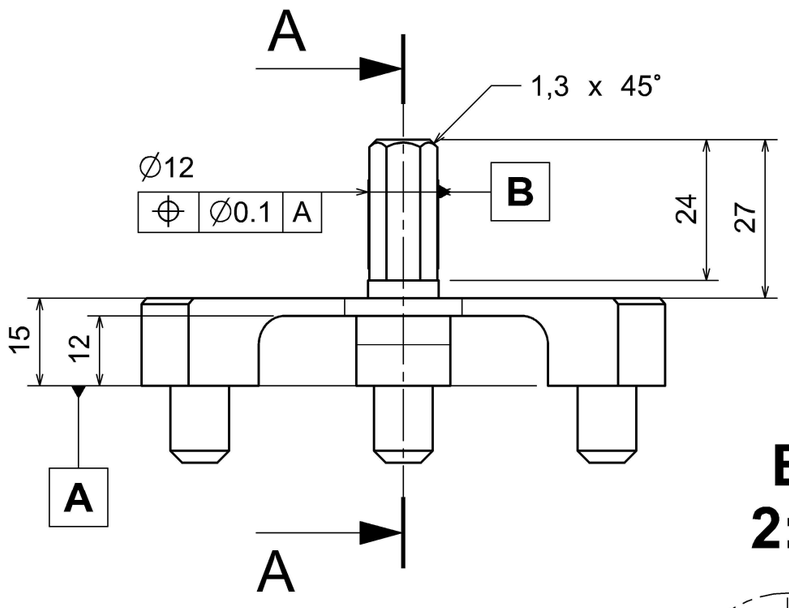

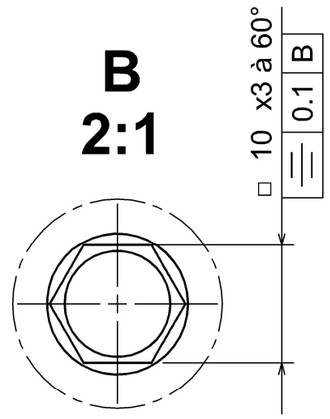

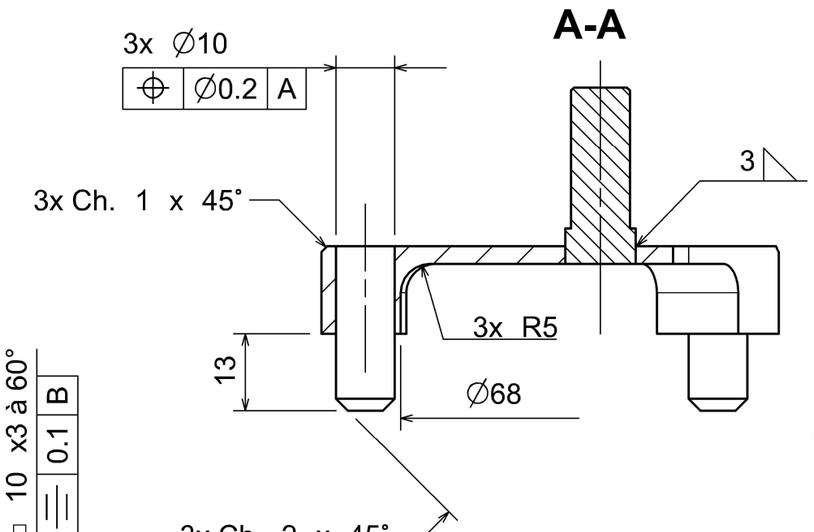

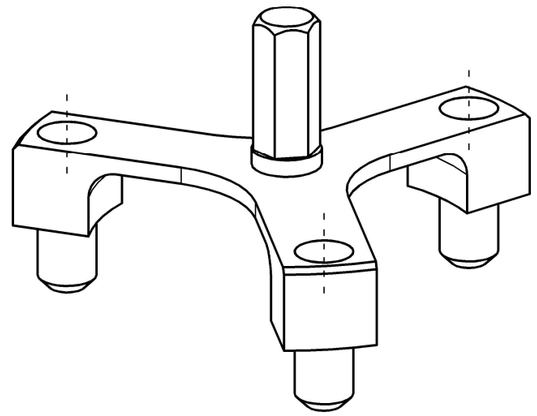

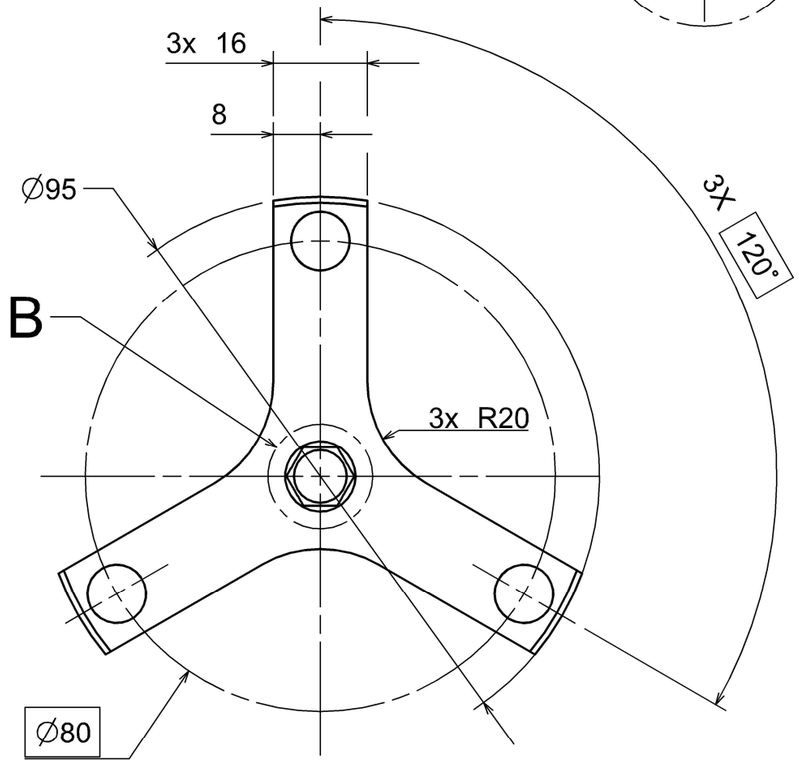

Casser les angles vifs
Break all sharp edges

Tolérances Générales

I.R.G.

Ra 3,2

ISO 2768 - m K

NEWGAIN
NEW GANIL INJECTOR

cea
irfu

Matière */Material* : Inox 1.4307 (304L)				
Trait Th */Heat treatments* : -				
-				
Protection */Shielding* : -				
Séparateur *Separator*		Ss-Traitant */Supplier*		
0,00	~~0.00~~	-		
Quantité */Quantity* : 1	Echelle */Scale* : 1:1	Masse */Mass* : 0,170 kg		
Plan dessiné avec le système C.A.O. NX. Ne peut être modifié que par le même système. *NX C.A.D. drawing. Do not make manual revisions or alterations.*				
Réf. C.A.O. : 00073255 / AA				
Dess.		Vérif.		Date

NEWGAIN-RFQ

Piston d'accord

8210010_Support_visseuse

Ref. ext. : -	Contrat : -
Il n'est permis d'utiliser ce dessin qu'avec licence spéciale ou autorisation expresse (loi du 11 mars 1957) *This drawing may not be used without special license*	Planche */Sheet* : 1/1

71 U051 DM- 8210 010 **AA**

Dessin exécuté selon les Normes I.S.O. / *Drawing created with I.S.O. norms.*

A3 Rev. D