
















Notice de montage	Béquilles à rosaces oblongues entraxe fixation 50 mm	<div data-bbox="1236 114 1497 219">  </div> <div data-bbox="1294 241 1439 309"> Edition : 15/04/2019 </div>
-------------------	--	---

Application :
Porte cadre aluminium simple et double vitrage,
et porte BIPLANE




Notice de montage	Béquilles à rosaces oblongues entraxe fixation 50 mm	 Edition : 15/04/2019


Composants pour montage :	Porte cadre alu Simple ou double vitrage Ep. 40 mm	Porte BIPLANE		Porte cadre alu Simple ou double vitrage Ep. 40 mm	Porte BIPLANE
1 -  DBEQAL-I	X2	X2	7 -  DCAN3565	-	X1
2 -  110 mm RCAR7140	X1	-	8 -  DVTFC3919	X2	X2
3 -  140 mm RCAR7140	-	X1	9 -  DVTFC3919	X2	X2
4 -  DVTFC3919	X1	X1	10 -  DVTFC3919	X4	X4
5 -  DVTFC3919	X2	X2	11 -  DVTFC3919	X4	X4
6 -  DCAN3535	X1	-	12 -  DVTFC3919	X1	X1
Outillages - 					

Au préalable s'assurer que le pêne de la serrure est dans le sens correct, sinon changer le sens du pêne en suivant la notice de la serrure.


1 – introduire le carré (2 ou 3) dans la poignée (1) et serrer à fond la vis pointeau de blocage (5) dans la fente du carré fendu. Puis mettre le fourreau réducteur (4) dans le carré (2 ou 3).

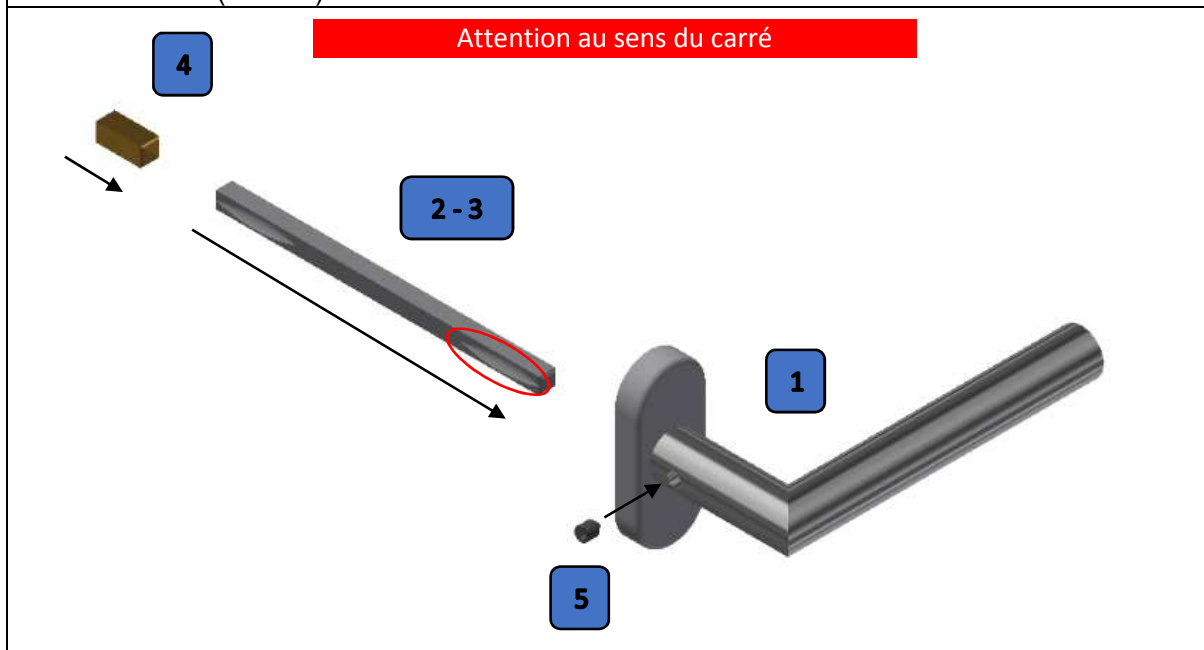

2 – introduire l'ensemble poignée + carré, en veillant à ce que le fourreau soit positionné dans le carré de la serrure (voir détail 2.1). Fixer les poignées avec les vis métriques M5x20 (11) dans les inserts prévus à cet effet, et serrer la vis pointeau (5) pour bloquer l'ensemble.

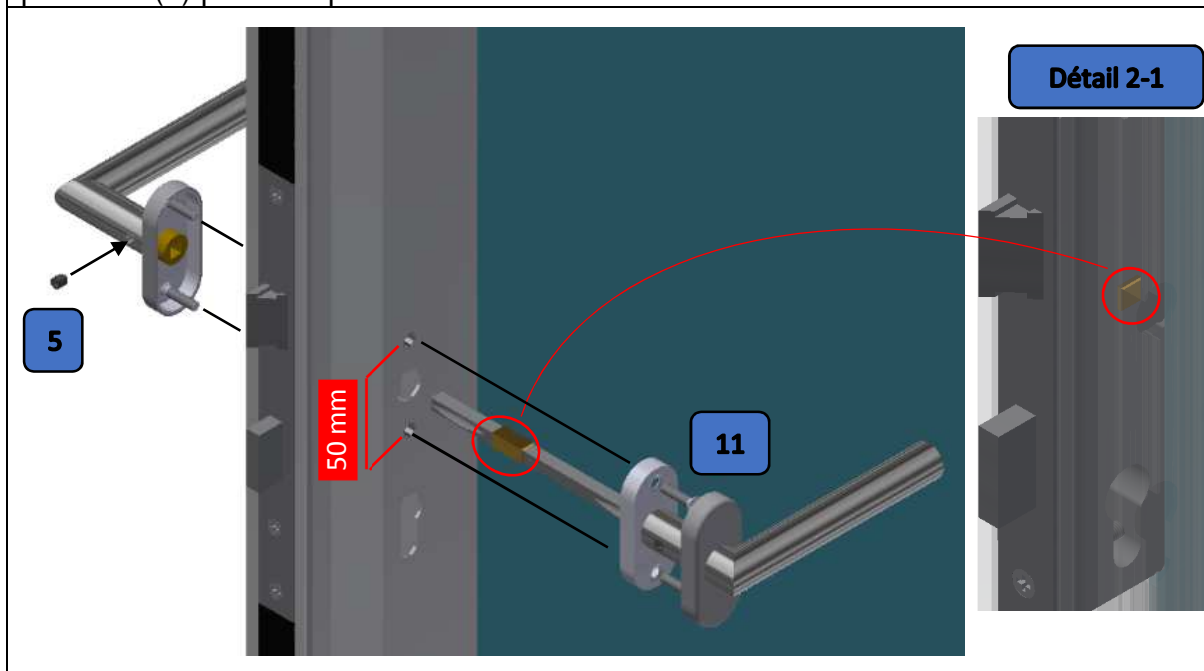

3 – Introduire le canon (6 ou 7), puis le fixer avec sa vis métrique M5 (12).

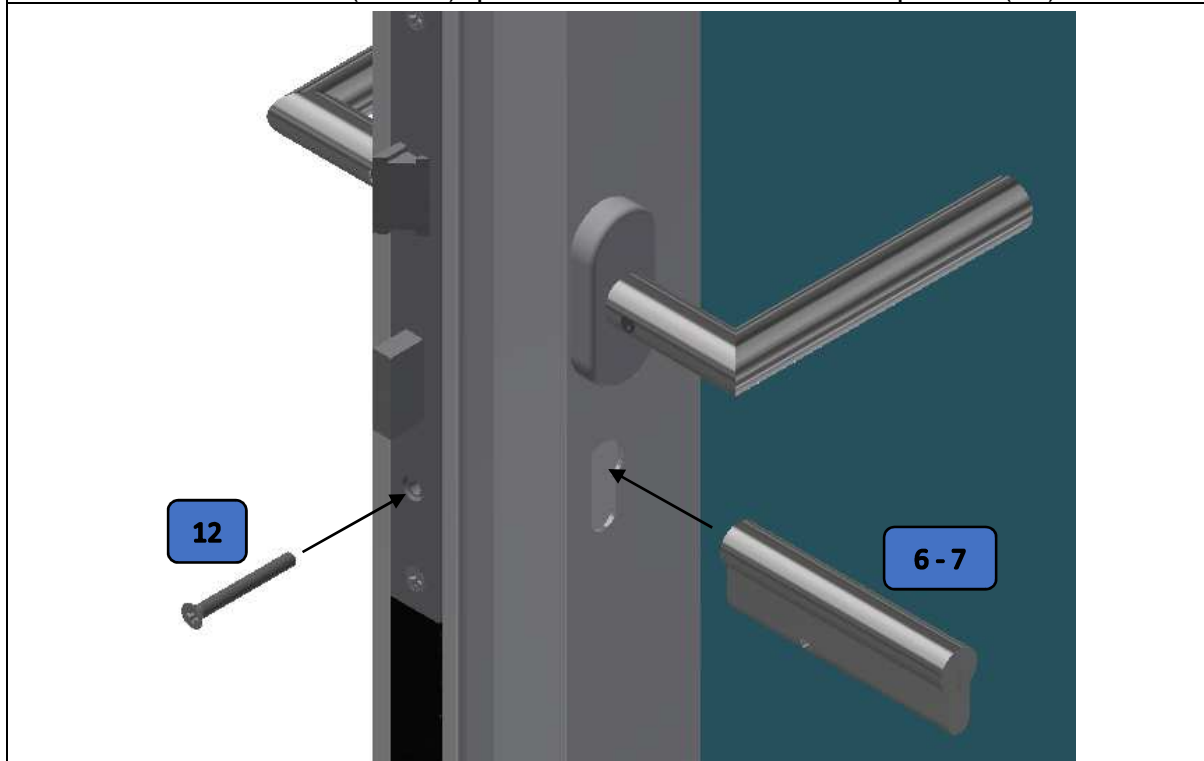

4 – Plaquer les rosaces oblongues du canon (9) sur la porte, fixer les avec les vis autoperceuse (10), puis clipper les caches (8).

