



Résistance au
vandalisme



Passe-sons Duetto sans/avec volet de transfert

Sécurisation des transferts de documents et objets pour un **accueil plus sûr**

Chaque produit de la gamme facilite la communication, sans nécessité d'interphonie, tout en protégeant le personnel des germes pathogènes et des agressions physiques. Protection contre le vandalisme ou pare-balles jusqu'au niveau balistique BR4S (Selon norme EN1063), ces passe-sons peuvent être installés en intérieur comme en extérieur sous abri dans un vitrage ou un mur béton.

Références :

A74003 Duetto sans volet de transfert

A74002 Duetto avec volet de transfert

Duetto sans / avec volet

Ces modèles sont conçus pour protéger le personnel des germes pathogènes et des agressions physiques. Ces passe-sons sont équipés d'un système de transfert des sons étudié pour un confort acoustique optimal (Tymbrane vibrante exclusive). Le Duetto sans volet de transfert s'installe en complément du passe monnaie Duetto ou autre. Le Duetto avec volet de transfert permet le transfert aisé et en toute sécurité de documents de petites dimensions.

Caractéristiques :

Modèle Duetto sans volet de transfert

- Tymbrane vibrante étanche aux courants d'air et germes pathogènes.
- Cadre en fonte d'aluminium couleur RAL AXO 400 gris (équivalent RAL 7042 texturé).
- 2 Vitrages (un droit et un bombé) résistant aux jets d'objets – Classe P2A suivant norme EN356.

Livré monté avec kit de visserie (A74025)

Utilisation : Intérieure ou extérieure sous grand abri

Résistance : Au vandalisme

Ce modèle est compatible avec le passe monnaie Duetto. Dimensions standards (PxLxH) 396 x 300 x 50 mm, RAL AXO 400 Gris. N° d'article : A74001

Le Duetto peut être installé dans portes et châssis de tout type avec remplissage opaque ou vitré d'épaisseur maximale de 12 mm. Pour une installation dans un mur, il faut se fournir du kit d'installation mural Code : A74171

Modèle Duetto avec volet de transfert

Mêmes caractéristiques que le Duetto sans volet de transfert.

Ouverture du volet (pexiglas) : Manuelle
Etiquette sur volet « Fermé » fournie.

Livré monté avec kit de visserie (A74025)

Utilisation : Intérieure ou extérieure sous grand abri

Résistance : Au vandalisme

Le Duetto peut être installé dans portes et châssis de tout type avec remplissage opaque ou vitré d'épaisseur maximale de 12 mm. Pour une installation dans un mur, il faut se fournir du kit d'installation mural Code : A74172

Emballage :

	Duetto sans volet de transfert	Duetto avec volet de transfert
Poids Conditionnement + Appareil	10,3 kg	11,2 kg
Dimensions du Conditionnement	630 x 480 x 210 mm	630 x 480 x 210 mm
Type d'emballage	Carton + Mousse	Carton + Mousse

Duetto sans volet de transfert



Duetto avec volet de transfert



	Hors-tout	Hors-tout	Passage utile volet
Hauteur	450 mm	578 mm	115 mm
Largeur	360 mm	360 mm	250 mm
Profondeur	90 mm	90 mm	

Poids : 8,5 kg

Vide à réserver (H x L) : 430 x 310 mm

Poids : 9,5 kg

Vide à réserver (H x L) : 570 x 310 mm

Installation :

Ces passe-sons peuvent être installés dans des :

- Façades vitrées (vitrage 8-10 ou 12 mm) ou opaques d'une épaisseur maximale de 12 mm
- Portes opaques ou vitrées – remplissage de la porte d'une épaisseur maximale de 12 mm

Autres modèles de la gamme Passe-sons :

- Duetto parabal (protection balistique BR4)
- Parabal (protection balistique BR4)

Applications

- Ambassades
- Réceptions
- Collectivités publiques
- Hôpitaux
- Cinémas

Points forts

- Excellente acoustique
- Étanche aux courants d'air
- Protection sanitaire, physique et vandalisme
- Evite la mise en place d'interphonie
- Facilité et rapidité de pose
- Très faible maintenance



Options

- Kit installation mural pour encastrement dans maçonnerie

Caractéristiques techniques

Duetto sans volet de transfert
A74003



Duetto avec volet de transfert
A74002

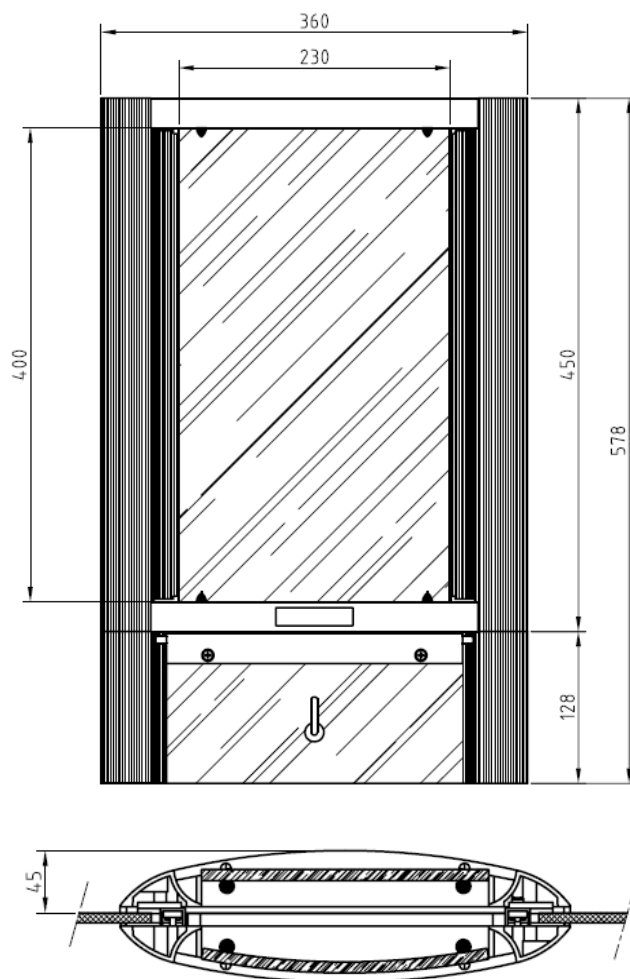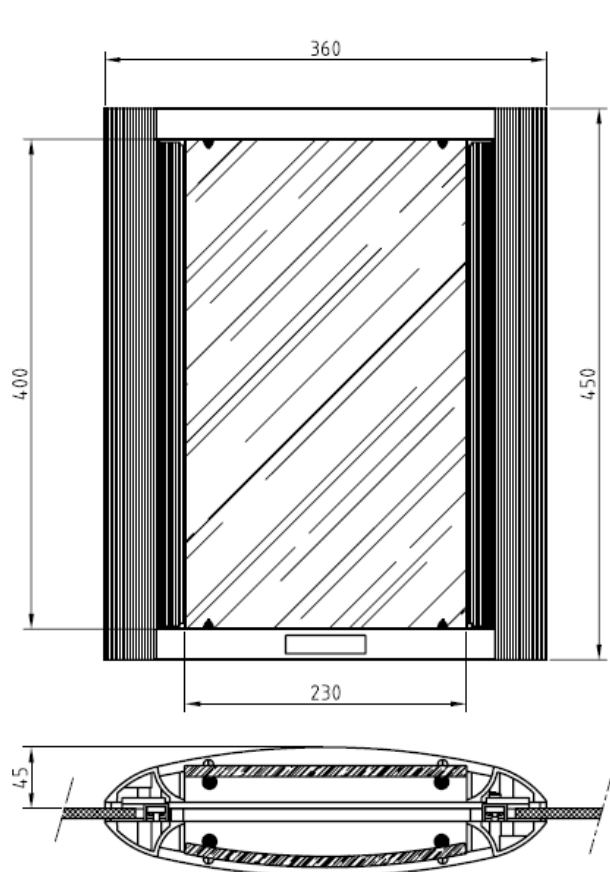

Fiche technique

Duetto sans volet de transfert

MONTAGE

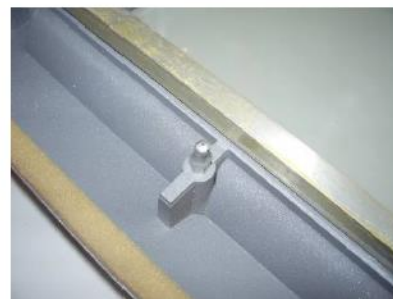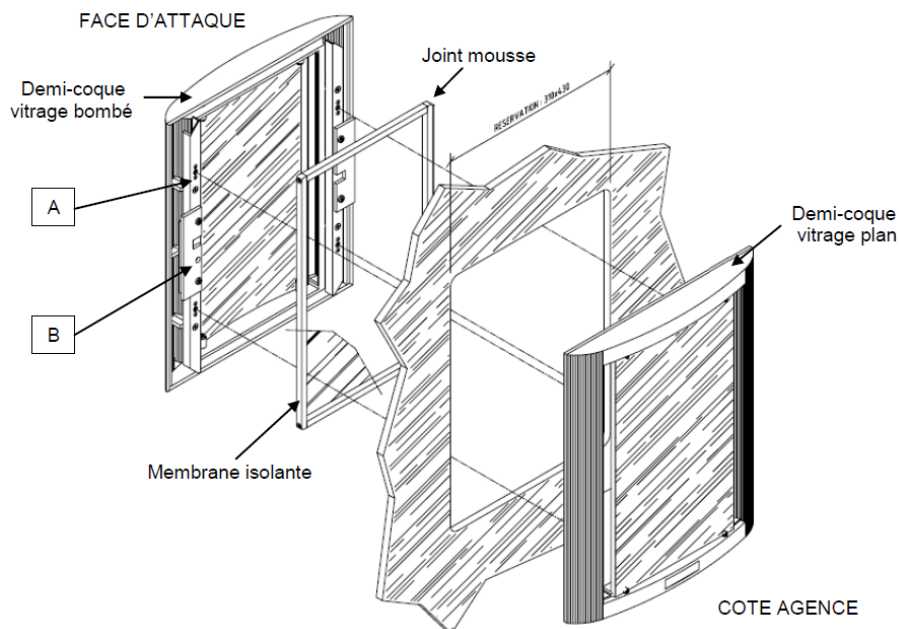

vue 1




vue 2


Option Kit d'installation mural (A74171)

Ce kit permet de monter le Duetto dans une réservation de maçonnerie. Il est composé de plats en aluminium à fixer dans la maçonnerie afin de réaliser une prise en feuillure.

Positionnement des plats :

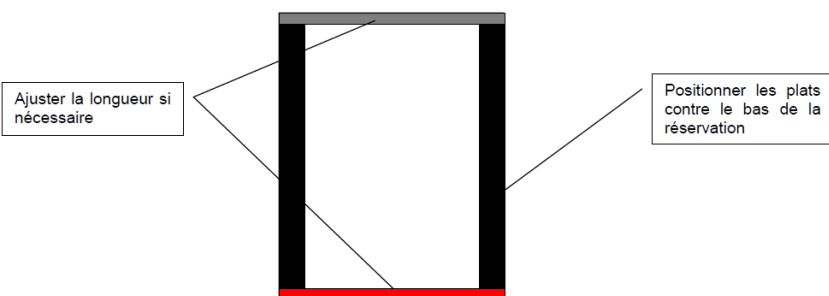

Dimensions de la réservation :

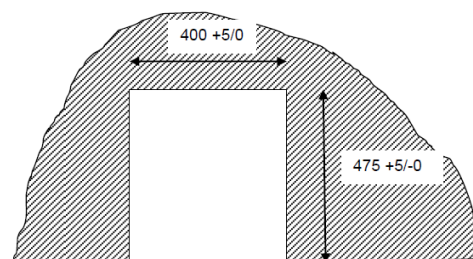


1. Séparer les 2 demi-coques (assemblage par 4 clips – vue 1 – rep. A) et retirer la membrane isolante.
2. Démonter les plats de fixation (Vue 2 – rep. B)
3. Positionner la coque extérieure (vitrage bombé) dans l'ouverture de la façade en l'introduisant par la face d'attaque
4. Côté agence, fixer la coque extérieure à la façade par les plats de fixation (respecter l'orientation initiale – vue 2 – Rep. B). Adapter la fixation par un calage adéquat si le vitrage est inférieur à 12mm.
5. Positionner la membrane isolante dans la coque extérieure (vitrage bombé) en respectant son orientation initiale (marquage « haut de la membrane –côté agent »).
6. Côté agence, positionner la coque intérieure (vitrage plan), et assembler les 2 demi-coques par clips.

Fiche technique

Duetto avec volet de transfert


MONTAGE

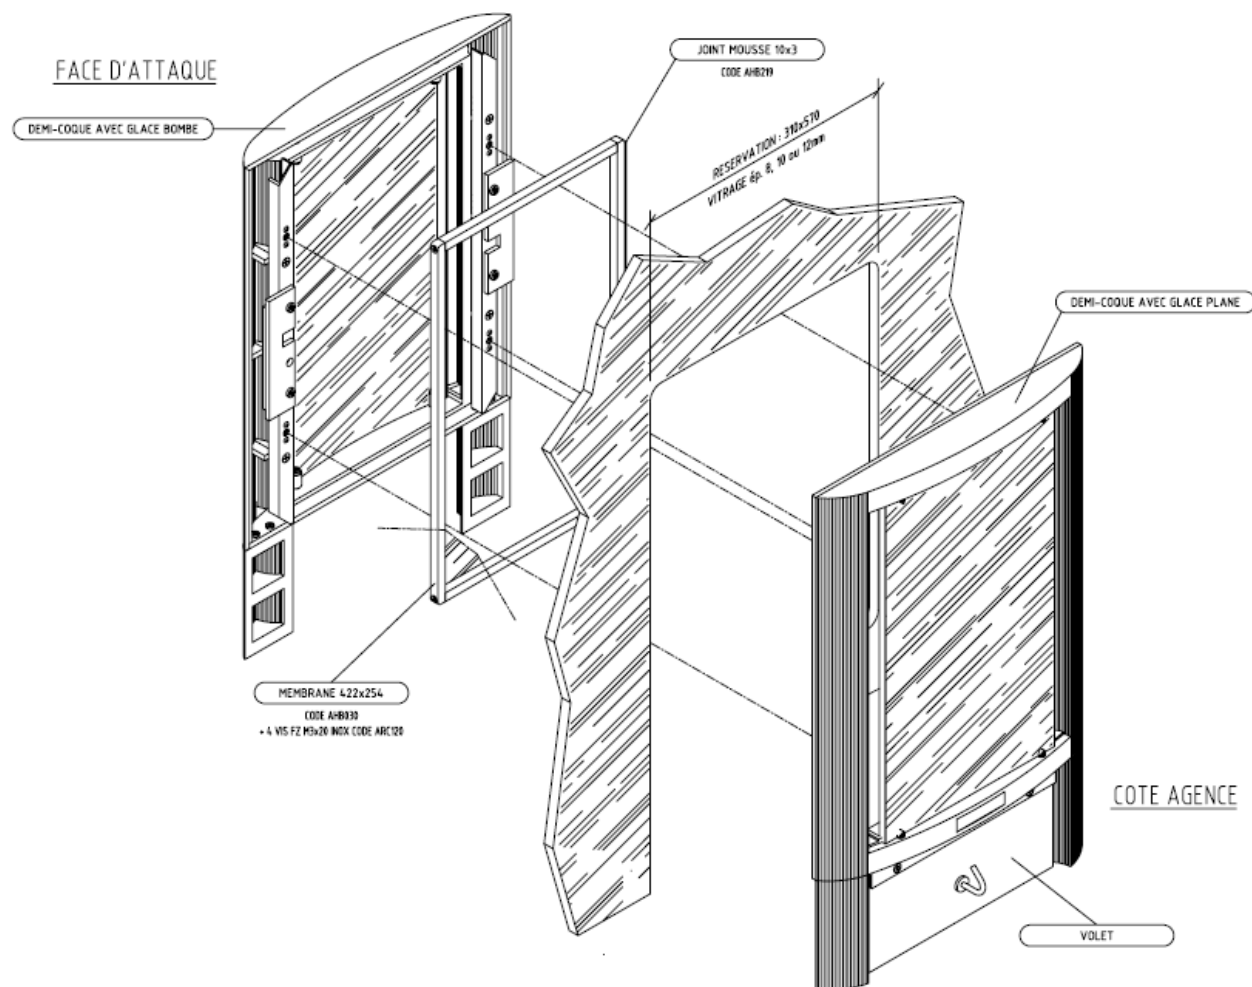


Option Kit d'installation mural (A74172)

Voir indications du Duetto avec volet.

Dimensions de la réservation :

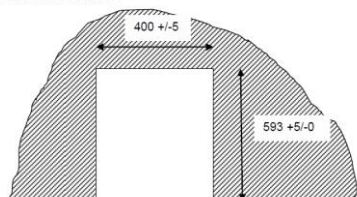

Ajuster la longueur si nécessaire



Positionner les plats contre le bas de la réservation

www.gunnebo.com



Gunnebo France
7 rue Paul Dautier 78140 Vélizy Villacoublay
Tél : +33 (0)1.34.65.65.34
www.gunnebo.fr/www.hygiaphone.fr

