



POTEAU RÉSID CLIPS

Le produit

Le poteau RESID CLIPS est un poteau professionnel, tubulaire avec un profil en H, galvanisé intérieur et extérieur et plastifié. Il est compatible avec une très large gamme de panneaux, notamment les modèles RESID, 3D ESSENTIAL et 3D+, mais aussi ZENTURO et DOUBLE FILS.

Il est muni d'un système de fixation de sécurité avec des clips métalliques plastifiés. 3 trous pré-perçés permettent d'insérer la visserie auto-cassante.


Disponible dans de nombreux coloris, et avec de nombreux accessoires, il s'adapte parfaitement à tous types de clôtures.

Caractéristiques

Gris 7016 ● Vert 6005 ● Noir 9005 ● Blanc 9010 ○ Autres couleurs sur demande 🌈

HAUTEUR PANNEAU (mm)	LONGUEUR DU POTEAU		NOMBRE DE PIÈCES DE FIXATION	
	A sceller (mm)	Sur platine (mm)	Par poteau intermédiaire et d'angle	Par poteau d'extrémité
630	1075	-	2 x 2	1 x 2
1030	1475	1075	2 x 3	1 x 3
1230	1675	1275		
1430	1975	1475		
1530	1975	1575		
1630	2175	1675		
1730	2175	1775		
1830	2475	-	2 x 4	1 x 4
1930	2475	1975		
2030	2575/2775*	-		
2430	3175	2475		

* Avec panneaux de 2m + plaque béton



- Poteau tubulaire avec profil en H
- Poteau avec feuillure pour positionner les clips de fixation des panneaux
- Section du poteau 70x44 mm
- Mesure intérieure de la feuillure : 43 mm
- Epaisseur du profil : 1,25 mm (1,50 pour les hauteurs de 2575 et 3175 mm)
- Galvanisation intérieure et extérieure et plastification polyester



PANNEAU DOUBLE FILS

Le produit

Ces panneaux sont fabriqués en treillis soudé et sont constitués de double fils horizontaux. Particulièrement rigides, ceux-ci sont recommandés pour délimiter des zones sensibles ou exposées, sites industriels, aéroports ou sites militaires.

Des picots défensifs de 30 mm sur la partie supérieure du panneau accentuent l'aspect dissuasif et sécuritaire de la clôture, qui peut tout aussi bien se poser sur terrain plat, pentu, sur muret ou encore sur dallage existant.


L'astuce sbfm : la pose d'écrous auto-cassants ou de bloqueurs de clips permettent de rendre la clôture inviolable dans le cas d'une fixation sur un poteau à clips.




Caractéristiques

Gris 7016 ● Vert 6005 ● Noir 9005 ● Blanc 9010 ○

- Panneau en treillis soudé 200 x 50 mm
- Longueur panneau : 2,50 mL
- Disponible dans les diamètres de fils suivants : 6/5/6 ou 8/6/8 mm
- Présence de picots défensifs de 30 mm en partie haute ou basse en fonction de l'orientation du panneau



Panneau Ø 6/5/6



Panneau Ø 8/6/8

PANNEAUX RIGIDES

HAUTEUR PANNEAU (m)	MAILLE (mm)	DIAMÈTRE FIL (mm)	LONGUEUR PANNEAU (mL)	POIDS (kg)	
				6/5/6	8/6/8
0,63	200 x 50	Fils horizontaux : 6 Fils verticaux : 5	2,50	8,6	13
0,83				11,3	16,6
1,03				12,2	20,3
1,23				14,4	23,9
1,43				16,6	27,5
1,63		Fils horizontaux : 8 Fils verticaux : 6		18,8	31,2
1,83				21	34,8
2,03				23,2	38,5
2,23				25,4	42,1
2,43				27,6	45,7



FILET BRISE-VUE - BRISE-VENT

Le produit

La solution économique pour protéger les espaces privés et habitations individuelles ou collectives des regards et du vent !

Principalement adapté à l'univers résidentiel, ce filet 100% polyéthylène se décline en 2 coloris.

100% adaptable à la clôture, sa pose est facile, grâce aux œillets ou boutonnières disposés tout autour.

Traînée anti-UV et réalisée dans une matière imputrescible, la clôture brise-vue / brise-vent a une durée de vie intéressante, en fonction de son exposition aux intempéries.



Caractéristiques

Gris 7016 ● Vert 6005 ●

COULEUR	OCCULTATION	HAUTEUR (m)	CONDITIONNEMENT
Vert	92 % (230 g/m²)	1.00	25 mL
		1.20	10 mL
		1.50	10 mL
		1.80	25 mL
		2.00	50 mL
Anthracite		1.00	25 mL
		1.20	10 mL
			25 mL
		1.50	10 mL
			25 mL
	50 mL		
	1.80	10 mL	
	2.00	10 mL	
25 mL			
50 mL			

Fixation du filet à votre clôture grâce aux clips de fixation (attaches ou agrafes)



Attaches 5 points

Idéal pour fixation autour d'un fil support
Prévoir 2 lignes de 3 attaches par mètre linéaire



Agrafes grip net

Adapté à une fixation du brise vue sur panneaux rigides
Prévoir 3 lignes de 3 agrafes par mètre linéaire



Pastilles de fixation

Sachet de 26 pièces
Prévoir 3 lignes de 3 pastilles par mètre linéaire

ÉPINOCHES MEDIUM

Le produit

Les épinoches représentent un système de sécurité pour les sites industriels et sensibles. Ce type d'obstacle se présente sous forme de barres supports surmontées de pointes acérées.

Généralement fixées sur des murs, des clôtures, des portails ou encore des toitures, les épinoches protègent les environnements à risque et empêchent l'escalade.

Plusieurs types d'épinoches sont disponibles pour s'adapter au besoin sécuritaire du site.


Le modèle Medium se compose de deux types de pointes inclinées, l'une de 35 mm, l'autre de 95 mm de hauteur. Elles sont positionnées à une distance régulière de 125 mm.



Caractéristiques

- Longueur d'un support : 1250 mm
- Largeur d'un support : 45 mm
- Épaisseur acier : 2 mm
- Finition : galvanisée
- Poids unitaire : 0.85 kg

FINITION	Galvanisé
ÉPAISSEUR (mm)	2
LONGUEUR POINTES (mm)	95
ESPACES ENTRE POINTES (mm)	125
LARGEUR BASE (mm)	45
LONGUEUR TOTALE (mm)	1250
POIDS UNITAIRE (mm)	0.85

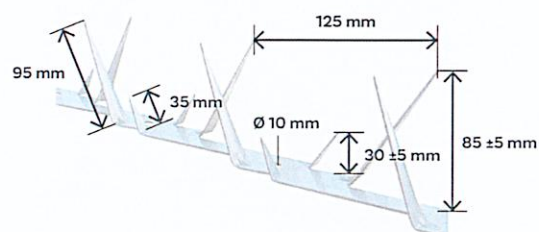

Dimensions épinoches Medium