



C 250

L1T STRADEASY®

Avec fond

Type L

L0T
L0TR
L1T
L1TR
L2T
L2TR
L3T
L3TR
1/2 L4T
1/2 L4TR
L4T
L4TR
L5T
L5TR
L6T
L6TR



P 98-050-1



Masque pré-cassable

Type M


M2T
M2TR

Type P



P1T
P1TR
P2T
P2TR

MISE EN
OEUVRE
CCTP


* Profil 1



* Profil 2

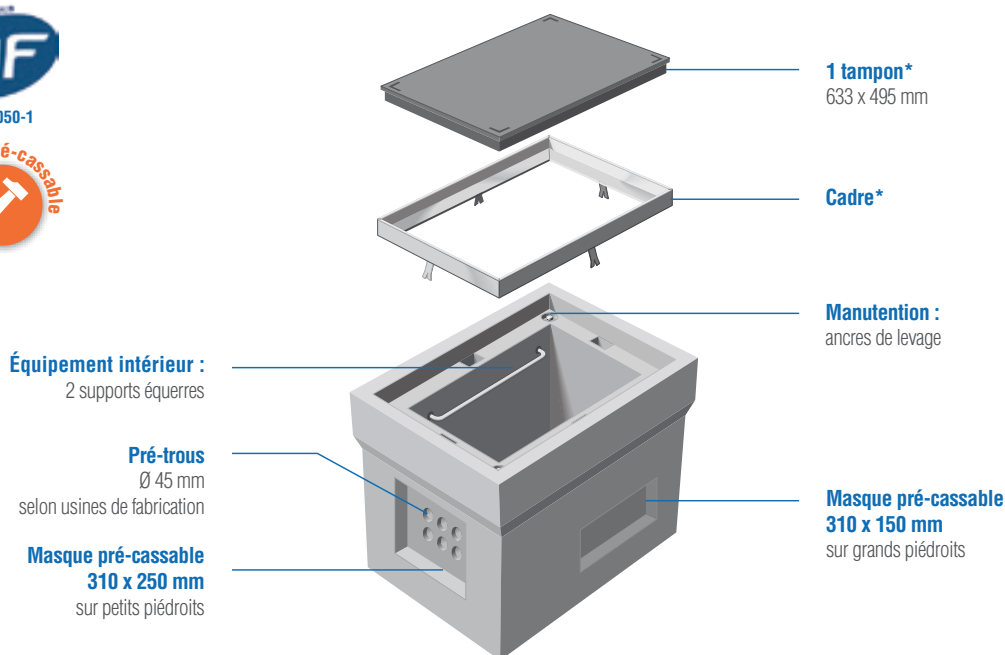

*Cadres et tampons vendus séparément. Cadre scellé en option.

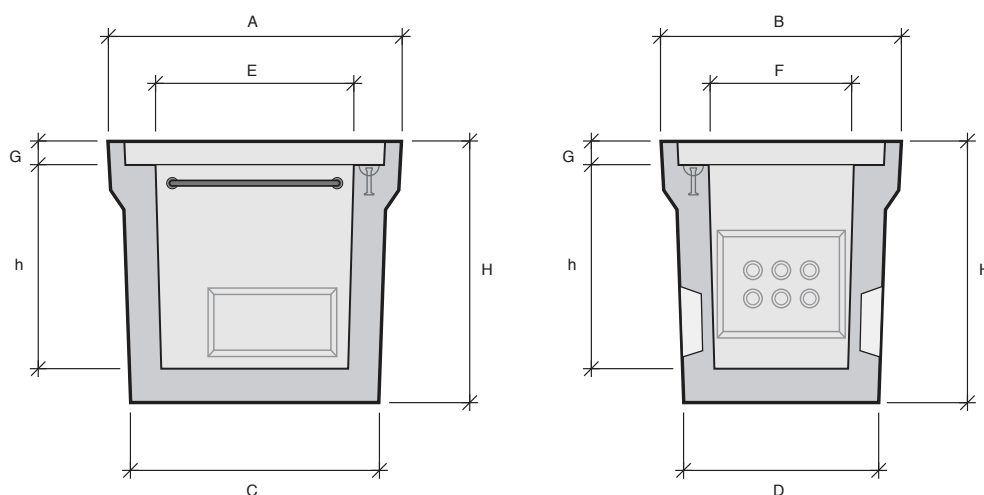

Désignation	Référence	Usines	Profils*	A Longueur (mm)	B Largeur (mm)	C Longueur radier (mm)	D Largeur radier (mm)	E Longueur intérieure (mm)	F Largeur intérieure (mm)	H Hauteur totale (mm)	h Hauteur utile (mm)	G Hauteur feuillure (mm)	Poids (kg)	Manutention
L1T	110008	AA	1	770	630	650	510	520	380	680	530	70	310	2 ancres de 1,3T
		BT	1	770	630	650	510	518	380	685	535	60	275	2 ancres de 1,3T
		EB	1	775	635	675	545	520	380	680	540	60	310	2 ancres de 1,3T
		MX	2	773	635	666	526	523	383	680	540	60	305	2 ancres de 1,3T
		SN	1	767	629	670	532	520	380	675	540	60	297	2 ancres de 1,3T