

LT FC3S M2V - C250

Trappe verrouillée pour chambre de type télécom sous trottoirs ou parkings

Zones d'installation selon l'EN 124 Certification selon NF - Voirie

GROUPE 3
CLASSE C250

Vos avantages


Sécurité : verrouillage 1/4 tour; la clé extractible uniquement après verrouillage permet de garantir que les trappes soient toujours bien fermées

Silence : 4 patins insonorisants par tampon

Sérénité : la certification NF 362 garantit la compatibilité entre la chambre et la couverture



Options



Grille de protection soudée au cadre = gain de temps à la pose




Marquage personnalisé

Caractéristiques

- Cadre acier galvanisé et tampons fonte
- Patins élastomère anti-bruit
- 2 trous de préhension non débouchants par tampon
- 2 trous de préhension par tampon
- Pattes de scellement sur le cadre pour un scellement durable





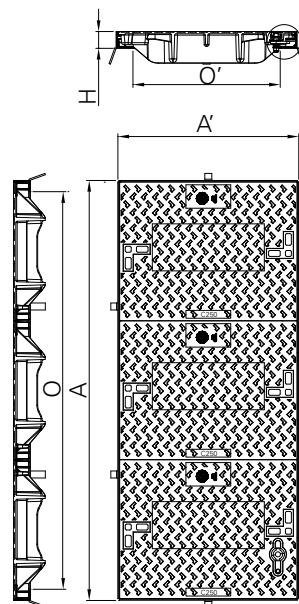




Manipulation

- A l'aide de crochets à poignée (517082) ou marteau lève-plaque



Séquence de manipulation des tampons verrouillés



Désignation		Code article	Type de chambre	Nombre de tampons	Spécifications	Ouverture Libre OxO' (mm)	Encombrement Ax A' (mm)	Hauteur H (mm)	Masse (kg)
L1T FC3S M2V		540943 01	L1T	1	Verrou 1/4 tour OTCI	566 x 428	646 x 508	60	38
L2T FC3S M2V		540944 01	L2T	2		1200 x 428	1080 x 508	60	73
1/2L4T FC3S M2V		540946 01	1/2L4T	2		923 x 566	1003 x 646	60	71
L3T FC3S M2V		540945 01	L3T	3		1420 x 526	1500 x 646	60	105
L4T FC3S M2V		540947 01	L4T	4		1875 x 526	1995 x 646	60	140
P2T FC3S M2V		540948 01	P2T	2		1160 x 883	1280 x 1003	60	147
L5T FC3S M2V		540949 01	L5T	3		1794 x 883	1914 x 1003	60	217
L6T FC3S M2V		540950 01	L6T	4		2428 x 883	2548 x 1003	60	287
M2T FC3S M2V		540951 01	M2T	5		3061 x 883	3181 x 1003	60	357