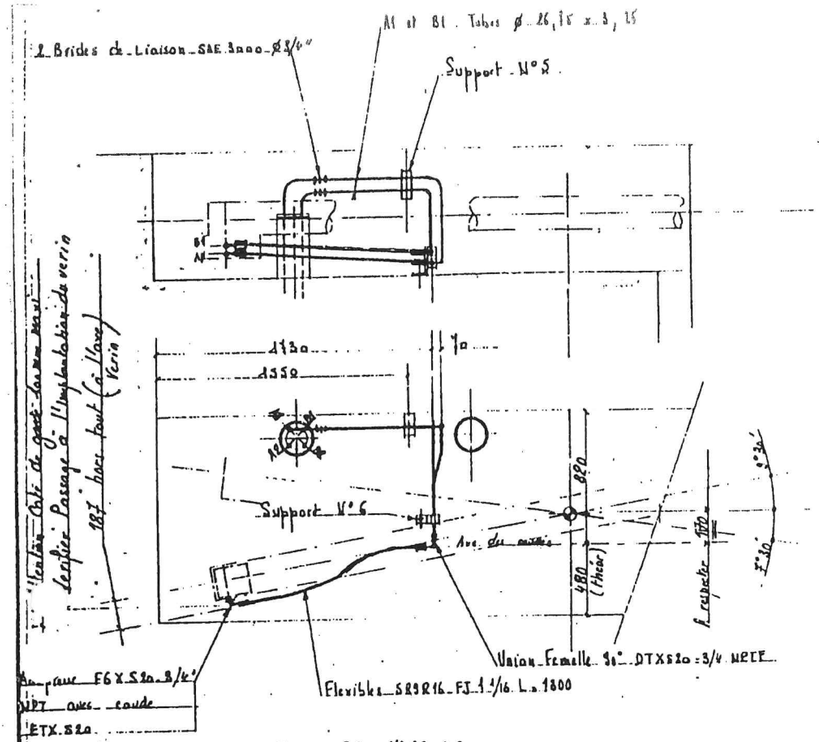

Verin RG . N° 38.209

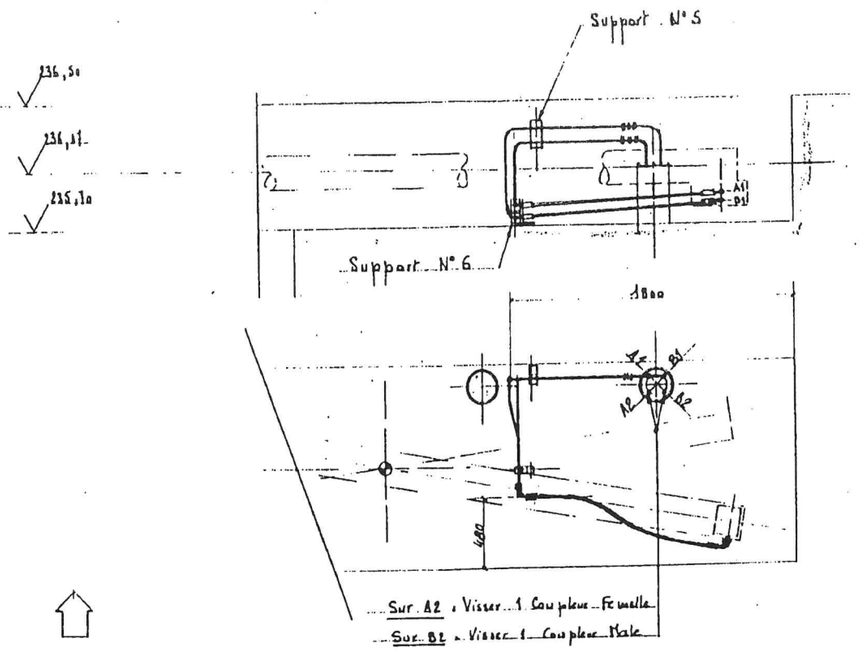

Verin RD . N° 38.208

TUYAUTAGE VERINS DE VANTAUX

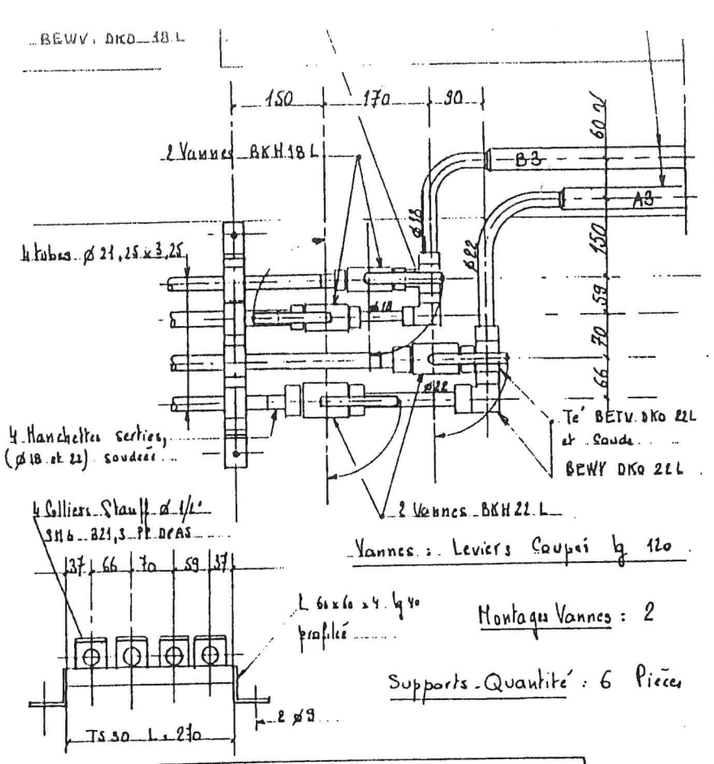

Vannes : Leviers Coupés lg 120

Montages Vannes : 2

Supports Quantité : 6 Pièces

TUYAUTAGES VANNES . MONTAGE N° 4

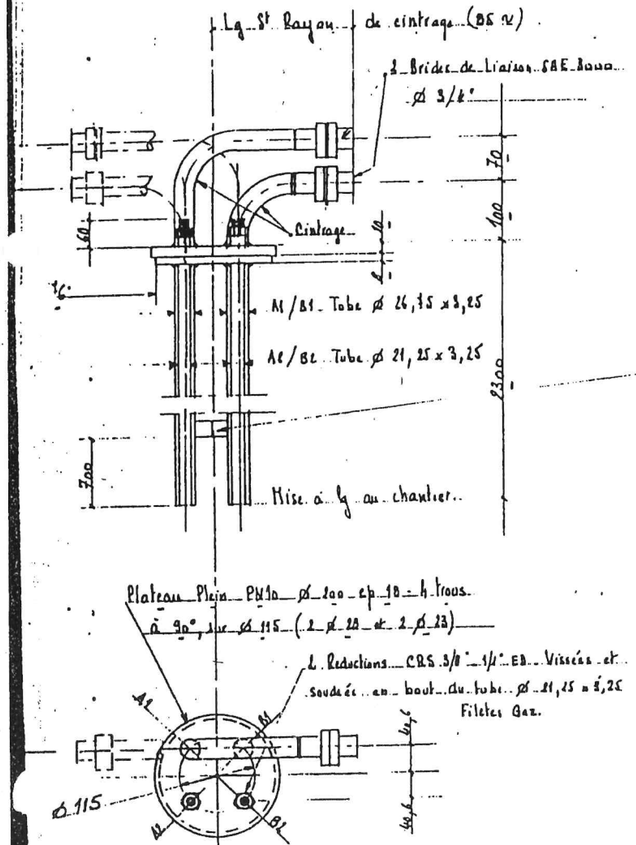



Croisillon d'écartement des tubes en plats soudés (Plat 30 x 5)

Attention : Soudures continues (plateau et croisillon)
Soudures etanches (tuyauteries)

Rive Gauche : 1 Pièce St Plan (tubes Ø 3/4" orientés à droite)

Rive Droite : 1 Pièce Symetrique (tubes Ø 3/4" orientés à gauche)

TUYAUTAGES DANS TUBES
Ø 193,7 x 5,4 SCELLÉS



Quantité : 8 Pièces

Support N°1

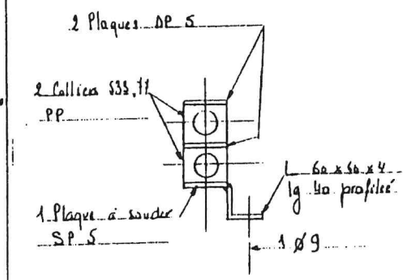

Quantité : 2 Pièces

Support N°3

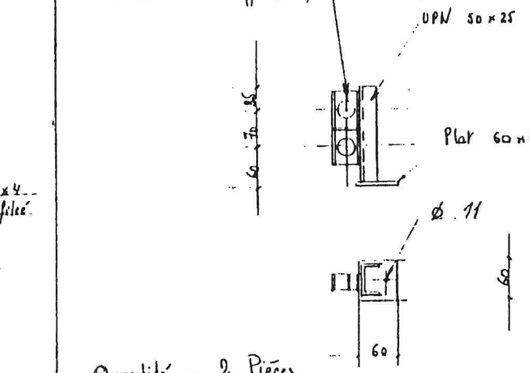

Quantité : 2 Pièces

Support N°6

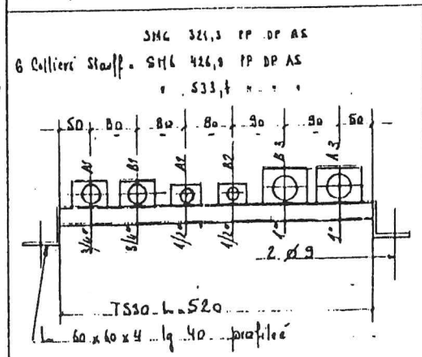

Quantité : 4 Pièces

Support N°2

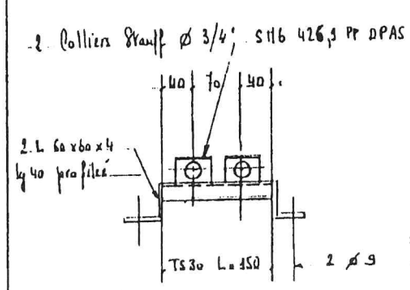

Quantité : 2 Pièces

Support N° 5

Nota : Soudures supports = continues
Protection " " galvanisation

TUYAUTAGE TETE AMONT
Plan N° 1 = 39.3906
Plan N° 2 = 39.3907

La conception de cette pièce, appareil ou schéma est la propriété exclusive d'Hydraulique PAUL MH. Ce plan ne peut être communiqué à des tiers sans autorisation écrite d'Hydraulique PAUL MH.

Indice	Date	Modifications
W	15/4/96	Confome Execution
A	21/11/95	Mise à jour générale BT instructions CNR

Us. ∇ Ra 6,3 — Matière — Traitement
Tol Cotes ± 0,2
Ech : 1/10 - 1/5
Dess : LP
Date : 14/11/95

HYDRAULIQUE PAUL MH
Rue du Compas
95310 ST OUEN L'AUMONE
Tél. 34 64 66 80

Désignation : TUYAUTAGE TETE AMONT ECLUSE DE NIEEER

Modèle : N° 39 3907 W