

C.P.A.M. - HAUTS-DE-SEINE

Réhabilitation immeuble MB15

Siège de la C.P.A.M. 92

113, rue des Trois Fontanot - 92026 Nanterre Cedex



/Spie batignolles énergie

43, rue des Batignolles
92009 Nanterre cedex
téléphone 01 34 27 34 00
téléfax 01 34 27 34 01

spie batignolles

FTC

LOT 07

FICHE TECHNIQUE : Interrupteur radioélectrique

ARCHITECTE MANDATAIRE

groupe-6

GROUPE-6 Paris

94 avenue Ledru-Rollin
75011 Paris

tél : 01 53 17 96 00 , fax : 01 53 17 96 06
www.groupe-6.com

BET STRUCTURES et FLUIDES



TERRELL s.a.s

11 rue Heinrich
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

tél : 01 46 21 07 46 , fax : 01 46 21 03 48
www.terrellgroup.net

BET HQE




FRANCK BOUTTE

43 bis, rue d'Hautpoul
75019 PARIS

tél : 01 45 02 50 80 , fax : 01 42 02 53 85
www.franck-boutte.com

BET ACOUSTIQUE



ECHOLOGOS Grenoble

4 rue de La Condamine
38610 GIERES

tél : 04 76 89 36 63 , fax : 04 69 96 21 73
www.echologos.com

BUREAU de CONTRÔLE



BUREAU VERITAS

5, bd Marcel Pourtout
92563 RUEIL MALMAISON Cedex

tél : 01 47 52 02 00 , fax : 01 47 77 03 22
www.bureauveritas.fr

COORDONNATEUR S.P.S



DEKRA Industrial Services
25, av de la Constellation
BP 8388 - Cergy St Christophe
95800 CERGY PONTOISE Cedex

tél : 01 34 22 98 60 , fax : 01 30 75 20 63
www.dekra-industrial.fr

O.P.C



FRANCIS KLEIN

73, avenue d'Orléans
41300 SALBRIS

tél : 02 54 94 25 51 , fax : 02 54 94 25 52
www.france-ingenieure-service@francis-klein.fr

TYPE	PHASE	LOT	ENTREPRISE	NIVEAU	NUMERO	IND	ECH
FTC	EXE	07	SPB	ZZZ	9204	0	SANS

M					
L					
K					
J					
I					
H					
G					
F					
E					
D					
C					
B					
A					
0	19/11/2014	Première diffusion	J. FOURNIER	J. FOURNIER	J. FOURNIER
INDICE	DATE	OBJET	Rédigé	Vérifié	Approuvé

Choix 1

Interrupteur émetteur mural 4 canaux
(pour double allumage).



Choix 2

Interrupteur émetteur mural 4 canaux
(pour double allumage).
Ref : P8 T 4 Time (Titane ou Argent)

Attention : plus value de 10 euros par
appareil



DOMOTIS, 24 route de Noizay 37530 NAZELLES France, Tel: (33) 02 47 57 02 09, E-mail: contact@domotis-france.com, <http://www.domotis-france.com>

Choix 3

Télécommande 4 canaux.
Ref : P8 T 4 UNI (voir page suivante)

Télécommande universelle Poseidon®

P8 T UNI



Cette télécommande est fournie avec un élégant support. Grâce à son support elle peut être utilisée émetteur mural ou en télécommande portable.

- » Design élégant.
- » Compatible avec tous les récepteurs de la gamme Poseidon®.
- » Portée en champs libre jusqu'à 150 mètres.
- » Durée de vie de la pile : 10 ans !!!

P8 T 1 UNI
3299-13908




P8 T 2 UNI
3299-23908



P8 T 3 UNI
3299-33908



P8 T 4 UNI
3299-43908

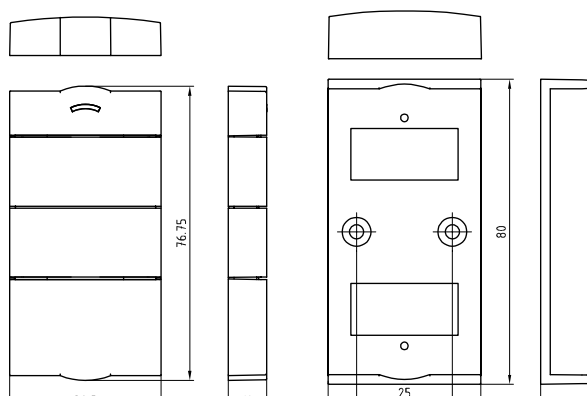

SPECIFICATION

Source d'alimentation	3 V CR2430
Nombre de voies	1 ÷ 4
Indice de protection	IP20 (EN 60529)
Température d'utilisation	-20 ÷ +55 °C
Poids	24 g
Fréquence	868 MHz
Portée	jusqu'à 150 m (champs libre)