

C.P.A.M. - HAUTS-DE-SEINE

Réhabilitation immeuble MB15

Siège de la C.P.A.M. 92

113, rue des Trois Fontanot - 92026 Nanterre Cedex



/Spie batignolles énergie

41, rue des Buisson
92055 Eaubonne cedex
téléphone 01 34 27 34 00
télécopie 01 34 27 34 34

spie batignolles

FTC

LOT 07

FICHE TECHNIQUE: Interrupteur et prise de courant plexo étanche Legrand

ARCHITECTE MANDATAIRE

groupe-6

GROUPE-6 Paris

94 avenue Ledru-Rollin
75011 Paris

tél : 01 53 17 96 00 , fax : 01 53 17 96 06
www.groupe-6.com

BET STRUCTURES et FLUIDES



TERRELL s.a.s

11 rue Heinrich
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

tél : 01 46 21 07 46 , fax : 01 46 21 03 48
www.terrellgroup.net

BET HQE




FRANCK BOUTTE

43 bis, rue d'Hautpoul
75019 PARIS

tél : 01 45 02 50 80 , fax : 01 42 02 53 85
www.franck-boutte.com

BET ACOUSTIQUE



ECHOLOGOS Grenoble

4 rue de La Condamine
38610 GIERES

tél : 04 76 89 36 63 , fax : 04 69 96 21 73
www.echologos.com

BUREAU de CONTRÔLE



BUREAU VERITAS

5, bd Marcel Pourtout
92563 RUEIL MALMAISON Cedex

tél : 01 47 52 02 00 , fax : 01 47 77 03 22
www.bureauveritas.fr

COORDONNATEUR S.P.S



DEKRA Industrial Services
25, av de la Constellation
BP 8388 - Cergy St Christophe
95800 CERGY PONTOISE Cedex

tél : 01 34 22 98 60 , fax : 01 30 75 20 63
www.dekra-industrial.fr

O.P.C



FRANCIS KLEIN

73, avenue d'Orléans
41300 SALBRIS

tél : 02 54 94 25 51 , fax : 02 54 94 25 52
www.france-ingenierie-service@francis-klein.fr

TYPE	PHASE	LOT	ENTREPRISE	NIVEAU	NUMERO	IND	ECH
FTC	EXE	07	SPB	ZZZ	9205	0	SANS

programme Plexo complet saillie IP 55 - IK 07

inters, poussoirs, détecteur de mouvement, inters à clé, prises de courant, sortie de câbles, piquet de jardin



697 11



697 12



697 31



697 79

Livrés complets avec 2 embouts
Avec bornes automatiques
Fonction témoin ou lumineuse livrés avec lampes 230 V
Lampes en accessoire p. 23

Interrupteurs 10 AX - 250 V

Emb.	Réf.	
	Gris	IP 55 - IK 07
10	697 11	Va-et-vient
10	697 12	Va-et-vient témoin
5	697 13	Va-et-vient lumineux
10	697 15	Double va-et-vient

Poussoirs 10 A

	Gris	IP 55 - IK 07
10	697 20	Poussoir NO
10	697 22	Poussoir NO lumineux

Détecteurs de mouvement

	Gris	Blanc	IP 55
	Permettent la commande de lampes : - 2 000 W maxi en incandescence, halogène 230 V et halogène 12 V - 1 000 VA maxi en fluorescence Durée d'éclairement réglable de 12 s à 16 min après dernière détection Portée maxi : 9 m avec produit installé à 2,50 m de haut en position murale Hauteur minimum d'installation : 1,70 m Cache découpable pour réduire la zone de détection Dim. : 90 x 91 mm, diamètre 91 mm		
1	697 40	697 80	Détecteur à angle de détection 360°

Interrupteurs à clé "accès sécurisé" 10 A - 250 V

	Gris	Blanc	IP 20 - IK 07
1	697 06	697 57	Inter à clé pour barillet européen 1 pôle inter/poussoir 3 positions 1-0-2 Barillet réf. 697 95 ci-dessous
1		697 95	Barillet européen Livré avec 1 jeu unique de 3 clés

Prises de courant 16 A - 250 V

	Gris	IP 55 - IK 07
1	697 31	Avec bornes automatiques 2P+T avec éclips de protection

Prises de courant 20 et 32 A

	Gris	20 A - IP 55 - IK 08
	A vis	
5	916 55	2P+T - 230 V~
5	916 56	3P+T - 400 V~
5	916 57	3P+N+T - 400 V~
	32 A - IP 44 - IK 08	
	A vis	
5	558 72	2P+T - 230 V~
5	558 75	3P+T - 400 V~
5	558 77	3P+N+T - 400 V~
	Embouts	
50	919 14	Pour prise saillie 20 A
50	919 15	Pour prise saillie 32 A

Sorties de câbles


	Gris	Blanc	IP 55 - IK 07
5	697 45	697 79	Equipée de serre-câble

Piquet de jardin





	Gris	IP 55 - IK 07
10	697 49	Equipé de 2 prises 2P+T précâblées en face avant 1 seul mécanisme à câbler 2 postes disponibles pour autres fonctions composables en face arrière





programme Plexo composable IP 55 - IK 07




boîtiers et supports plaques

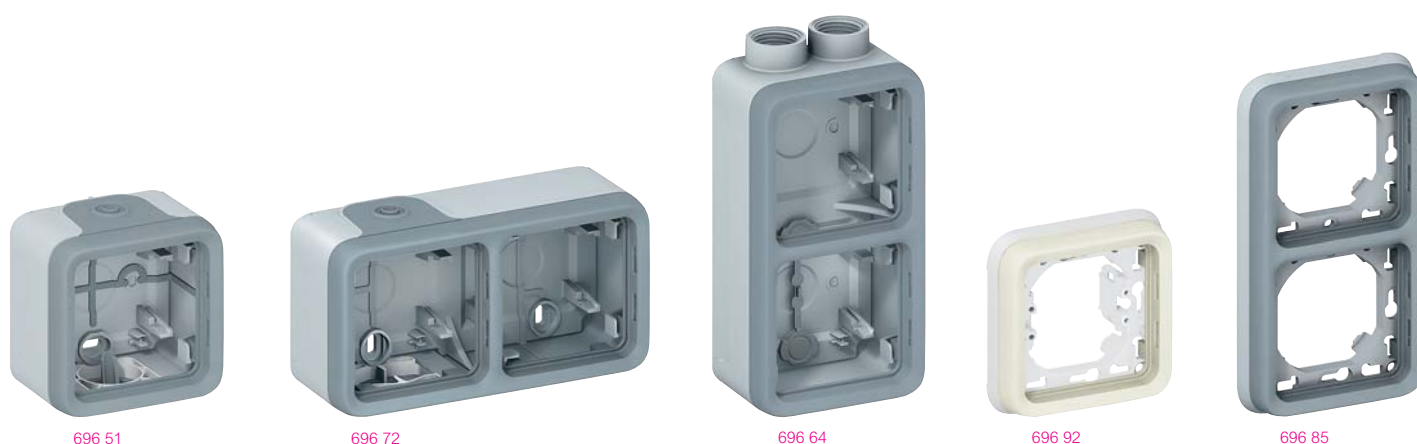

Boîtiers et supports livrés avec plaque
Reçoivent les mécanismes composables (p. 16 à 20)
Boîtiers livrés avec borne de connexion Nylobloc auto, 2 conducteurs pour un éventuel repiquage

Emb.	Réf.		Boîtiers à embouts
	Gris	Blanc	
10	696 51	696 89	 1 poste Fixations du boîtier accessibles embouts montés Embouts à membrane, amovibles perforables sans découpe 2 et 3 postes Boîtiers doubles et triples postes ouverts, sans cloison de séparation pour faciliter le câblage et recevoir les prises précâblées  2 postes horizontaux 2 entrées  2 postes verticaux 2 entrées  3 postes horizontaux 3 entrées
5	696 72	696 90	
5	696 61	696 91	
5	696 80		

Emb.	Réf.		Supports plaques
	Gris	Blanc	
10	696 81	696 92	Pour installation des appareils en encastré  1 poste Possibilité de monter les griffes réf. 849 00/01 sur support  2 postes horizontaux Entraxe 71 mm  2 postes verticaux ⁽¹⁾ Entraxe 71 mm <div>Janvier 2007</div>  3 postes horizontaux Entraxe 71 mm
5	696 83	696 94	
5	696 85	696 96	
5	696 87	696 98	

	Réf.		Boîtiers à presse-étoupe
	ISO 20	PG	
5	696 56	696 52	 1 poste, 1 entrée Gris
5	696 68	696 64	 2 postes verticaux 2 entrées (2 hauts) Gris
5	696 78	696 74	 2 postes horizontaux 2 entrées (2 hauts) Gris
20		696 53	Presse-étoupe multi-câble Ø7 à 14

(1) En cloison sèche utiliser boîte réf. 893 44/45
En maçonnerie utiliser boîte réf. 892 41 x 2 ou 892 51 x 2

programme Plexo composable

IP 55 - IK 07

prises de courant



Montage des mécanismes en encastré et en saillie avec boîtiers et supports (p. 21)
Avec bornes automatiques

Emb.	Réf.		Prises de courant 16 A - 250 V	
	Gris	Blanc		
10	695 51	696 21		2P+T avec éclipse de protection
5	695 53	696 23		2P+T à détrompage A vis
10	502 99			Détrompeur pour prises réf. 695 53 et réf. 696 23
1/5	695 54	696 24		2P+T repérable A vis Pour circuits (machine à laver, sèche linge) Pour repérage utiliser stylo ci-dessous
10	395 98			Stylo feutre noir indélébile pour repérage
10/5	695 70	696 40		2P+T contact latéral de terre
				Doubles et triples précâblées Bornes automatiques, un seul mécanisme à câbler Se montent dans boîtiers saillies ou supports multipostes plexo (pour montage avec supports, boîtes d'encastrement disponibles en janvier 2007)
5	695 62	696 42		2 x 2P+T horizontal
5	695 63	696 43		2 x 2P+T vertical
5	695 64	696 44		3 x 2P+T horizontal

programme Plexo composable

prises différentielles, prises VDI, adaptateurs



Montage des mécanismes en encastré et en saillie avec boîtiers et supports (p. 21)

Emb.	Réf.		Prises de courant différentielles 16 A - 250 V	
	Gris	Blanc		
1	695 66			10 mA
1	695 67	696 45		30 mA
				Prise VDI
5	695 60			Cat. 6 - FTP - 9 contacts
				Adaptateurs Plexo pour fonction Mosaic
				IP 55 - IK 07 Permet d'adapter toutes les fonctions Mosaic 2 modules pour utilisation IP 55 (sauf réf. 746 56/57 : utiliser réf. 695 07 sans adaptateur)
10	695 80			Adaptateur à volet fumé
1	695 79			Adaptateur à volet fumé verrouillable par outil spécial
10	695 82			Adaptateur sans volet (IP 20)
1	919 45			Outil de verrouillage