



Les abords immédiats représentent la zone située immédiatement après la chaussée. Le fauchage y est réalisé au moins 1 fois par an pour maintenir une strate herbacée pour des raisons de sécurité : lisibilité ou visibilité de la route.

Où entretenir ?

- Dans les sections courantes, en distinguant la présence ou non de dispositifs de sécurité (BAU, Bande Dérasée, Dispositif de Retenue)
- Dans les autres zones à enjeu de visibilité ou lisibilité (intersections, panneaux, virages dangereux, etc.)

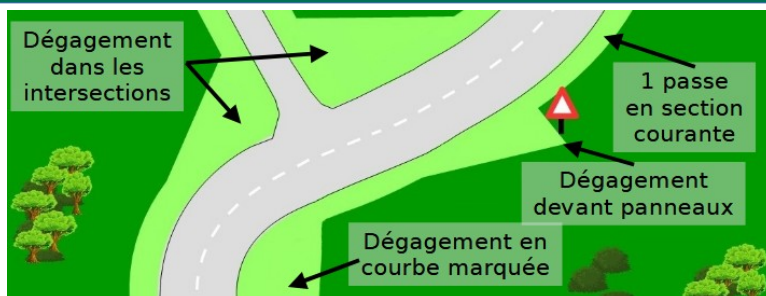


Quand entretenir ?

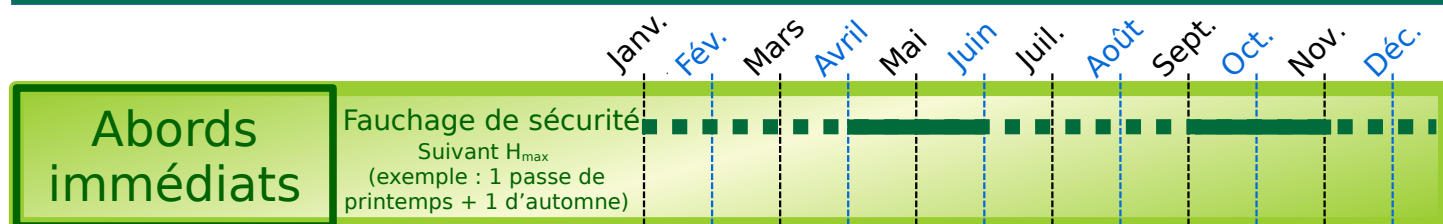

Comment entretenir ?

Voies sans BAU / BD	Voies avec BAU / BD / DR	Bretelles d'accès	Intersection	Panneau en accotement
• H_{max} : 40 cm • L_{coupe} : 1 à 2 passes en zone à enjeux	• H_{max} : 80 cm • L_{coupe} : 1 à 2 passes en zone à enjeux • Fauchage sous glissière	• H_{max} : 40 cm • 1 passe côté A, fauchage en triangle sur 150 m de long côté B	• H_{max} : 40 cm • Fauchage en triangle sur 150 m de long	• H_{max} : 80 cm • Sur 20 m depuis le pied du panneau

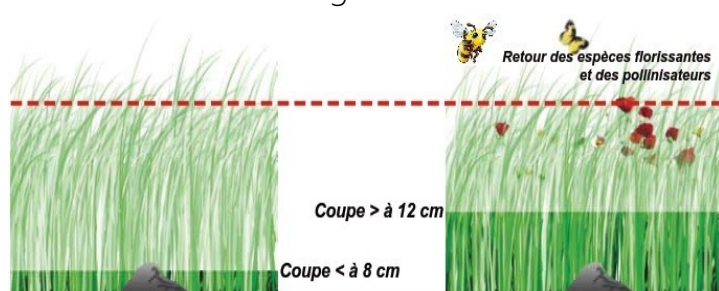

Faucher haut (12 cm min.)

- Biodiv. et matériel préservés
- Réduit l'implantation d'EEE



Faucher tard

- Intervenir après la floraison (par exemple lorsque les graminées sont « en graines »)
- A adapter aux EEE