


Le fauchage d'entretien des bords de routes et des réseaux d'assainissement permet de contrôler la végétation à proximité de la route pour faciliter l'écoulement des eaux superficielles. Cette intervention permet de maintenir ces dépendances enherbées.

Où entretenir ?

- Entre la chaussée, le réseau d'assainissement et 1 mètre au-delà lorsqu'il y en a un
- Aux abords immédiats lorsque la route comporte une BAU et/ou une BD et/ou un DR




Quand entretenir ?

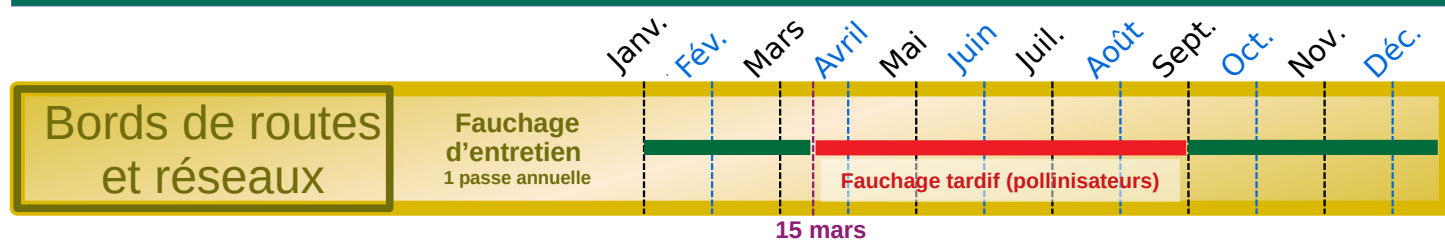


Comment entretenir ?

Voies sans réseau d'assainissement




- 1 fois par an
- H_{max} : 80 cm
- 1 passe au-delà de la passe de sécurité (2 localement – confer PEDV)

Voies avec un réseau d'assainissement



- 1 fois par an
- H_{max} : 80 cm
- L_{coupe} : jusqu'au réseau et 1 passe au-delà

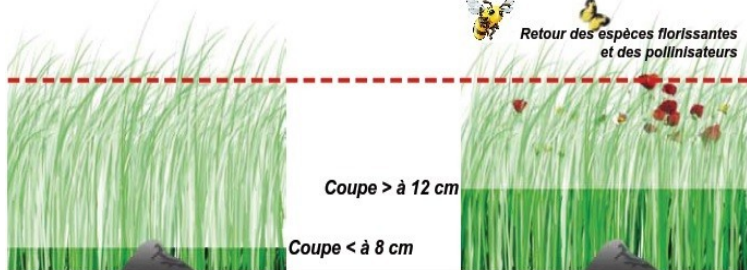

Faucher haut (12 cm min.)

- Biodiv. et matériel préservés
- Réduit l'implantation d'EEE



Faucher tard

- Intervenir après la floraison (par exemple lorsque les graminées sont « en graines »)
- A adapter aux EEE