

CONFORME
À LA NORME
EN NF EN
CLASSE A1

POINT D'ANCRAGES

Le point d'ancrage ODCO est un moyen de protection individuelle contre les chutes de hauteur pour toitures inaccessibles au public.

OD
CO
SÉCURITÉ EN HAUTEUR


POINTS D'ANCRAGES

Le point d'ancrage ODCO est un moyen de protection individuelle contre les chutes de hauteur pour toitures inaccessibles au public. Toute la gamme a été testée et certifiée conforme à la norme NF EN 795 – Septembre 1996 par un organisme indépendant.

Conçus pour une utilisation où il n'est pas possible d'installer de la protection collective, nos systèmes d'ancrages ODCO permettent la mise en sécurité lors d'interventions temporaires ou irrégulières.

Les points d'ancrage ODCO peuvent être fixés sur de nombreux supports :

- en façade
- en sous-face
- sur charpente bois ou charpente métallique
- sur toiture tuile
- sur toiture bac sec
- etc.

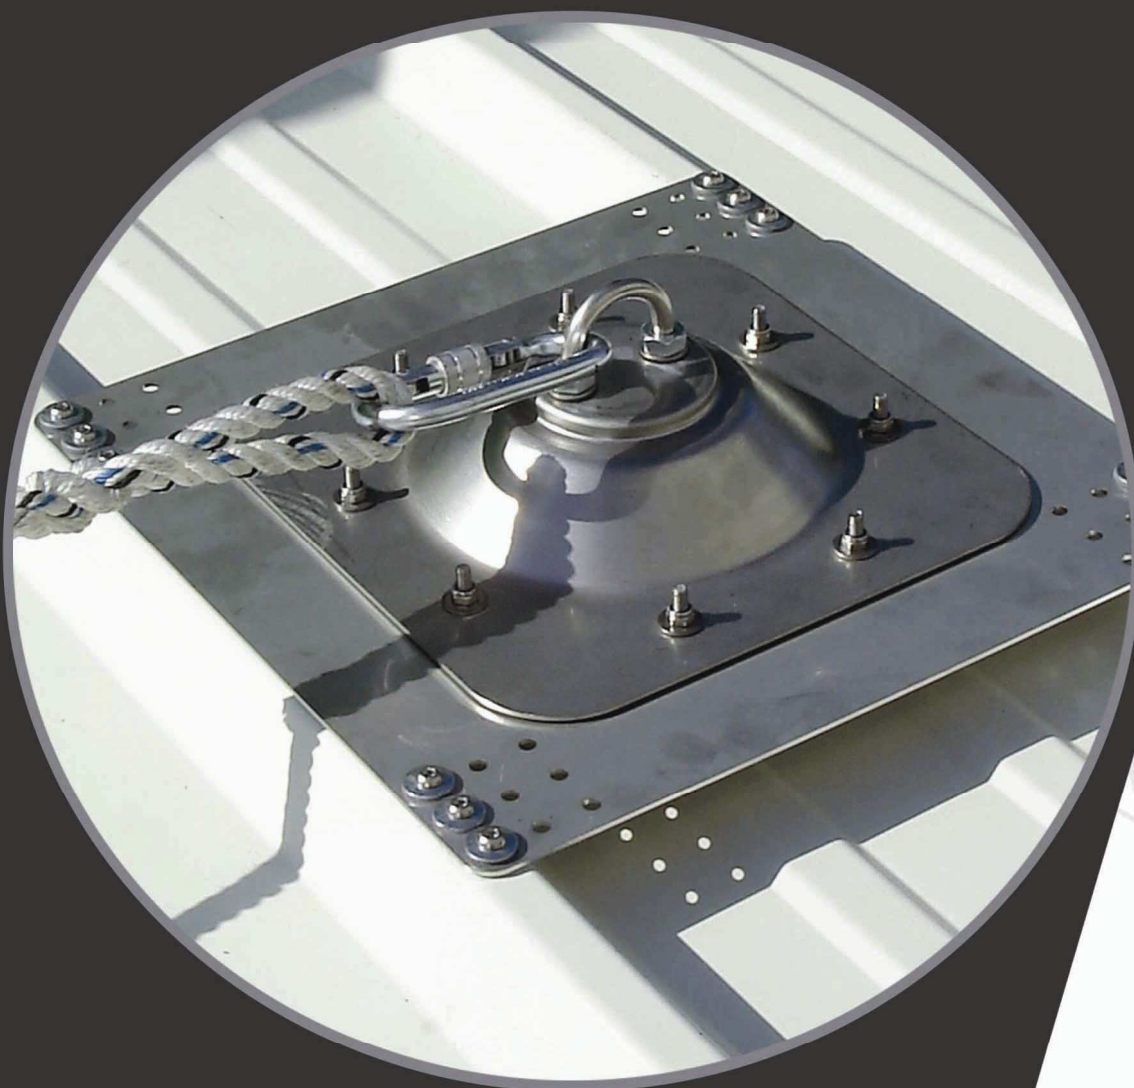


POINT D'ANCRAGE GUARDIAN®

Les GUARDIANS® sont fabriqués en acier galvanisé à chaud et sont munis d'une collerette pour assurer le respect du DTU concernant les relevés d'étanchéité.

Ils peuvent être installés sur toiture terrasse béton, charpente bois, charpente métallique, en façade. L'embase des potelets présente 4 trous oblongs pour faciliter la mise en place des fixations.

GUARDIAN® NGC
(Tube carré)
Modèle traditionnel

Hauteur: 516 mm
(axe anneau)
Tube carré
60 x 60 mm
Traitement par
galvanisation à chaud

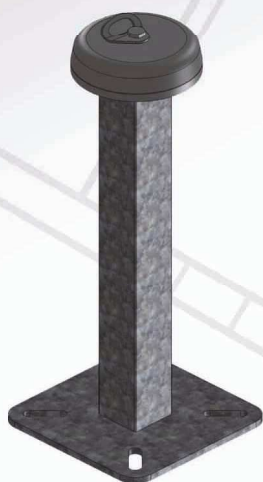

GUARDIAN® NGR
(Tube rond)
Idéal pour étanchéité PVC

Hauteur: 516 mm
(axe anneau)
Tube rond
Diamètre: 76 mm
Traitement par
galvanisation à chaud



ANNEAU D'ANCRAGE COLLINOX

Ancrage mural en acier inoxydable avec ampoule de fixation chimique.

COEUR P 38150

Plaquette d'amarrage multidirectionnel en acier inoxydable.

Ce dispositif est conçu pour absorber une partie des efforts générés en cas de chute grâce à sa déformation.





RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Les points d'ancrages ODCO ont été conçus pour être en accord total avec les démarches HQE. La société ODCO a suivi ces recommandations dès la conception en tenant compte de la fin de vie du produit : le démantèlement et la séparation des différents matériaux sont facilités afin de maximiser le recyclage des différents composants.

POINT D'ANCRAGE ASSURCO

Ancrage mural moulé en aluminium.
Peinture époxy (rouge et gris en standard)



POINT D'ANCRAGE ASSURBAC

Le point d'ancrage ASSURBAC s'adapte à toutes les toitures en particulier aux toitures en bac acier qu'il soit sec ou isolé:

- BS : bac sec (version potelet)
- BS ST : bac sec (version économique)
- SE : support d'étanchéité
- SBD : support bois et divers



L'épaisseur minimum du bac acier doit être de 63/100^{ème}.

Le point d'ancrage ASSURBAC se fixe sans aller chercher la structure support.



POINT D'ANCRAGE PIEUVRE

Pour un ancrage sur bac acier, ce dispositif est conçu pour absorber une partie des efforts générés en cas de chute grâce à son système d'absorption.

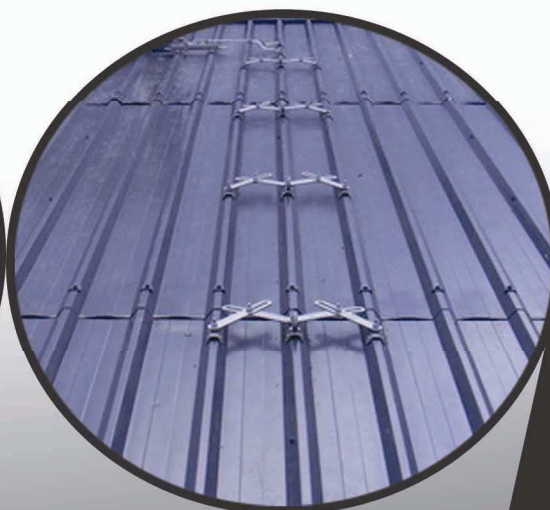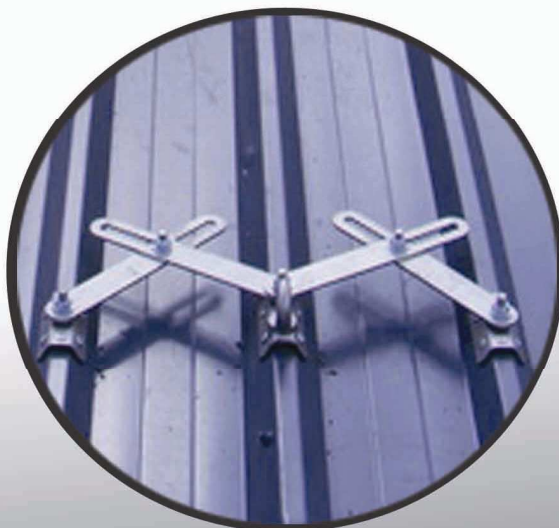



www.odco.fr

Depuis 15 ans, la société ODCO et ses collaborateurs, véritables professionnels des travaux en toiture conseillent et cherchent la solution la plus adaptée au besoin de ses clients.

15 ans d'expérience au service de la toiture marquent notre connaissance de vos besoins et notre volonté de vous proposer les meilleures solutions techniques.

La société ODCO conçoit, fabrique et commercialise des dispositifs de sécurité en toiture, des produits pour les travaux en hauteur et des accessoires d'étanchéité.



ODCO - 5 RUE DE LA CONDAMINE
Z.I. Mayencin - 38610 Gières - France
Téléphone: +33 (0)4.76.63.30.30
Fax: +33 (0)4.76.03.25.79
email: odco@wanadoo.fr

Revendeur - distributeur