




coffrets

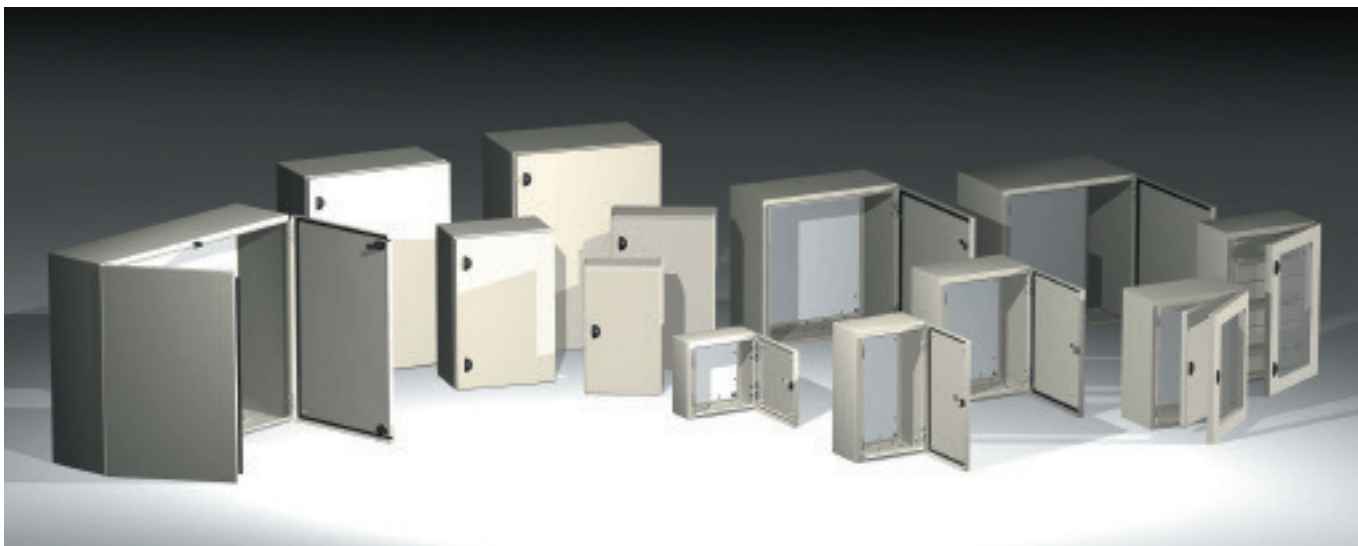

Les coffrets ST à fixer au mur sont d'une des meilleures qualités de coffrets métalliques disponibles sur le marché.

Un projet bien étudié, constamment remis à jour et amélioré a permis la création d'une large gamme de variations.

L'actuelle gamme ST comporte les versions suivantes: 32 tailles fabriquées en tôle d'acier Fe 40 avec porte pleine, 19 tailles avec porte vitrée dans les versions simple et double porte.

La principale caractéristique de la gamme ST est sa solidité obtenue grâce à l'importante épaisseur de tôle d'acier, à la haute technologie, à l'automatisation de la production et à l'assortiment des composants.

Des matériaux de qualité supérieure sont utilisés:

- des technopolymères de haute performance sont utilisés pour les systèmes de fermeture et les axes de charnières (matériau autoextinguible UL 94 VO)
- charnières en alliage de zinc
- revêtement peinture: poudre époxy polyester
- joint d'étanchéité fait de deux composants polyuréthane appliqué par un robot
- tôle d'acier.

Les autres caractéristique de la gamme ST sont:

- les plaques de grande dimension pour presse-étoupe
- plaque affleurante
- rails à monter à l'intérieur de la porte
- porte réversible grâce aux charnières vissés
- protection du joint pour transport et magasinage.

Quatre ou six goujons sont soudés dans les coffrets (sauf les coffrets de profondeur 150 mm) permettant le montage d'une porte intérieure, d'un châssis modulaire, d'un cadre 19" ou d'un système de plaque de montage. Tous les accessoires sont fournis séparément pour augmenter la flexibilité ainsi que l'optimisation de l'inventaire final.

Les coffrets STP ont les mêmes caractéristiques. Ils ont une porte en verre d'épaisseur 3 mm assemblée avec le soin que ETA met dans tous ses produits.

boîtes de jonction

Fabriquées à partir d'une simple feuille, ces boîtes ont un angle extérieur avec un profil gouttière empêchant l'introduction de poussières.

Pour satisfaire les différentes demandes des clients, les boîtes sont proposées avec plaques de montage ou profilés DIN.

Le couvercle est fixé par des vis imperdables.

Des charnières peuvent aussi être montées sans perçages nécessaires.



coffrets ST profondeur 150mm



caractéristiques

Coffret et porte en tôle d'acier épaisseur 15/10.

Plaque de montage pleine épaisseur 25/10.

peinture

Pour coffret et porte, revêtement standard ETA, poudre époxy polyester.

Couleur RAL 7032 texturé.

composition

Le coffret comprend:






- 2 rails électrozingués à fixer sur la porte
- plaque de montage
- plaque pour presse-étoupe avec joint d'étanchéité
- goujon pour mise à la terre et accessoires de montage
- système de fermeture à double ailette, σ 3 mm.

conformité et homologations



degré de protection

- IP 65 conformément à la norme EN50298; EN60529
- type 12, 4, 4X conformément à la norme UL508A; UL50
- degré de résistance au choc IK10 conformément à la norme EN50298; EN50102.

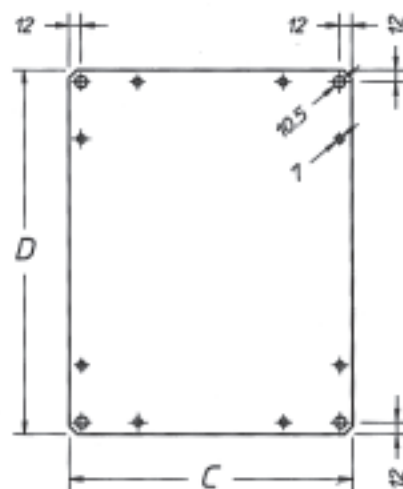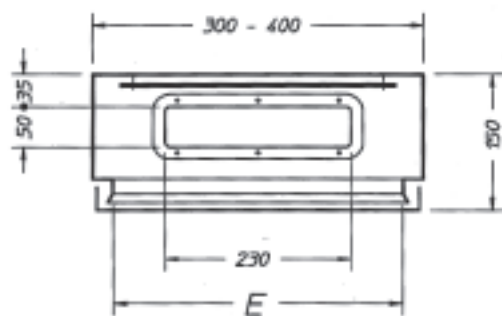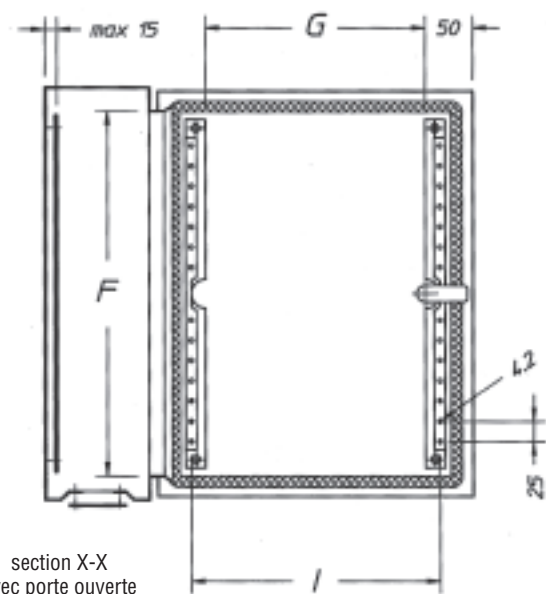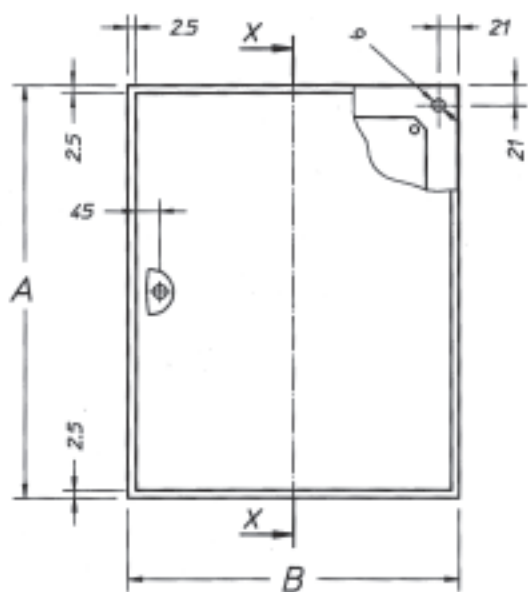

code		B	A	C	D	E	F	G	I	poids en kg
modèle	article									
ST2	315	200	300	150	250	154	254	90	*	6
ST3	315	300	300	250	250	254	254	190	226	7,5
ST3	415	300	400	250	350	254	354	190	226	9,5
ST3	515	300	500	250	450	254	454	190	226	11,5
ST4	315	400	300	350	250	354	254	290	326	9,5
ST4	515	400	500	350	450	354	454	290	326	13

*Pour B=200 les goujons M6 sont soudés seulement du côté charnières.