


atlantic

CLIMATISATION ET VENTILATION

Notice de Montage



MAR – Régulateur de débits

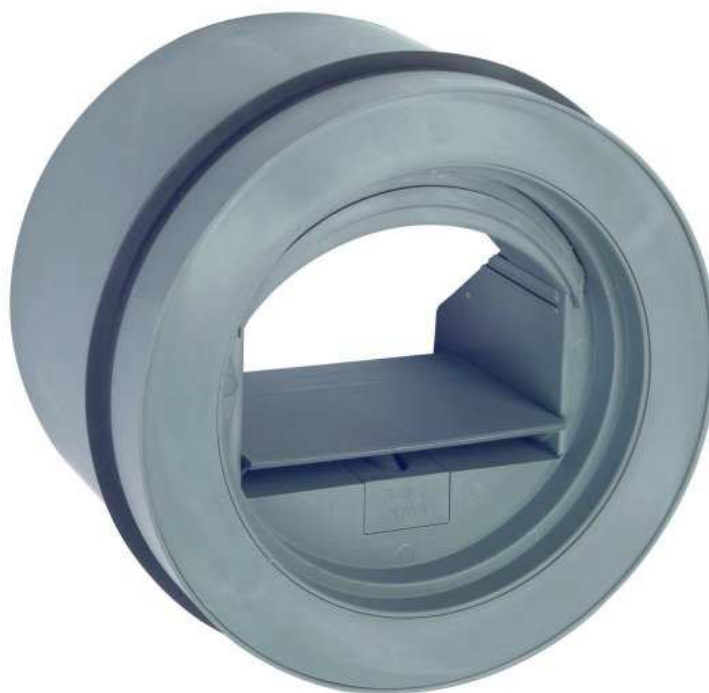

FAMILLE **5**
N°NM **5175**
INDICE **#**
DATE **12 09**



atlantic
CLIMATISATION ET VENTILATION

N° Azur : 0 810 0 810 69

Site internet : www.atlantic-ventilation.com

Atlantic Clim & ventil, S.A.S. au capital social de 2 916 400 euros - 13, Boulevard Monge 69882 Meyzieu Cedex - RCS Lyon n°B 421 370 289
ATLANTIC Climatisation et Ventilation se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications à tout ou partie de ses produits sans être tenu de mettre à jour ses appareils et notices précédents.

AVERTISSEMENTS GENERAUX

AVANT L'INSTALLATION, LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS :

En cas d'inobservation des conseils et avertissements contenus dans cette notice, le fabricant ne peut-être considéré comme responsable des dommages subis par les personnes ou les biens.

La notice décrit comment installer, utiliser et entretenir correctement l'appareil, son respect permet d'en garantir l'efficacité et la longévité.

Ne pas utiliser cet appareil pour un usage différent de celui pour lequel il est destiné.

Après déballage, assurez-vous qu'il est en bon état, sinon adressez-vous à votre revendeur pour toute intervention.

DESCRIPTION


Le régulateur de débit MAR est un élément qui se place à l'intérieur d'un conduit afin d'obtenir un débit constant dans une plage de pression comprise entre 50 et 200 Pascals.

Il s'utilise en ventilation comme en conditionnement d'air, en extraction ou en insufflation.

CARACTERISTIQUES

- matière plastique classée M1
- limite d'utilisation en température : 60°C.

DIMENSIONS

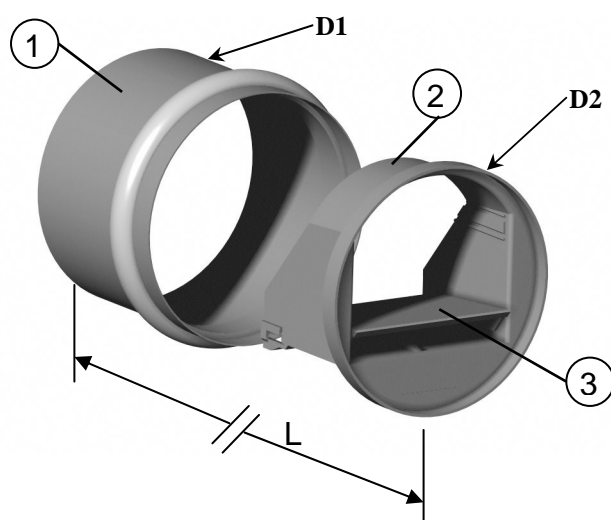

MAR	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
Ø 100	96	93	60
Ø 125	120	117	90
Ø 160	156	147	89
Ø 200	196	192	90
Ø 250	244	244	87

- 1 – Manchette avec joint d'étanchéité
2 – Corps
3 – Elément régulateur



INSTALLATION

Le régulateur de débit se monte par simple emboîtement à l'intérieur du conduit vertical ou horizontal. **Dans un conduit horizontal, respecter le sens BAS indiqué sur l'avant du régulateur.** Un joint à lèvres assure l'étanchéité.

Lorsque le régulateur est associé à une bouche de diffusion d'air, la distance minimum entre celle-ci et le régulateur doit être au moins d'un diamètre en extraction et de trois diamètres en insufflation.

Ne pas manipuler ou appuyer sur le volet mobile (élément régulateur) lors de la mise en oeuvre.

Il est impératif de respecter le sens du flux d'air indiqué sur la manchette.

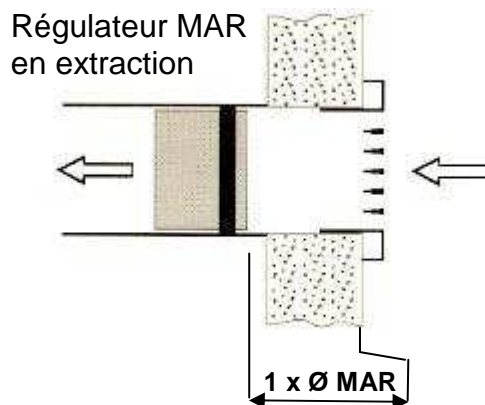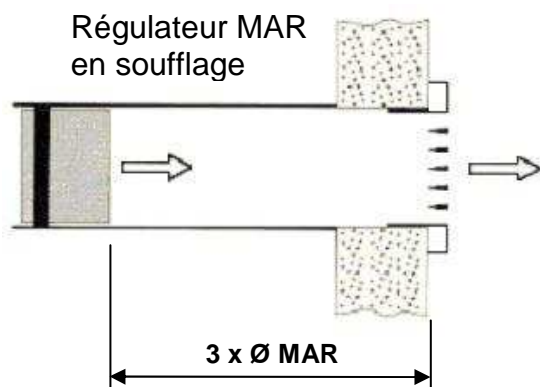

ENTRETIEN

Le régulateur de débit doit rester accessible afin de permettre son entretien.

GARANTIE

Cet appareil est garanti un an à compter de la date d'achat contre tous défauts de fabrication. Dans ce cadre, ATLANTIC Climatisation et Ventilation assure l'échange ou la fourniture des pièces reconnues défectueuses après expertise par son service après vente. En aucun cas, la garantie ne peut couvrir les frais annexes, qu'il s'agisse de main d'œuvre, déplacement ou indemnité de quelque nature qu'elle soit. La garantie ne couvre pas les dommages dus à une installation non conforme à la présente notice, une utilisation impropre ou une tentative de réparation par du personnel non qualifié. En cas de problème, merci de vous adresser à votre installateur ou, à défaut, à votre revendeur.