


NIVEAU 05
ZONES 5-2 / 5-3

LÉGENDE


	ZONE D'INTERVENTION - MISE EN ACCESSIBILITÉ
	ZONE D'INTERVENTION - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT
	MURS / CLOISONS EXISTANTS
	CLOISONS À CRÉER
	ÉLÉMENTS COUPE FEU À CRÉER
	ÉLÉMENTS ACOUSTIQUES À CRÉER
	ÉLÉMENTS ACCESSIBILITÉ À CRÉER
	MENUISERIES CRÉER
	AGENCEMENT À CRÉER

Cloison de bureaux :
-cloison plaques de plâtre
-porte avec ouverture
-revêtements sol & plafond

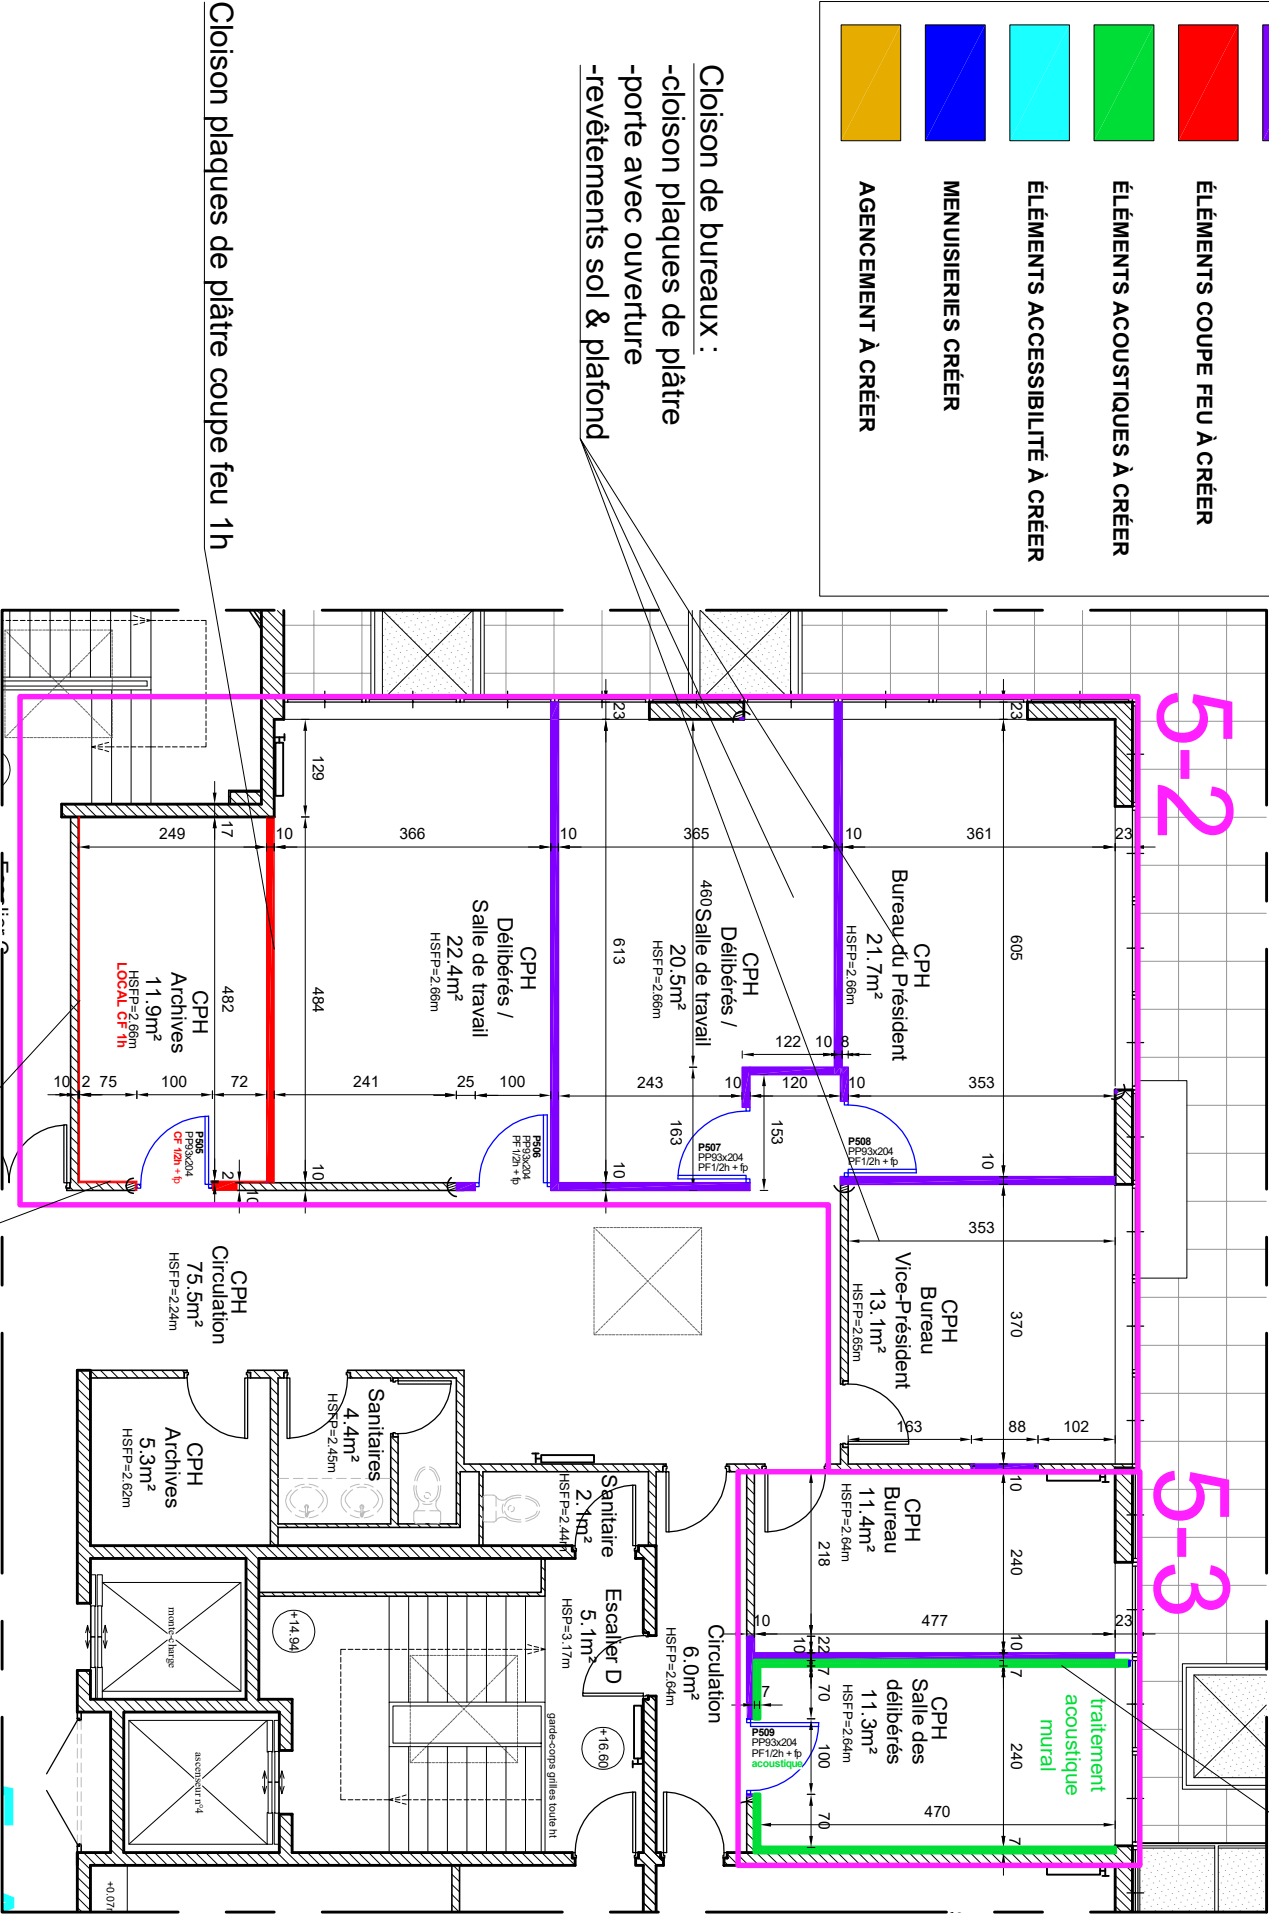

Doublage acoustique :
-isolant ep.4.5 cm
-plaque de plâtre pleine h.1.20m
-plaque de plâtre perforée h > 1.20 m
-porte acoustique
CF DÉTAIL n°3

DÉTAIL n°3

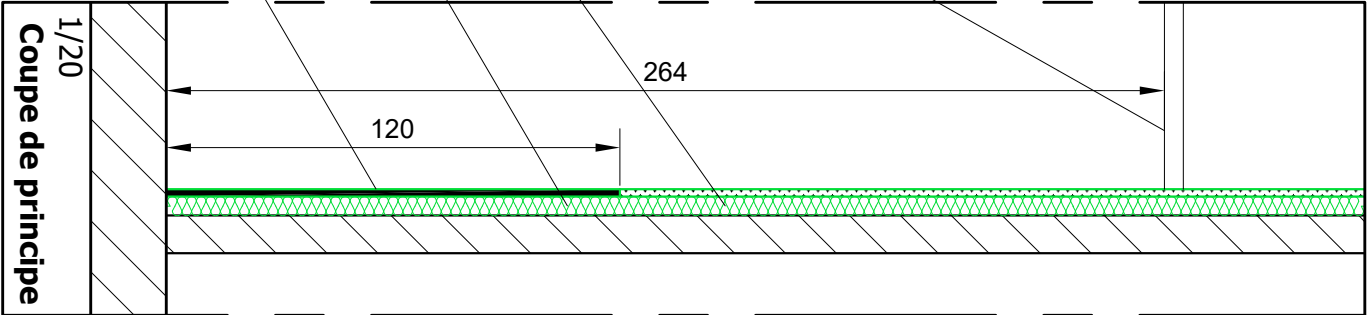

Faux plafond
Plaque de plâtre perforée
de type CREATEX R8 / 18 BV13
de chez Sinat
h > 1.20 m

Plaque de plâtre perforée
de type CREATEX R8 / 18 BV13
de chez Sinat
h > 1.20 m

Rajout d'une plaque de plâtre coupe feu 1h
sur cloisons existantes

