


LINEAIRE BERGATER
à positionner sous plots
terrasse bois et dalles béton +
à brancher sur goutte à goutte

EMPLACEMENT REGARD
pour électrovanne + module d'interprétation de
la sonde humidité

NB. : la sonde d'humidité sera placée à l'extérieur du regard dans une zone en plein soleil. Elle est raccordée par un câble au module d'interprétation situé dans le regard.

NB. : programmeur + relais WIFI à positionner dans le local VDI. Programmeur raccordé par un câble basse tension gainé à l'électrovanne située dans le regard.

TAPIS DE SEDUM EXISTANT
à conserver et à protéger

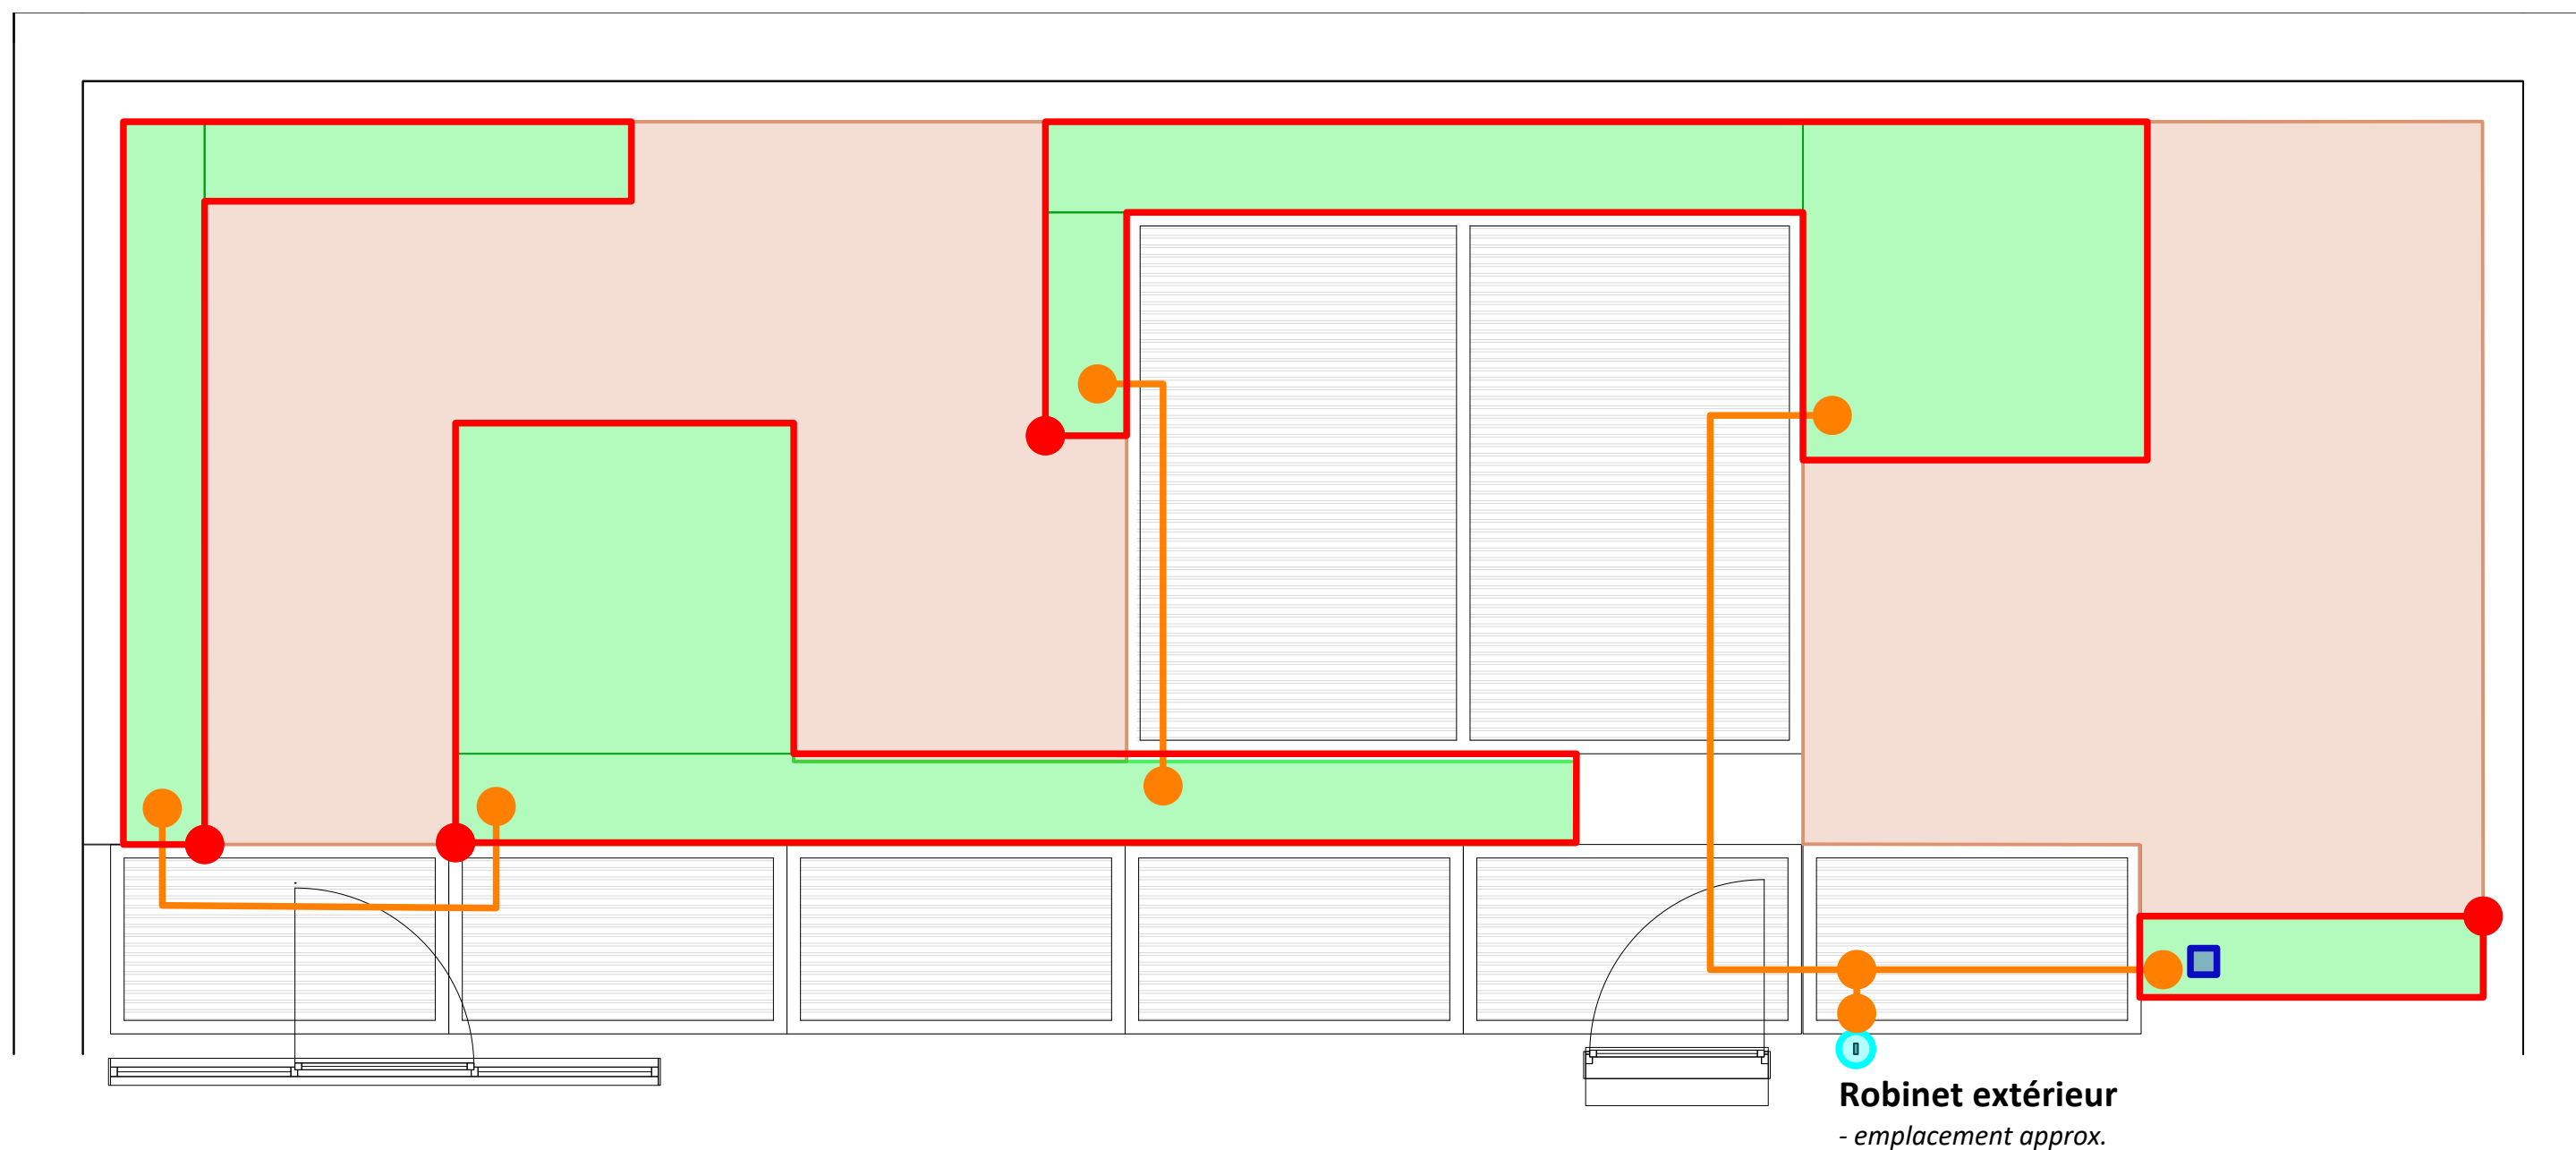

ind.00 :

