
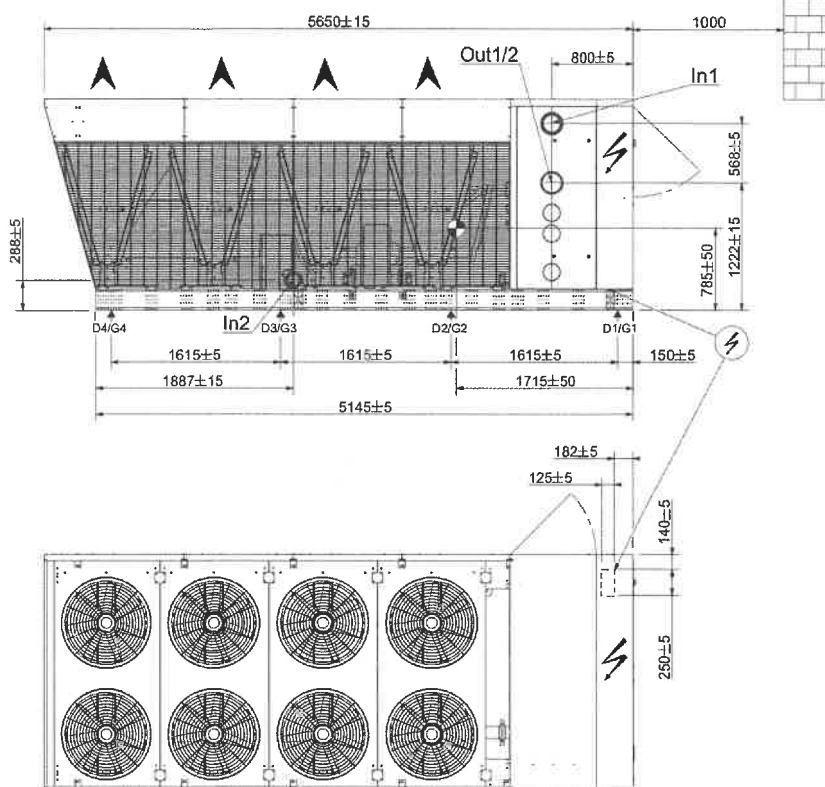




NAC 420 / 480
NAH 380 / 420 / 480

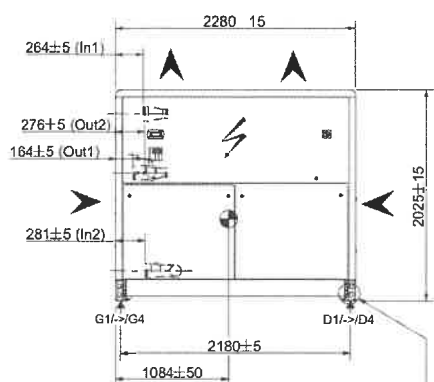

LÉGENDE :

	Centre de gravité	Ø 5" Victaulic
In 1	Entrée d'eau glacée - Groupe sans module hydraulique	
In 2 :	Entrée d'eau glacée- Groupe avec module hydraulique	
Out 1 :	Sortie d'eau glacée - Groupe sans module hydraulique / avec module hydraulique option eDrive	
Out 2 :	Sortie d'eau glacée - Groupe avec module hydraulique	

RÉPARTITION DE CHARGE

(Kg - Lennox recommande la répartition de charge détaillée ci-dessous.).

Des répartitions de charge plus détaillées sont disponibles à la page 58

Des répartitions de charge plus détaillées sont disponibles à la page 58

		G1/D1	G2/D2	G3/D3	G4/D4	G5/G5
NAC 420	Sans module hydraulique	454	592	445	298	-
	Avec module pompe double HP	504	657	494	331	-
NAC 480	Sans module hydraulique	465	606	455	305	-
	Avec module pompe double HP	514	670	504	338	-
NAH 380	Sans module hydraulique	510	665	500	335	-
	Avec module pompe double HP	558	772	547	366	-
NAH 420	Sans module hydraulique	516	672	506	339	-
	Avec module pompe double HP	566	737	554	371	-
NAH 480	Sans module hydraulique	526	686	516	346	-
	Avec module pompe double HP	576	751	565	378	-