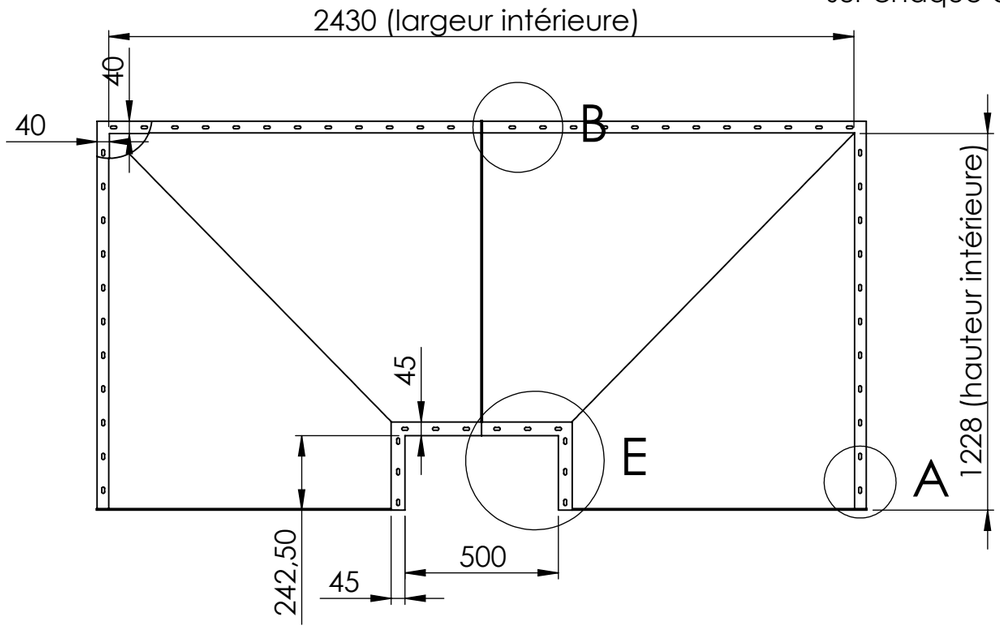

Renfort hauteur 40 mm ép 2,5 mm à souder suivant profil
sur chaque quart puis souder les deux renforts entre eux

Tôles ép 2 mm

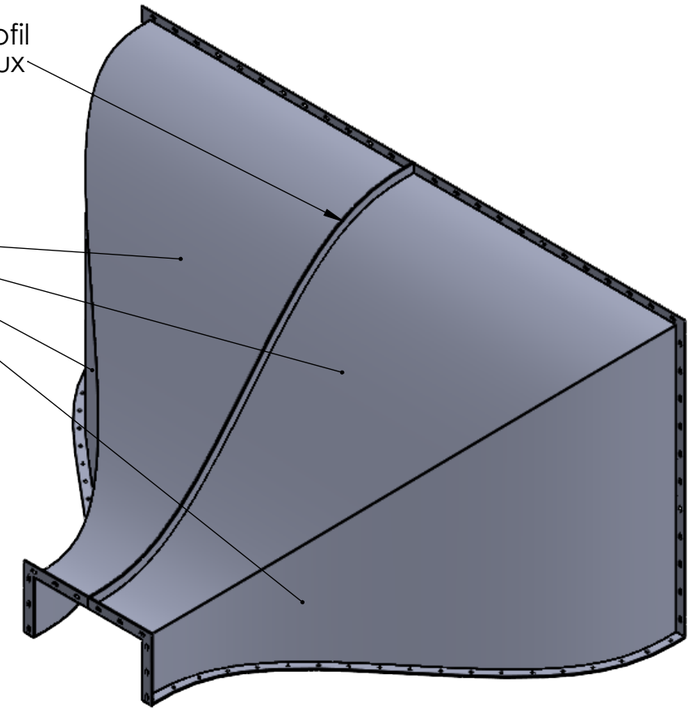

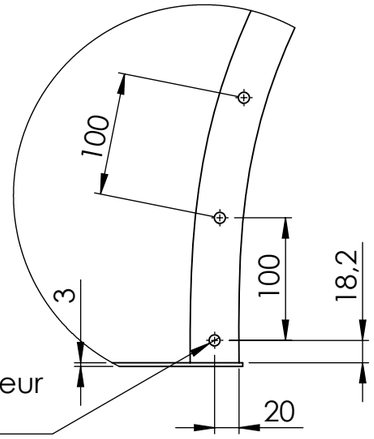

19 x ∅ 9 A TRAVERS TOUT avec environ 100 mm d'entraxe à 20 mm du bord extérieur
L'important est la coaxialité des percages des demi-convergents

DÉTAIL D
ECHELLE 1 : 5

12 trous oblongs avec
100 mm d'espacement

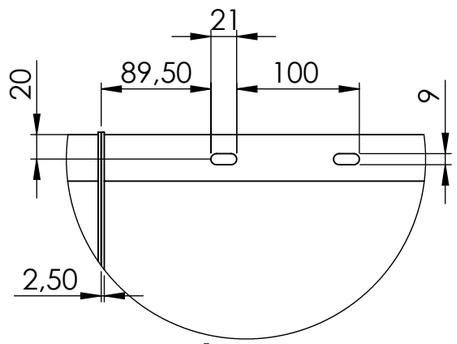

DÉTAIL B
ECHELLE 1 : 5

11 trous oblongs avec
110 mm d'espacement

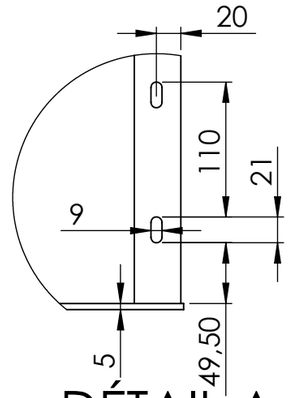

DÉTAIL A
ECHELLE 1 : 5

Plat largeur 40 ép 5 mm à souder suivant profil

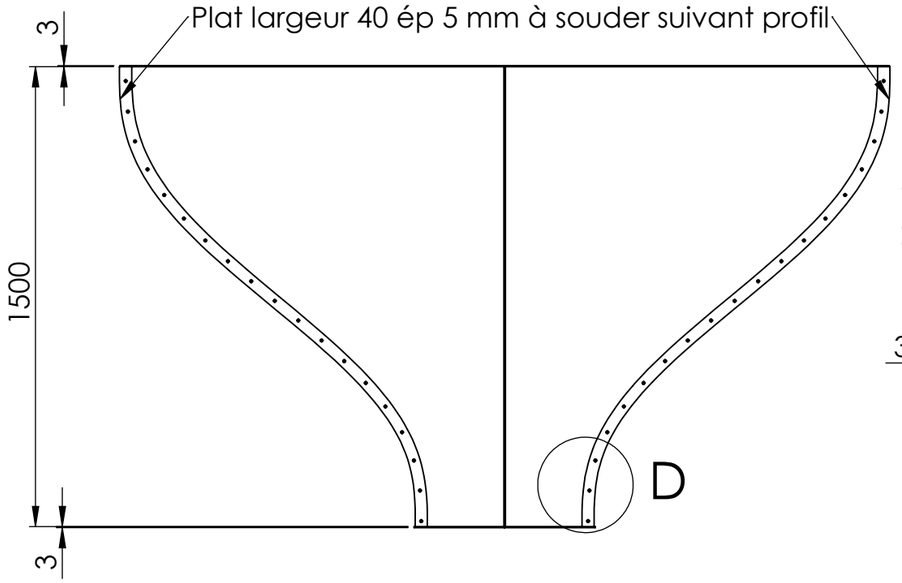

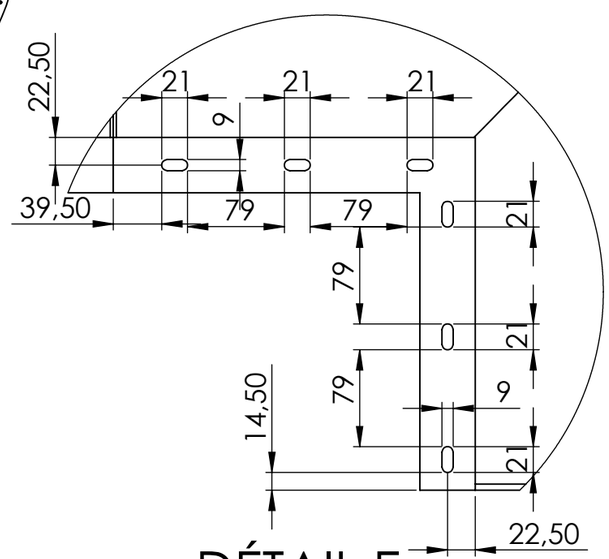

DÉTAIL E
ECHELLE 1 : 5

Institut PPRIME UPR 3346 CNRS
CNRS - Université de Poitiers - ENSMA
Plateforme PROMETEE

Auteur :	LAROCHE
Date :	16/12/2024
Fabricant :	
Matière :	
Quantité :	2
Poids : g	Ra 1.6

Titre:

1221-002 Demi-convergent
L1500 Sortie 500x500

Projet : 1221 Modification COCOM

Tolérances Générales : ISO2768-mk | Echelle :1:20 | Format : A3 | Indice : A | Feuille : 1/1

\\rozo.pprime.fr\PFT-BE\donnees\3 souffleries et moyens d'essais\I gros subsonique\A ensemble montage\1221 Modification COCOM\