


FUTUR HOTEL DES FINANCES DE BRIOUDE

PLAN MODIFICATIF - LOT ELECTRICITE - REZ DE CHAUSSEE

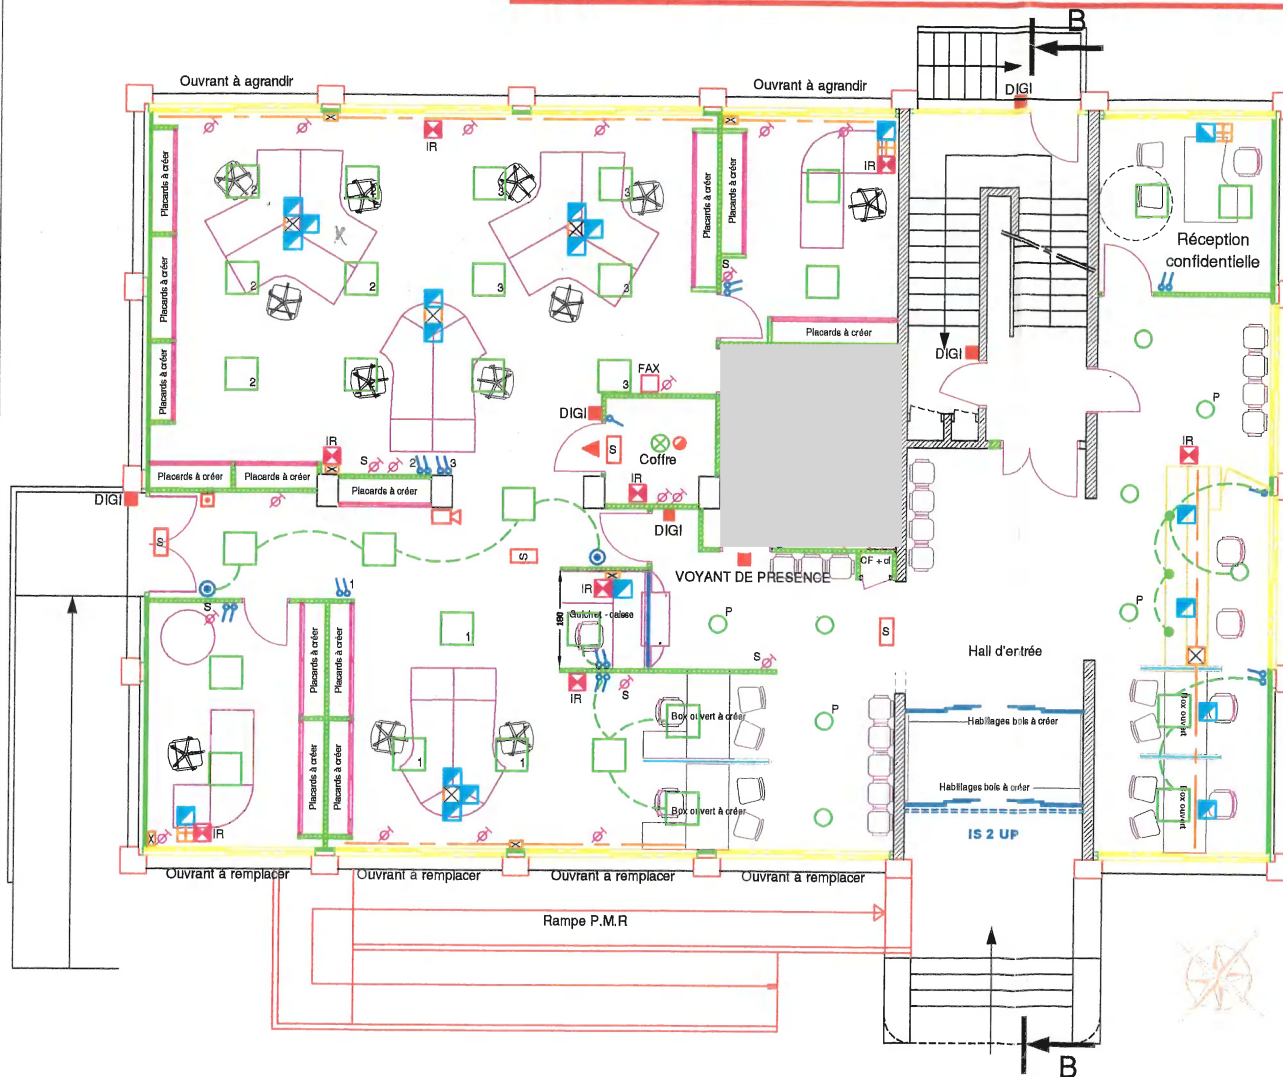


LEGENDE

	APPAREIL THORN TYPE: ALPHA BD 60, 3x18 W, DA, ECC		TERMINAL DE PAIEMENT 1 PC 2x10 / 16 A + T DETROMPEE + 1 RJ 45
	APPAREIL THORN TYPE: OMEGA BL, 4x18 W, ECC		TERMINAL PHOTOCOPIEUR 1 PC 2x10 / 16 A + T DETROMPEE + 1 RJ 45
	APPAREIL THORN TYPE: OCEANO, PROFIL, 2x55 W, ECC		BOUTON POUSSOIR LUMINEUX
	REGLETTE THORN TYPE: MICROPAK SUR RAIL + GRILLE, 1x35 W, ECC		INTER SIMPLE MOSAIC
	HUBLOT THORN, DANURE, BLANC, OPALE, TAILLE 1 CARRÉ, 2x36 W, ECC		VA ET VIENT
	HUBLOT LEGRAND, KORO, 2x48 W		INTER SIMPLE DOUBLE ALLUMAGE
	SPOT CHALICE 180 H 2x4 L 26 W, ECC P= PERMANENT		DOUBLE VA ET VIENT
	SPOT ENCASTRE TBT, 12 V/55 W		REPARTITEUR - SOUS-REPARTITEUR
	REGLETTE THORN TYPE: LAGON S, ECC 1x18 W 1x35 W		TABEAU DIVISIONNAIRE
	SUSPENSION THORN, VD, LESS 3x28 W HF, BF, SUSP KIT.		ALIMENTATION PORTE
	APP. ETANCHE, VASQUE POLYCARBONATE, ECC 2x38 W 1x36 W		ALIMENTATION RIDEAU D'AIR CHAUD
	COLONNE TECHNIQUE RADIAN, LOGO, BEMOL II, 2 allumages		ALIMENTATION SECHE MAINS
	BLOC AMBIANCE 45 lm/1 h TYPE: SATI		GAINE COURRANT FORT
	BLOC AMBIANCE 360 lm/1 h TYPE: SATI		PC 2x10/16 A + T S: SERVICE / P: PHOTOCOPIE
	COLONNE OCOR, COCD 100-107, ALU		BALLON EAU CHAUDE
	COLONNE OCOR, COCD 99-90, ALU		DESCENTE PLINTHE
	POSTE DE TRAVAIL AVEC: 2 PC 2x10 / 16 A + T NORMALES 2 PC 2x10 / 16 A + T DETROMPEES 2 RJ 45		DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE
	IMPRIMANTE RESEAU 1 PC 2x10 / 16 A + T DETROMPEE + 1 RJ 45		DECLENCHEUR MANUEL
	TELECOPIE 1 PC 2x10 / 16 A + T DETROMPEE + 1 RJ 45		DIFFUSEUR SONORE
	VENTOUSE ELECTROMAGNETIQUE		INDICATEUR D'ACTION
			DETECTEUR THERMOVOLUMETRIQUE

FUTUR HOTEL DES FINANCES DE BRIOUDE

PLAN D'AMENAGEMENT MODIFICATIF - REZ DE CHAUSSEE

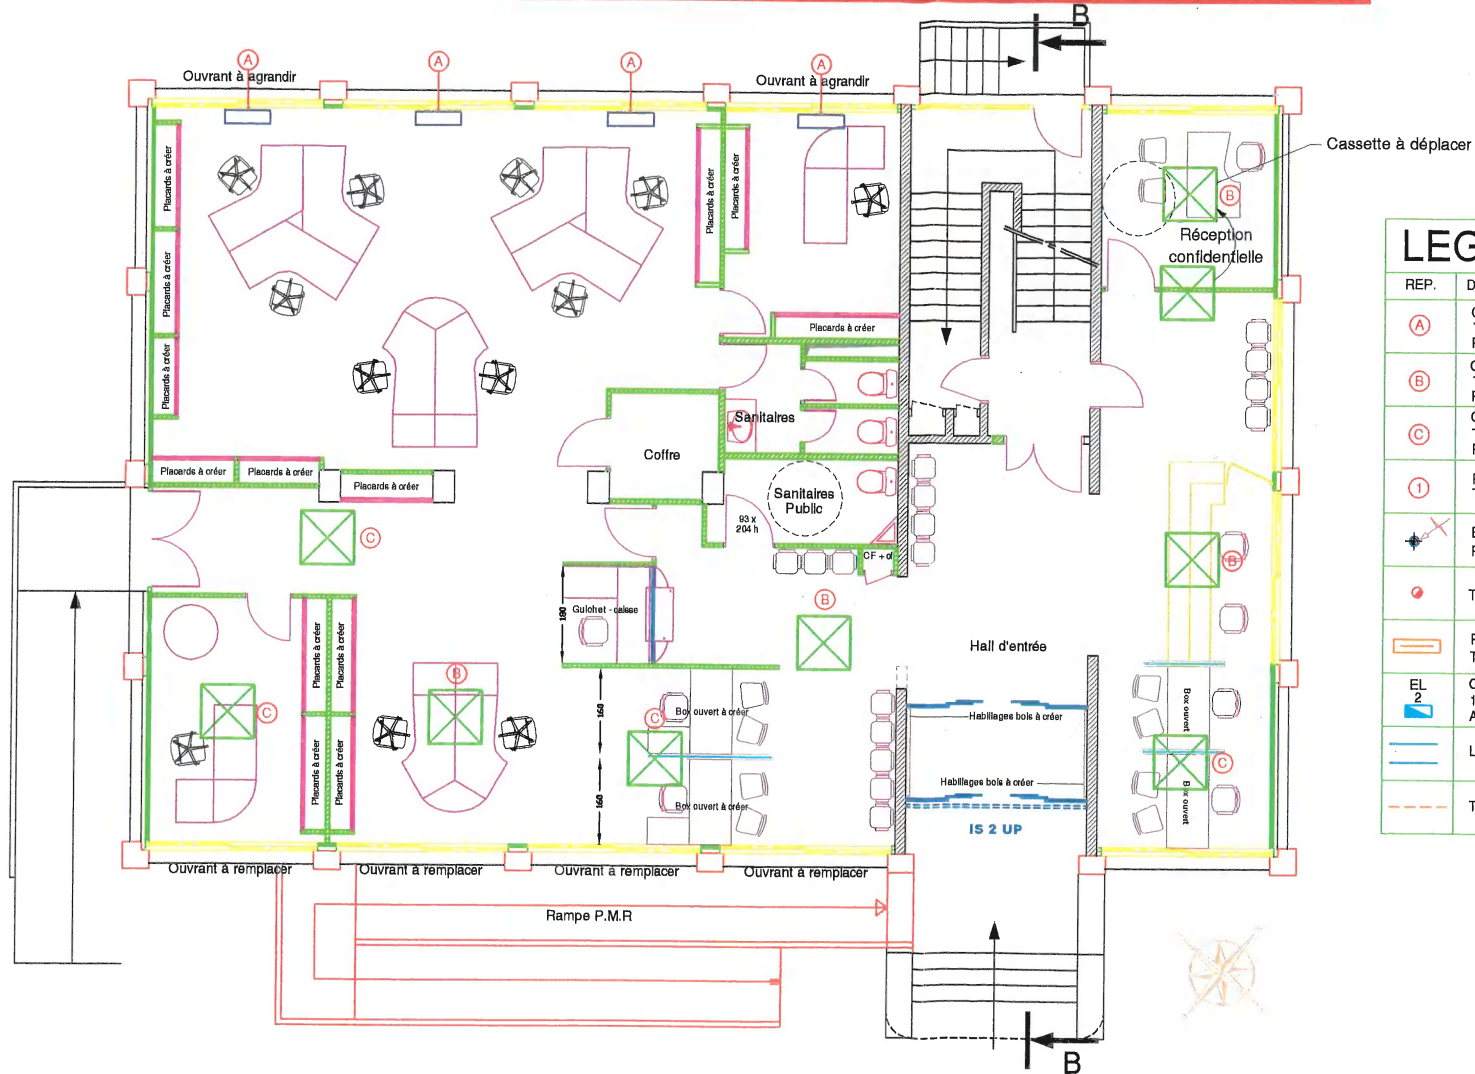

LEGENDE

REP.	DESIGNATION
(A)	CONSOLE CARROSSEE (R 410 A) REVERSIBLE TYPE: FXLQ 20 M DE CHEZ DAIKIN Pt: 2,2kw; Pc: 2,5kw
(B)	CASSETTE ENCASTREE (R 410 A) REVERSIBLE TYPE: FTZQ 25 M DE CHEZ DAIKIN Pt: 2,8kw; Pc: 3,2kw
(C)	CASSETTE ENCASTREE (R 410 A) REVERSIBLE TYPE: FXZQ 20 M DE CHEZ DAIKIN Pt: 2,2kw ; Pc: 2,5kw
(1)	RIDEAU D'AIR CHAUD ELECTRIQUE TYPE: TX 150 E P: 12 kw (AMENEE DE PUISSANCE HORS LOT)
	BOUCHE D'EXTRACTION TYPE AERYS AVEC REGULATEUR PREREGLE A 90m3/h
	TELECOMMANDE INDIVIDUELLE
	RADIATEUR ELECTRIQUE RAYONNANT TYPE: QUARTO (AVEC THERMOSTAT ELECTRONIQUE PROGRAMMABLE SELECT)
EL 2 	COFFRET DE PROTECTION POUR UNITEES INTERIEUR 1 RADIATEUR A L'ETAGE AMENEE DE PUISSANCE HORS LOT (P: 3kw TRI+N+T)
	LIAISON FRIGO CALORIFUGEE SUR CHEMIN DE CABLES
	TUBE PVC Ø32 (EVACUATION DES CONDENSATS)